


Telescópicos Media Capacidad

Área de regulación: EE
TF33.9

MERLO



MODELO	TF33.9-115EE
A - Longitud (mm)	4330
C - Distancia entre ejes (mm)	2740
F - Despeje del terreno (mm)	380
H - Ancho (mm)	2250
M - Ancho cabina (mm)	1010
P - Altura (mm)	2240
S - Radio de giro en las horquillas (mm)	4740

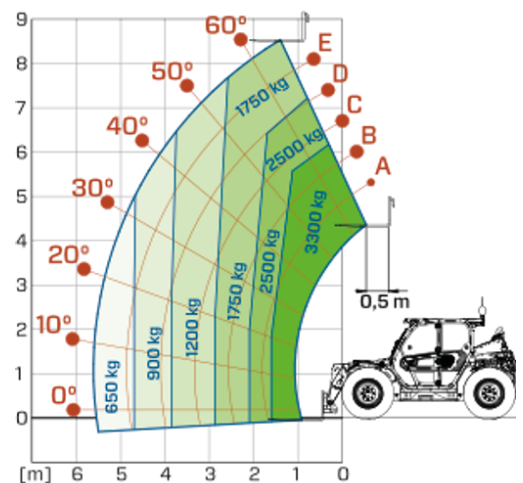

MODELO	TF33.9-115EE
PRESTACIONES	
Masa total en vacío (kg)	7200
Máxima capacidad (kg)	3300
Altura de elevación (m)	8.6
Voladizo máximo (m)	5.7
Traslación lateral del brazo (mm)	—
Nivelación del chasis (%)	—
Secciones de los brazos	3
POWERTRAIN	
Motor	DEUTZ TCD 3.6
Cilindrada / cilindros (l)	3.6/4
Potencia del motor (kW/HP)	85/115
Tecnología anti-contaminación	Tier 3
Ventiladores reversibles	●
Velocidad máxima (km/h)	40
Depósito de combustible (l)	85
Depósito de AdBlue (l)	—
Transmisión hidrostática EPD	●
Joystick electrónico	●
Ejes	Axial
Frenos	Discos secos
HIDRAULICA	
Caudal / presión (l / min-bar)	125-210
Depósito del aceite hidráulico (l)	85
CABINA	
ASCS	Light
Cabina FOPS/ROPS	●
Cabina inclinable	—
CONFIGURACIÓN	
Suspensiones hidroneumáticas de la cabina CS	—
Suspensiones hidroneumáticas EAS	—
Cuatro ruedas motrices	●
Tres tipos de dirección	●
Neumáticos estándar	400/70-24"
Estabilizadores de control hidráulico	—
Rotación de la torreta	—
TDF (rpm)	—
Enganche de 3 puntos (kg)	—

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Tu concesionario Merlo



MERLO S.P.A.
 Via Nazionale, 9
 12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
 Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com
 Release 4/03/2026 - 7:34

Los datos, especificaciones e ilustraciones contenidos en este documento son indicativos y no vinculantes. Merlo S.p.A. sigue una política de investigación y desarrollo continuos; por lo tanto, los productos pueden diferir de los descritos o estar sujetos a cambios sin previo aviso. Los productos mostrados pueden incluir equipamiento opcional.