Chariots Télescopiques Haute Capacité


Domaine de réglementation:

EE

TF65.9



MODÈLE	TF65.9TCS-170EE-HF
A - Longueur (mm)	5260
C - Empattement (mm)	3050
F - Garde au sol (mm)	440
H - Largeur (mm)	2400
M - Largeur cabine (mm)	1010
P - Hauteur (mm)	2510
S - Rayon de braquage aux fourches (mm)	5325

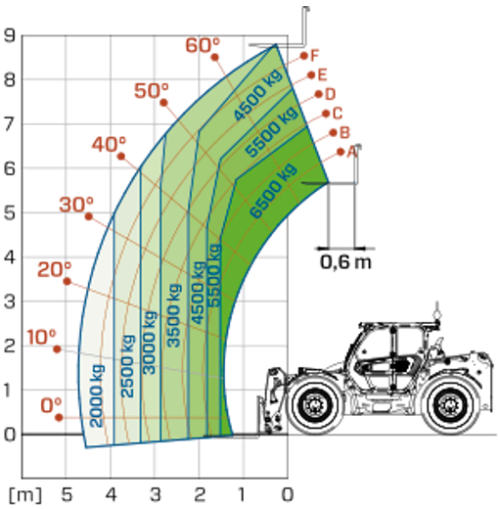

MODÈLE	TF65.9TCS-170EE-HF
PERFORMANCE	
Masse totale à vide (kg)	11100
Capacité maximale (kg)	6500
Hauteur de levage (m)	8.8
Envergure maximale (m)	4.7
Déport latéral de la flèche (mm)	—
Mise à niveau du châssis (%)	+/-8
Sections de bras	2
POWERTRAIN	
Moteur	FPT NEF45
Cylindrée / cylindres (l)	4.5/4
Puissance moteur (kW/HP)	125/170
La technologie anti-pollution	Tier 2
Ventilateurs à pales réversibles	○
Vitesse maximale (km/h)	40
Réservoir de carburant (l)	140
Réservoir de AdBlue (l)	—
Transmission hydrostatique EPD	●
Joystick électronique	●
Essieux	Axial
Freins	Disques secs
HYDRAULIQUE	
Débit / pression (l / min-bar)	160-250
Réservoir d'huile hydraulique (l)	100
CABINE	
ASCS	Complet
Cabine FOPS/ROPS	●
Cabine inclinable	—
CONFIGURATION	
Suspensions hydropneumatiques de la cabine CS	●
Suspensions hydropneumatiques EAS	—
Quatre roues motrices	●
Trois types de braquage	●
Pneus standard	500/70-24"
Stabilisateurs à contrôle hydraulique	—
Rotation de la tourelle	—
PDF (rpm)	—
Fixation à 3 points (kg)	—

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Votre concessionnaire Merlo

MERLO S.P.A.
Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com

Release 4/03/2026 - 7:42

Les données, spécifications et illustrations contenues dans ce document sont données à titre indicatif et n'ont pas de valeur contractuelle. Merlo S.p.A. suit une politique de recherche et de développement continus ; par conséquent, les produits peuvent différer de ceux décrits ou être modifiés sans préavis. Les produits présentés peuvent inclure des équipements optionnels.