
Стабилизированны е погрузчики

Область регулирования:

EU

P40.17



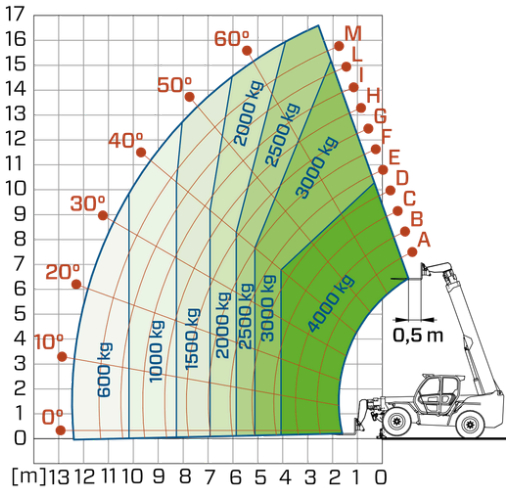

МОДЕЛЬ	P40.17	P40.17PLUS	P40.17CSTOP
Длина (мм)	5970	5970	5970
Колесная база (мм)	2950	2950	2950
очистка грунта (мм)	450	450	450
ширина (мм)	2420	2420	2420
Ширина кабины (мм)	1010	1010	1010
высота (мм)	2500	2500	2500
Радиус поворота у вил (мм)	5160	5160	5160

МОДЕЛЬ	P40.17	P40.17PLUS	P40.17CSTOP
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Порожний вес (кг)	11670	11670	12020
Максимальная грузоподъемность (кг)	4000	4000	4000
Высота подъема (м)	16.6	16.6	16.6
Максимальный вылет (м)	12.4	12.4	12.4
Боковое смещение стрелы (мм)	+/- 435	+/- 435	+/- 435
Поперечное выравнивание шасси (%)	+/- 8	+/- 8	+/- 8
Кол-во секций стрелы	4	4	4
МЕХАНИКА			
Двигатель	REHLKO 2504	PERKINS 904	PERKINS 904
Объем / кол-во цилиндров (l)	2.5/4	3.6/4	3.6/4
Мощность (кВт/л.с.)	55.4/75.1	85.9/116.8	100/136
Система обработки выхлопных газов	Stage V - DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF
Реверсивный вентилятор охлаждения радиаторов	●	●	●
Максимальная скорость движения (км/час)	33	40	40
Объем топливного бака (л)	140	140	140
Объем бака мочевины (л)	—	16	16
Гидростатическая трансмиссия EPD	●	●	●
Электронный джойстик	●	●	●
Мосты	Портальные	Портальные	Портальные
Тормозная система	Сухая дисковая	Сухая дисковая	Сухая дисковая
ГИДРАВЛИКА			
Производительность-давление (л/мин - бар)	108-250	108-250	139-250
Объем бака гидросистемы (л)	100	100	100
КАБИНА			
ASCS	Свет	Pełny	Pełny
Кабина FOPS/ROPS	●	●	●
Наклоняемая кабина	—	—	—
СПЕЦИФИКАЦИЯ			
Гидропневмоподвеска кабины	—	—	●
Гидропневмоподвеска шасси	—	—	—
Полный привод	●	●	●
Три способа рулевого управления	●	●	●
Стандартные колеса	400/70-24"	400/70-24"	400/70-24"
Аутригеры	В габарите	В габарите	В габарите
Вращение кабины	—	—	—
BOM (rpm)	—	—	—
Трехточечная навеска (kg)	—	—	—

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Ваш дилер Merlo

MERLO S.P.A.
Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com

Release 28/07/2026 - 6:42

Данные, характеристики и иллюстрации, содержащиеся в данном документе, носят справочный характер и не являются обязательными. Компания Merlo S.p.A. проводит политику постоянных исследований и разработок, поэтому продукты могут отличаться от описанных или изменяться без предварительного уведомления. Представленные продукты могут включать дополнительное оборудование.