

Télescopiques Stabilisés

P72.11PLUS






CARACTERISTIQUES	P72.10PLUS		
Performances			
Masse totale à vide (lb)	24912		
Charge maximale (lb)	15900		
Hauteur de levage (ft)	30' 0"		
Portée maximale (ft)	17' 1"		
Hauteur maximale de portée (ft)	20' 8"		
Détente à la portée maximale (ft)	5' 1"		
Portée à la hauteur maximale (lb)	9000		
Portée à la détente maximale (lb)	4500		
Déport latéral de la flèche (inch)	± 9,8		
Correcteur de dévers (%)	± 8		
Sections de la flèche	2		
Groupe moto-propulseur			
Moteur turbo	PERKINS 904J		
Cylindrée / cylindres	3600/4		
Puissance du moteur (kW / ch.)	85,9/115		
Technologie antipollution	STAGE V - SCR + DPF + DOC		
Ventilateur réversible	●		
Vitesse maximale (mph)	25		
Réservoir de carburant (gal)	37		
Réservoir d'AdBlue (gal)	4.8		
Transmission hydrostatique	● - 2V		
EPD	Plus		
Joystick autoaccélérateur	●		
Essieux - Réducteurs	À portique - RR700		
Freins de la machine	Disques secs		
Frein de stationnement automatique	●		
Hydraulique			
Pompe hydraulique	LS		
Débit - pression (gal/min - psi)	27,5 - 3626		
Réservoir hydraulique	26.4		
Sortie hydraulique au sommet de la flèche	●		
Sorties hydrauliques arrière	○		
Cabine			
Équipement de la cabine	ECO		
ASCS Adaptive Stability Control System	Full		
Cabine FOPS II	●		
Cabine ROPS	●		
Commandes de la cabine	Joystick électronique		
Cabine basculante	-		
Inverseur	Dual reverse		
Configuration			
Suspension sur la cabine	-		
Suspension sur la flèche	-		
Suspension sur l'essieu	-		
Feux de travail sur la cabine	○		
Rideau pare-soleil	○		
Tac-lock	●		
Prédisposition de la nacelle	○		
Deux fourches flottantes	●		
Contrôle de l'avance pas-à-pas (inching)	●		
Traction intégrale	●		
Braquage sur les 4 roues	●		
Trois modes directionnels	●		
Pneumatiques standards	400/70-24		
Pneumatiques optionnels	445/65 R22,5; 18R22,5		
Stabilisateurs	-		
Rotation de la tourelle	-		
Homologation en tracteur agricole	-		
Homologation avec freinage PNEUMATIQUE	-		
Homologation avec freinage HYDRAULIQUE	-		
PDF	-		
Attelage à 3 points	-		

- non disponible
● de série
○ en option


Diagrammes de charge

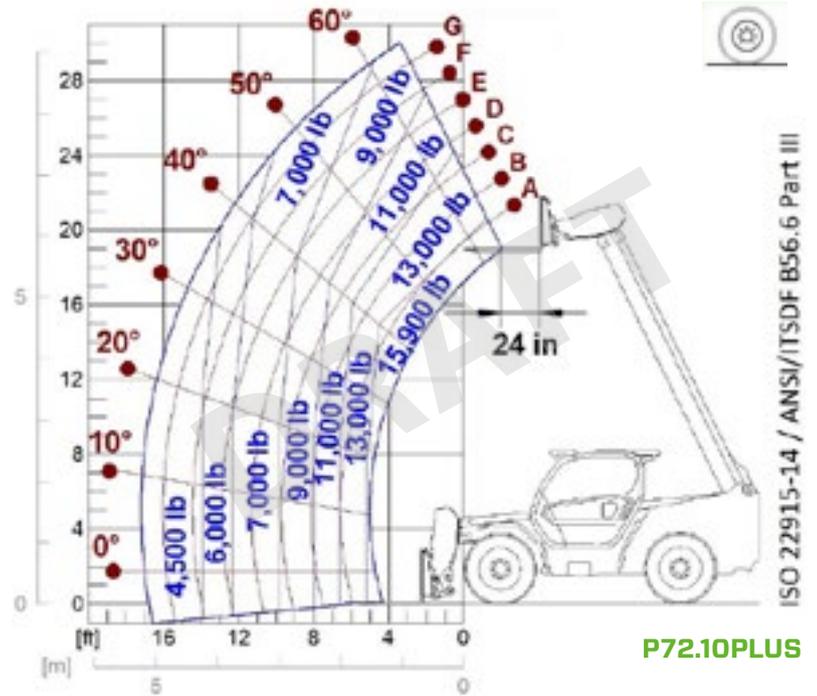


Dimensions



	P72.10 PLUS		
A (inch)	215.7		
B (inch)	49.4		
C (inch)	115.0		
D (inch)	51.3		
E (inch)	189.6		
F (inch)	17.7		
H (inch)	88.2		
L (inch)	-		
M (inch)	39.8		
P (inch)	98.4		
R (inch)	156.3		
S (inch)	196.5		

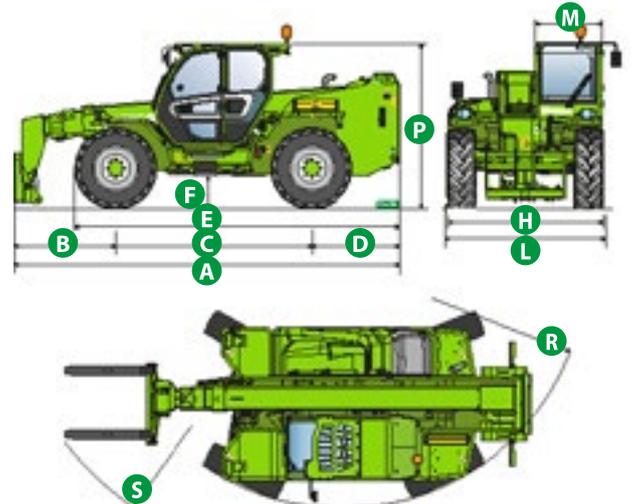

Votre concessionnaire Merlo

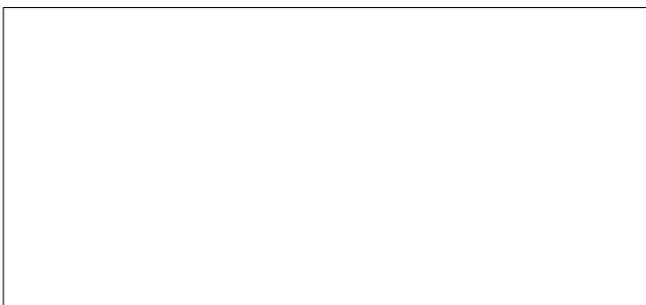

P72.10PLUS:

MA00899 - VIN: D1004335 - SAV: D135382 - 26/04/2022

MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9

12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia

Tel. +39 0171 614111

Fax +39 0171 684101

info@merlo.com

www.merlo.com

