


Ładowarki teleskopowe Obrotowe

Obszar podlegający
regulacji: EU
ROT060.22

MERLO

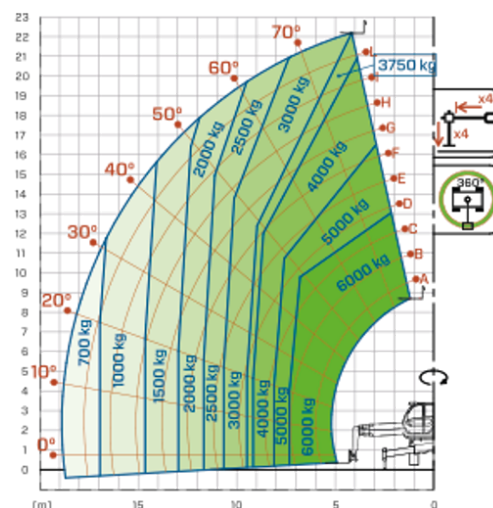

MODEL	ROT060.22	ROT060.22S	ROT060.22SPUS
Długość (mm)	7160	7160	7160
Rozstaw osi (mm)	3150	3150	3150
Czystość gruntu (mm)	410	410	410
Szerokość (mm)	2430	2430	2430
Szerokość kabiny (mm)	1010	1010	1010
Wysokość (mm)	3200	3200	3200
Promień skrętu wideł (mm)	6600	6600	6600

MODEL	ROTO60.22	ROTO60.22S	ROTO60.22SPPLUS
PERFORMANCE			
Masa całkowita na pusto (kg)	16600	16600	17300
Maksymalny udźwąg (kg)	6000	6000	6000
Wysokość podnoszenia (m)	22,1	22,1	22,1
Maksymalny zasięg (m)	18,8	18,8	18,8
Przesuw boczny wysięgnika (mm)	—	—	—
Wyrównywanie poziomu ramą	—	+/- 12, +/- 4	+/- 12, +/- 4
Sekcje ramię	4	4	4
POWERTRAIN			
Silnik	FPT F34	FPT NEF 4.5	FPT NEF 4.5
Pojemność skokowa / Cylindry (l)	3,4/4	4,5/4	4,5/4
Moc silnika (kW/KM)	55,4/75	125/170	125/170
Technologia ekologiczna	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF
Wentylator zwrotny do oczyszczania pokrywy silnika	—	—	—
Maksymalna prędkość (km/h)	25	40	40
Zbiornik paliwa (l)	150	150	150
Pojemność zbiornika AdBlue (l)	—	43	43
Przekładnia hydrostatyczna EPD	●	●	●
Joystick elektro proporcjonalny	●	●	●
Osie	Portal	Portal	Portal
Hamulce	Suche tarcze	Suche tarcze	Suche tarcze
HYDRAULICZNY			
Wydatek/ciśnienie (l/min-bar)	103,5 - 250	138 - 250	138 - 250
Zbiornik oleju hydraulicznego (l)	120	120	120
KABINA			
ASCS	Pelny	Pelny	Pelny
Kabina - FOPS/ROPS	●	●	●
Kabina przechyłana - niezależnie	—	—	●
KONFIGURACJA			
Amortyzacja kabiny CS	—	—	—
Amortyzacja przedniego mostu E.A.S.	—	●	●
Napęd na cztery koła	●	●	●
Trzy tryby skrętu	●	●	●
Opony standardowe	18-22,5 20PR	18-22,5 20PR	18-22,5 20PR
Stabilizatory ze sterowaniem hydraulicznym	Multiposition	Multiposition	Multiposition
Obrót wieżyczki	Continuous	Continuous	Continuous
PTO (rpm)	—	—	—
Zaczep 3 - punktowy TUZ (kg)	—	—	—

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Twój dealer Merlo



MERLO S.P.A.
Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com
Release 20/07/2026 - 12:16

Dane, specyfikacje i ilustracje zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter orientacyjny i nie są wiążące. Merlo S.p.A. prowadzi politykę ciągłych badań i rozwoju, dlatego produkty mogą różnić się od opisanych lub ulegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia. Przedstawione produkty mogą zawierać wyposażenie opcjonalne.