



Fits Honda Civic LX 2016-2021

Visit MetraOnline.com for more detailed information about the product and up-to-date vehicle specific applications

Note: Additional parts required to retain factory amplifier.

Note: Type R and SI vehicles will not retain the rev matching features.


KIT FEATURES

- Stereo installation kit designed to fit any standard 4" tall (Double-DIN) aftermarket radio or ISO Single-DIN radio provision with pocket (sold separately, part number 88-00-9004)
- Painted scratch resistant matte black


KIT COMPONENTS

- A) Radio trim panel • B) Radio brackets • C) Panel clips (6)

A



B



C




TABLE OF CONTENTS

Dash Disassembly	2
Kit Assembly	3

WIRING & ANTENNA CONNECTIONS (sold separately)

Wiring Harness: 70-1731

AXTC-HN1 (Only required to retain NAV outputs)

Antenna adapter: 40-HD11

TOOLS REQUIRED

- Panel removal tool
- Phillips screwdriver


Attention! With the key out of the ignition, disconnect the negative battery terminal before installing this product. Ensure that all installation connections, especially the air bag indicator lights, are plugged in before reconnecting the battery or cycling the ignition to test this product.

NOTE: Refer also to the instructions included with the aftermarket radio.


DASH DISASSEMBLY

1. Unsnap and remove the side trim panels from the center console. (Figure A)
2. Using the panel removal tool, carefully unclip and remove the climate control panel. (Figure B)
3. Remove (2) Philips screws securing the factory radio, disconnect the wiring, and then remove the radio. (Figure C)


Continue to Kit Assembly



(Figure A)




(Figure B)

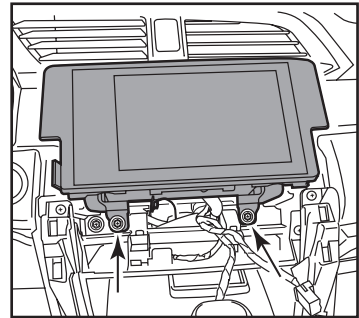


(Figure C)

KIT ASSEMBLY


1. Attach the (6) **plastic clips** provided with this kit to the **radio trim panel**. (Figure A)
2. Snap the **radio brackets** to the **radio trim panel**. (Figure B)
3. Slide the radio into the assembly, and then secure it using the screws supplied with the radio. (Figure C)
4. Locate the factory wiring harness and antenna connector in the dash and complete all necessary connections to the radio. Metra recommends using the proper mating adapter from Metra and/or AXXESS.
5. Reconnect the negative battery terminal and test the aftermarket radio for proper operation.
6. Mount the completed assembly into the dash using the factory screws, and then reassemble the dash in reverse order of disassembly to complete the installation.



(Figure A)



(Figure B)

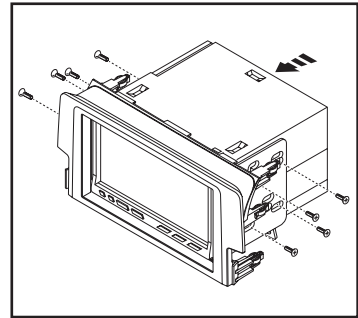

(Figure C)



95-7812B
INSTALLATION INSTRUCTIONS



Having difficulties? We're here to help.



Contact our Tech Support line at:

386-257-1187



Or via email at:

techsupport@metra-autosound.com

Tech Support Hours (Eastern Standard Time)

Monday - Friday: 9:00 AM - 7:00 PM

Saturday: 10:00 AM - 5:00 PM

Sunday: 10:00 AM - 4:00 PM



**Metra recommends MECP
certified technicians**



Compatible con Honda Civic LX 2016-2021

Visite MetraOnline.com para obtener información más detallada sobre el producto y las aplicaciones específicas actualizadas del vehículo.

Nota: Se requieren piezas adicionales para conservar el amplificador de fábrica.

Nota: Los vehículos Type R y SI no conservarán las funciones de ajuste de revoluciones.


CARACTERÍSTICAS DEL KIT

- Kit de instalación estéreo diseñado para cualquier radio de repuesto estándar de 4" de alto (Doble DIN) o radio ISO de un solo DIN con compartimento (se vende por separado, número de pieza 88-00-9004)
- Pintura negra mate resistente a rayaduras


COMPONENTES DEL KIT

- A) Panel de la moldura del radio • B) Soportes del radio • C) Ganchos plásticos para panel (6)


A



B



C



INDICE

Desmontaje del tablero	2
Ensamble del kit	3

CABLEADO Y CONEXIONES DE ANTENA

(se venden por separado)

Arnés de cableado: 70-1731

AXTC-HN1 (Solo es necesario conservar las salidas NAV)

Adaptador de antena: 40-HD11

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- Herramienta para quitar paneles
- Destornillador Phillips


Attention! Con la llave fuera del encendido, desconecte el terminal negativo de la batería antes de instalar este producto. Asegúrese de que todas las conexiones de la instalación, especialmente las luces indicadoras de las bolsas de aire, estén enchufadas antes de volver a conectar la batería o encender y apagar para probar este producto.

NOTA: Consulte también las instrucciones incluidas con el radio de mercado secundario.


DESMONTAJE DEL TABLERO

1. Suelte a presión y quite los paneles de la moldura lateral de la consola central. (Figura A)
2. Desenganche y quite el panel del control de clima. (Figura B)
3. Quite los (2) tornillos Phillips que sujetan el radio y luego quite el radio. (Figura C)


Continúe Kit de Montaje



(Figura A)




(Figura B)

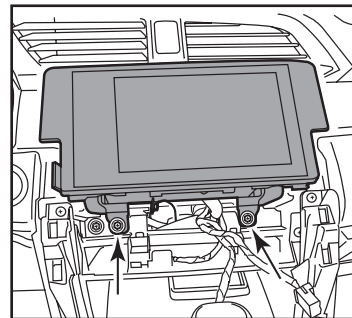


(Figura C)

ENSAMBLE DEL KIT


1. Fije los (6) **sujetadores de plástico** proporcionados con este kit al **panel de moldura del radio**. (Figura A)
2. Encaje los **soportes del radio** en el **panel de moldura del radio**. (Figura B)
3. Deslice la radio en el ensamblaje y luego asegúrela con los tornillos suministrados con la radio. (Figura C)
4. Ubique el mazo de cables de fábrica y el conector de antena en el tablero y complete todas las conexiones necesarias a la radio. Metra recomienda usar el adaptador de acoplamiento adecuado de Metra y/o AXXESS.
5. Vuelva a conectar el terminal negativo de la batería y pruebe el radio de mercado secundario para ver si funciona correctamente.
6. Monte el ensamblaje completo en el tablero usando los tornillos de fábrica y luego vuelva a armar el tablero en orden inverso al desmontaje para completar la instalación.



(Figura A)



(Figura B)

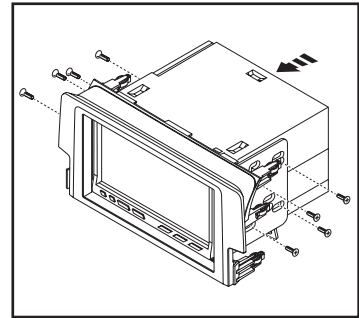

(Figura C)



95-7812B
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



¿Tienes dificultades? Estamos aquí para ayudar.



Póngase en contacto con nuestra
línea de soporte técnico en:
386-257-1187



O por correo electrónico a:
techsupport@metra-autosound.com

Horario de Soporte Técnico (hora estándar del este)

Lunes - Viernes: 9:00 AM - 7:00 PM

Sábado: 10:00 AM - 5:00 PM

Domingo: 10:00 AM - 4:00 PM



**Metra recomienda técnicos
certificados por MECP**