MWF TOEVOERPOMP MET POMPVOET

Toevoerpompen met pompvoet voor regenwatersystemen

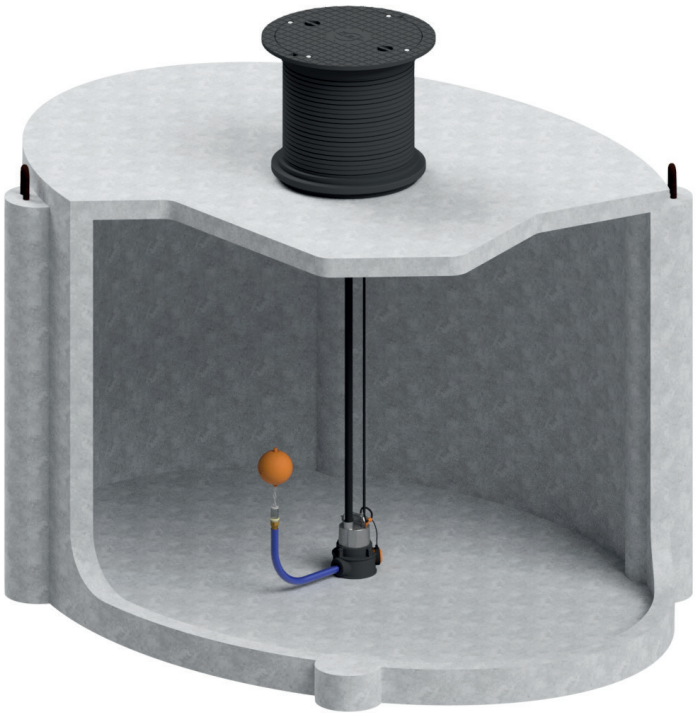

PRODUCTOMSCHRIJVING

Een toevoerpomp wordt gebruikt wanneer de afstand tussen de IRM® systeembesturing in het gebouw en de positie van de regenwaterput(ten) groter is dan 15 meter. De lengte van de aanzuigleiding wordt dan zo groot dat de zelfaanzuigende pompen het regenwater niet meer uit de regenwatertank kunnen zuigen. Een toevoerpomp biedt hier uitkomst en zorgt ervoor dat de IRM® pompen regenwater toegevoerd krijgen door de toevoerpomp die in de regenput geplaatst wordt.

De toevoerpomp wordt aangesloten op de IRM® systeembesturing. Op het moment dat het IRM® systeem registreert dat er regenwater gevraagd wordt, start het systeem de toevoerpomp op. De toevoerpomp zorgt ervoor dat de IRM®- pompen regenwater voldoende water kunnnen leveren aan de tappunten.

TOEPASSINGSGEBIED

MWF heeft een aantal typen toevoerpompen; voor de IRM®3, de IRM-5 en de IRM®8 en 9. Voor de grotere toestellen worden er meestal combinaties gemaakt.

De pomp is voorzien van een drijvende aanzuiging, zodat de optimale waterkwaliteit aangezogen wordt.

TECHNISCHE GEGEVENS

MW Toevoerpomp	IRM-3/5	IRM-9
Max. capaciteit in L/min:	160	220
Max. opvoerhoogte in m:	7,7	12,3
Spanning in V:	230	230
Vermogen in Watt:	345	828
Beschermingsklasse:	IPX8	IPX8
Gewicht in kg:	6.1	5.7
Aansluiting:	5/4''	5/4''

POMPKARAKTERISTIEK

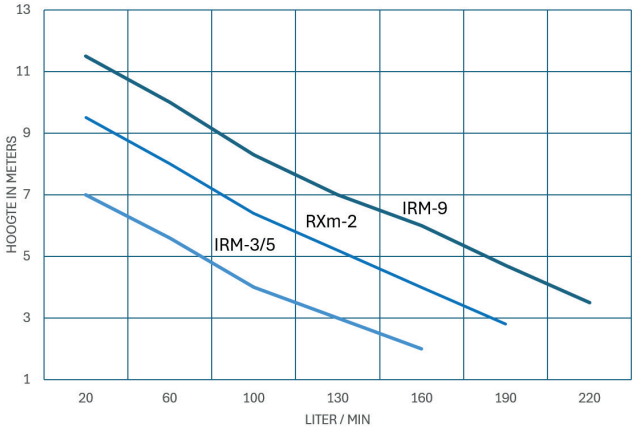

BESTELGEGEVENS

Art nr	NAAM	PG
402740	Toevoerpomp voor regenwatersysteem IRM-3/5 Watermanager	4
402741	Toevoerpompset voor regenwatersysteem IRM-3/5 Watermanager	4
402742	Toevoerpomp voor regenwatersysteem IRM-9 Watermanager	4