


## Onderhoud regenwatersysteem HOME Comfort met kunststof tank en CS20

### Algemeen

De verantwoordelijkheid voor het onderhouden van een regenwatersysteem ligt altijd bij de eigenaar. Dit onderhoudsadvies kan alleen als richtlijn worden gehanteerd.

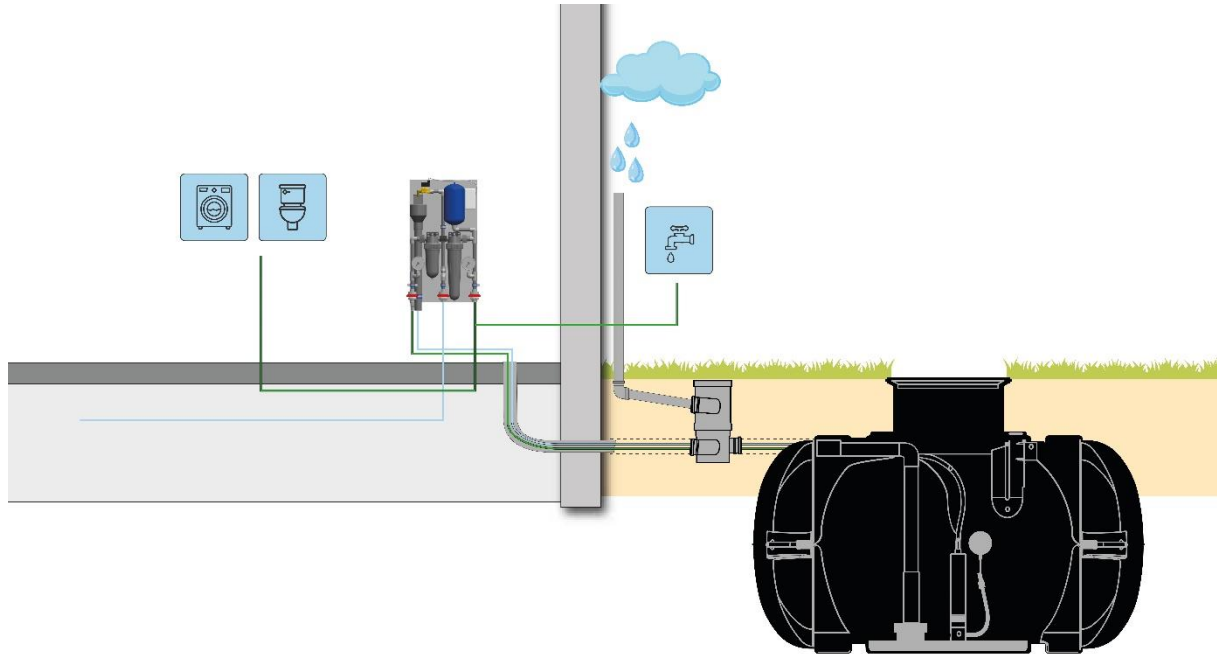

### Aandachtspunten

- Zorg ervoor dat alle documenten van uw regenwatersysteem bij of in de omgeving van de apparatuur ligt
- Voer het onderhoud altijd volgens de Installatie- en gebruiksaanwijzing van de betreffende producten.
- Zorg bij het uitvoeren van de werkzaamheden er altijd voor dat het regenwatersysteem spanningsvrij en drukloos is.
- Alle activiteiten over het onderhoud en inspectie van het systeem dienen door de eigenaar zorgvuldig te worden gedocumenteerd.

# Werkinstructie

## Uit te voeren onderhoud

Onderdeel	Onderhoud	Frequentie
Dakgoten	Controleren op (rottende) vervuiling; indien aanwezig dit verwijderen	2 maal per jaar
Cycloonfilter	Controleren op vervuiling; indien aanwezig dit verwijderen	2 - 6 maal per jaar
Regenwatertank	Laten leeglopen, bodem en wanden schoonschrobben	1 maal per 2-5 jaar
Onderwaterpomp	Visuele controle Reinigen	1-2 maal per jaar 1 maal per jaar
Microfilter en actief koolfilter (op CS20)	Vervanging filtervlies en kool	1-4 maal per jaar Dit is afhankelijk van de waterkwaliteit. Als bij het opstarten van de pomp de druk op de rechter manometer $\geq 1$ bar lager is dan bij de linker, dan is dat een indicatie van een verstopping van het microfilter en/of actief koolfilter en moet er onderhoud gepleegd worden.
Expansievat (op CS20)	Voordruk controleren en zo nodig herstellen	1 maal per jaar
Suppletie-unit en niveaumeting (op CS20)	Visuele controle	1-2 maal per jaar

In bovenstaande tabel staat een richtlijn voor het preventieve onderhoud. In alle gevallen geldt dat de vervuiling die in de praktijk wordt geconstateerd kan leiden tot een verlaging of verhoging van de frequentie van onderhoud.

VS241010