



PRODUCTOMSCHRIJVING

De MWF RW dompelepompen zijn geschikt voor het verpompen van regenwater en drainagewater tot een temperatuur van 35 graden. De droge motor wordt gekoeld door het verpompte water. De maximale inbouwdiepte is 5 meter.

De pompen zijn geschikt voor het verpompen van water met vuildeeltjes kleiner dan 10 mm (RW 175 Vortex 20 mm). De RW pompen worden geleverd met 10 meter stroomkabel en een ingebouwde droogloopvlotter.

TOEPASSINGSGBIED

De RW dompelepompen zijn bruikbaar voor het leegpompen van regenwaterputten of drainageputten. Voor het besproeien van tuinen of het leegpompen van volgelopen kelders. In te bouwen in PE of betonnen pomputten.



TECHNISCHE GEGEVENS


Type	RW 135	RW 225	RW 175
F in mm:	245	285	310
H in mm:	188	228	252
D in mm:	155	155	175
X in mm:	20	20	45
Gewicht in kg:	4	6	6

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type	RW 135	RW 225	RW 175
Max. capaciteit in l/min:	135	225	175
Max. opvoerhoogte in m:	6.5	11.2	7.2
Spanning in V (50 Hz):	230	230	230
Stroom in A:	1,43	3,47	2,96
Vermogen in Kw:	0,31	0,78	0,66
Condensator in µF:	6,3	16	16
Aansluitdiameter:	1 1/4" bi	1 1/4" bi	1 1/4" bi
Elektrokabel pomp:	3-aderig 1,00 mm ² H07Rn-F		

TECHNISCHE SCHEMA'S

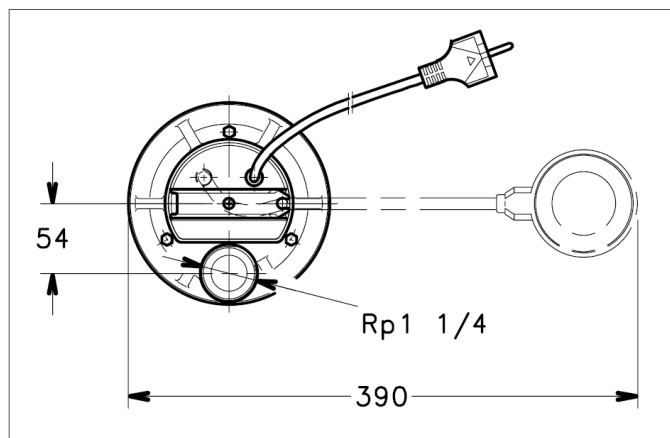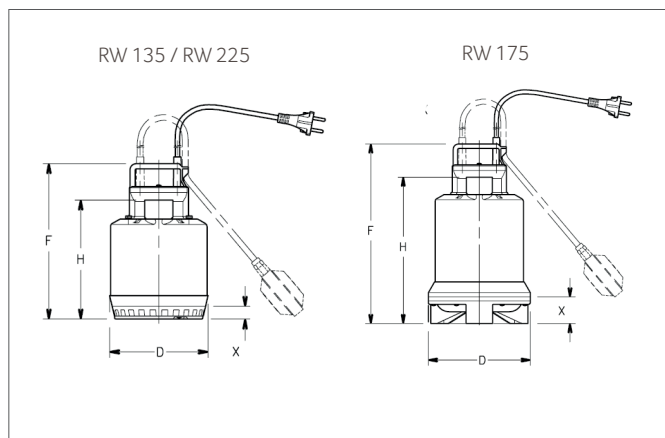

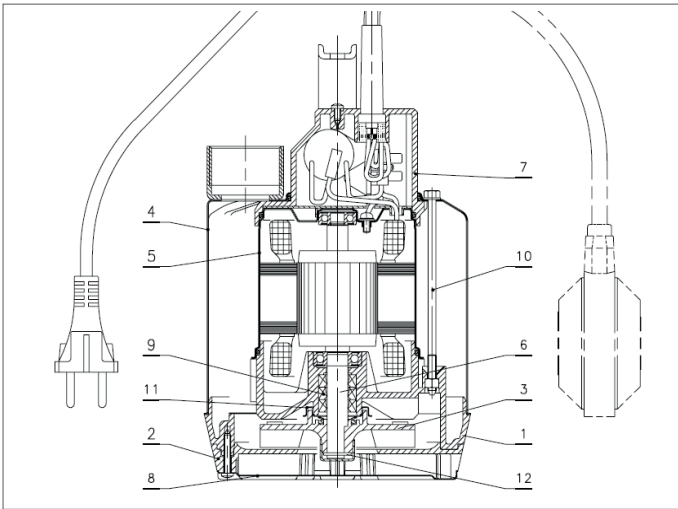

MATERIAAL


NAAM:

1. Pomphuis
2. Aanzuigvoet
3. Waaier RW175
waaier Rw175/225
4. Behuizing
5. Motor behuizing
6. As
7. Pomphoofd
8. Bodemplaat
9. Afdichtingen
10. Montageonderdelen
11. Double wear ring
12. Impeller fixing ring

MATERIAAL

- PPO resin + 20% GF
- PPO resin + 20% GF
- PPO resin + 20% GF
PA 66 + 30% GF
- INOX/RVS AISI 304
- INOX/RVS AISI 304
- INOX/RVS AISI 416
- PPO resin + 20% GF
- INOX/RVS AISI 304
- BNR
- INOX/RVS AISI 304
- INOX/RVS AISI 304
- INOX/RVS AISI 304

POMPKARAKTERISTIEK

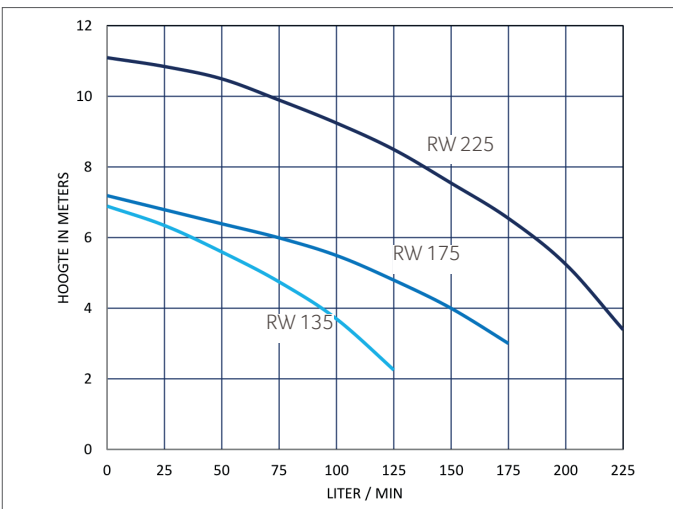

OPTIES

MWF Alarm melder

De MWF Alarm melder is een meet- en bewakingsmelder voor bewaking van een pompsysteem. Op eenvoudige wijze kan de melder op de potentiaal vrije uitgang van de pompbesturing aangesloten worden of aangestuurd door een vlotter schakelaar.

MWF GSM SMS Alarm melder

De MWF GSM SMS Alarm melder alarmeert (maximaal) vijf nummers met een SMS en/of oproep via de ingebouwde GSM module. Een 'bevestiging' door de ontvanger zorgt ervoor dat de overige contactpersonen niet meer gebeld worden. De MWF GSM SMS Alarm melder werkt langer dan een jaar op één set batterijen.

LEVEROMVANG

Product bestaat uit: RW Dompelpomp, vlotterschakelaar en 10 meter Elektrokabel (H07Rn-F)

BESTELGEGEVENS

Art nr	NAAM	PG
407311	MWF Dompelpomp met vlotter RW 135	3
407312	MWF Dompelpomp met vlotter RW 225	3
407313	MWF Dompelpomp met vlotter RW 175 Vortex	3
402140	MWF visueel + akoestisch alarm inclusief hoogwater vlotter	4
402132	MWF GSM SMS Alarm melder	4