


BLUMENAU
ILUMINAÇÃO





BLUMENAU
ILUMINAÇÃO

**CATÁLOGO
DE PRODUTOS**

2022.01

O NOSSO TRABALHO ILUMINA O CAMINHO.



LINHA COLONIAL LEGADO QUE ULTRAPASSA GERAÇÕES.

Criada de forma artesanal por nosso fundador, Orlando Zeno Pamplona, a linha colonial está entre os produtos de maior sucesso da nossa história.


Preferida a mais de 40 anos pelos brasileiros, as peças da linha colonial contam com um processo original e exclusivo de cobreamento.



PRÊMIO OZP DE INOVAÇÃO APOIO A JOVENS TALENTOS

O intercâmbio de informações entre a indústria e o mundo acadêmico nos leva a desenvolver produtos cada vez melhores e mais eficientes.

Promovemos o concurso e premiamos as criações dos alunos, levando-as para lojas de todo o país.



MAIS DE **7.000** CLIENTES

EM TERRITÓRIO BRASILEIRO.

Ano após ano, nosso brilhante time comercial conquista novos clientes. São mais de 8.000 pontos de venda atendidos com excelência.




PRODUTOS NACIONAIS E IMPORTADOS.

Valorizamos e apoiamos a produção nacional, assim como buscamos a excelência na importação. Confiança e agilidade acompanham a produção dentro e fora do Brasil, garantindo uma entrega segura.



CONTAMOS COM UM LABORATÓRIO PRÓPRIO

Nosso time de pesquisa e desenvolvimento realizam testes específicos, que levam os produtos a condições severas de aplicação, garantindo a satisfação dos nossos clientes.



LED CERTIFICADO A BLUMENAU ILUMINAÇÃO SEGUE REGULAMENTAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS

Desde 2016 seguimos todas as portarias do INMETRO para a certificação das lâmpadas LED. Garantimos produtos de qualidade e procedência, com segurança aos consumidores.



MAIS DE **1.000** PRODUTOS NO PORTFÓLIO

Desenvolvemos peças em LED, luminárias decorativas e produtos para área externa que fazem da Blumenau Iluminação uma das marcas mais reconhecidas no país.

Desde 1978 somos a solução em iluminação para todos os ambientes.



ÍNDICE

PÁG.08 - 17

COLONIAL

PÁG.18 - 97

DECORATIVA

PÁG.98 - 117

LÂMPADAS

PÁG.118 - 133

PAINÉIS

PÁG.134 - 139

FITAS DE LED

PÁG.140 - 145

TRILHOS

PÁG.146 - 147

LUZ NOTURNA

PÁG.148 - 163

SPOTS

PÁG.164 - 179

OUTDOOR

PÁG.180 - 189

COMERCIAL

PÁG.190 - 194

ACESSÓRIOS

PÁG.195 - 199

CONCEITOS DE ILUMINAÇÃO

PÁG.200 - 201

ÍNDICE REMISSIVO



COLONIAL



- 11-12 ARANDELAS
- 13-15 PENDENTES
- 16-17 POSTES

COMO TUDO COMEÇOU

Em 1978 nasce a primeira e promissora criação da nossa história, a Linha Colonial.

As primeiras produções eram feitas de forma artesanal pelas mãos do torneiro mecânico e fundador da Blumenau Iluminação, Orlando Zeno Pamplona.

Mesmo com poucos recursos, o Sr Orlando desenvolveu lindos pendants, arandelas e postes com estilo clássico e marcante.


Seu legado permanece sendo fabricado com o mesmo carinho e preciosismo, presente com orgulho em milhares de lares brasileiros.



ARANDELA COLONIAL QUADRADA VIDRO PONTILHADO

Potência	Máxima 100W	Variante	Referência
Soquete	E27	■ Preto	102900-01
Tensão	100-240V 50/60 Hz	□ Branco Brilhante	102900-04
Corrente	127V - 4A 220V - 4A	■ Cobre Liso	102900-05
Peso Líquido	0,83kg	■ Marrom Gold	102900-12
IP	20		
Material	Corpo em Aço		
Lente	Vidro Pontilhado		
Garantia	1 Ano		

*Derivação 05-Cobre possui garantia de 06 meses.
**Lâmpada não inclusa




Medidas em milímetros



ARANDELA COLONIAL QUADRADA VIDRO LISO

Potência	Máxima 100W	Variante	Referência
Soquete	E27	■ Preto	109300-01
Tensão	100-240V 50/60 Hz	□ Branco Brilhante	109300-04
Corrente	127V - 4A 220V - 4A	■ Cobre Liso	109300-05
Peso Líquido	0,84 Kg	■ Marrom Gold	109300-12
IP	20		
Material	Corpo em Aço		
Lente	Vidro Transparente		
Garantia	1 Ano		

*Derivação 05-Cobre possui garantia de 06 meses;
**Lâmpada não inclusa.




Medidas em milímetros



ARANDELA COLONIAL SEXTAVADA VIDRO LISO

Potência	Máxima 100W	Variante	Referência
Soquete	E27	■ Preto	109400-01
Tensão	100-240V 50/60 Hz	□ Branco Brilhante	109400-04
Corrente	127V - 4A 220V - 4A	■ Cobre Liso	109400-05
Peso Líquido	0,85 Kg	■ Marrom Gold	109400-12
IP	20		
Material	Corpo em Aço		
Lente	Vidro Transparente		
Garantia	1 Ano		

*Derivação 05-Cobre possui garantia de 06 meses;
**Lâmpada não inclusa



Medidas em milímetros







ARANDELA SEXTAVADA DE VIDRO PONTILHADO

Potência	Máxima 100W	Variante	Referência
Soquete	E27	■ Preto	101000-01
Tensão	100-240V 50/60 Hz	□ Branco Brilhante	101000-04
Corrente	127V - 4A 220V - 4A	■ Cobre Liso	101000-05
Peso Líquido	0,98 Kg	■ Marrom Gold	101000-12
IP	20		
Material	Corpo em Aço		
Lente	Vidro Pontilhado		
Garantia	1 Ano		

*Derivação 05-Cobre possui garantia de 06 meses;
**Lâmpada não inclusa.




Medidas em milímetros




PENDENTE COLONIAL QUADRADO VIDRO PONTILHADO

Potência	Máxima 100W	Variante	Referência
Soquete	E27	■ Preto	100100-01
Tensão	100-240V 50/60 Hz	□ Branco Brilhante	100100-04
Corrente	127V - 4A 220V - 4A	■ Cobre Liso	100100-05
Peso Líquido	0,77 Kg	■ Marrom Gold	100100-12
IP	20		
Material	Corpo em Aço		
Lente	Vidro Pontilhado		
Garantia	1 Ano		

*Derivação 05-Cobre possui garantia de 06 meses;
**Lâmpada não inclusa.




Medidas em milímetros



ARANDELA COLONIAL QUADRADA POLIPROPILENO

Potência	Máxima 100W	Variante	Referência
Soquete	E27	■ Preto	109399-01
Tensão	100-240V 50/60 Hz	□ Branco Brilhante	109399-04
Corrente	127V - 4A 220V - 4A	■ Cobre Liso	109399-05
Peso Líquido	0,58 Kg		
IP	20		
Material	Corpo em Aço		
Lente	Polipropileno		
Garantia	1 Ano		

*Derivação 05-Cobre possui garantia de 06 meses;
**Lâmpada não inclusa.




Medidas em milímetros



PENDENTE COLONIAL QUADRADO VIDRO LISO

Potência	Máxima 100W	Variante	Referência
Soquete	E27	■ Preto	109100-01
Tensão	100-240V 50/60 Hz	□ Branco Brilhante	109100-04
Corrente	127V - 4A 220V - 4A	■ Cobre Liso	109100-05
Peso Líquido	0,73 Kg	■ Marrom Gold	109100-12
IP	20		
Material	Corpo em Aço		
Lente	Vidro Transparente		
Garantia	1 Ano		

*Derivação 05-Cobre possui garantia de 06 meses;
**Lâmpada não inclusa.




Medidas em milímetros




ARANDELA COLONIAL SEXTAVADA POLIPROPILENO

Potência	Máxima 100W	Variante	Referência
Soquete	E27	■ Preto	109499-01
Tensão	100-240V 50/60 Hz	□ Branco Brilhante	109499-04
Corrente	127V - 4A 220V - 4A	■ Cobre Liso	109499-05
Peso Líquido	0,53 Kg		
IP	20		
Material	Corpo em Aço		
Lente	Polipropileno		
Garantia	1 Ano		

*Derivação 05-Cobre possui garantia de 06 meses;
**Lâmpada não inclusa.




Medidas em milímetros



PENDENTE COLONIAL SEXTAVADO VIDRO LISO

Potência	Máxima 100W	Variante	Referência
Soquete	E27	■ Preto	109200-01
Tensão	100-240V 50/60 Hz	□ Branco Brilhante	109200-04
Corrente	127V - 4A 220V - 4A	■ Cobre Liso	109200-05
Peso Líquido	0,80 Kg	■ Marrom Gold	109200-12
IP	20		
Material	Corpo em Aço		
Lente	Vidro Transparente		
Garantia	1 Ano		

*Derivação 05-Cobre possui garantia de 06 meses;
**Lâmpada não inclusa.



Medidas em milímetros







PENDENTE COLONIAL SEXTAVADO VIDRO PONTILHADO

Potência	Máxima 100W	Variante	Referência
Soquete	E27	■ Preto	100200-01
Tensão	100-240V 50/60 Hz	□ Branco Brilhante	100200-04
Corrente	127V - 4A 220V - 4A	■ Cobre Liso	100200-05
Peso Líquido	0,80 Kg	■ Marrom Gold	100200-12
IP	20		
Material	Corpo em Aço		
Lente	Vidro Pontilhado		
Garantia	1 Ano		

*Derivação 05-Cobre possui garantia de 06 meses;
**Lâmpada não inclusa;




Medidas em milímetros



PENDENTE COLONIAL QUADRADO POLIPROPILENO

Potência	Máxima 100W	Variante	Referência
Soquete	E27	■ Preto	109199-01
Tensão	100-240V 50/60 Hz	□ Branco Brilhante	109199-04
Corrente	127V - 4A 220V - 4A	■ Cobre Liso	109199-05
Peso Líquido	0,44 Kg		
IP	20		
Material	Corpo em Aço		
Lente	Polipropileno		
Garantia	1 Ano		

*Derivação 05-Cobre possui garantia de 06 meses;
**Lâmpada não inclusa;




Medidas em milímetros



PENDENTE COLONIAL SEXTAVADO POLIPROPILENO

Potência	Máxima 100W	Variante	Referência
Soquete	E27	■ Preto	109299-01
Tensão	100-240V 50/60 Hz	□ Branco Brilhante	109299-04
Corrente	127V - 4A 220V - 4A	■ Cobre Liso	109299-05
Peso Líquido	0,45 Kg		
IP	20		
Material	Corpo em Aço		
Lente	Polipropileno		
Garantia	1 Ano		

*Derivação 05-Cobre possui garantia de 06 meses;
**Lâmpada não inclusa;



Medidas em milímetros





ÍNDICE DE PROTEÇÃO
54



Leve o charme colonial para ambientes externos.

Seu design clássico e atemporal realça a beleza das áreas verdes.



POSTE COLONIAL SEXTAVADO SIMPLES 1,46M

Potência	Máxima 100W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
IP	54
Peso Líquido	4,22 Kg
Material	Corpo em Aço
Lente	Vidro Pontilhado
Garantia	1 Ano

Variante	Referência
■ Preto	171500-01
□ Branco Brilhante	171500-04

*Lâmpada não inclusa.



Medidas em milímetros.



Poste Colonial Sextavado Simples 1,46M
REF. 171500-01 (PÁG. 16)



ÍNDICE DE PROTEÇÃO
54




POSTE COLONIAL SEXTAVADO SIMPLES 2,16M

Potência	Máxima 100W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
IP	54
Peso Líquido	5,00 Kg
Material	Corpo em Aço
Lente	Vidro Pontilhado
Garantia	1 Ano

Variante	Referência
■ Preto	172500-01
□ Branco Brilhante	172500-04


*Lâmpada não inclusa.



Medidas em milímetros.



ÍNDICE DE PROTEÇÃO
54

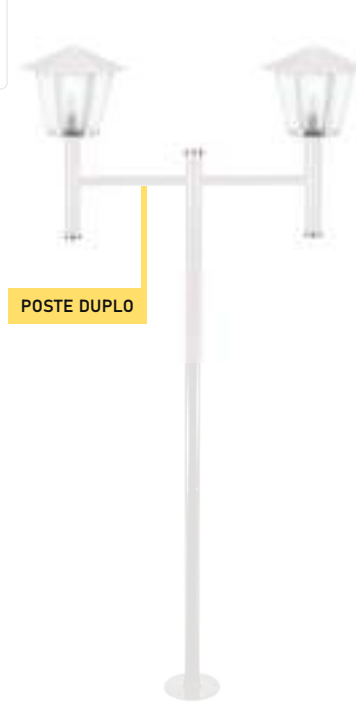


POSTE DUPLO

POSTE COLONIAL SEXTAVADO DUPLO 1,74M


Potência	Máxima 2 x 100W
Soquete	2 x E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
IP	54
Peso Líquido	7,34 Kg
Material	Corpo em Aço
Lente	Vidro Pontilhado
Garantia	1 Ano

Variante	Referência
■ Preto	173500-01
□ Branco Brilhante	173500-04


*Lâmpada não inclusa.



Medidas em milímetros.



ÍNDICE DE PROTEÇÃO
54

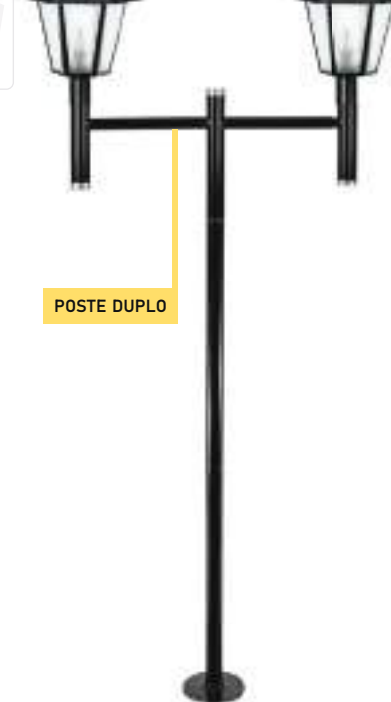


POSTE DUPLO

POSTE COLONIAL SEXTAVADO DUPLO 2,44 M

Potência	Máxima 2 x 100W
Soquete	2 x E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
IP	54
Peso Líquido	8,00 Kg
Material	Corpo em Aço
Lente	Vidro Pontilhado
Garantia	1 Ano

Variante	Referência
■ Preto	174500-01
□ Branco Brilhante	174500-04

*Lâmpada não inclusa.



Medidas em milímetros.





DECORATIVA



20-29	LINHA DECOR	72	PENDENTE OTTO
30-31	ARANDELAS QUARTZO	72	PENDENTE BLUM
32-33	PENDENTES CONHAQUE	72-73	LINHA ERGO
34	LINHA LIZZIE	74	PLAFON ROUND
35	LINHA CRISTAL LIGHT	75	PLAFON PLENO
35	ARANDELA CRISTAL DIAMANTE	76	PENDENTE ANNA
36-37	PLAFONS SHINE	77	PLAFON MOON
38-39	SPOTS CRISTAL	78	PENDENTE LIZA
40	LUMINÁRIAS SEINE	78	PENDENTE AÇO CARBONO
41	LUMINÁRIAS LOUVRE	78	PENDENTE OPEN
42	LUMINÁRIAS MAGNUM	79	LUMINÁRIA FLAMBÔ
43	LUMINÁRIAS PANTHEON	80-81	LINHA FLEX
44-45	LUSTRES CRISTAL ELIZABETH	82	PENDENTE KINA
46-51	LINHA MIDAS	83	PENDENTE TRAÇO
52	PENDENTES BRONX	84	PENDENTES WOOD
53	PENDENTE ORBE	84	PENDENTE PINUS
53	PENDENTE GLAM	85	PENDENTE LANT
54-55	LINHA FLORA	86	PENDENTES BALI
56-57	LINHA GLOBB	87	PENDENTES SAILOR
58-61	LINHA DUBAI	88-89	LINHA VINTAGE
62-63	PENDENTES SOHO	90-91	PENDENTES URBAN
64	PENDENTES BROOKLYN	92	ARANDELA CUBO
65	PENDENTES VINTAGE	93	LUMINÁRIA SLIM
66	PENDENTE ASPEN	94	PRATELEIRAS ECLIPSE
67	PENDENTES ARAMADO	95	ARANDELAS FLAT
68	PENDENTES TREVO	96	ARANDELA CLOUD
69	LINHA TUBE	97	ARANDELA DE LEITURA
70	PENDENTES OCA	97	ABAJUR COLOR
71	PENDENTE BALL		

TURMALINA NEGRA




AMETISTA



PLAFON DECOR REDONDO 25CM

Potência	Máxima 60W	Variante		Referência	
Soquete	E27	Turmalina Negra		812910-04	
Tensão	100-240V 50/60 Hz	Ametista		819210-04	
Corrente	127V - 4A 220V - 4A				
Peso Líquido	0,51 Kg				
IP	20				
Material	Corpo em Aço				
Lente	Vidro Jateado				
Garantia	1 Ano				

*Lâmpada não inclusa.




Medidas em milímetros




PLAFON DECOR LUA REDONDO 25CM

Potência	Máxima 60W	Variante		Referência	
Soquete	E27	Lua		812410-04	
Tensão	100-240V 50/60 Hz				
Corrente	127V - 4A 220V - 4A				
Peso Líquido	0,51 Kg				
IP	20				
Material	Corpo em Aço				
Lente	Vidro Jateado				
Garantia	1 Ano				

*Lâmpada não inclusa.



Medidas em milímetros



TURMALINA NEGRA




AMETISTA



PLAFON DECOR REDONDO 30CM

Potência	Máxima 2 x 60W	Variante		Referência	
Soquete	2 x E27	Turmalina Negra		813910-04	
Tensão	100-240V 50/60 Hz	Ametista		819310-04	
Corrente	127V - 4A 220V - 4A				
Peso Líquido	0,72 Kg				
IP	20				
Material	Corpo em Aço				
Lente	Vidro Jateado				
Garantia	1 Ano				

*Lâmpada não inclusa.




Medidas em milímetros



PLAFON DECOR LUA REDONDO 30CM

Potência	Máxima 2 x 60W	Variante		Referência	
Soquete	2 x E27	Lua		813410-04	
Tensão	100-240V 50/60 Hz				
Corrente	127V - 4A 220V - 4A				
Peso Líquido	0,72 Kg				
IP	20				
Material	Corpo em Aço				
Lente	Vidro Jateado				
Garantia	1 Ano				

*Lâmpada não inclusa.



Medidas em milímetros



TURMALINA NEGRA




AMETISTA




ARANDELA DECOR 30CM

Potência	Máxima 60W	Variante		Referência	
Soquete	E27	Turmalina Negra		814910-04	
Tensão	100-240V 50/60 Hz	Ametista		819110-04	
Corrente	127V - 4A 220V - 4A				
Peso Líquido	0,39 Kg				
IP	20				
Material	Corpo em Aço				
Lente	Vidro Jateado				
Garantia	1 Ano				

*Lâmpada não inclusa.



Medidas em milímetros



Medidas em milímetros






VIDRO JATEADO

PLAFON DECOR LISO REDONDO 25CM

Potência	Máxima 60W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,51 Kg
IP	20
Material	Corpo em Aço
Lente	Vidro Jateado
Garantia	1 Ano

*Lâmpada não inclusa.



Medidas em milímetros


Referência 822510-04



PLAFON DECOR LISO QUADRADO 30CM

Potência	Máxima 2 x 60W
Soquete	2 x E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,98 Kg
IP	20
Material	Corpo em Aço
Lente	Vidro Jateado
Garantia	1 Ano

*Lâmpada não inclusa.



Medidas em milímetros

Referência 817010-04



VIDRO JATEADO




VIDRO JATEADO

PLAFON DECOR LISO REDONDO 30CM

Potência	Máxima 2 x 60W
Soquete	2 x E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,72 Kg
IP	20
Material	Corpo em Aço
Lente	Vidro Jateado
Garantia	1 Ano

*Lâmpada não inclusa.



Medidas em milímetros


Referência 823010-04



ARANDELA DECOR TELHA 20CM

Potência	Máxima 60W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,35 Kg
IP	20
Potência	60W
Material	Corpo em Aço
Lente	Vidro Jateado
Garantia	1 Ano

*Lâmpada não inclusa.



Medidas em milímetros

Referência 811714-04



VIDRO JATEADO




VIDRO JATEADO

ARANDELA DECOR LISA 30CM

Potência	Máxima 60W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,39 Kg
IP	20
Material	Corpo em Aço
Lente	Vidro Jateado
Garantia	1 Ano

*Lâmpada não inclusa.



Medidas em milímetros


Referência 824610-04



ARANDELA DECOR TELHA 30CM

Potência	Máxima 2 x 60W
Soquete	2 x E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,53 Kg
IP	20
Material	Corpo em Aço
Lente	Vidro Jateado
Garantia	1 Ano

*Lâmpada não inclusa.



Medidas em milímetros

Referência 811814-04




VIDRO JATEADO


PENDENTE DECOR JASMIN

Potência	Máxima 60W	Referência	88541104
Soquete	E27		
Tensão	100-240V 50/60 Hz		
Corrente	127V - 4A 220V - 4A		
Peso Líquido	0,42 Kg		
IP	20		
Material	Aço e Alumínio		
Lente	Vidro Jateado		
Garantia	1 Ano		

*Lâmpada não inclusa.




CABO REGULÁVEL
ATÉ 900 MM



PENDENTE DECOR JASMIN DUPLO

Potência	Máxima 2 x 60W	Referência	88551104
Soquete	2 x E27		
Tensão	100-240V 50/60 Hz		
Corrente	127V - 4A 220V - 4A		
Peso Líquido	0,80 Kg		
IP	20		
Material	Aço e Alumínio		
Lente	Vidro Jateado		
Garantia	1 Ano		

*Lâmpada não inclusa.




CABO REGULÁVEL
ATÉ 900 MM



PENDENTE DECOR JASMIN TRIPLO

Potência	Máxima 3 x 60W	Referência	88561104
Soquete	3 x E27		
Tensão	100-240V 50/60 Hz		
Corrente	127V - 4A 220V - 4A		
Peso Líquido	1,25 Kg		
IP	20		
Material	Aço e Alumínio		
Lente	Vidro Jateado		
Garantia	1 Ano		

*Lâmpada não inclusa.




CABO REGULÁVEL
ATÉ 900 MM



PENDENTE DECOR RISCADO BRANCO

Potência	Máxima 60W	Referência	88411104
Soquete	E27		
Tensão	100-240V 50/60 Hz		
Corrente	127V - 4A 220V - 4A		
Peso Líquido	0,40 Kg		
IP	20		
Material	Aço e Alumínio		
Lente	Vidro Jateado		
Garantia	1 Ano		

*Lâmpada não inclusa.



CABO REGULÁVEL
ATÉ 900 MM






CABO REGULÁVEL
ATÉ 900 MM



PENDENTE DECOR RISCADO PRETO

Potência	Máxima 60W	Referência	88421104
Soquete	E27		
Tensão	100-240V 50/60 Hz		
Corrente	127V - 4A 220V - 4A		
Peso Líquido	0,40 Kg		
IP	20		
Material	Aço e Alumínio		
Lente	Vidro Jateado		
Garantia	1 Ano		

*Lâmpada não inclusa.



Medidas em milímetros




CABO REGULÁVEL
ATÉ 900 MM


PENDENTE DECOR CONE

Potência	Máxima 60W	Referência	88251104
Soquete	E27		
Tensão	100-240V 50/60 Hz		
Corrente	127V - 4A 220V - 4A		
Peso Líquido	0,40 Kg		
IP	20		
Material	Aço e Alumínio		
Lente	Vidro Jateado		
Garantia	1 Ano		

*Lâmpada não inclusa.



Medidas em milímetros




CABO REGULÁVEL
ATÉ 900 MM

PENDENTE DECOR GRAMA

Potência	Máxima 60W	Referência	88891100
Soquete	E27		
Tensão	100-240V 50/60 Hz		
Corrente	127V - 4A 220V - 4A		
Peso Líquido	0,43 Kg		
IP	20		
Material	Aço e Alumínio		
Lente	Vidro		
Garantia	1 Ano		

*Lâmpada não inclusa.



Medidas em milímetros



CABO REGULÁVEL
ATÉ 900 MM




PENDENTE DECOR QUADRICULADO

Potência	Máxima 60W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Peso Líquido	0,40 Kg
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
IP	20
Material	Aço e Alumínio
Lente	Vidro
Garantia	1 Ano

*Lâmpada não inclusa.

Referência
88941100



Medidas em milímetros







PENDENTE DECOR LISO

Potência Máxima	Máxima 60W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,48kg
IP	20
Material	Aço e Alumínio
Lente	Vidro
Garantia	1 Ano

Variante	Referência
■ Preto	88521101
□ Branco	88521104
■ Vermelho	88521140

*Lâmpada não inclusa.





PENDENTE DECOR LISO DUPLO

Potência Máxima	Máxima 2 x 60W
Soquete	2 x E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,80 Kg
IP	20
Material	Aço e Alumínio
Lente	Vidro
Garantia	1 Ano

Variante	Referência
□ Branco	88531104

*Lâmpada não inclusa.




PENDENTE DECOR COLOR

Potência Máxima	Máxima 60W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,40 Kg
IP	20
Material	Aço e Alumínio
Lente	Vidro
Garantia	1 Ano

Variante	Referência
■ Preto	88522001

*Lâmpada não inclusa.





Arandela Quartzo 2x60W
REF. 191900-11 (PÁG. 31)

Linhas sutis com design contemporâneo realçam a sofisticação do uso do latão nesta arandela decorativa para áreas internas.

Peça chave para decorações sofisticadas, complementando tanto projetos com estilo clássico até os modernos. Sugerimos o uso de 2 Lâmpadas G9 (página 113 - lâmpada não inclusa) Transforme lavabos, corredores e quartos em ambientes aconchegantes.





ARANDELA QUARTZO

LANÇAMENTO

Potência	Máxima 2 x 60W
Soquete	2 x G9
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,72 Kg
IP	20
Material	Aço e Latão
Garantia	1 Ano

Variante	Referência
<input checked="" type="checkbox"/> Preto Liso/Latão	191900-08
<input type="checkbox"/> Branco Brilhante/Latão	191900-11

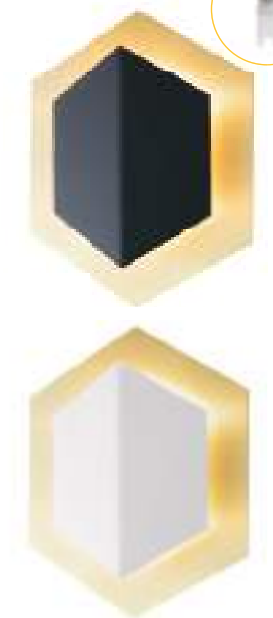

Indicação de Lâmpada: LED G9




ARANDELA QUARTZO

LANÇAMENTO

Potência	Máxima 2 x 60W
Soquete	2 x G9
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,72 Kg
IP	20
Material	Aço
Garantia	1 Ano


Variante	Referência
<input type="checkbox"/> Branco Fosco	101900-11



Indicação de Lâmpada: LED G9

Arandela Quartzo 2x60W
REF. 191900-11 (PÁG. 31)

CABO REGULÁVEL
ATÉ 900 MM




PENDENTE CONHAQUE FACES

Potência Máxima	Máxima 60W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	1,07kg
IP	20
Material	Aço
Lente	Vidro Conhaque
Garantia	1 Ano

Variante	Referência
Faces	89121132

*Lâmpada não inclusa.



Medidas em milímetros



CABO REGULÁVEL
ATÉ 900 MM




PENDENTE CONHAQUE IRREGULAR

Potência Máxima	Máxima 60W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	1,36 Kg
IP	20
Material	Aço
Lente	Vidro Conhaque
Garantia	1 Ano

Variante	Referência
Irregular	89101132

*Lâmpada não inclusa.



Medidas em milímetros




PENDENTE CONHAQUE CURVAS

Potência Máxima	Máxima 60W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	1,06 Kg
IP	20
Material	Aço
Lente	Vidro Conhaque
Garantia	1 Ano

Variante	Referência
Curvas	89111132

*Lâmpada não inclusa.



Medidas em milímetros




PENDENTE CONHAQUE PEQUENO

Potência Máxima	Máxima 60W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	1,14 Kg
IP	20
Material	Aço
Lente	Vidro Conhaque
Garantia	1 Ano

Variante	Referência
Pequeno	89131132

*Lâmpada não inclusa.



Medidas em milímetros






CRISTAL K9

ARANDELA LIZZIE

Potência	Máxima 50W
Soquete	G9
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,70 Kg
IP	20
Material	Aço e Cristal
Garantia	1 Ano


*Acompanha kit de fixação;
**Lâmpada não inclusa.

Referência
88591100



Medidas em milímetros

PINGENTES DE CRISTAL




ARANDELA CRISTAL LIGHT

Potência	Máxima 25W
Soquete	G9
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,43 Kg
IP	20
Material	Aço e Cristal
Garantia	1 Ano

*Lâmpada não inclusa.

Referência
89631130



Medidas em milímetros

PINGENTES DE CRISTAL



CRISTAL K9



CABO REGULÁVEL
ATÉ 900 MM


CRISTAL K9

PENDENTE LIZZIE

Potência	Máxima 50W
Soquete	G9
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,70 Kg
IP	20
Material	Aço e Cristal
Garantia	1 Ano

*Acompanha kit de fixação e manual de instrução;
**Lâmpada não inclusa.

Referência
88621100



Medidas em milímetros

PINGENTES DE CRISTAL




PENDENTE CRISTAL LIGHT

Potência	Máxima 25W
Soquete	G9
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,44 Kg
IP	20
Material	Aço e Cristal
Garantia	1 Ano

*Lâmpada não inclusa.

Referência
89621130



Medidas em milímetros


PINGENTES DE CRISTAL



PINTURA DOURADA

CABO REGULÁVEL
ATÉ 900MM

CRISTAL K9

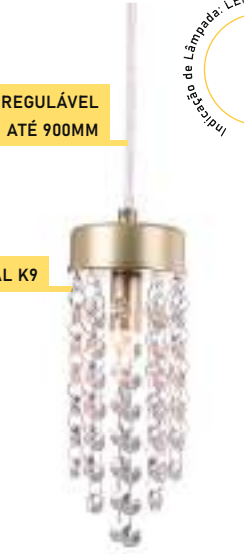


CRISTAL K9

PLAFON LIZZIE

Potência	Máxima 50W
Soquete	G9
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,55 Kg
IP	20
Material	Aço e Cristal
Garantia	1 Ano


*Acompanha kit de fixação e manual de instrução;
**Lâmpada não inclusa.

Referência
88631100



Medidas em milímetros

PINGENTES DE CRISTAL




ARANDELA CRISTAL DIAMANTE

Potência	Máxima 25W
Soquete	G9
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,70 Kg
IP	20
Material	Aço e Cristal
Garantia	1 Ano

*Lâmpada não inclusa.

Referência
89551100




Medidas em milímetros

CRISTAL K9





LED INTEGRADO



Fluxo Luminoso	1400 lm
Potência	18W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	78 lm/W
Fator de Potência	≥0,6
Corrente	127V - 0,240 A 220V - 0,150 A
Peso Líquido	0,56 Kg
Vida Útil (L70)	20.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	120°
IP	20
Material	Aço
Lente	Acrílico Cristal
Garantia	1 Ano
Temperatura de Cor	Referência
Branco Quente 3.000K	87013000
Branco Frio 6.500K	87016000
TCC Ajust.*	87010000

PLAFON SHINE LED REDONDO LISO

28CM 40CM


Fluxo Luminoso	1400 lm	1900 lm
Potência	18W	24W
Tensão	100-240V 50/60 Hz	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	78 lm/W	79 lm/W
Fator de Potência	≥0,6	≥0,6
Corrente	127V - 0,240 A 220V - 0,150 A	127V - 0,325 A 220V - 0,200 A
Peso Líquido	0,56 Kg	1,10Kg
Vida Útil (L70)	20.000h	20.000h
IRC	≥80	≥80
Ângulo de Abertura	120°	120°
IP	20	20
Material	Aço	Aço
Lente	Acrílico Cristal	Acrílico Cristal
Garantia	1 Ano	1 Ano
Temperatura de Cor	Referência	Referência
Branco Quente 3.000K	87013000	87023000
Branco Frio 6.500K	87016000	87026000
TCC Ajust.*	87010000	



REFERÊNCIA 87010000 COM SELEÇÃO DE TEMPERATURA DE COR FEITA NO INTERRUPTOR DE ACIONAMENTO



LED INTEGRADO



Fluxo Luminoso	1400 lm
Potência	18W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	78 lm/W
Fator de Potência	≥0,6
Corrente	127V - 0,240 A 220V - 0,150 A
Peso Líquido	0,74 Kg
Vida Útil (L70)	20.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	120°
IP	20
Material	Aço
Lente	Acrílico Cristal
Garantia	1 Ano
Temperatura de Cor	Referência
Branco Quente 3.000K	87113000
Branco Frio 6.500K	87116000
TCC Ajust.	87110000

PLAFON SHINE LED QUADRADO LISO

28CM 40CM


Fluxo Luminoso	1400 lm	1900 lm
Potência	18W	24W
Tensão	100-240V 50/60 Hz	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	78 lm/W	79 lm/W
Fator de Potência	≥0,6	≥0,6
Corrente	127V - 0,240 A 220V - 0,150 A	127V - 0,325 A 220V - 0,200 A
Peso Líquido	0,74 Kg	1,44Kg
Vida Útil (L70)	20.000h	20.000h
IRC	≥80	≥80
Ângulo de Abertura	120°	120°
IP	20	20
Material	Aço	Aço
Lente	Acrílico Cristal	Acrílico Cristal
Garantia	1 Ano	1 Ano
Temperatura de Cor	Referência	Referência
Branco Quente 3.000K	87113000	87123000
Branco Frio 6.500K	87116000	87126000
TCC Ajust.	87110000	



REFERÊNCIA 87110000 COM SELEÇÃO DE TEMPERATURA DE COR FEITA NO INTERRUPTOR DE ACIONAMENTO



LED INTEGRADO



Fluxo Luminoso	1400 lm
Potência	18W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	78 lm/W
Fator de Potência	≥0,6
Corrente	127V - 0,240 A 220V - 0,150 A
Peso Líquido	0,95 Kg
Vida Útil (L70)	20.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	120°
IP	20
Material	Aço
Lente	Acrílico Cristal
Garantia	1 Ano
Temperatura de Cor	Referência
Branco Quente 3.000K	87213000
Branco Frio 6.500K	87216000
TCC Ajust.	87210000

PLAFON SHINE LED QUADRADO PONTILHADO

28CM 40CM

Fluxo Luminoso	1400 lm	1900 lm
Potência	18W	24W
Tensão	100-240V 50/60 Hz	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	78 lm/W	79 lm/W
Fator de Potência	≥0,6	≥0,6
Corrente	127V - 0,240 A 220V - 0,150 A	127V - 0,325 A 220V - 0,200 A
Peso Líquido	0,95 Kg	1,74 Kg
Vida Útil (L70)	20.000h	20.000h
IRC	≥80	≥80
Ângulo de Abertura	120°	120°
IP	20	20
Material	Aço	Aço
Lente	Acrílico Cristal	Acrílico Cristal
Garantia	1 Ano	1 Ano
Temperatura de Cor	Referência	Referência
Branco Quente 3.000K	87213000	87223000
Branco Frio 6.500K	87216000	87226000
TCC Ajust.	87210000	




REFERÊNCIA 87210000 COM SELEÇÃO DE TEMPERATURA DE COR FEITA NO INTERRUPTOR DE ACIONAMENTO



SPOT CRISTAL ARESTA

Potência	Máxima 40W	Referência	71410000
Soquete	G9		
Tensão	100-240V 50/60 Hz		
Corrente	127V - 4A 220V - 4A		
Peso Líquido	0,37 Kg		
IP	20		
Material	Aço e Cristal		
Garantia	1 Ano		

*Lâmpada não inclusa.



*Recorte de teto: Ø53mm.
Medidas em milímetros



FIXAÇÃO POR MOLLA

CRISTAL K9



Indicador de Lâmpada: LED G9

SPOT CRISTAL OCTÓGONO

Potência	Máxima 40W	Referência	71440000
Soquete	G9		
Tensão	100-240V 50/60 Hz		
Corrente	127V - 4A 220V - 4A		
Peso Líquido	0,33 Kg		
IP	20		
Material	Aço e Cristal		
Garantia	1 Ano		

*Lâmpada não inclusa.



*Recorte de teto: Ø53mm.
Medidas em milímetros



FIXAÇÃO POR MOLLA

CRISTAL K9




Indicador de Lâmpada: LED G9

SPOT CRISTAL QUADRADO

Potência	Máxima 40W	Referência	71460000
Soquete	G9		
Tensão	100-240V 50/60 Hz		
Corrente	127V - 4A 220V - 4A		
Peso Líquido	0,44 Kg		
IP	20		
Material	Aço e Cristal		
Garantia	1 Ano		

*Lâmpada não inclusa.



*Recorte de teto: Ø53mm.
Medidas em milímetros



FIXAÇÃO POR MOLLA

CRISTAL K9




Indicador de Lâmpada: LED G9



LUMINÁRIA SEINE REDONDO 30CM

Potência	Máxima 4 x 50W	Referência	88151100
Soquete	4 x G9		
Tensão	100-240V 50/60 Hz		
Corrente	127V - 4A 220V - 4A		
Peso Líquido	1,60 Kg		
IP	20		
Material	Aço e Cristal		
Garantia	1 Ano		



*Lâmpada não inclusa.



LUMINÁRIA SEINE REDONDO 40CM

Potência	Máxima 8 x 50W	Referência	88161100
Soquete	8 x G9		
Tensão	100-240V 50/60 Hz		
Corrente	127V - 4A 220V - 4A		
Peso Líquido	2,70 Kg		
IP	20		
Material	Aço e Cristal		
Garantia	1 Ano		



*Lâmpada não inclusa.

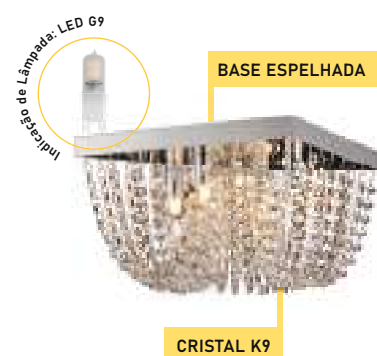

LUMINÁRIA SEINE QUADRADA 30CM

Potência	Máxima 4 x 50W	Referência	88171100
Soquete	4 x G9		
Tensão	100-240V 50/60 Hz		
Corrente	127V - 4A 220V - 4A		
Peso Líquido	1,60 Kg		
IP	20		
Material	Aço e Cristal		
Garantia	1 Ano		


*Lâmpada não inclusa.



LUMINÁRIA SEINE QUADRADA 40CM

Potência	Máxima 8 x 50W	Referência	88181100
Soquete	8 x G9		
Tensão	100-240V 50/60 Hz		
Corrente	127V - 4A 220V - 4A		
Peso Líquido	2,70 Kg		
IP	20		
Material	Aço e Cristal		
Garantia	1 Ano		


*Lâmpada não inclusa.



LUMINÁRIA LOUVRE 38CM

Potência	Máxima 6 x 50W	Referência	88131100
Soquete	6 x G9		
Tensão	100-240V 50/60 Hz		
Corrente	127V - 4A 220V - 4A		
Peso Líquido	7,90 Kg		
IP	20		
Material	Aço e Cristal		
Garantia	1 Ano		


*Lâmpada não inclusa.



LUMINÁRIA LOUVRE 48CM

Potência	Máxima 8 x 50W	Referência	88141100
Soquete	8 x G9		
Tensão	100-240V 50/60 Hz		
Corrente	127V - 4A 220V - 4A		
Peso Líquido	12,55 Kg		
IP	20		
Material	Aço e Cristal		
Garantia	1 Ano		

*Lâmpada não inclusa.



Indicação de Lâmpada: LED G9

CABO REGULÁVEL ATÉ 900MM

BASE ESPELHADA





PRODUTO FLEX: PENDENTE E PLAFON

LUMINÁRIA MAGNUM 35CM

Potência	Máxima 5 x 50W
Soquete	5 x G9
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	4,87 Kg
IP	20
Material	Aço, Vidro e Cristal
Garantia	1 Ano

Variante	Referência
■ Âmbar	88101100
■ Fumê	88101140
■ Bronze	88101150

*Lâmpada não inclusa.



Indicação de Lâmpada: LED G9

CABO REGULÁVEL ATÉ 900MM

BASE ESPELHADA





PRODUTO FLEX: PENDENTE E PLAFON

LUMINÁRIA MAGNUM 50CM

Potência	Máxima 8 x 50W
Soquete	8 x G9
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	9,60 Kg
IP	20
Material	Aço, Vidro e Cristal
Garantia	1 Ano

Variante	Referência
■ Âmbar	88111100
■ Fumê	88111140
■ Bronze	88111150

*Lâmpada não inclusa.




LUMINÁRIA PANTHEON 34CM

Potência	Máxima 4 x 50W
Soquete	4 x G9
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	2,90 Kg
IP	20
Material	Aço e Cristal
Garantia	1 Ano


Referência	88571100
------------	----------

*Lâmpada não inclusa.



BASE ESPELHADA

Indicação de Lâmpada: LED G9

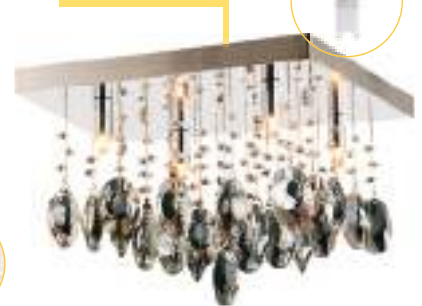


LUMINÁRIA PANTHEON 40CM

Potência	Máxima 6 x 50W
Soquete	6 x G9
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	5,10 Kg
IP	20
Material	Aço e Cristal
Garantia	1 Ano

Referência	88581100
------------	----------

*Lâmpada não inclusa.



BASE ESPELHADA

Indicação de Lâmpada: LED G9



LUSTRE CRISTAL ELIZABETH

Um dos modelos de lustre mais clássicos do mundo.

Cristal com brilho intenso e qualidade percebida, conhecido como cristal K9, preenche o ambiente de sofisticação. Exiba-o em salas de jantar, halls de entrada, ou quartos. Para trazer modernidade a decoração, mescle mobiliários com linhas retas e design contemporâneo.

8 BRAÇOS 8 X E14 • 89681100



PINGENTES EM CRISTAL K9



6 BRAÇOS 6 X E14 • 89661100



4 BRAÇOS 4 X E14 • 89641100



LUSTRE CRISTAL ELIZABETH 8 BRAÇOS

Potência	Máxima 8 x 40W
Soquete	8 x E14
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
IP	20
Peso Líquido	7,40 Kg
Material	Aço, Vidro e Cristal
Garantia	1 Ano
Referência	89681100


LUSTRE CRISTAL ELIZABETH 6 BRAÇOS

Potência	Máxima 6 x 40W
Soquete	6 x E14
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
IP	20
Peso Líquido	3,50 Kg
Material	Aço, Vidro e Cristal
Garantia	1 Ano
Referência	89661100


LUSTRE CRISTAL ELIZABETH 4 BRAÇOS

Potência	Máxima 4 x 40W
Soquete	4 x E14
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
IP	20
Peso Líquido	2,90 Kg
Material	Aço, Vidro e Cristal
Garantia	1 Ano
Referência	89641100


*Lâmpada não inclusa.



Medidas em milímetros



Medidas em milímetros



Medidas em milímetros

Lustre Midas retangular
REF. 89531130 (PÁG. 47)

Arandela Midas
REF. 89541130 (PÁG. 47)



ARANDELA E LUSTRE RETANGULAR MIDAS

A família protagonista da decoração clássica cresceu! Apresentamos o lustre retangular e arandela Midas, que contam com o legítimo cristal K9, com brilho intenso e qualidade excelente.

O lustre é perfeito para compor mesas de jantar retangulares. A arandela fica impecável em lavabos ou paredes de buffet. Eleve a sofisticação e elegância dos ambientes com as peças da família Midas Blumenau Iluminação.

LANÇAMENTOS!

LUSTRE MIDAS
RETÂNGULAR • 89531130

ARANDELA MIDAS • 89541130



PINGENTES DE CRISTAL K9

ACABAMENTO EM ALUMÍNIO DOURADO




LUSTRE MIDAS RETÂNGULAR

ARANDELA MIDAS


LANÇAMENTO

Potência	Máxima 6 x 40W	Máxima 2 x 40W
Soquete	6 x E14	2 x E14
Tensão	100-240V 50/60 Hz	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A	127V - 4A 220V - 4A
IP	20	20
Peso Líquido	9,55 Kg	2,07 Kg
Material	Alumínio, Aço e Cristal	Alumínio, Aço e Cristal
Garantia	1 Ano	1 Ano
Referência	89531130	89541130

*Lâmpada não inclusa.



Medidas em milímetros



Medidas em milímetros


LUSTRE MIDAS REDONDO 55CM • 89521130

LUSTRE MIDAS REDONDO 30CM • 89501130

LUSTRE MIDAS REDONDO 40CM • 89511130



DECORATIVA • LINHA MIDAS





LUSTRE MIDAS REDONDO 55CM

LUSTRE MIDAS REDONDO 40CM


LUSTRE MIDAS REDONDO 30CM

Potência	Máxima 8 x 40W	Máxima 4 x 40W	Máxima 3 x 40W
Soquete	8 x E14	4 x E14	3 x E14
Tensão	100-240V 50/60 Hz	100-240V 50/60 Hz	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A	127V - 4A 220V - 4A	127V - 4A 220V - 4A
IP	20	20	20
Peso Líquido	10,80 Kg	6,50 Kg	3,80 Kg
Material	Alumínio, Aço e Cristal.	Alumínio, Aço e Cristal.	Alumínio, Aço e Cristal.
Garantia	1 Ano	1 Ano	1 Ano
Referência	89521130	89511130	89501130


*Lâmpada não inclusa.



Medidas em milímetros



Medidas em milímetros



Medidas em milímetros

LUSTRE MIDAS

Robustez, sofisticação e elegância. Características inconfundíveis do nosso sucesso em 2021: lustre Midas

Com o legítimo cristal K9, que assegura brilho intenso e qualidade excelente. Crie ambientes luxuosos e clássicos com sua exuberância inigualável.

LUSTRE CRISTAL MIDAS BLACK



Grandioso e imponente, o Midas Black é destaque na decoração clássica contemporânea.

Conta com o legítimo cristal K9, que projeta brilho intenso e qualidade excelente. Sua cor realça seus detalhes e evidencia a beleza da luz, com a sobriedade do acabamento em preto.

ACABAMENTO EM AÇO PRETO

LUSTRE MIDAS BLACK 55CM • 895211-08



LUSTRE MIDAS BLACK 40CM • 895111-08




LUSTRE MIDAS BLACK 40CM

LUSTRE MIDAS BLACK 30CM • 895011-08



LUSTRE MIDAS BLACK 30CM





Potência	Máxima 8 x 40W
Soquete	8 x E14
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
IP	20
Peso Líquido	10,80 Kg
Material	Alumínio, Aço e Cristal
Garantia	1 Ano
Referência	895211-08


Potência	Máxima 4 x 40W
Soquete	4 x E14
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
IP	20
Peso Líquido	6,50 Kg
Material	Alumínio, Aço e Cristal
Garantia	1 Ano
Referência	895111-08

Potência	Máxima 3 x 40W
Soquete	3 x E14
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
IP	20
Peso Líquido	3,80 Kg
Material	Alumínio, Aço e Cristal
Garantia	1 Ano
Referência	895011-08


*Lâmpada não inclusa.



Medidas em milímetros



Medidas em milímetros



Medidas em milímetros



CABO REGULÁVEL
ATÉ 900MM



CABO REGULÁVEL
ATÉ 900MM



CABO REGULÁVEL
ATÉ 900MM




PENDENTE BRONX GLOBO PEQUENO

Potência	Máxima 60W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	1,07 Kg
IP	20
Material	Aço e Vidro Transparente
Garantia	1 Ano

Variante	Referência
	89061130

*Lâmpada não inclusa.




PENDENTE BRONX GLOBO GRANDE

Potência	Máxima 60W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	1,55 Kg
IP	20
Material	Aço e Vidro Transparente
Garantia	1 Ano

Variante	Referência
	89071130

*Lâmpada não inclusa.





PENDENTE BRONX CILÍNDRICO

Potência Máxima	Máxima 60W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	1,02 Kg
IP	20
Material	Aço e Vidro Transparente
Garantia	1 Ano

Variante	Referência
	89081130

*Lâmpada não inclusa.





PENDENTE ORBE

Potência	Máxima 6 x 60W
Soquete	6 x E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	1,56 Kg
IP	20
Material	Alumínio e Aço
Garantia	1 Ano


Referência
89461130



Medidas em milímetros

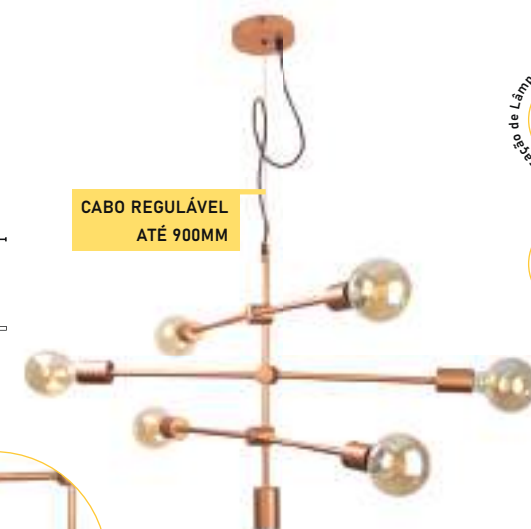


CABO REGULÁVEL
ATÉ 900MM



PENDENTE GLAM

Potência	Máxima 6 x 25W
Soquete	6 x G9
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	2,75 Kg
IP	20
Material	Alumínio, Aço e Vidro
Garantia	1 Ano


Referência
89361130



Medidas em milímetros



CABO REGULÁVEL
ATÉ 900MM



LANÇAMENTO!

Arandela Flora
REF. 186010-11 (PÁG. 55)

Pendente Flora vertical
REF. 887610-11 (PÁG. 55)



Delicadeza e suavidade transbordam do pendente Flora vertical e completam a linha que já é um sucesso!


Inspirado nos ramos das mais belas flores do jardim, traduz o equilíbrio entre o natural e o sofisticado.



ARANDELA FLORA

Potência	Máxima 60W	Variante	Referência
Soquete	G9	■ Preto	186010-08
Tensão	100-240V 50/60 Hz	□ Branco	186010-11
Corrente	127V - 4A 220V - 4A	■ Dourado Liso	186010-28
Peso Líquido	0,66 Kg		
IP	20		
Material	Aço e Vidro Leitoso		
Garantia	1 Ano		

*Lâmpada não inclusa.




PENDENTE FLORA VERTICAL


LANÇAMENTO

Potência	Máxima 2 x 60W	Variante	Referência
Soquete	2 x G9	■ Preto	887510-08
Tensão	100-240V 50/60 Hz	□ Branco	887510-11
Corrente	127V - 4A 220V - 4A	■ Dourado Liso	887510-28
Peso Líquido	0,98 Kg		
IP	20		
Material	Aço e Vidro Leitoso		
Garantia	1 Ano		

*Lâmpada não inclusa.




CABO REGULÁVEL
ATÉ 900MM

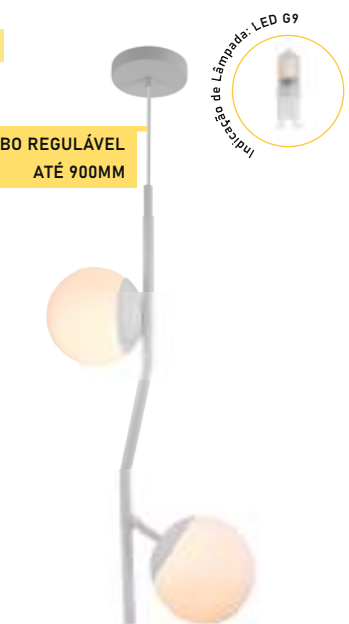

PENDENTE FLORA HORIZONTAL

Potência	Máxima 4 x 60W	Variante	Referência
Soquete	4 x G9	■ Preto	889510-08
Tensão	100-240V 50/60 Hz	□ Branco	889510-11
Corrente	127V - 4A 220V - 4A	■ Dourado Liso	889510-28
Peso Líquido	1,79 Kg		
IP	20		
Material	Aço e Vidro Leitoso		
Garantia	1 Ano		

*Lâmpada não inclusa.



CABO REGULÁVEL
ATÉ 900MM





Arandela Globb
REF. 181523-11 (PÁG. 56)

Orgânica e minimalista, a arandela Globb emana seu brilho onde estiver.

Sua delicadeza se encaixa em decorações contemporâneas transmitindo aconchego aos espaços. Disponível em globo fumê e leitoso atende aos projetos mais exigentes.

Indicação de Lâmpada: Filamento LED A40
Filamento LED G95



POSSUI PLUG E INTERRUPTOR

DISPONÍVEL TAMBÉM EM VIDRO ÂMBAR E FUMÊ




LUMINÁRIA DE MESA GLOBB

Potência	Máxima 60W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,66 Kg
IP	20
Material	Aço e Alumínio
Lente	Vidro
Garantia	1 Ano

*Lâmpada não inclusa;
**Cabo de energia com 1300mm.

Variante	Cor do Vidro e Fio/Referência		
	Vidro Âmbar Cabo Tecido Preto	Vidro Fumê Cabo Tecido Preto	Vidro Leitoso Cabo Tecido Branco
■ Preto Liso	871122-08	871125-08 LANÇAMENTO	
□ Branco			871123-11
■ Dourado Liso			871123-28
■ Bronze Liso	871122-29		



Medidas em milímetros



Indicação de Lâmpada: G9



DISPONÍVEL TAMBÉM EM VIDRO FUMÊ


ARANDELA GLOBB

LANÇAMENTO

Potência	Máxima 60W
Soquete	G9
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,38 Kg
IP	20
Material	Alumínio
Lente	Vidro
Garantia	1 Ano

*Lâmpada não inclusa.

Variante	Cor do Vidro e Fio/Referência	
	Vidro Leitoso Cabo PP Branco	Vidro Fumê Cabo PP Preto
■ Preto Liso		181524-08
□ Branco Fosco	181523-11	
■ Dourado Liso	181523-28	



Medidas em milímetros



CABO REGULÁVEL
ATÉ 900MM

DISPONÍVEL EM
5 VARIANTES




OPÇÃO COM VIDRO ÂMBAR

PENDENTE GLOBB 1 GLOBO


Potência	Máxima 60W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,71 Kg
IP	20
Material	Alumínio e Vidro
Garantia	1 Ano

Variante	Cor do Vidro e Cabo/Referência	
	Vidro Âmbar e Cabo PP Preto	Vidro Leitoso e Cabo PP Branco
■ Preto Liso	880122-08	
□ Branco Fosco		880123-11
■ Dourado Liso		880123-28
■ Bronze Liso	880122-29	
	Vidro Fumê e Cabo PP Preto	
■ Preto Liso	880125-08 LANÇAMENTO	

*Lâmpada não inclusa.




Medidas em milímetros



CABO REGULÁVEL
ATÉ 900MM

DISPONÍVEL EM
5 VARIANTES

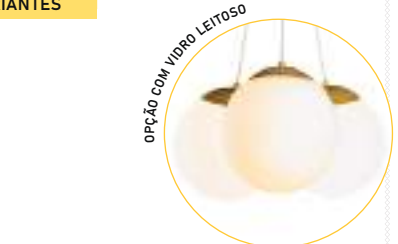


OPÇÃO COM VIDRO LEITOSO

PENDENTE GLOBB 3 GLOBOS


Potência	Máxima 3 x 60W
Soquete	3 x E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	1,92 Kg
IP	20
Material	Alumínio e Vidro
Garantia	1 Ano

Variante	Cor do Vidro e Cabo/Referência	
	Vidro Âmbar e Cabo PP Preto	Vidro Leitoso e Cabo PP Branco
■ Preto Liso	880322-08	
□ Branco Fosco		880523-11
■ Dourado Liso		880323-28
■ Bronze Liso	880322-29	
	Vidro Fumê e Cabo PP Preto	
■ Preto Liso	880325-08 LANÇAMENTO	

*Lâmpada não inclusa.




Medidas em milímetros



CABO REGULÁVEL
ATÉ 900MM

DISPONÍVEL EM
5 VARIANTES

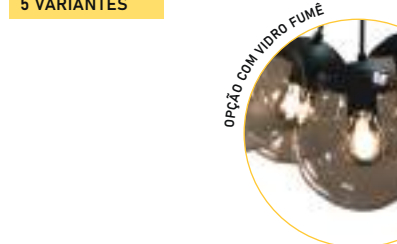


OPÇÃO COM VIDRO FUMÊ

PENDENTE GLOBB 5 GLOBOS


Potência	Máxima 5 x 60W
Soquete	5 x E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	3,15 Kg
IP	20
Material	Alumínio e Vidro
Garantia	1 Ano


Variante	Cor do Vidro e Cabo/Referência	
	Vidro Âmbar e Cabo PP Preto	Vidro Leitoso e Cabo PP Branco
■ Preto Liso	880522-08	
□ Branco Fosco		880523-11
■ Dourado		880523-28
■ Bronze Liso	880522-29	
	Vidro Fumê e Cabo PP Preto	
■ Preto Liso	880525-08 LANÇAMENTO	

*Lâmpada não inclusa.



Medidas em milímetros




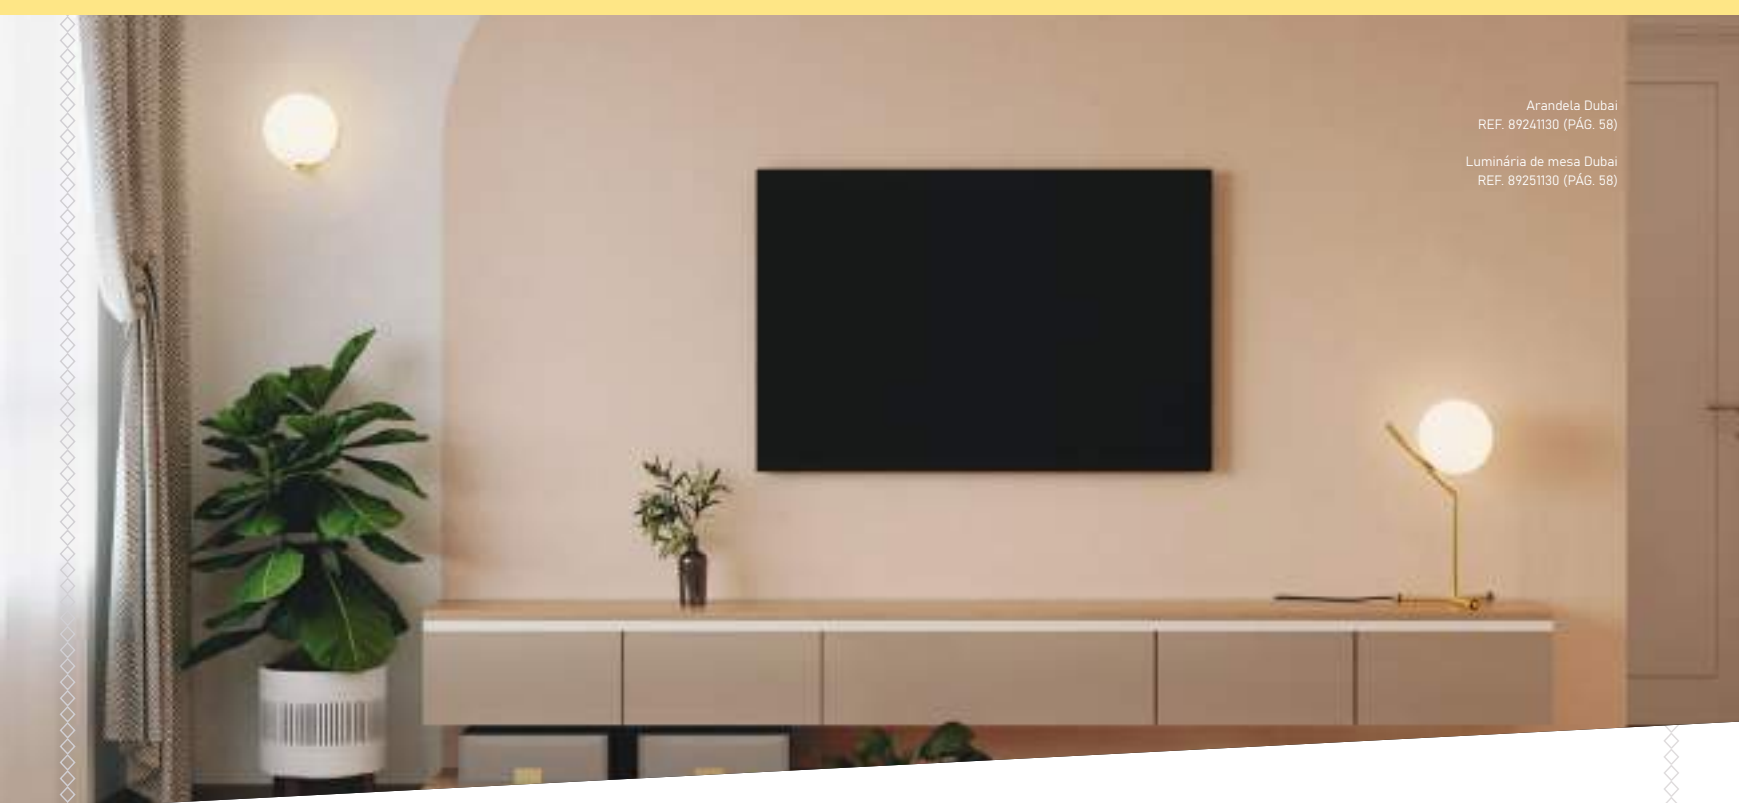

Arandela Dubai
REF. 89241130 (PÁG. 58)

Luminária de mesa Dubai
REF. 89251130 (PÁG. 58)


Indicação de Lâmpada: LED G9



ARANDELA DUBAI

Potência	Máxima 25W
Soquete	G9
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,61 Kg
IP	20
Material	Aço
Lente	Vidro Leitoso
Garantia	1 Ano

Referência
89241130



Medidas em milímetros

*Lâmpada não inclusa.

Indicação de Lâmpada: LED G9




POSSUI PLUG E INTERRUPTOR

LUMINÁRIA DE MESA DUBAI

Potência	Máxima 25W
Soquete	G9
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,83 Kg
IP	20
Material	Aço
Lente	Vidro Leitoso
Garantia	1 Ano

Referência
89251130



Medidas em milímetros

*Lâmpada não inclusa;
**Cabo de energia com 2000mm.



PLUGUE E LIGUE

CABO REGULÁVEL
ATÉ 900MM



CABO REGULÁVEL
ATÉ 900MM



CABO REGULÁVEL
ATÉ 900MM




PENDENTE DUBAI CIRCULO

Potência	Máxima 25W
Soquete	G9
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,85 Kg
IP	20
Material	Aço
Lente	Vidro Leitoso
Garantia	1 Ano

Referência
89211130

*Lâmpada não inclusa.



Medidas em milímetros


Indicação de Lâmpada: LED G9

PENDENTE DUBAI OVAL

Potência	Máxima 25W
Soquete	G9
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,71 Kg
IP	20
Material	Aço
Lente	Vidro Leitoso
Garantia	1 Ano

Referência
89221130

*Lâmpada não inclusa.



Medidas em milímetros


Indicação de Lâmpada: LED G9

PENDENTE DUBAI LINHA

Potência	Máxima 25W
Soquete	G9
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,72 Kg
IP	20
Material	Aço
Lente	Vidro Leitoso
Garantia	1 Ano

Referência
89231130

*Lâmpada não inclusa.



Medidas em milímetros

Indicação de Lâmpada: LED G9

LANÇAMENTOS!



Arandela Dubai preto
REF: 89241101 (PÁG. 60)

Luminária de mesa Dubai preto
REF: 89251101 (PÁG. 60)

Destaque sua decoração clássica contemporânea com a nova cor da linha Dubai. Tons escuros enobrecem e trazem elegância aos ambientes.

Disponível em arandela, luminária de mesa e três opções de pendentes.

Indicação de Lâmpada: LED G9




ARANDELA DUBAI

LANÇAMENTO

Potência	Máxima 25W
Soquete	G9
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,61 Kg
IP	20
Material	Aço
Lente	Vidro Leitoso
Garantia	1 Ano

Referência
89241101



Medidas em milímetros

*Lâmpada não inclusa.

Indicação de Lâmpada: LED G9




POSSUI PLUG E INTERRUPTOR

LUMINÁRIA DE MESA DUBAI

LANÇAMENTO

Potência	Máxima 25W
Soquete	G9
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,83 Kg
IP	20
Material	Aço
Lente	Vidro Leitoso
Garantia	1 Ano

Referência
89251101



Medidas em milímetros

*Lâmpada não inclusa;
**Cabo de energia com 2000mm.



PLUGUE E LIGUE

LANÇAMENTOS!



CABO REGULÁVEL
ATÉ 900MM



CABO REGULÁVEL
ATÉ 900MM



CABO REGULÁVEL
ATÉ 900MM

PENDENTE DUBAI CIRCULO

PENDENTE DUBAI OVAL


PENDENTE DUBAI LINHA

LANÇAMENTO

Potência	Máxima 25W
Soquete	G9
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,85 Kg
IP	20
Material	Aço
Lente	Vidro Leitoso
Garantia	1 Ano

Referência
89211101

*Lâmpada não inclusa.




Medidas em milímetros

Potência	Máxima 25W
Soquete	G9
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,71 Kg
IP	20
Material	Aço
Lente	Vidro leitoso
Garantia	1 Ano

Referência
89221101

*Lâmpada não inclusa.




Medidas em milímetros

Potência	Máxima 25W
Soquete	G9
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,72 Kg
IP	20
Material	Aço
Lente	Vidro Leitoso
Garantia	1 Ano

Referência
89231101

*Lâmpada não inclusa.



Medidas em milímetros

Indicação de Lâmpada: LED G9



PLUGUE E LIGUE

Indicação de Lâmpada: LED G9



PLUGUE E LIGUE

Indicação de Lâmpada: LED G9



PLUGUE E LIGUE



CABO REGULÁVEL
ATÉ 900MM



CABO REGULÁVEL
ATÉ 900MM




PENDENTE SOHO ÂMBAR


Potência	Máxima 60W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,80 Kg
IP	20
Material	Aço e Vidro Âmbar
Garantia	1 Ano

*Lâmpada não inclusa.

Referência
88011102



Medidas em milímetros




PENDENTE SOHO PRETO


Potência	Máxima 60W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,80 Kg
IP	20
Material	Aço.
Garantia	1 Ano

*Lâmpada não inclusa.

Referência
88011101



Medidas em milímetros



CABO REGULÁVEL
ATÉ 900MM



CABO REGULÁVEL
ATÉ 900MM




CABO REGULÁVEL
ATÉ 900MM

PENDENTE SOHO ÂMBAR CONE


Potência	Máxima 60W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,70 Kg
IP	20
Material	Aço e Vidro Âmbar.
Garantia	1 Ano

*Lâmpada não inclusa.

Referência
89011102



Medidas em milímetros




PENDENTE SOHO ÂMBAR DOME

Potência Máxima	Máxima 60W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,87 Kg
IP	20
Material	Aço e Vidro Âmbar.
Garantia	1 Ano

*Lâmpada não inclusa.

Referência
89021102



Medidas em milímetros




PENDENTE SOHO ÂMBAR GLOBE


Potência Máxima	Máxima 60W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,72 Kg
IP	20
Material	Aço e Vidro Âmbar.
Garantia	1 Ano

*Lâmpada não inclusa.

Referência
89031102



Medidas em milímetros






CABO REGULÁVEL
ATÉ 900MM

PENDENTE BROOKLYN AÇO 24CM

Potência	Máxima 60W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,69 Kg
IP	20
Material	Aço.
Garantia	1 Ano

*Lâmpada não inclusa.

Referência
89301101

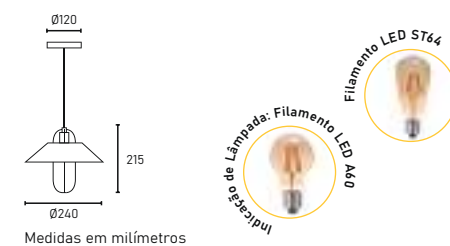


CABO REGULÁVEL
ATÉ 900MM

PENDENTE BROOKLYN AÇO 30CM

Potência Máxima	Máxima 60W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,97 Kg
IP	20
Material	Aço.
Garantia	1 Ano

*Lâmpada não inclusa.

Referência
89311101

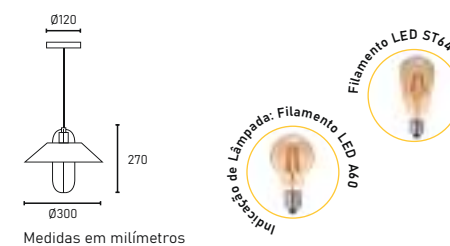


Pendente Brooklyn Aço 30CM
REF. 89311101 (PÁG. 64)




PENDENTE VINTAGE LISO

Potência	Máxima 60W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,21 Kg
IP	20
Material	Aço e Alumínio
Garantia	1 Ano




*Lâmpada não inclusa.

Variante	Cor do Fio/Referência				
	Tecido Branco	Tecido Preto	Tecido Cinza	Preto PP	Branco PP
■ Preto		887662-01		884664-01	
□ Branco Fosco	887660-11	887662-11		884664-11	884660-11
■ Marrom Gold		887662-12		884664-12	
■ Cinza Concreto			887666-14		

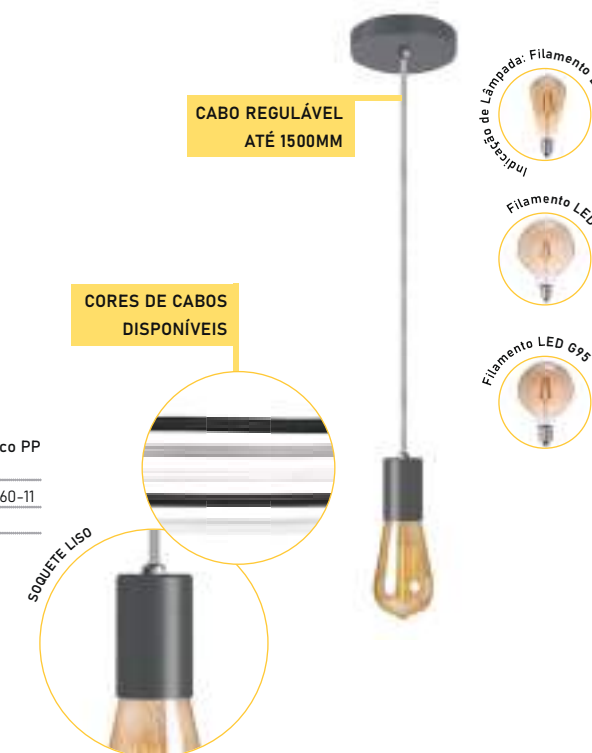


PENDENTE VINTAGE RECATILHADO

Potência	Máxima 60W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,21 Kg
IP	20
Material	Alumínio
Garantia	1 Ano



*Lâmpada não inclusa.

Variante	Cor do Fio/Referência				
	Tecido Branco	Tecido Preto	Tecido Cinza	Preto PP	Branco PP
■ Preto		887672-01		884662-01	
□ Branco Fosco	887670-11	887672-11		884662-11	884670-11
■ Marrom Gold		887672-12		884662-12	
■ Cinza Concreto			887676-14		

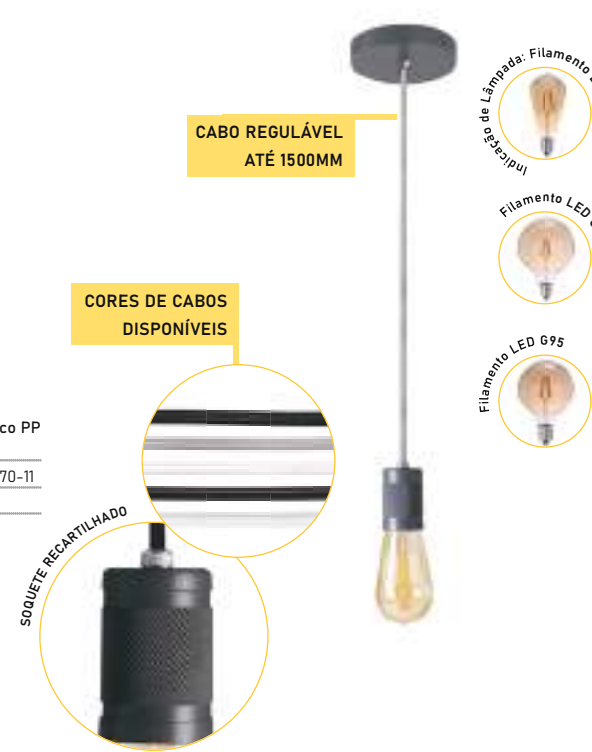

LANÇAMENTO!



CABO REGULÁVEL
ATÉ 900MM



Ideal para decorações
no estilo industrial ou
escandinavo.

Pode ser usado individualmente em espaços
menores ou então em dupla ou trio sobre mesas e
bancadas maiores. Realce a beleza de suas linhas
e cores, com as lâmpadas Filamento LED ST64 ou a
Filamento LED G95 (página 115 e 116 respectivamente
- lâmpadas não inclusas).

PENDENTE ASPEN

LANÇAMENTO


Potência	Máxima 60W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,36 Kg
IP	20
Material	Aço e Alumínio
Garantia	1 Ano

Variante	Referência
■ Preto Liso	801800-08
□ Branco Fosco	801800-11

*Lâmpada não inclusa.




Medidas em milímetros



Pendente Aspen
REF. 801800-08 (PÁG. 66)



CABO REGULÁVEL
ATÉ 900MM

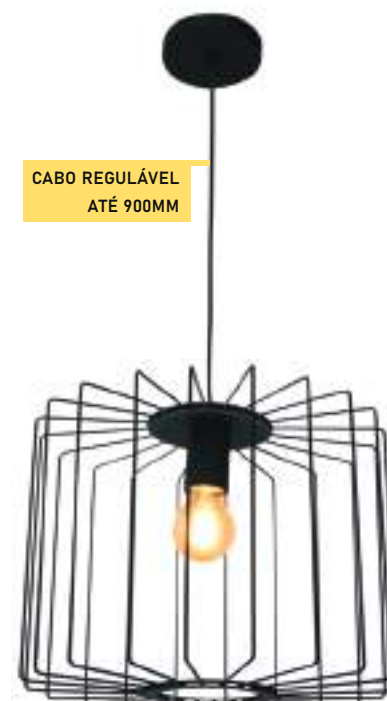


PENDENTE ARAMADO
PEQUENO


Potência	Máxima 60W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	1,18 Kg
IP	20
Material	Aço.
Garantia	1 Ano

Variante	Referência
■ Preto Liso	882001-08
■ Bronze Liso	882001-29

*Lâmpada não inclusa.



Medidas em milímetros



CABO REGULÁVEL
ATÉ 900MM




PENDENTE ARAMADO
MÉDIO

Potência	Máxima 60W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	1,18 Kg
IP	20
Material	Aço.
Garantia	1 Ano

Variante	Referência
■ Preto Liso	882002-08
■ Bronze Liso	882002-29

*Lâmpada não inclusa



Medidas em milímetros



CABO REGULÁVEL
ATÉ 900MM




PENDENTE ARAMADO
GRANDE

Potência	Máxima 60W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	1,45 Kg
IP	20
Material	Aço.
Garantia	1 Ano

Variante	Referência
■ Preto Liso	882003-08
■ Bronze Liso	882003-29

*Lâmpada não inclusa.




Medidas em milímetros



DECORATIVA - PENDENTES ASPEN E ARAMADO

LANÇAMENTOS!

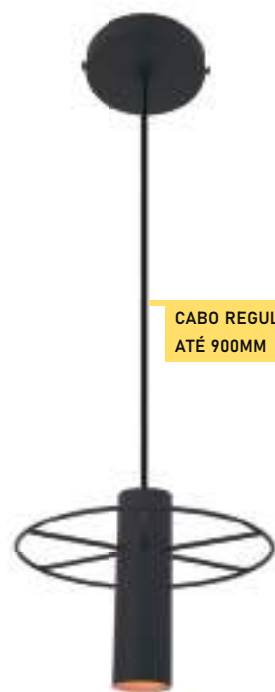

CABO REGULÁVEL
ATÉ 900MM



Design sutil e iluminação pontual.

Revela a beleza e personalidade do ambiente através de seus traços industriais, trazendo um novo tom para a delicadeza. Ouse utilizá-lo em composições em dupla e de diferentes alturas, e obtenha movimento e jovialidade na decoração da sua casa!


PENDENTE TREVO

LANÇAMENTO

Potência	Máxima 60W
Soquete	G9
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,29 Kg
IP	20
Material	Aço e Alumínio
Garantia	1 Ano

*Lâmpada não inclusa.

Variante	Referência
■ Preto Liso	808000-08
□ Branco Fosco	808000-11



Medidas em milímetros




PENDENTE TREVO ARANHA

LANÇAMENTO

Potência	Máxima 5 x 60W
Soquete	5 x G9
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	1,32 Kg
IP	20
Material	Aço e Alumínio
Garantia	1 Ano

*Lâmpada não inclusa.

Variante	Referência
■ Preto Liso	808010-08
□ Branco Fosco	808010-11



Medidas em milímetros



Pendente Tube
REF. 884610-08 (PÁG. 69)

Arandela de leitura Tube
REF. 883611-08 (PÁG. 69)




PENDENTE TUBE

Potência	Máxima 60W
Soquete	G9
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,17 Kg
IP	20
Material	Alumínio
Garantia	1 Ano

*Lâmpada não inclusa.

Variações	Referência
■ Chumbo Liso	884610-03
■ Preto Liso	884610-08
□ Branco Fosco	884610-11



Medidas em milímetros




CABO REGULÁVEL
ATÉ 900MM

ARANDELA DE LEITURA TUBE

Potência	Máxima 60W
Soquete	G9
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,51 Kg
IP	20
Material	Aço e Alumínio
Garantia	1 Ano

*Lâmpada não inclusa;
**Cabo de energia com 1300mm.

Variações	Referência
■ Chumbo Liso	883611-03
■ Preto Liso	883611-08
□ Branco Fosco	883611-11



Medidas em milímetros



FÁCIL FIXAÇÃO



POSSUI PLUG E
INTERRUPTOR





CABO REGULÁVEL ATÉ 1500MM

FIO DE TECIDO




PENDENTE OCA 110CM


Potência	Máxima 60W
Soquete	G9
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,19 Kg
IP	20
Material	Alumínio
Garantia	1 Ano

Variante	Referência
■ Preto	887150-01
□ Branco Fosco	887152-11
■ Cinza Concreto	887156-14

*Lâmpada não inclusa.



Medidas em milímetros

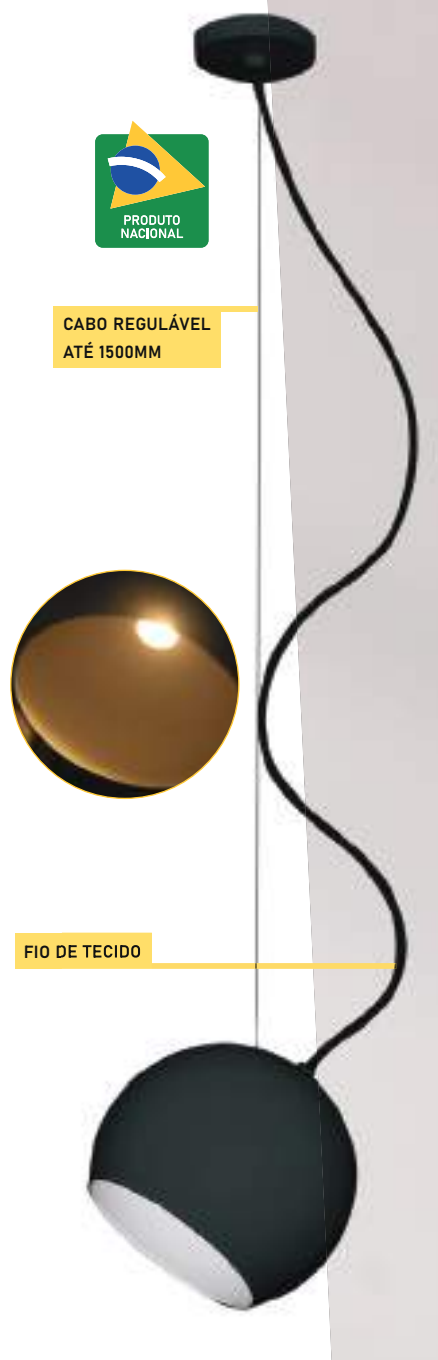

CABO REGULÁVEL ATÉ 1500MM

FIO DE TECIDO




PENDENTE OCA 160CM


Potência	Máxima 60W
Soquete	GU10
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,33 Kg
IP	20
Material	Alumínio
Garantia	1 Ano

Variante	Referência
■ Preto	887250-01
□ Branco Fosco	887252-11
■ Cinza Concreto	887256-14

*Lâmpada não inclusa.



Medidas em milímetros



O pendente Ball é a perfeita união entre os estilos contemporâneo e minimalista.


Seu diferencial está nas semiesferas que criam dois efeitos luminosos em uma única peça. Com dois fachos direcionados para o teto criam uma iluminação indireta e cênica, já as duas semiesferas direcionadas para baixo trazem uma iluminação pontual e direcionada. Curvas que se unem a linhas, resultam em um visual harmônico e aconchegante.

PENDENTE BALL

Potência	Máxima 4 x 60W
Soquete	4 x G9
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	1,07 Kg
IP	20
Material	Aço e Alumínio
Garantia	1 Ano

Variante	Referência
■ Chumbo Liso	819510-03
■ Preto Liso	819510-08
□ Branco Fosco	819510-11
■ Dourado Liso	819510-28
■ Bronze Liso	819510-29

*Lâmpada não inclusa.

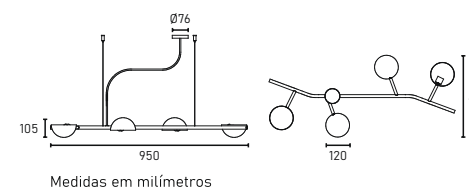

Medidas em milímetros

CABO REGULÁVEL ATÉ 1000M





CABO REGULÁVEL ATÉ 900MM

VARIANTES PRETO E CHUMBO COM ACABAMENTO INTERNO DOURADO



CABO REGULÁVEL ATÉ 900MM

VARIANTES PRETO E CHUMBO COM ACABAMENTO INTERNO DOURADO



CABO REGULÁVEL ATÉ 900MM


VARIANTES PRETO E CHUMBO COM ACABAMENTO INTERNO DOURADO

PENDENTE OTTO

Potência	Máxima 60W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,35 Kg
IP	20
Material	Alumínio.
Garantia	1 Ano

Variante	Cabo e Acabamento Interno/Referência
	Branco/Branco Preto/Dourado
■ Chumbo Liso	811000-03
■ Preto Liso	811000-08
□ Branco Fosco	811000-11

*Lâmpada não inclusa.



Medidas em milímetros




PENDENTE BLUM


Potência	Máxima 60W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	1,06 Kg
IP	20
Material	Alumínio.
Garantia	1 Ano

Variante	Cabo e Acabamento Interno/Referência
	Branco/Branco Preto/Dourado
■ Chumbo Liso	813500-03
■ Preto Liso	813500-08
□ Branco Fosco	813500-11

*Lâmpada não inclusa.



Medidas em milímetros




PENDENTE ERGO

Potência	Máxima 2 x 60W
Soquete	2 x E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	1,49 Kg
IP	20
Material	Alumínio.
Garantia	1 Ano

Variante	Cabo e Acabamento Interno/Referência
	Branco/Branco Preto/Dourado
■ Chumbo Liso	814010-03
■ Preto Liso	814010-08
□ Branco Fosco	814010-11

*Lâmpada não inclusa.



Medidas em milímetros



LANÇAMENTO!




PLAFON ERGO

LANÇAMENTO

Potência	Máxima 2 x 60W
Soquete	2 x E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,72 Kg
IP	20
Material	Alumínio.
Garantia	1 Ano

Variante	Referência
□ Branco Fosco	814000-11
■ Dourado	814000-28

*Lâmpada não inclusa.



Medidas em milímetros



LUZ INDIRETA

O plafon Ergo possui design orgânico e atemporal, ideal para decorações modernas.

O destaque dessa peça é sua amplitude de iluminação e sua luz indireta, que traz conforto visual e reflete aconchego. Disponível nas cores branco e dourado, sugerimos o uso da Lâmpada Bulbo LED A60 (página 101 - lâmpada não inclusa).




Plafon Ergo
REF. 814000-28 (PÁG. 73)




PLAFON ROUND LED

Fluxo Luminoso	1200 lm
Potência	18W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	67 lm/W
Fator de Potência	≥0,6
Corrente	127V - 0,240 A 220V - 0,150 A
Peso Líquido	0,65 Kg
Vida Útil (L70)	20.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	120°
IP	20
Material	Aço
Lente	Acrílico Leitoso
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Variante	Referência
Branco Quente 3.000K	<input type="checkbox"/> Branco	87313004
Branco Frio 6.500K	<input type="checkbox"/> Branco	87316004
Branco Quente 3.000K	<input checked="" type="checkbox"/> Café	87313032
Branco Frio 6.500K	<input checked="" type="checkbox"/> Café	87316032



EFEITO DE LUZ PONTILHADO

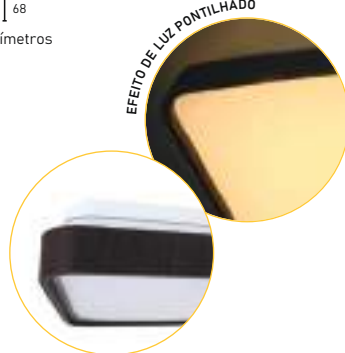

EFEITO DE LUZ PONTILHADO



Plafon Round
REF. 87313032 (PÁG. 74)


LED INTEGRADO



PLAFON PLENO REDONDO

Potência	Máxima 3 x 60W
Soquete	3 x E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	1,03 Kg
IP	20
Material	Aço
Lente	Acrílico Leitoso
Garantia	1 Ano

Variante	Referência
<input checked="" type="checkbox"/> Preto Liso	814020-08
<input type="checkbox"/> Branco Fosco	814020-11



*Lâmpada não inclusa.



Plafon Pleno
REF. 814020-08 (PÁG. 75)

LANÇAMENTO!

Substituição de Lâmpada: LED G9



CABO REGULÁVEL
ATÉ 900MM


VARIANTE PRETO COM
ACABAMENTO INTERNO DOURADO

PENDENTE ANNA

LANÇAMENTO

Potência	Máxima 60W	Variante	Referência
Soquete	G9	■ Preto Liso	882723-08
Tensão	100-240V 50/60 Hz	□ Branco Fosco	882723-11
Corrente	127V - 4A 220V - 4A		
Peso Líquido	0,68 Kg		
IP	20		
Material	Alumínio e Aço		
Lente	Vidro Leitoso		
Garantia	1 Ano		

*Lâmpada não inclusa.





Medidas em milímetros



PLAFON MOON LED

Fluxo Luminoso	700 lm	Temperatura de Cor	Referência
Potência	24W	Branco Quente 3.000K	82503001
Tensão	100-240V 50/60 Hz	Branco Frio 6.500K	82506001
Eficiência	29 lm/W		
Fator de Potência	≥0,5		
Corrente	127V - 0,280 A 220V - 0,180 A		
Peso Líquido	1,05 Kg		
Vida Útil (L70)	20.000h		
IRC	≥80		
Ângulo de Abertura	120°		
IP	20		
Material	Aço		
Lente	Policarbonato		
Garantia	1 Ano		



Medidas em milímetros

ACABAMENTO INTERNO DOURADO



Pendente Anna
REF. 882723-08 (PÁG. 76)



Plafon Moon
REF. 82503001 (PÁG. 77)

DECORATIVA • PENDENTE ANNA / PLAFON MOON



CABO REGULÁVEL
ATÉ 900MM




ACABAMENTO INTERNO EM DOURADO

VARIANTES PRETO E CHUMBO COM
ACABAMENTO INTERNO DOURADO

PENDENTE LIZA

Potência	Máxima 60W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,43 Kg
IP	20
Material	Alumínio
Garantia	1 Ano

Variante	Cabo e Acabamento Interno/Referência
■ Chumbo Liso	Branco/Branco 812300-03
■ Preto Liso	812300-08
□ Branco Fosco	812300-11



Medidas em milímetros



CABO REGULÁVEL
ATÉ 900MM




DETALHE GRADE

PENDENTE AÇO CARBONO

Potência	Máxima 60W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	1,50 Kg
IP	20
Material	Aço e Alumínio
Garantia	1 Ano


Variante	Referência
■ Chumbo Liso	887211-03
■ Preto Liso	887211-08
□ Branco Fosco	887211-11



Medidas em milímetros



CABO REGULÁVEL
ATÉ 900MM



Medidas em milímetros



PENDENTE OPEN

Potência	Máxima 60W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,7 Kg
IP	20
Material	Alumínio
Garantia	1 Ano

Variante	Referência
■ Chumbo Liso	813000-03
■ Preto Liso	813000-08
□ Branco Fosco	813000-11



CÚPULA COM
ALURA REGULÁVEL

MODELO 2 FACHOS


POSSUI PLUG E
INTERRUPTOR

LUMINÁRIA DE CHÃO FLAMBÔ

Potência	Máxima 2 x 60W
Soquete	2 x E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	4,71 Kg
IP	20
Material	Aço
Garantia	1 Ano

*Lâmpada não inclusa;
**Cabo de energia com 3000mm.

Variante	Cor do Cabo/Referência	
■ Preto	Preto 501860-01	Vermelho
■ Chumbo Liso	501860-03	
□ Branco Fosco		501868-11



Medidas em milímetros



O PRÊMIO OZP DE INOVAÇÃO iniciou em 2019 com o objetivo de aproximar a academia e a indústria, além de incentivar a inovação, pesquisa e gerar impacto significativo na sociedade.

PRÊMIO
OZP
DESIGN
DE INOVAÇÃO

Com referência à França e suas cidades medievais, a luminária de chão Flambô tem seu nome derivado do francês "flambeau", que significa tocha.

Inspirada na utilização da luz como guia e nas antigas tochas medievais, seu design transmite conforto visual, mobilidade e minimalismo. Possui cúpula com ajuste de altura, proporcionando ao usuário regular a iluminação conforme sua necessidade e criando o efeito ideal para seu ambiente.

Vinícius Cardoso
Curso de Design FURB 2019

Apoio:





CABO REGULÁVEL
ATÉ 1600MM



POSSUI PLUG E
INTERRUPTOR




PENDENTE FLEX

Potência	Máxima 60W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,31 Kg
IP	20
Material	Aço e Alumínio
Garantia	1 Ano

*Lâmpada não inclusa.

Variante	Cor do Fio/Referência	
	Fio Tecido Preto	Fio Tecido Branco
■ Preto Liso	882662-08	
□ Branco Fosco		882660-11
■ Bronze Liso	882662-29	



Medidas em milímetros




LUMINÁRIA DE CHÃO FLEX

Potência	Máxima 60W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	3,64 Kg
IP	20
Material	Aço
Garantia	1 Ano

*Lâmpada não inclusa.
**Cabo de energia com 2300mm.

Variante	Cor do Fio/Referência		
	Fio Tecido Branco	Fio Tecido Preto	Fio Tecido Cinza
<input checked="" type="checkbox"/> Corpo Branco / Suporte Rose Gold	883660-02		
<input checked="" type="checkbox"/> Corpo Chumbo / Suporte Preto Liso		883662-08	
<input checked="" type="checkbox"/> Corpo Preto Fosco / Suporte Dourado		883662-28	
<input checked="" type="checkbox"/> Corpo Chumbo / Suporte Bronze			883666-29



Medidas em milímetros



Pendente Flex
REF. 882662-08 (PÁG. 80)
Luminária de Chão Flex
REF. 883662-28 (PÁG. 80)




DECORATIVA - LINHA FLEX

Com design minimalista e diferenciado, a Linha Flex deixa os ambientes com personalidade, modernos e super arrojados.

A regulagem de altura das peças facilita a personalização da iluminação conforme a necessidade do ambiente. Com fabricação 100% nacional, o pendente e a luminária de chão estão disponíveis em diversas combinações de cores, permitindo enormes possibilidades de decoração e composições diferenciadas.



SPOT AJUSTÁVEL
GIRO DE 360°



PRÊMIO
OZP
DESIGN
DE INOVAÇÃO

Com visual urbano, contemporâneo e minimalista, o pendente Kina Light foi desenvolvido para ambientes que transpiram autenticidade.

Seus spots giram 360 graus, permitindo mudar o foco da iluminação. Ideal para decorações no estilo industrial e para quem ama versatilidade.

Larissa de Oliveira, Letícia Glau e Thabata Figueiredo
Curso de Design FURB 2020




PENDENTE KINA LIGHT

Potência	Máxima 4 x 60W
Soquete	4 x G9
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	1,41 Kg
IP	20
Material	Alumínio.
Garantia	1 Ano

*Lâmpada não inclusa;
**Cabo ajustável até 900mm.

Variante	Referência
■ Chumbo Liso	817000-03
■ Preto Liso	817000-08
□ Branco Fosco	817000-11
■ Marrom Gold	817000-12



Apoio:



O PRÊMIO OZP DE INOVAÇÃO iniciou em 2019 com o objetivo de aproximar a academia e a indústria, além de incentivar a inovação, pesquisa e gerar impacto significativo na sociedade.



Pendente Traço
REF. 811210-08 (PÁG. 83)

DECORATIVA • PENDENTES KINA LIGHT E TRAÇO




PENDENTE TRAÇO


Potência	Máxima 65W
Soquete	G13
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,35 Kg
IP	20
Material	Alumínio
Garantia	1 Ano

*Lâmpada não inclusa.

Variante	Referência
■ Preto Liso	811210-08
□ Branco Fosco	811210-11



INDICAÇÃO DE LÂMPADA:
TUBULAR T8 600MM OU 1200MM

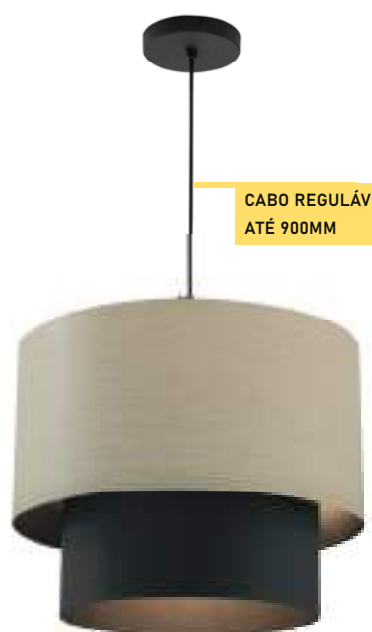

CABO REGULÁVEL ATÉ 900MM

ACABAMENTO AMADEIRADO




PENDENTE WOOD CLARO

Potência	Máxima 3 x 60W
Soquete	3 x E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	2,52 Kg
IP	20
Material	Aço e PVC
Garantia	1 Ano

Variante	Referência
■ Preto	887411-01
■ Chumbo Liso	887411-03
□ Branco Fosco	887411-11

*Lâmpada não inclusa.



Medidas em milímetros



Índice de Lâmpada: Bulbo LED A60



CABO REGULÁVEL ATÉ 900MM

ACABAMENTO AMADEIRADO




PENDENTE WOOD ESCURO

Potência Máxima	Máxima 3 x 60W
Soquete	3 x E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	2,52 Kg
IP	20
Material	Aço e PVC
Garantia	1 Ano

Variante	Referência
■ Preto	887414-01
■ Chumbo Liso	887414-03

*Lâmpada não inclusa.



Medidas em milímetros



Índice de Lâmpada: Bulbo LED A60



CABO REGULÁVEL ATÉ 900MM

DETALHE EM MADEIRA DE PINUS




PENDENTE PINUS

Potência	Máxima 60W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,52 Kg
IP	20
Material	Alumínio
Garantia	1 Ano

Variante	Referência
□ Branco Fosco	883110-11
■ Bronze Liso	883110-29

*Lâmpada não inclusa.



Medidas em milímetros



Índice de Lâmpada: Filamento LED A60



Filamento LED S764



O pendente Lant foi inspirado nas tradicionais lanternas asiáticas.

Sua luz intimista e elegante, realçam sua personalidade.

O MDF utilizado na peça e sua forma de montagem pontua uma estética jovem, sustentável e divertida para diversos ambientes.

John Siao
Curso de Design FURB 2020

Apoio:



O PRÊMIO OZP DE INOVAÇÃO iniciou em 2019 com o objetivo de aproximar a academia e a indústria, além de incentivar a inovação, pesquisa e gerar impacto significativo na sociedade.

P R Ê M I O



D E S I G N
D E I N O V A Ç Ã O

MONTE VOCÊ MESMO

CABO REGULÁVEL ATÉ 900MM




PENDENTE LANT

Potência	Máxima 60W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,62 Kg
IP	20
Material	Aço, Alumínio e Madeira
Garantia	1 Ano

*Lâmpada não inclusa

Variante	Referência
■ Preto	832500-08



Medidas em milímetros



Filamento LED A60



Pendentes Bali
REF: 853010-08 (PÁG. 86)




PENDENTE BALI CESTO VIME


Potência	Máxima 60W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,46 Kg
IP	20
Material	Vime
Garantia	1 Ano

Variante
■ Preto Liso

Referência
853010-08



FEITO DE FORMA ARTESANAL



CABO REGULÁVEL
ATÉ 900MM

PRODUTO EM MATERIAL
NATURAL

*Lâmpada não inclusa.




PENDENTE BALI CHAPÉU VIME


Potência	Máxima 60W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,73 Kg
IP	20
Material	Vime
Garantia	1 Ano

Variante
■ Preto Liso

Referência
854010-08



FEITO DE FORMA ARTESANAL



CABO REGULÁVEL
ATÉ 900MM

PRODUTO EM MATERIAL
NATURAL

*Lâmpada não inclusa.




PENDENTE SAILOR

Potência	Máxima 60W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,45 Kg
IP	20
Material	Corde de Sisal e Alumínio
Garantia	1 Ano

Variações
■ Preto Liso

Referência
871010-08





PENDENTE SAILOR MADEIRA

Potência	Máxima 60W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,69 Kg
IP	20
Material	Corde de Sisal e Alumínio
Garantia	1 Ano

Variações
■ Marrom Gold

Referência
871510-12

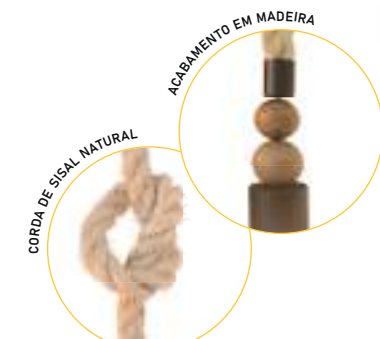

Pendente Sailor Madeira
REF: 871510-12 (PÁG. 87)



Arandela Vintage
REF. 925400-15 (PÁG. 89)





PENDENTE VINTAGE CHAIN - 25CM

Potência	Máxima 100W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	1,43 Kg
IP	20
Material	Aço
Lente	Vidro Champagne
Garantia	1 Ano

Variante	Referência
■ Preto	925200-01
■ Cobre Liso	925200-05
□ Branco Fosco	925200-11
■ Marrom Gold	925200-12
■ Cinza Concreto	925200-14
■ Marrom	925200-15

*A derivação 05-Cobre possui 06 meses de garantia;
**Lâmpada não inclusa.





ARANDELA VINTAGE COVER - 25CM

Potência	Máxima 100W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	1,66 Kg
IP	20
Material	Aço
Lente	Vidro Champagne
Garantia	1 Ano

Variante	Referência
■ Preto	925300-01
■ Cobre Liso	925300-05
□ Branco Fosco	925300-11
■ Marrom Gold	925300-12
■ Cinza Concreto	925300-14
■ Marrom	925300-15

*A derivação 05-Cobre possui 06 meses de garantia;
**Lâmpada não inclusa.




ARANDELA VINTAGE AERO - 25CM

Potência	Máxima 100W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	1,52 Kg
IP	20
Material	Aço
Lente	Vidro Champagne
Garantia	1 Ano

Variante	Referência
■ Preto	925400-01
■ Cobre Liso	925400-05
□ Branco Fosco	925400-11
■ Marrom Gold	925400-12
■ Cinza Concreto	925400-14
■ Marrom	925400-15

*A derivação 05-Cobre possui 06 meses de garantia;
**Lâmpada não inclusa.





CABO REGULÁVEL
ATÉ 900MM

CONCRETO NATURAL



CABO REGULÁVEL
ATÉ 900MM

CONCRETO NATURAL




PENDENTE URBAN CONCRETO

Potência	Máxima 60W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,52 Kg
IP	20
Material	Concreto
Garantia	1 Ano

*Lâmpada não inclusa.

Referência 87421014

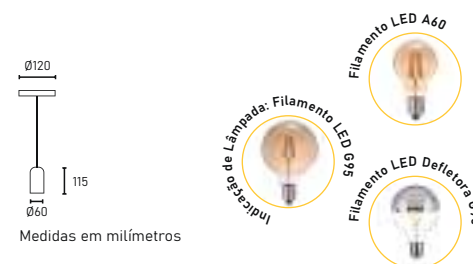


PENDENTE URBAN CONCRETO PRETO

Potência	Máxima 60W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,58 Kg
IP	20
Material	Concreto
Garantia	1 Ano

*Lâmpada não inclusa.

Referência 87442014

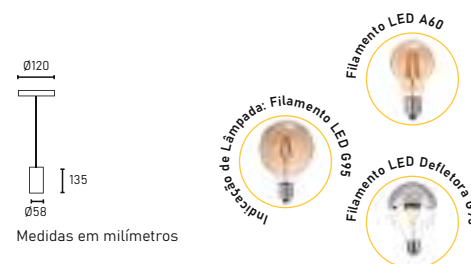

CABO REGULÁVEL
ATÉ 900MM

CABO DE TECIDO



CONCRETO NATURAL

PENDENTE URBAN CONCRETO REDONDO

Potência	Máxima 40W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	2,36 Kg
IP	20
Material	Concreto
Garantia	1 Ano

*Lâmpada não inclusa.

Referência 87502014

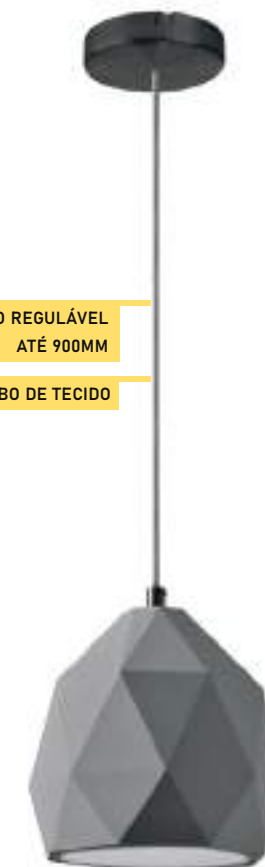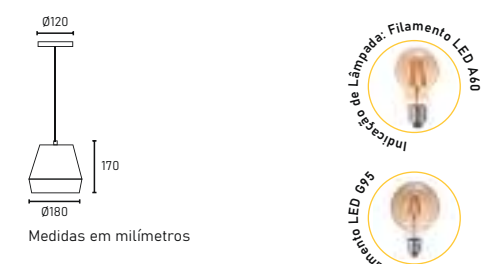

CABO REGULÁVEL
ATÉ 900MM

CABO DE TECIDO

CONCRETO NATURAL
FORMATO POLIGONAL

PENDENTE URBAN CONCRETO POLIGONAL

Potência	Máxima 40W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	2,16 Kg
IP	20
Material	Concreto
Garantia	1 Ano

*Lâmpada não inclusa.

Referência 87512014



LANÇAMENTO!

Arandela Cubo
REF. 101200-08 (PÁG. 92)



BASE FIXA COM CORPO GIRATÓRIO

Integração de Lâmpada G9



EFEITO DE TRIDIMENSIONALIDADE


ARANDELA CUBO

LANÇAMENTO



Potência	Máxima 60W	Variante	Referência
Soquete	G9	<input type="checkbox"/> Chumbo Liso	101200-03
Tensão	100-240V 50/60 Hz	<input type="checkbox"/> Preto Liso	101200-08
Corrente	127V - 4A 220V - 4A	<input type="checkbox"/> Branco Fosco	101200-11
Peso Líquido	0,35 Kg		
IP	20		
Material	Aço		
Garantia	1 Ano		

*Lâmpada não inclusa.



DESIGN DIFERENCIADO

Mesclando modernidade, ludicidade e um efeito óptico em seu desenho, a arandela Cubo apresenta em sua tridimensionalidade efeitos de luz únicos.

Brinque com as formas e decore criando belos mosaicos.

Luminária de Mesa Slim LED
REF. 58090004 (PÁG. 93)



DECORATIVA • ARANDELA CUBO / LUMINÁRIA SLIM LED

LED INTEGRADO

VIDA ÚTIL 25.000 HORAS



PRODUTO DIMERIZÁVEL

BI-VOLT


PLUGUE E LIGUE

LUMINÁRIA DE MESA SLIM LED

Fluxo Luminoso	400 lm	Temperatura de Cor	Variante	Referência
Potência	9W	Ajustável: 3.000K, 4.000K e 6.500K	<input type="checkbox"/> Branco	58090004
Tensão	100-240V 50/60 Hz	Ajustável: 3.000K, 4.000K e 6.500K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	58090001
Eficiência	45 lm/W			
Fator de Potência	≥0,5			
Corrente	127V - 0,110 A 220V - 0,080 A			
Peso Líquido	0,46 Kg			
Vida Útil (L70)	25.000h			
IRC	≥80			
IP	20			
Material	ABS			
Lente	Policarbonato			
Garantia	1 Ano			



SISTEMA SWITCH: PERMITE A ESCOLHA DA TEMPERATURA DA COR ATRAVÉS DO BOTÃO DE AÇIONAMENTO.

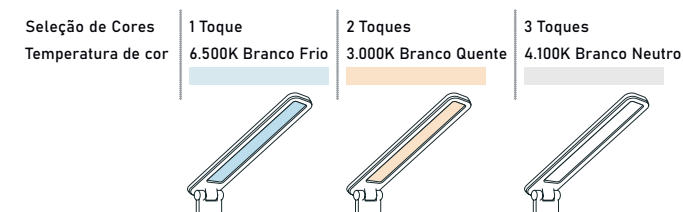

Pressione e segure para dimerizar



Prateleira Eclipse
REF. 502910-08 (PÁG. 94)



Arandela Flat LED Quadrada
REF. 57034154 (PÁG. 95)

Filamento LED S14
Indicador de Lâmpada



CABO EM TECIDO VERMELHO
POSSUI PLUG E INTERRUPTOR

Filamento LED G95
Indicador de Lâmpada




CABO EM TECIDO VERMELHO
POSSUI PLUG E INTERRUPTOR

PRATELEIRA ECLIPSE

Potência	Máxima 60W	Variante	Referência
Soquete	E27	■ Preto Liso	502910-08
Tensão	100-240V 50/60 Hz	□ Branco Fosco	502910-11
Corrente	127V - 4A 220V - 4A		
Peso Líquido	0,92 Kg		
IP	20		
Material	Aço.		
Garantia	1 Ano		

*Lâmpada não inclusa;
**Cabo de energia com 1500mm.



Medidas em milímetros



PLUG DE ALIMENTAÇÃO



LUZ INDIRETA



INTERRUPTOR DE ACIONAMENTO



A Prateleira Eclipse é ideal para transformar espaços compactos com muito estilo.

Seu design minimalista possibilita a utilização em diversos ambientes. Uma dica é usá-la ao lado da cabeceira da cama, que além de luminária é excelente apoio para celular.

Filamento LED S14
Indicador de Lâmpada



CABO EM TECIDO VERMELHO
POSSUI PLUG E INTERRUPTOR

Filamento LED Defletora G95
Indicador de Lâmpada




CABO EM TECIDO VERMELHO
POSSUI PLUG E INTERRUPTOR

PRATELEIRA ECLIPSE SIMPLES

Potência	Máxima 60W	Variante	Referência
Soquete	E27	■ Preto Liso	502900-08
Tensão	100-240V 50/60 Hz	□ Branco Fosco	502900-11
Corrente	127V - 4A 220V - 4A		
Peso Líquido	0,70 Kg		
IP	20		
Material	Aço.		
Garantia	1 Ano		

*Lâmpada não inclusa;
**Cabo de energia com 1500mm.



Medidas em milímetros



PLUG DE ALIMENTAÇÃO



PRODUTO EM AÇO




INTERRUPTOR DE ACIONAMENTO



ARANDELA FLAT LED QUADRADA

Fluxo Luminoso	120 lm	Temperatura de Cor	Variante	Referência
Potência	3W	Branco Neutro 4.100K	com USB	57034154
Tensão	100-240V 50/60 Hz			
Eficiência	40 lm/W			
Fator de Potência	≥0,5			
Corrente	127V - 0,030 A 220V - 0,020 A			
Peso Líquido	0,90 Kg			
Vida Útil (L70)	20.000h			
IRC	≥80			
Ângulo de Abertura	60°			
IP	20			
Material	Aço e Alumínio			
Lente	Acrílico Leitoso			
Garantia	1 Ano			

*Possui porta USB 5V Corrente máxima 2A.



Medidas em milímetros



FACHO DE LUZ DIRECIONÁVEL




PORTA DE CARREGAMENTO USB

ENTRADA USB



ARANDELA FLAT LED REDONDA

Fluxo Luminoso	120 lm	Temperatura de Cor	Referência
Potência	3W	Branco Neutro 4.100K	57034104
Tensão	100-240V 50/60 Hz		
Eficiência	40 lm/W		
Fator de Potência	≥0,5		
Corrente	127V - 0,030 A 220V - 0,020 A		
Peso Líquido	0,30 Kg		
Vida Útil (L70)	20.000h		
IRC	≥80		
Ângulo de Abertura	60°		
IP	20		
Material	Aço e Alumínio		
Lente	Acrílico Leitoso		
Garantia	1 Ano		



Medidas em milímetros



FACHO DE LUZ DIRECIONÁVEL

Iluminação minimalista, grandes possibilidades
Transmite funcionalidade com a sutileza de seus traços e a perfeição de seu fecho.

Realça a verdadeira cor ao seu redor pois conta com Índice de Reprodução de Cor (IRC) maior que 80, que resulta em uma atmosfera perfeita para leitura.

LANÇAMENTO!

Arandela Cloud Azul
REF. 503010-41 (PÁG. 96)

Arandela Cloud Rosa
REF. 503010-44 (PÁG. 96)




ARANDELA CLOUD

LANÇAMENTO

Potência	Máxima 60W	Variante	Referência
Soquete	G9	■ Azul	503010-41
Tensão	100-240V 50/60 Hz	■ Rosa	503010-44
Corrente	127V - 4A 220V - 4A		
Peso Líquido	0,35 Kg		
IP	20		
Material	Aço		
Garantia	1 Ano		

*Lâmpada não inclusa;
**Cabo de energia com 1000mm.



Medidas em milímetros



ACIONA O INTERRUPTOR DE ACIONAMENTO

PLUG DE ALIMENTAÇÃO



Indicação de Lâmpada: LED G9

POSSUI PLUG E INTERRUPTOR

Aguce seus sentidos mais doces e lúdicos.
A arandela Cloud é o contraponto a intensidade da vida moderna.

Convida a desacelerar com sua luz indireta e aproveitar os momentos ao lado das crianças. Disponível nas cores azul e rosa, possui plug para acendimento e exige apenas uma tomada. Transforme ambientes em puro aconchego e carinho.



LED INTEGRADO




BI VOLT



ARANDELA DE LEITURA CLEAN LED


Fluxo Luminoso	400 lm	Temperatura de Cor	Varição	Referência
Potência	5W	Branco Frio 6.500K	■ Preto	58156001
Tensão	100-240V 50/60 Hz	Branco Frio 6.500K	□ Branco	58156004
Eficiência	80 lm/W			
Fator de Potência	≥0,5			
Corrente	127V - 0,079 A 220V - 0,045 A			
Peso Líquido	0,25 Kg			
Vida Útil (L70)	20.000h			
IRC	≥80			
IP	20			
Material	ABS. Lente em Policarbonato.			
Garantia	1 Ano			

*Cabo de energia com 300mm.



Medidas em milímetros

PLUG DE ALIMENTAÇÃO



BRAÇO ARTICULADO

FÁCIL INSTALAÇÃO




POSSUI INTERRUPTOR DE ACIONAMENTO



ABAJUR COLOR

Potência	Máxima 60W	Varição	Referência
Soquete	E27	■ Chumbo Liso	612200-03
Tensão	100-240V 50/60 Hz	■ Preto Liso	612200-08
Corrente	127V - 4A 220V - 4A	□ Branco Fosco	612200-11
Peso Líquido	0,69 Kg	■ Bronze Liso	612200-29
IP	20		
Material	Alumínio		
Garantia	1 Ano		

*Lâmpada não inclusa;
**Cabo de energia com 1250mm.



Medidas em milímetros

PLUG DE ALIMENTAÇÃO



POSSUI PLUG E INTERRUPTOR



Indicação de Lâmpada: Bulbo LED A60



Lâmpada: Filamento LED A60



LÂMPADAS

- 100 LED A55
- 101 LINHA LED A60
- 102-103 LINHA PRO LED T-SHAPE
- 104-105 LINHA LED ULTRA
- 106-107 LINHA TUBULAR LED
- 110 LED MR11
- 110 LED MR16
- 111 LED AR70
- 111 LED AR111
- 112 LED PAR20
- 112 LED PAR30
- 112 LED PAR38
- 113 LED G9
- 113 LED C37
- 113 LED G45
- 114-116 LINHA FILAMENTO LED
- 117 LINHA FILAMENTO LED DEFLETORA



LÂMPADA LED A55 6W

Fluxo Luminoso	540 lm
Potência	6W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	90 lm/W
Fator de Potência	≥0,7
Corrente	127V - 0,054 A 220V - 0,038 A
Peso Líquido	0,02 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	220°
IP	20
Material	Alumínio + Policarbonato
Lente	Policarbonato
Garantia	2 Anos

Temperatura de Cor
Branco Quente 3.000K
Branco Frio 6.500K

Referência
Consultar equipe de vendas para os códigos ativos



Medidas em milímetros

As lâmpadas A55 e A60 da Blumenau Iluminação são duráveis e econômicas.

Utilizadas em residências e comércios são peça chave para a iluminação básica e funcional.

LED INTEGRADO



LED INTEGRADO




LÂMPADA LED A60 9W

Fluxo Luminoso	810 lm
Potência	9W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	90 lm/W
Fator de Potência	≥0,7
Corrente	127V - 0,074 A 220V - 0,043 A
Peso Líquido	0,03 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	220°
IP	20
Material	Alumínio + Policarbonato
Lente	Policarbonato
Garantia	2 Anos

Temperatura de Cor
Branco Quente 3.000K
Branco Neutro 4.000K
Branco Frio 6.500K

Referência
Consultar equipe de vendas para os códigos ativos



Medidas em milímetros



LED INTEGRADO




LÂMPADA LED A60 12W

Fluxo Luminoso	1050 lm
Potência	12W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	88 lm/W
Fator de Potência	≥0,7
Corrente	127V - 0,075 A 220V - 0,050 A
Peso Líquido	0,03 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	220°
IP	20
Material	Alumínio + Policarbonato
Lente	Policarbonato
Garantia	2 Anos

Temperatura de Cor
Branco Quente 3.000K
Branco Frio 6.500K

Referência
Consultar equipe de vendas para os códigos ativos



Medidas em milímetros



LED INTEGRADO




LÂMPADA LED A60 15W

Fluxo Luminoso	1350 lm
Potência	15W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	90 lm/W
Fator de Potência	≥0,7
Corrente	127V - 0,085 A 220V - 0,056 A
Peso Líquido	0,04 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	220°
IP	20
Material	Alumínio + Policarbonato
Lente	Policarbonato
Garantia	2 Anos

Temperatura de Cor
Branco Quente 3.000K
Branco Frio 6.500K

Referência
Consultar equipe de vendas para os códigos ativos



Medidas em milímetros



*Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.



LÂMPADA PRO LED T-SHAPE 40W - 6.500K (PÁG. 7)



LÂMPADA PRO LED T-SHAPE 20W

Fluxo Luminoso	1600 lm	Temperatura de Cor	Branco Frio 6.500K
Potência	20W	Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz	Eficiência	80 lm/W
Fator de Potência	≥0,7	Corrente	127V - 0,132 A 220V - 0,080 A
Peso Líquido	0,06 Kg	Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80	Ângulo de Abertura	180°
IP	20	Material	Alumínio + Policarbonato
Lente	Policarbonato	Garantia	2 Anos



Referência
Consultar equipe de vendas para os códigos ativos

LED INTEGRADO




LED INTEGRADO



LÂMPADA PRO LED T-SHAPE 30W

Fluxo Luminoso	2400 lm	Temperatura de Cor	Branco Frio 6.500K
Potência	30W	Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz	Eficiência	80 lm/W
Fator de Potência	≥0,92	Corrente	127V - 0,165 A 220V - 0,094 A
Peso Líquido	0,08 Kg	Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80	Ângulo de Abertura	180°
IP	20	Material	Alumínio + Policarbonato
Lente	Policarbonato	Garantia	2 Anos



Referência
Consultar equipe de vendas para os códigos ativos



*Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.




LED INTEGRADO



LÂMPADA PRO LED T-SHAPE 40W

Fluxo Luminoso	3200 lm	Temperatura de Cor	Branco Frio 6.500K
Potência	40W	Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz	Eficiência	80 lm/W
Fator de Potência	≥0,92	Corrente	127V - 0,240 A 220V - 0,140 A
Peso Líquido	0,12 Kg	Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80	Ângulo de Abertura	180°
IP	20	Material	Alumínio + Policarbonato
Lente	Policarbonato	Garantia	2 Anos



Referência
Consultar equipe de vendas para os códigos ativos



*Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.




LED INTEGRADO



LÂMPADA PRO LED T-SHAPE 50W

Fluxo Luminoso	4000 lm	Temperatura de Cor	Branco Frio 6.500K
Potência	50W	Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz	Eficiência	80 lm/W
Fator de Potência	≥0,92	Corrente	127V - 0,260 A 220V - 0,150 A
Peso Líquido	0,17 Kg	Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80	Ângulo de Abertura	180°
IP	20	Material	Alumínio + Policarbonato
Lente	Policarbonato	Garantia	2 Anos




Referência
Consultar equipe de vendas para os códigos ativos



*Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

LANÇAMENTOS!

LÂMPADA LED ULTRA 65W - 6.500K
REF. 03065126

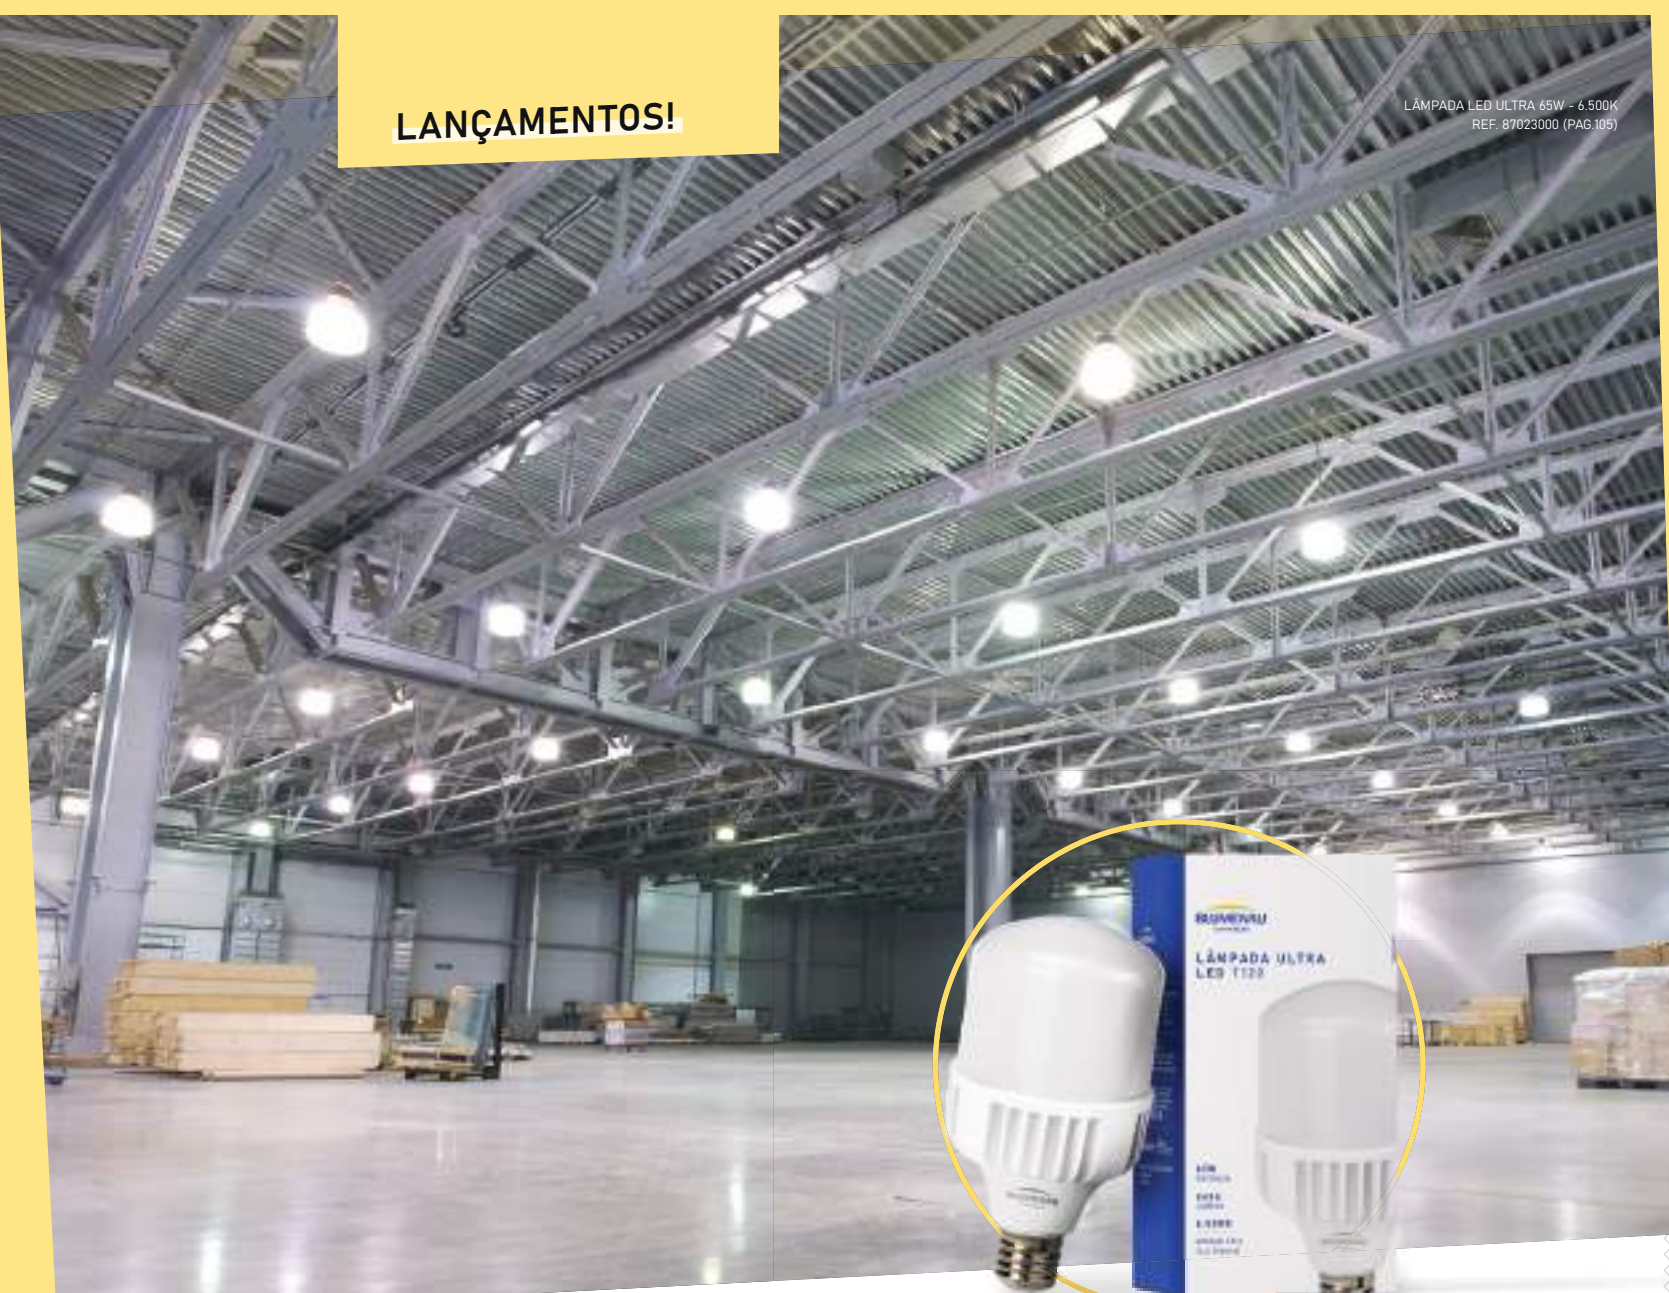

LÂMPADA LED ULTRA 65W

LANÇAMENTO

Fluxo Luminoso	5850 lm	Temperatura de Cor	Branco Frio 6.500K	Referência	03065126
Potência	65W				
Soquete	E27				
Tensão	100-240V 50/60 Hz				
Eficiência	90 lm/W				
Fator de Potência	≥0,92				
Corrente	127V - 0,510 A 220V - 0,295 A				
Peso Líquido	0,39 Kg				
Vida Útil (L70)	25.000h				
IRC	≥80				
Ângulo de Abertura	170°				
IP	20				
Material	Alumínio + Policarbonato				
Lente	Policarbonato				
Garantia	2 Anos				



LED INTEGRADO



A FAMÍLIA DE LÂMPADAS
T-SHAPE CRESCEU

Ideais para iluminação de áreas internas com pé direito alto, como galpões, supermercados, indústrias e pontos comerciais. Escolha a potência que deseja em seu projeto!

LANÇAMENTOS!



LED INTEGRADO

LÂMPADA LED ULTRA 80W

LANÇAMENTO

Fluxo Luminoso	7200 lm	Temperatura de Cor	Branco Quente 6.500K	Referência	03080126
Potência	80W				
Soquete	E27				
Tensão	100-240V 50/60 Hz				
Eficiência	90 lm/W				
Fator de Potência	≥0,92				
Corrente	127V - 0,610 A 220V - 0,350 A				
Peso Líquido	0,55 Kg				
Vida Útil (L70)	25.000h				
IRC	≥80				
Ângulo de Abertura	170°				
IP	20				
Material	Alumínio + Policarbonato				
Lente	Policarbonato				
Garantia	2 Anos				




LED INTEGRADO

LÂMPADA LED ULTRA 100W

LANÇAMENTO

Fluxo Luminoso	9000 lm	Temperatura de Cor	Branco Frio 6.500K	Referência	03100126
Potência	100W				
Soquete	E40 com adaptador para E27				
Tensão	100-240V 50/60 Hz				
Eficiência	90 lm/W				
Fator de Potência	≥0,92				
Corrente	127V - 0,740 A 220V - 0,430 A				
Peso Líquido	0,67 Kg				
Vida Útil (L70)	25.000h				
IRC	≥80				
Ângulo de Abertura	170°				
IP	20				
Material	Alumínio + Policarbonato				
Lente	Policarbonato				
Garantia	2 Anos				




LED INTEGRADO

LÂMPADA LED ULTRA 120W

LANÇAMENTO

Fluxo Luminoso	10800 lm	Temperatura de Cor	Branco Frio 6.500K	Referência	03120126
Potência	120W				
Soquete	E40 com adaptador para E27				
Tensão	100-240V 50/60 Hz				
Eficiência	90 lm/W				
Fator de Potência	≥0,92				
Corrente	127V - 0,920 A 220V - 0,530 A				
Peso Líquido	0,73 Kg				
Vida Útil (L70)	25.000h				
IRC	≥80				
Ângulo de Abertura	170°				
IP	20				
Material	Alumínio + Policarbonato				
Lente	Policarbonato				
Garantia	2 Anos				



*Acompanha adaptador de E40 para E27.



Lâmpada Tubular LED T8 9W
(PÁG. 106)



ALTA EFICIÊNCIA

LÂMPADA TUBULAR LED T8 9W


Fluxo Luminoso	900 lm	Temperatura de Cor	Branco Quente 3.000K
Potência	9W		Branco Neutro 4.000K
Soquete	G13		Branco Frio 6.500K
Tensão	100-240V 50/60 Hz		
Eficiência	100 lm/W		
Fator de Potência	≥0,92		
Corrente	127V - 0,077 A 220V - 0,044 A		
Peso Líquido	0,10 Kg		
Vida Útil (L70)	25.000h		
IRC	≥80		
Ângulo de Abertura	200°		
IP	20		
Material	Vidro Leitoso		
Garantia	2 Anos		

Referência
Consultar equipe de vendas para os códigos ativos

LED INTEGRADO



BI VOLT



Garantia de alto desempenho e uniformidade de luz.

As lâmpadas Tubulares da Blumenau Iluminação são excelentes em termos de eficiência energética na substituição das lâmpadas fluorescentes tubulares convencionais. Proporcionando maior eficiência luminosa, durabilidade e economia a ambientes domésticos ou comerciais.



LED INTEGRADO



ALTO FATOR DE POTÊNCIA




BI VOLT

LÂMPADA TUBULAR LED T8 18W

Fluxo Luminoso	1850 lm	Temperatura de Cor	Branco Quente 3.000K
Potência	18W		Branco Neutro 4.000K
Soquete	G13		Branco Frio 6.500K
Tensão	100-240V 50/60 Hz		
Eficiência	102,7 lm/W		
Fator de Potência	≥0,92		
Corrente	127V - 0,154 A 220V - 0,089 A		
Peso Líquido	0,19 Kg		
Vida Útil (L70)	25.000h		
IRC	≥80		
Ângulo de Abertura	200°		
IP	20		
Material	Vidro Leitoso		
Garantia	2 Anos		

Referência
Consultar equipe de vendas para os códigos ativos



LED INTEGRADO



ALTO FATOR DE POTÊNCIA




BI VOLT

LÂMPADA TUBULAR LED T8 HO 40W

Fluxo Luminoso	4000 lm	Temperatura de Cor	Branco Frio 6.500K
Potência	40W		
Soquete	G13 com adaptador para R17d		
Tensão	100-240V 50/60 Hz		
Eficiência	100 lm/W		
Fator de Potência	≥0,92		
Corrente	127V - 0,315 A 220V - 0,190 A		
Peso Líquido	0,40 Kg		
Vida Útil (L70)	25.000h		
IRC	≥80		
Ângulo de Abertura	200°		
IP	20		
Material	Vidro Leitoso.		
Garantia	2 Anos		

Referência
Consultar equipe de vendas para os códigos ativos



POSSUI SOQUETE G13 COM ADAPTADOR PARA R17D



LED INTEGRADO




BI VOLT

LÂMPADA TUBULAR LED T8 HO 65W

Fluxo Luminoso	5200 lm	Temperatura de Cor	Branco Frio 6.500K
Potência	65W		
Soquete	G13 com adaptador para R17d		
Tensão	100-240V 50/60 Hz		
Eficiência	80 lm/W		
Fator de Potência	≥0,5		
Corrente	127V - 1,000 A 220V - 0,600 A		
Peso Líquido	0,38 Kg		
Vida Útil (L70)	25.000h		
IRC	≥70		
Ângulo de Abertura	230°		
IP	20		
Material	Alumínio + Policarbonato		
Lente	Policarbonato		
Garantia	2 Anos		

Referência
Consultar equipe de vendas para os códigos ativos



POSSUI SOQUETE G13 COM ADAPTADOR PARA R17D



MR11 (PÁG. 110)

MR16 (PÁG. 110)

PAR30 (PÁG. 112)

AR10 (PÁG. 111)

PAR30 (PÁG. 112)

AR111 (PÁG. 111)

PAR38 (PÁG. 112)

LÂMPADAS LED DECORATIVAS



LÂMPADA LED MR11 3,5W

Fluxo Luminoso	210 lm
Potência	3,5W
Soquete	GU10
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	60 lm/W
Fator de Potência	>0,4
Corrente	127V - 0,055 A 220V - 0,032 A
Peso Líquido	0,02 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	36°
IP	20
Material	Alumínio e Policarbonato
Lente	Policarbonato
Garantia	2 Anos

Temperatura de Cor	Referência
Branco Quente 2.700K	02351132
Branco Neutro 4.000K	02351134
Branco Frio 6.500K	02351136



Medidas em milímetros


LED INTEGRADO



LÂMPADA LED MR16 3,5W

Fluxo Luminoso	210 lm
Potência	3,5W
Soquete	GU10
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	60 lm/W
Fator de Potência	>0,4
Corrente	127V - 0,055 A 220V - 0,032 A
Peso Líquido	0,03 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	36°
IP	20
Material	Alumínio e Policarbonato
Lente	Policarbonato
Garantia	2 Anos

Temperatura de Cor	Referência
Branco Quente 2.700K	01351132
Branco Neutro 4.000K	01351134
Branco Frio 6.500K	01351136




Medidas em milímetros

LED INTEGRADO



Fluxo Luminoso	300 lm
Potência	4,8W
Soquete	GU10
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	63 lm/W
Fator de Potência	>0,4
Corrente	127V - 0,080 A 220V - 0,052 A
Peso Líquido	0,05 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	24°
IP	20
Material	Alumínio e Policarbonato
Lente	Policarbonato
Garantia	2 Anos

Temperatura de Cor	Referência
Branco Quente 2.700K	02481132
Branco Neutro 4.000K	02481134



Medidas em milímetros


LED INTEGRADO



LÂMPADA LED AR111 12W

Fluxo Luminoso	720 lm
Potência	12W
Soquete	GU10
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	60 lm/W
Fator de Potência	>0,7
Corrente	127V - 0,100 A 220V - 0,060 A
Peso Líquido	0,11 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	24°
IP	20
Material	Alumínio e Policarbonato
Lente	Policarbonato
Garantia	2 Anos

Temperatura de Cor	Referência
Branco Quente 2.700K	02121132
Branco Neutro 4.000K	02121134



Medidas em milímetros






LÂMPADA LED PAR20 4,8W

Fluxo Luminoso	420 lm
Potência	4,8W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	88 lm/W
Fator de Potência	>0,4
Corrente	127V - 0,076 A 220V - 0,044 A
Peso Líquido	0,07 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	36°
IP	65
Material	Alumínio e Policarbonato
Lente	Acrílico
Garantia	2 Anos

Temperatura de Cor	
Branco Quente 2.700K	
Branco Neutro 4.000K	
Branco Frio 6.500K	



Medidas em milímetros

LED INTEGRADO

VIDA ÚTIL 25.000 HORAS

INMETRO

IRC ≥80

BI VOLT

ÍNDICE DE PROTEÇÃO 65


Referência	
01481132	
01481134	
01481136	



LÂMPADA LED PAR30 9,8W

Fluxo Luminoso	700 lm
Potência	9,8W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	71 lm/W
Fator de Potência	>0,7
Corrente	127V - 0,112 A 220V - 0,065 A
Peso Líquido	0,09 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	36°
IP	65
Material	Alumínio e Policarbonato
Lente	Acrílico
Garantia	2 Anos

Temperatura de Cor	
Branco Quente 2.700K	
Branco Neutro 4.000K	
Branco Frio 6.500K	



Medidas em milímetros

*Atenção: Altura da lâmpada de 88,7mm.

LED INTEGRADO

VIDA ÚTIL 25.000 HORAS

INMETRO

IRC ≥80

BI VOLT

ÍNDICE DE PROTEÇÃO 65


Referência	
01981132	
01981134	
01981136	



LÂMPADA LED PAR38 14W

Fluxo Luminoso	1000 lm
Potência	14W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	71 lm/W
Fator de Potência	>0,7
Corrente	127V - 0,157 A 220V - 0,091 A
Peso Líquido	0,14 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	36°
IP	65
Material	Alumínio e Policarbonato
Lente	Acrílico
Garantia	2 Anos

Temperatura de Cor	
Branco Quente 2.700K	
Branco Neutro 4.000K	
Branco Frio 6.500K	



Medidas em milímetros

LED INTEGRADO

VIDA ÚTIL 25.000 HORAS

INMETRO

IRC ≥80

BI VOLT

ÍNDICE DE PROTEÇÃO 65

Referência	
01141132	
01141134	
01141136	

LED INTEGRADO

VIDA ÚTIL 15.000 HORAS

INMETRO


IRC ≥80

BI VOLT

LÂMPADA LED G9 2,5W

Fluxo Luminoso	150 lm
Potência	2,5W
Soquete	G9
Tensão	127V 50/60 Hz 220V 50/60 HZ
Eficiência	60 lm/W
Fator de Potência	>0,4
Corrente	127V - 0,013 A 220V - 0,009 A
Peso Líquido	0,02 Kg
Vida Útil (L70)	15.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	300°
IP	20
Lente	Policarbonato
Garantia	2 Anos

Temperatura de Cor	Variante	Referência
Branco Quente 2.700K	127V	21251132
Branco Frio 6.500K	127V	21251136
Branco Quente 2.700K	220V	22251132
Branco Frio 6.500K	220V	22251136



Medidas em milímetros

LED INTEGRADO

VIDA ÚTIL 15.000 HORAS

INMETRO


IRC ≥80

BI VOLT

LÂMPADA LED C37 3W

Fluxo Luminoso	210 lm
Potência	3W
Soquete	E14
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	70 lm/W
Fator de Potência	>0,4
Corrente	127V - 0,045 A 220V - 0,033 A
Peso Líquido	0,04 Kg
Vida Útil (L70)	15.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	180°
IP	20
Material	Alumínio e Policarbonato
Lente	Policarbonato
Garantia	2 Anos

Temperatura de Cor	Referência
Branco Quente 2.700K	05031132
Branco Frio 6.500K	05031136



Medidas em milímetros

LED INTEGRADO

VIDA ÚTIL 15.000 HORAS

INMETRO


IRC ≥80

BI VOLT

LÂMPADA LED G45 4,8W

Fluxo Luminoso	400 lm
Potência	4,8W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	83 lm/W
Fator de Potência	>0,4
Corrente	127V - 0,070 A 220V - 0,050 A
Peso Líquido	0,03 Kg
Vida Útil (L70)	15.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	200°
IP	20
Material	Alumínio e Policarbonato
Lente	Policarbonato
Garantia	2 Anos

Temperatura de Cor	Referência
Branco Quente 2.700K	08481132
Branco Frio 6.500K	08481136




Medidas em milímetros





LÂMPADA FILAMENTO LED BA35 2W

Fluxo Luminoso	220 lm	Temperatura de Cor	Variante	Soquete	Referência
Potência	2W	Branco Quente 2.200K	127V	E14	0324127
Tensão	127V 50/60 Hz 220V 50/60Hz	Branco Quente 2.200K	220V	E14	0324220
		Branco Quente 2.200K	Bivolt	E27	0324000
Eficiência	110 lm/W				
Fator de Potência	≥0,5				
Corrente	127V - 0,030 A 220V - 0,015 A				
Peso Líquido	0,01 Kg				
Vida Útil (L70)	15.000h				
IRC	≥80				
Ângulo de Abertura	300°				
IP	20				
Material	Vidro Âmbar				
Garantia	2 Anos				



Medidas em milímetros



Detalhe que surpreende Com a família de lâmpadas decorativas Filamento Blumenau Iluminação disponível na temperatura de cor de 2.200K, o sofisticado modelo Vela Chama cria uma atmosfera aconchegante e realça a elegância do retrô à luminárias e pendentes.

LED INTEGRADO




LED INTEGRADO




LÂMPADA FILAMENTO LED G45 4W

Fluxo Luminoso	440 lm	Temperatura de Cor	Referência
Potência	4W	Branco Quente 2.200K	0323000
Soquete	E27		
Tensão	100-240V 50/60 Hz		
Eficiência	110 lm/W		
Fator de Potência	≥0,5		
Corrente	127V - 0,060 A 220V - 0,045 A		
Peso Líquido	0,02 Kg		
Vida Útil (L70)	15.000h		
IRC	≥80		
Ângulo de Abertura	300°		
IP	20		
Material	Vidro Âmbar		
Garantia	2 Anos		




Medidas em milímetros




LÂMPADA FILAMENTO LED A60 4W

Fluxo Luminoso	440 lm	Temperatura de Cor	Referência
Potência	4W	Branco Quente 2.200K	0325000
Soquete	E27		
Tensão	100-240V 50/60 Hz		
Eficiência	110 lm/W		
Fator de Potência	≥0,5		
Corrente	127V - 0,060 A 220V - 0,045 A		
Peso Líquido	0,03 Kg		
Vida Útil (L70)	15.000h		
IRC	≥80		
Ângulo de Abertura	300°		
IP	20		
Material	Vidro Âmbar		
Garantia	2 Anos		



Medidas em milímetros




LED INTEGRADO



LÂMPADA FILAMENTO LED ST64 4W

Fluxo Luminoso	440 lm	Temperatura de Cor	Referência
Potência	4W	Branco Quente 2.200K	0326000
Soquete	E27		
Tensão	100-240V 50/60 Hz		
Eficiência	110 lm/W		
Fator de Potência	≥0,5		
Corrente	127V - 0,060 A 220V - 0,045 A		
Peso Líquido	0,05 Kg		
Vida Útil (L70)	15.000h		
IRC	≥80		
Ângulo de Abertura	300°		
IP	20		
Material	Vidro Âmbar		
Garantia	2 Anos		



Medidas em milímetros





LÂMPADA FILAMENTO LED T30 4W

Fluxo Luminoso	440 lm	Temperatura de Cor	Branco Quente 2.200K
Potência	4W		
Soquete	E27		
Tensão	100-240V 50/60 Hz		
Eficiência	110 lm/W		
Fator de Potência	≥0,5		
Corrente	127V - 0,060 A 220V - 0,045 A		
Peso Líquido	0,04 Kg		
Vida Útil (L70)	15.000h		
IRC	≥80		
Ângulo de Abertura	300°		
IP	20		
Material	Vidro Âmbar		
Garantia	2 Anos		



LED INTEGRADO





BI VOLT

Referência
0329000



LÂMPADA FILAMENTO LED G95 4W

Fluxo Luminoso	440 lm	Temperatura de Cor	Branco Quente 2.200K
Potência	4W		
Soquete	E27		
Tensão	100-240V 50/60 Hz		
Eficiência	110 lm/W		
Fator de Potência	≥0,5		
Corrente	127V - 0,060 A 220V - 0,045 A		
Peso Líquido	0,06 Kg		
Vida Útil (L70)	15.000h		
IRC	≥80		
Ângulo de Abertura	300°		
IP	20		
Material	Vidro Âmbar		
Garantia	2 Anos		



LED INTEGRADO




BI VOLT

Referência
0327000



LÂMPADA FILAMENTO LED G125 4W

Fluxo Luminoso	440 lm	Temperatura de Cor	Branco Quente 2.200K
Potência	4W		
Soquete	E27		
Tensão	100-240V 50/60 Hz		
Eficiência	110 lm/W		
Fator de Potência	≥0,5		
Corrente	127V - 0,060 A 220V - 0,045 A		
Peso Líquido	0,10 Kg		
Vida Útil (L70)	15.000h		
IRC	≥80		
Ângulo de Abertura	300°		
IP	20		
Material	Vidro Âmbar		
Garantia	2 Anos		



LED INTEGRADO



BI VOLT

Referência
0328000

Lâmpada Filamento LED Defletora G95 4W
REF. 17041132 (PÁG. 117)



LÂMPADA FILAMENTO LED DEFLETORA G95 4W

Fluxo Luminoso	400 lm	Temperatura de Cor	Branco Quente 2.400K
Potência	4W		
Soquete	E27		
Tensão	100-240V 50/60 Hz		
Eficiência	100 lm/W		
Fator de Potência	≥0,5		
Corrente	127V - 0,060 A 220V - 0,045 A		
Peso Líquido	0,06 Kg		
Vida Útil (L70)	15.000h		
IRC	≥80		
Ângulo de Abertura	300°		
IP	20		
Material	Vidro Transparente		
Garantia	2 Anos		



LED INTEGRADO



BI VOLT

Referência
17041132

Conforto aos ambientes

Ideais para serem usadas em pendentes com lâmpadas à mostra, as lâmpadas Defletoras da Blumenau Iluminação são lindas e charmosas. Seu diferencial é o acabamento opaco que reflete a luz para cima e cria um efeito de iluminação indireta deixando o ambiente mais aconchegante.




LED INTEGRADO



BI VOLT

LÂMPADA FILAMENTO LED DEFLETORA G125 4W

Fluxo Luminoso	400 lm	Temperatura de Cor	Branco Quente 2.400K
Potência	4W		
Soquete	E27		
Tensão	100-240V 50/60 Hz		
Eficiência	100 lm/W		
Fator de Potência	≥0,5		
Corrente	127V - 0,060 A 220V - 0,045 A		
Peso Líquido	0,10 Kg		
Vida Útil (L70)	15.000h		
IRC	≥80		
Ângulo de Abertura	300°		
IP	20		
Material	Vidro Transparente		
Garantia	2 Anos		




PAINÉIS

- 119-120 LINHA FRAMELESS
- 121 - 126 LINHA LED SLIM
- 126-128 LINHA LED EMBUTIR
- 129 LINHA LED PRO EMBUTIR
- 130-132 LINHA LED SOBREPOR
- 133 LINHA LED RECUADO



- ALTA EFICIÊNCIA
- EMBUTIR E SOBREPOR
- EFEITO BORDA INFINITA

O painel de LED Frameless da Blumenau Iluminação é uma opção para quem deseja uma peça discreta e minimalista, com alta eficiência luminosa e baixo consumo. Devido seu efeito de bordas infinitas, a uniformidade na distribuição de luz pelo ambiente é belíssima, transmitindo acolhimento e aconchego.

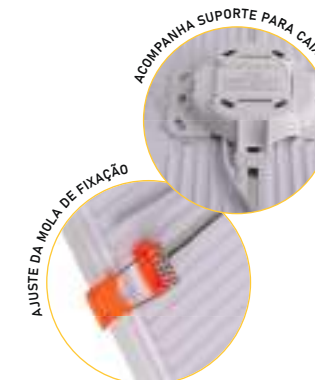


PAINÉIS FRAMELESS QUADRADO

17W

Fluxo Luminoso	1700 lm
Potência	17W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	100 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,200 A 220V - 0,130 A
Peso Líquido	0,13 Kg
Vida Útil (L70)	20.000h
IRC	≥70
Ângulo de Abertura	180°
IP	20
Material	Alumínio
Lente	Polipropileno
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Referência
Branco Quente 3.000K	81723004
Branco Neutro 4.100K	81724104
Branco Frio 6.500K	81726004




18
*Recorte de teto: Ajustável de 55x55mm até 105x105mm. Medidas em milímetros

24W

Fluxo Luminoso	2400 lm
Potência	24W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	100 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,320 A 220V - 0,190 A
Peso Líquido	0,22 Kg
Vida Útil (L70)	20.000h
IRC	≥70
Ângulo de Abertura	180°
IP	20
Material	Alumínio
Lente	Polipropileno
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Referência
Branco Quente 3.000K	81743004
Branco Neutro 4.100K	81744104
Branco Frio 6.500K	81746004




18
*Recorte de teto: Ajustável de 55x55mm até 155x155mm. Medidas em milímetros

32W

Fluxo Luminoso	3200 lm
Potência	32W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	100 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,420 A 220V - 0,260 A
Peso Líquido	0,35 Kg
Vida Útil (L70)	20.000h
IRC	≥70
Ângulo de Abertura	180°
IP	20
Material	Alumínio
Lente	Polipropileno
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Referência
Branco Quente 3.000K	81763004
Branco Neutro 4.100K	81764104
Branco Frio 6.500K	81766004




18
*Recorte de teto: Ajustável de 55x55mm até 205x205mm. Medidas em milímetros

TEMPERATURA DE COR: BRANCO FRIO 6.500K

TEMPERATURA DE COR: BRANCO NEUTRO 4.100K

TEMPERATURA DE COR: BRANCO QUENTE 3.000K

LED INTEGRADO

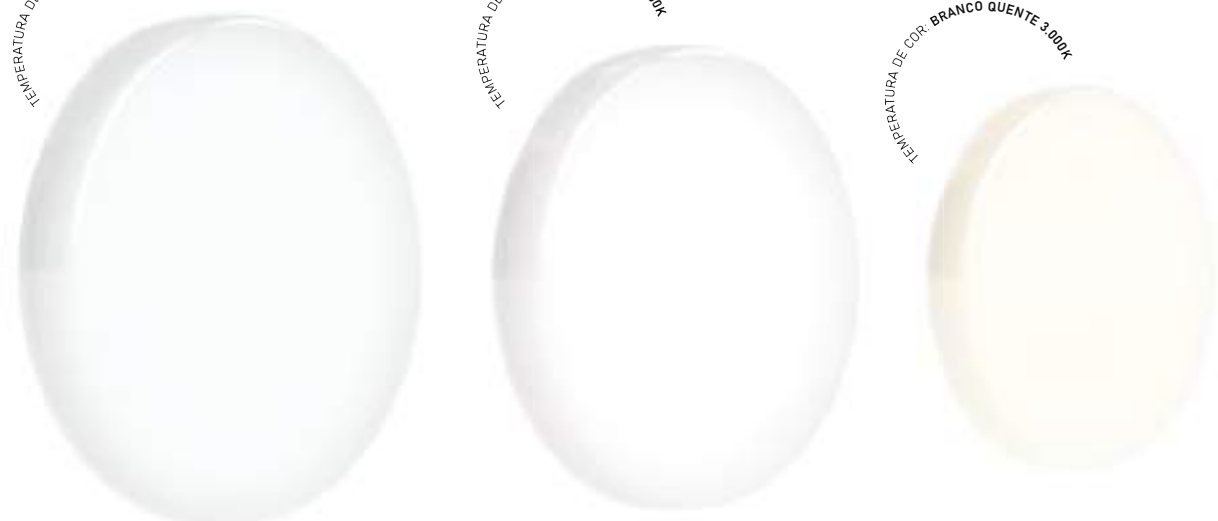

ALTA EFICIÊNCIA
EMBITIR E SOBREPOR
EFEITO BORDA INFINITA




PAINÉIS FRAMELESS REDONDO

17W

Fluxo Luminoso	1700 lm
Potência	17W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	100 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,200 A 220V - 0,130 A
Peso Líquido	0,11 Kg
Vida Útil (L70)	20.000h
IRC	≥70
Ângulo de Abertura	180°
IP	20
Material	Alumínio
Lente	Polipropileno
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Referência
Branco Quente 3.000K	81733004
Branco Neutro 4.100K	81734104
Branco Frio 6.500K	81736004




*Recorte de teto: Ajustável de 55x55mm até 105x105mm. Medidas em milímetros

24W

Fluxo Luminoso	2400 lm
Potência	24W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	100 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,320 A 220V - 0,190 A
Peso Líquido	0,18 Kg
Vida Útil (L70)	20.000h
IRC	≥70
Ângulo de Abertura	180°
IP	20
Material	Alumínio
Lente	Polipropileno
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Referência
Branco Quente 3.000K	81753004
Branco Neutro 4.100K	81754104
Branco Frio 6.500K	81756004




*Recorte de teto: Ajustável de 55x55mm até 155x155mm. Medidas em milímetros

32W

Fluxo Luminoso	3200 lm
Potência	32W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	100 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,420 A 220V - 0,260 A
Peso Líquido	0,29 Kg
Vida Útil (L70)	20.000h
IRC	≥70
Ângulo de Abertura	180°
IP	20
Material	Alumínio
Lente	Polipropileno
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Referência
Branco Quente 3.000K	81773004
Branco Neutro 4.100K	81774104
Branco Frio 6.500K	81776004




*Recorte de teto: Ajustável de 55x55mm até 205x205mm. Medidas em milímetros



PAINEL LED SLIM EMBUTIR REDONDO 3,5W

Fluxo Luminoso	285 lm
Potência	3,5W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	81 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,039 A 220V - 0,025 A
Peso Líquido	0,07 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥70
Ângulo de Abertura	120°
IP	20
Material	Alumínio
Lente	Vidro + Acrílico Leitoso
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Referência
Branco Quente 3.000K	80313004
Branco Neutro 4.100K LANÇAMENTO	80314104
Branco Frio 6.500K	80316004



*Recorte de teto: Ø69mm. Medidas em milímetros



Econômicos e eficientes


O painel SLIM LED da Blumenau Iluminação foi desenvolvido para quem busca tecnologia e design sofisticado para iluminação principal. Seu formato slim oferece acabamento impecável, excelente distribuição da luz e permite a instalação em forros de gesso e PVC. Disponível nos formatos redondo e quadrado, ele é ideal para decorar e iluminar todos os ambientes.



PAINEL LED SLIM EMBUTIR REDONDO 6W

Fluxo Luminoso	400 lm
Potência	6W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	66,6 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,068 A 220V - 0,050 A
Peso Líquido	0,12 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥70
Ângulo de Abertura	120°
IP	20
Material	Alumínio
Lente	Vidro + Acrílico Leitoso
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Referência
Branco Quente 2.700K	83063004
Branco Neutro 4.100K LANÇAMENTO	83064104
Branco Frio 6.500K	83066004




*Recorte de teto: Ø103mm. Medidas em milímetros



PAINEL LED SLIM EMBUTIR REDONDO 12W

Fluxo Luminoso	900 lm
Potência	12W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	75 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,170 A 220V - 0,118 A
Peso Líquido	0,22 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥70
Ângulo de Abertura	120°
IP	20
Material	Alumínio
Lente	Vidro + Acrílico Leitoso
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Cor do Painel	Referência
Branco Quente 3.000K	<input type="checkbox"/> Branco	80323004
Branco Neutro 4.100K	<input type="checkbox"/> Branco	80324104
Branco Frio 6.500K	<input type="checkbox"/> Branco	80326004
Branco Quente 3.000K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	80323001
Branco Neutro 4.100K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	80324101
Branco Frio 6.500K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	80326001




*Recorte de teto: Ø154mm. Medidas em milímetros






PAINEL LED SLIM EMBUTIR REDONDO 18W

Fluxo Luminoso	1350 lm	Temperatura de Cor	Cor do Painel	Referência
Potência	18W	Branco Quente 3.000K	<input type="checkbox"/> Branco	80343004
Tensão	100-240V 50/60 Hz	Branco Neutro 4.100K	<input type="checkbox"/> Branco	80344104
Eficiência	75 lm/W	Branco Frio 6.500K	<input type="checkbox"/> Branco	80346004
Fator de Potência	≥0,5	Branco Quente 3.000K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	80343001
Corrente	127V - 0,239 A 220V - 0,145 A	Branco Neutro 4.100K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	80344101
Peso Líquido	0,35 Kg	Branco Frio 6.500K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	80346001
Vida Útil (L70)	25.000h			
IRC	≥70			
Ângulo de Abertura	120°			
IP	20			
Material	Alumínio			
Lente	Vidro + Acrílico Leitoso			
Garantia	1 Ano			




*Recorte de teto: Ø203mm.
Medidas em milímetros



PAINEL LED SLIM SOBREPOR REDONDO 12W

Fluxo Luminoso	900 lm	Temperatura de Cor	Cor do Painel	Referência
Potência	12W	Branco Quente 3.000K	<input type="checkbox"/> Branco	80503004
Tensão	100-240V 50/60 Hz	Branco Neutro 4.100K	<input type="checkbox"/> Branco	80504104
Eficiência	75 lm/W	Branco Frio 6.500K	<input type="checkbox"/> Branco	80506004
Fator de Potência	≥0,5	Branco Quente 3.000K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	80503001
Corrente	127V - 0,170 A 220V - 0,118 A	Branco Neutro 4.100K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	80504101
Peso Líquido	0,25 Kg	Branco Frio 6.500K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	80506001
Vida Útil (L70)	25.000h			
IRC	≥70			
Ângulo de Abertura	120°			
IP	20			
Material	Alumínio			
Lente	Vidro + Acrílico Leitoso			
Garantia	1 Ano			




Medidas em milímetros




PAINEL LED SLIM EMBUTIR REDONDO 24W

Fluxo Luminoso	1800 lm	Temperatura de Cor	Cor do Painel	Referência
Potência	24W	Branco Quente 3.000K	<input type="checkbox"/> Branco	80363004
Tensão	100-240V 50/60 Hz	Branco Neutro 4.100K	<input type="checkbox"/> Branco	80364104
Eficiência	75 lm/W	Branco Frio 6.500K	<input type="checkbox"/> Branco	80366004
Fator de Potência	≥0,5	Branco Quente 3.000K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	80363001
Corrente	127V - 0,326 A 220V - 0,195 A	Branco Neutro 4.100K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	80364101
Peso Líquido	0,68 Kg	Branco Frio 6.500K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	80366001
Vida Útil (L70)	25.000h			
IRC	≥70			
Ângulo de Abertura	120°			
IP	20			
Material	Alumínio			
Lente	Vidro + Acrílico Leitoso			
Garantia	1 Ano			




*Recorte de teto: Ø283mm.
Medidas em milímetros



PAINEL LED SLIM SOBREPOR REDONDO 18W

Fluxo Luminoso	1350 lm	Temperatura de Cor	Cor do Painel	Referência
Potência	18W	Branco Quente 3.000K	<input type="checkbox"/> Branco	80603004
Tensão	100-240V 50/60 Hz	Branco Neutro 4.100K	<input type="checkbox"/> Branco	80604104
Eficiência	75 lm/W	Branco Frio 6.500K	<input type="checkbox"/> Branco	80606004
Fator de Potência	≥0,5	Branco Quente 3.000K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	80603001
Corrente	127V - 0,239 A 220V - 0,145 A	Branco Neutro 4.100K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	80604101
Peso Líquido	0,38 Kg	Branco Frio 6.500K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	80606001
Vida Útil (L70)	25.000h			
IRC	≥70			
Ângulo de Abertura	120°			
IP	20			
Material	Alumínio			
Lente	Vidro + Acrílico Leitoso			
Garantia	1 Ano			




Medidas em milímetros




PAINEL LED SLIM SOBREPOR REDONDO 6W

Fluxo Luminoso	400 lm	Temperatura de Cor	Cor do Painel	Referência
Potência	6W	Branco Quente 3.000K	<input type="checkbox"/> Branco	80513004
Tensão	100-240V 50/60 Hz	Branco Frio 6.500K	<input type="checkbox"/> Branco	80516004
Eficiência	66,6 lm/W			
Fator de Potência	≥0,5			
Corrente	127V - 0,068 A 220V - 0,050 A			
Peso Líquido	0,14 Kg			
Vida Útil (L70)	25.000h			
IRC	≥70			
Ângulo de Abertura	120°			
IP	20			
Material	Alumínio			
Lente	Vidro + Acrílico Leitoso			
Garantia	1 Ano			




Medidas em milímetros



PAINEL LED SLIM SOBREPOR REDONDO 24W

Fluxo Luminoso	1800 lm	Temperatura de Cor	Cor do Painel	Referência
Potência	24W	Branco Quente 3.000K	<input type="checkbox"/> Branco	80753004
Tensão	100-240V 50/60 Hz	Branco Neutro 4.100K	<input type="checkbox"/> Branco	80754104
Eficiência	75 lm/W	Branco Frio 6.500K	<input type="checkbox"/> Branco	80756004
Fator de Potência	≥0,5	Branco Quente 3.000K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	80753001
Corrente	127V - 0,326 A 220V - 0,195 A	Branco Neutro 4.100K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	80754101
Peso Líquido	0,62 Kg	Branco Frio 6.500K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	80756001
Vida Útil (L70)	25.000h			
IRC	≥70			
Ângulo de Abertura	120°			
IP	20			
Material	Alumínio			
Lente	Vidro + Acrílico Leitoso			
Garantia	1 Ano			




Medidas em milímetros






PAINEL LED SLIM EMBUTIR QUADRADO 3,5W

Fluxo Luminoso	285 lm	Temperatura de Cor	Referência
Potência	3,5W	Branco Quente 3.000K	80413004
Tensão	100-240V 50/60 Hz	Branco Neutro 4.100K LANÇAMENTO	80414104
Eficiência	81 lm/W	Branco Frio 6.500K	80416004
Fator de Potência	≥0,5		
Corrente	127V - 0,039 A 220V - 0,025 A		
Peso Líquido	0,07 Kg		
Vida Útil (L70)	25.000h		
IRC	≥70		
Ângulo de Abertura	120°		
IP	20		
Material	Alumínio		
Lente	Vidro + Acrílico Leitoso		
Garantia	1 Ano		




*Recorte de teto: 71x71mm.
Medidas em milímetros

LED INTEGRADO



PAINEL LED SLIM EMBUTIR QUADRADO 12W

Fluxo Luminoso	900 lm	Temperatura de Cor	Cor do Pannel	Referência
Potência	12W	Branco Quente 3.000K	<input type="checkbox"/> Branco	80423004
Tensão	100-240V 50/60 Hz	Branco Neutro 4.100K	<input type="checkbox"/> Branco	80424104
Eficiência	75 lm/W	Branco Frio 6.500K	<input type="checkbox"/> Branco	80426004
Fator de Potência	≥0,5	Branco Quente 3.000K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	80423001
Corrente	127V - 0,170 A 220V - 0,118 A	Branco Neutro 4.100K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	80424101
Peso Líquido	0,27 Kg	Branco Frio 6.500K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	80426001
Vida Útil (L70)	25.000h			
IRC	≥70			
Ângulo de Abertura	120°			
IP	20			
Material	Alumínio			
Lente	Vidro + Acrílico Leitoso			
Garantia	1 Ano			




*Recorte de teto: 154x154mm.
Medidas em milímetros




PAINEL LED SLIM EMBUTIR QUADRADO 6W

Fluxo Luminoso	400 lm	Temperatura de Cor	Referência
Potência	6W	Branco Quente 2.700K	84063004
Tensão	100-240V 50/60 Hz	Branco Neutro 4.000K LANÇAMENTO	84064104
Eficiência	66,6 lm/W	Branco Frio 6.500K	84066004
Fator de Potência	≥0,5		
Corrente	127V - 0,068 A 220V - 0,050 A		
Peso Líquido	0,12 Kg		
Vida Útil (L70)	25.000h		
IRC	≥70		
Ângulo de Abertura	120°		
IP	20		
Material	Alumínio		
Lente	Vidro + Acrílico Leitoso		
Garantia	1 Ano		




*Recorte de teto: 103x103mm.
Medidas em milímetros

LED INTEGRADO



PAINEL LED SLIM EMBUTIR QUADRADO 18W

Fluxo Luminoso	1350 lm	Temperatura de Cor	Cor do Pannel	Referência
Potência	18W	Branco Quente 3.000K	<input type="checkbox"/> Branco	80443004
Tensão	100-240V 50/60 Hz	Branco Neutro 4.100K	<input type="checkbox"/> Branco	80444104
Eficiência	75 lm/W	Branco Frio 6.500K	<input type="checkbox"/> Branco	80446004
Fator de Potência	≥0,5	Branco Quente 3.000K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	80443001
Corrente	127V - 0,239 A 220V - 0,145 A	Branco Neutro 4.100K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	80444101
Peso Líquido	0,29 Kg	Branco Frio 6.500K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	80446001
Vida Útil (L70)	25.000h			
IRC	≥70			
Ângulo de Abertura	120°			
IP	20			
Material	Alumínio			
Lente	Vidro + Acrílico Leitoso			
Garantia	1 Ano			




*Recorte de teto: 203x203mm.
Medidas em milímetros



PAINEL LED SLIM EMBUTIR QUADRADO 24W

Fluxo Luminoso	1800 lm	Temperatura de Cor	Cor do Pannel	Referência
Potência	24W	Branco Quente 3.000K	<input type="checkbox"/> Branco	80463004
Tensão	100-240V 50/60 Hz	Branco Neutro 4.100K	<input type="checkbox"/> Branco	80464104
Eficiência	75 lm/W	Branco Frio 6.500K	<input type="checkbox"/> Branco	80466004
Fator de Potência	≥0,5	Branco Quente 3.000K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	80463001
Corrente	127V - 0,326 A 220V - 0,195 A	Branco Neutro 4.100K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	80464101
Peso Líquido	0,50 Kg	Branco Frio 6.500K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	80466001
Vida Útil (L70)	25.000h			
IRC	≥70			
Ângulo de Abertura	120°			
IP	20			
Material	Alumínio			
Lente	Acrílico Leitoso			
Garantia	1 Ano			



*Recorte de teto: 280x280mm.
Medidas em milímetros




LANÇAMENTO!




Panel LED Embutir Quadrado 32W - REF. 83493004 (PAG.126)

PAINEL LED SLIM EMBUTIR QUADRADO 32W

Fluxo Luminoso	2400 lm	Temperatura de Cor	Referência
Potência	32W	Branco Quente 3.000K	80493004
Tensão	100-240V 50/60 Hz	Branco Neutro 4.100K	80494104
Eficiência	75 lm/W	Branco Frio 6.500K	80496004
Fator de Potência	≥0,5		
Corrente	127V - 0,430 A 220V - 0,308 A		
Peso Líquido	1,00 Kg		
Vida Útil (L70)	25.000h		
IRC	≥75		
Ângulo de Abertura	120°		
IP	20		
Material	Alumínio		
Lente	Acrílico Leitoso		
Garantia	1 Ano		



*Recorte de teto: 372x372mm. Medidas em milímetros



FITA DE LED FIXADA NAS BORDAS LATERAIS DO PAINEL. A LUZ É GUIADA PARA O CENTRO E DIFUSA NO AMBIENTE


LED INTEGRADO




PAINEL LED EMBUTIR QUADRADO 32W

LANÇAMENTO

Fluxo Luminoso	2560 lm	Temperatura de Cor	Referência
Potência	32W	Branco Quente 3.000K	83493004
Tensão	100-240V 50/60 Hz	Branco Neutro 4.100K	83494104
Eficiência	80 lm/W	Branco Frio 6.500K	83496004
Fator de Potência	≥0,5		
Corrente	127V - 0,500 A 220V - 0,290 A		
Peso Líquido	0,58 Kg		
Vida Útil (L70)	25.000h		
IRC	≥80		
Ângulo de Abertura	120°		
IP	20		
Material	Alumínio		
Lente	Acrílico Leitoso		
Garantia	1 Ano		



*Recorte de teto: 385x385mm. Medidas em milímetros



LEDS FIXADOS NA PARTE TRASEIRA DO PAINEL. A LUZ É DIRECIONADA DIRETAMENTE PARA BAIXO AUMENTANDO SUA EFICIÊNCIA.


LED INTEGRADO




LED INTEGRADO

PAINEL LED EMBUTIR QUADRADO 40W

Fluxo Luminoso	3200 lm	Temperatura de Cor	Referência
Potência	40W	Branco Quente 3.000K	80473004
Tensão	100-240V 50/60 Hz	Branco Neutro 4.100K	80474104
Eficiência	80 lm/W	Branco Frio 6.500K	80476004
Fator de Potência	≥0,92		
Corrente	127V - 0,350 A 220V - 0,210 A		
Peso Líquido	1,50 Kg		
Vida Útil (L70)	25.000h		
IRC	≥80		
Ângulo de Abertura	120°		
IP	20		
Material	Alumínio		
Lente	Acrílico Leitoso		
Garantia	1 Ano		



*Recorte de teto: 595x595mm. Medidas em milímetros




LEDS FIXADOS NA PARTE TRASEIRA DO PAINEL. A LUZ É DIRECIONADA DIRETAMENTE PARA BAIXO AUMENTANDO SUA EFICIÊNCIA.



LED INTEGRADO

PAINEL LED EMBUTIR RETANGULAR 20W

Fluxo Luminoso	1600 lm	Temperatura de Cor	Referência
Potência	20W	Branco Quente 3.000K	80553004
Tensão	100-240V 50/60 Hz	Branco Neutro 4.100K	80554104
Eficiência	80 lm/W	Branco Frio 6.500K	80556004
Fator de Potência	≥0,5		
Corrente	127V - 0,320 A 220V - 0,180 A		
Peso Líquido	0,6 Kg		
Vida Útil (L70)	25.000h		
IRC	≥80		
Ângulo de Abertura	120°		
IP	20		
Material	Alumínio		
Lente	Acrílico Leitoso		
Garantia	1 Ano		



*Recorte de teto: 125x595mm. Medidas em milímetros



LEDS FIXADOS NA PARTE TRASEIRA DO PAINEL. A LUZ É DIRECIONADA DIRETAMENTE PARA BAIXO AUMENTANDO SUA EFICIÊNCIA.

SOLUÇÕES PROFISSIONAIS COM ALTA EFICIÊNCIA

Os painéis da Blumenau Iluminação reproduzem com fidelidade as tonalidades dos objetos que alcança e sua distribuição de luz é impecável. Sua eficiência é reconhecida no mercado, pois transfere ao ambiente uma alta intensidade de luz com a menor potência necessária.


Ideais para utilização em espaços comerciais como shoppings, hospitais, farmácias, lojas, universidades, além de ambientes residenciais e empresariais



LED INTEGRADO

PAINEL LED EMBUTIR RETANGULAR 30W

Fluxo Luminoso	2400 lm	Temperatura de Cor	Referência
Potência	30W	Branco Quente 3.000K	80573004
Tensão	100-240V 50/60 Hz	Branco Neutro 4.100K	80574104
Eficiência	80 lm/W	Branco Frio 6.500K	80576004
Fator de Potência	≥0,5		
Corrente	127V - 0,470 A 220V - 0,270 A		
Peso Líquido	0,89 Kg		
Vida Útil (L70)	25.000h		
IRC	≥80		
Ângulo de Abertura	120°		
IP	20		
Material	Alumínio		
Lente	Acrílico Leitoso		
Garantia	1 Ano		



*Recorte de teto: 284x595mm. Medidas em milímetros




LEDS FIXADOS NA PARTE TRASEIRA DO PAINEL. A LUZ É DIRECIONADA DIRETAMENTE PARA BAIXO AUMENTANDO SUA EFICIÊNCIA.



PAINEL LED EMBUTIR RETANGULAR 36W

Fluxo Luminoso	2880 lm	Temperatura de Cor	Referência
Potência	36W	Branco Quente 3.000K	80583004
Tensão	100-240V 50/60 Hz	Branco Neutro 4.100K	80584104
Eficiência	80 lm/W	Branco Frio 6.500K	80586004
Fator de Potência	≥0,5		
Corrente	127V - 0,320 A 220V - 0,180 A		
Peso Líquido	1,15 Kg		
Vida Útil (L70)	25.000h		
IRC	≥80		
Ângulo de Abertura	120°		
IP	20		
Material	Alumínio		
Lente	Acrílico Leitoso		
Garantia	1 Ano		



*Recorte de teto: 125x1219mm.
Medidas em milímetros



LEDS FIXADOS NA PARTE TRASEIRA DO PAINEL.
A LUZ É DIRECIONADA DIRETAMENTE PARA
BAIXO AUMENTANDO SUA EFICIÊNCIA.

LED INTEGRADO




LED INTEGRADO



PAINEL LED EMBUTIR RETANGULAR 40W

Fluxo Luminoso	3200 lm	Temperatura de Cor	Referência
Potência	40W	Branco Quente 2.700K	80483004
Tensão	100-240V 50/60 Hz	Branco Neutro 4.000K	80484104
Eficiência	80 lm/W	Branco Frio 6.500K	80486004
Fator de Potência	≥0,92		
Corrente	127V - 0,350 A 220V - 0,200 A		
Peso Líquido	1,60 Kg		
Vida Útil (L70)	25.000h		
IRC	≥80		
Ângulo de Abertura	120°		
IP	20		
Material	Alumínio		
Lente	Acrílico Leitoso		
Garantia	1 Ano		



*Recorte de teto: 284x1188mm.
Medidas em milímetros



LEDS FIXADOS NA PARTE TRASEIRA DO PAINEL.
A LUZ É DIRECIONADA DIRETAMENTE PARA
BAIXO AUMENTANDO SUA EFICIÊNCIA.




LED INTEGRADO



PAINEL LED PRO EMBUTIR QUADRADO 48W

Fluxo Luminoso	4800 lm	Temperatura de Cor	Referência
Potência	48W	Branco Neutro 4.100K	81474104
Tensão	100-240V 50/60 Hz	Branco Frio 6.500K	81476004
Eficiência	100 lm/W		
Fator de Potência	≥0,92		
Corrente	127V - 0,419 A 220V - 0,242 A		
Peso Líquido	1,50 Kg		
Vida Útil (L70)	25.000h		
IRC	≥80		
Ângulo de Abertura	120°		
IP	20		
Material	Alumínio		
Lente	Acrílico Leitoso		
Garantia	1 Ano		



*Recorte de teto: 595x595mm.
Medidas em milímetros



PRODUTO COM
ALTA EFICIÊNCIA

LEDS FIXADOS NA PARTE TRASEIRA DO PAINEL.
A LUZ É DIRECIONADA DIRETAMENTE PARA
BAIXO AUMENTANDO SUA EFICIÊNCIA.




LED INTEGRADO



PAINEL LED PRO EMBUTIR RETANGULAR 48W

Fluxo Luminoso	4800 lm	Temperatura de Cor	Referência
Potência	48W	Branco Neutro 4.100K	81484104
Tensão	100-240V 50/60 Hz	Branco Frio 6.500K	81486004
Eficiência	100 lm/W		
Fator de Potência	≥0,92		
Corrente	127V - 0,419 A 220V - 0,242 A		
Peso Líquido	1,50 Kg		
Vida Útil (L70)	25.000h		
IRC	≥80		
Ângulo de Abertura	120°		
IP	20		
Material	Alumínio		
Lente	Acrílico Leitoso		
Garantia	1 Ano		



*Recorte de teto: 288x1188mm.
Medidas em milímetros





PRODUTO COM
ALTA EFICIÊNCIA

LEDS FIXADOS NA PARTE TRASEIRA DO PAINEL.
A LUZ É DIRECIONADA DIRETAMENTE PARA
BAIXO AUMENTANDO SUA EFICIÊNCIA.




PAINEL LED SOBREPOR QUADRADO 6W

Fluxo Luminoso	400 lm	Temperatura de Cor		Cor do Painel	Referência
Potência	6W	Branco Quente 3.000K	<input type="checkbox"/> Branco	<input type="checkbox"/> Branco	80713004
Tensão	100-240V 50/60 Hz	Branco Frio 6.500K	<input type="checkbox"/> Branco	<input type="checkbox"/> Branco	80716004
Eficiência	66,6 lm/W				
Fator de Potência	≥0,5				
Corrente	127V - 0,068 A 220V - 0,050 A				
Peso Líquido	0,13 Kg				
Vida Útil (L70)	25.000h				
IRC	≥70				
Ângulo de Abertura	120°				
IP	20				
Material	Alumínio				
Lente	Vidro + Acrílico Leitoso				
Garantia	1 Ano				






PAINEL LED SOBREPOR QUADRADO 24W

Fluxo Luminoso	1800 lm	Temperatura de Cor		Cor do Painel	Referência
Potência	24W	Branco Quente 3.000K	<input type="checkbox"/> Branco	<input type="checkbox"/> Branco	80853004
Tensão	100-240V 50/60 Hz	Branco Neutro 4.100K	<input type="checkbox"/> Branco	<input type="checkbox"/> Branco	80854104
Eficiência	75 lm/W	Branco Frio 6.500K	<input type="checkbox"/> Branco	<input type="checkbox"/> Branco	80856004
Fator de Potência	≥0,5	Branco Quente 3.000K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	80853001
Corrente	127V - 0,326 A 220V - 0,195 A	Branco Neutro 4.100K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	80854101
Peso Líquido	0,52 Kg	Branco Frio 6.500K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	80856001
Vida Útil (L70)	25.000h				
IRC	≥70				
Ângulo de Abertura	120°				
IP	20				
Material	Alumínio				
Lente	Acrílico Leitoso				
Garantia	1 Ano				



PAINEL LED SOBREPOR QUADRADO 12W


Fluxo Luminoso	900 lm	Temperatura de Cor		Cor do Painel	Referência
Potência	12W	Branco Quente 3.000K	<input type="checkbox"/> Branco	<input type="checkbox"/> Branco	80703004
Tensão	100-240V 50/60 Hz	Branco Neutro 4.100K	<input type="checkbox"/> Branco	<input type="checkbox"/> Branco	80704104
Eficiência	75 lm/W	Branco Frio 6.500K	<input type="checkbox"/> Branco	<input type="checkbox"/> Branco	80706004
Fator de Potência	≥0,5	Branco Quente 3.000K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	80703001
Corrente	127V - 0,170 A 220V - 0,118 A	Branco Neutro 4.100K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	80704101
Peso Líquido	0,31 Kg	Branco Frio 6.500K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	80706001
Vida Útil (L70)	25.000h				
IRC	≥70				
Ângulo de Abertura	120°				
IP	20				
Material	Alumínio				
Lente	Vidro + Acrílico Leitoso				
Garantia	1 Ano				



PAINEL LED SOBREPOR QUADRADO 32W

LANÇAMENTO

Fluxo Luminoso	2560 lm	Temperatura de Cor		Cor do Painel	Referência
Potência	32W	Branco Quente 3.000K	<input type="checkbox"/> Branco	<input type="checkbox"/> Branco	83893004
Tensão	100-240V 50/60 Hz	Branco Neutro 4.100K	<input type="checkbox"/> Branco	<input type="checkbox"/> Branco	83894104
Eficiência	80 lm/W	Branco Frio 6.500K	<input type="checkbox"/> Branco	<input type="checkbox"/> Branco	83896004
Fator de Potência	≥0,5				
Corrente	127V - 0,500 A 220V - 0,290 A				
Peso Líquido	1,00 Kg				
Vida Útil (L70)	25.000h				
IRC	≥80				
Ângulo de Abertura	120°				
IP	20				
Material	Alumínio				
Lente	Acrílico Leitoso				
Garantia	1 Ano				





LEDS FIXADOS NA PARTE TRASEIRA DO PAINEL.
A LUZ É DIRECIONADA DIRETAMENTE PARA BAIXO AUMENTANDO SUA EFICIÊNCIA.




PAINEL LED SOBREPOR QUADRADO 18W

Fluxo Luminoso	1350 lm	Temperatura de Cor		Cor do Painel	Referência
Potência	18W	Branco Quente 3.000K	<input type="checkbox"/> Branco	<input type="checkbox"/> Branco	80803004
Tensão	100-240V 50/60 Hz	Branco Neutro 4.100K	<input type="checkbox"/> Branco	<input type="checkbox"/> Branco	80804104
Eficiência	75 lm/W	Branco Frio 6.500K	<input type="checkbox"/> Branco	<input type="checkbox"/> Branco	80806004
Fator de Potência	≥0,5	Branco Quente 3.000K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	80803001
Corrente	127V - 0,239 A 220V - 0,145 A	Branco Neutro 4.100K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	80804101
Peso Líquido	0,52 Kg	Branco Frio 6.500K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	80806001
Vida Útil (L70)	25.000h				
IRC	≥70				
Ângulo de Abertura	120°				
IP	20				
Material	Alumínio				
Lente	Vidro + Acrílico Leitoso				
Garantia	1 Ano				



PAINEL LED SOBREPOR QUADRADO 40W

Fluxo Luminoso	3200 lm	Temperatura de Cor		Cor do Painel	Referência
Potência	40W	Branco Quente 3.000K	<input type="checkbox"/> Branco	<input type="checkbox"/> Branco	80873004
Tensão	100-240V 50/60 Hz	Branco Neutro 4.100K	<input type="checkbox"/> Branco	<input type="checkbox"/> Branco	80874104
Eficiência	80 lm/W	Branco Frio 6.500K	<input type="checkbox"/> Branco	<input type="checkbox"/> Branco	80876004
Fator de Potência	≥0,92				
Corrente	127V - 0,350 A 220V - 0,210 A				
Peso Líquido	1,82 Kg				
Vida Útil (L70)	25.000h				
IRC	≥80				
Ângulo de Abertura	120°				
IP	20				
Material	Alumínio				
Lente	Acrílico Leitoso				
Garantia	1 Ano				




LEDS FIXADOS NA PARTE TRASEIRA DO PAINEL.
A LUZ É DIRECIONADA DIRETAMENTE PARA BAIXO AUMENTANDO SUA EFICIÊNCIA.





PAINEL LED SOBREPOR RETANGULAR 30W

Fluxo Luminoso	2400 lm	Temperatura de Cor	Referência
Potência	30W	Branco Quente 3.000K	80983004
Tensão	100-240V 50/60 Hz	Branco Neutro 4.100K	80984104
Eficiência	80 lm/W	Branco Frio 6.500K	80986004
Fator de Potência	≥0,5		
Corrente	127V - 0,470 A 220V - 0,270 A		
Peso Líquido	1,10 Kg		
Vida Útil (L70)	25.000h		
IRC	≥80		
Ângulo de Abertura	120°		
IP	20		
Material	Alumínio		
Lente	Acrílico Leitoso		
Garantia	1 Ano		



Medidas em milímetros

TECNOLOGIA BACKLIGHT

LEDS FIXADOS NA PARTE TRASEIRA DO PAINEL. A LUZ É DIRECIONADA DIRETAMENTE PARA BAIXO AUMENTANDO SUA EFICIÊNCIA.


LED INTEGRADO



BI VOLT

PAINEL LED SOBREPOR RETANGULAR 40W

Fluxo Luminoso	3200 lm	Temperatura de Cor	Referência
Potência	40W	Branco Quente 3.000K	80883004
Tensão	100-240V 50/60 Hz	Branco Neutro 4.100K	80884104
Eficiência	80 lm/W	Branco Frio 6.500K	80886004
Fator de Potência	≥0,92		
Corrente	127V - 0,350 A 220V - 0,200 A		
Peso Líquido	1,95 Kg		
Vida Útil (L70)	25.000h		
IRC	≥80		
Ângulo de Abertura	120°		
IP	20		
Material	Alumínio		
Lente	Acrílico Leitoso		
Garantia	1 Ano		



Medidas em milímetros

TECNOLOGIA BACKLIGHT

LEDS FIXADOS NA PARTE TRASEIRA DO PAINEL. A LUZ É DIRECIONADA DIRETAMENTE PARA BAIXO AUMENTANDO SUA EFICIÊNCIA.

LED INTEGRADO



BI VOLT




LED INTEGRADO



BI VOLT

PAINEL LED RECUADO EMBUTIR QUADRADO 10W

Fluxo Luminoso	900 lm	Temperatura de Cor	Referência
Potência	10W	Branco Quente 3.000K	80623004
Tensão	100-240V 50/60 Hz	Branco Neutro 4.100K	80624104
Eficiência	90 lm/W	Branco Frio 6.500K	80626004
Fator de Potência	≥0,5		
Corrente	127V - 0,125 A 220V - 0,100 A		
Peso Líquido	0,14 Kg		
Vida Útil (L70)	25.000h		
IRC	≥70		
Ângulo de Abertura	120°		
IP	20		
Material	Alumínio		
Lente	Vidro e Acrílico Leitoso		
Garantia	1 Ano		



Medidas em milímetros



PRODUTO DE ALTA EFICIÊNCIA




LED INTEGRADO



BI VOLT

PAINEL LED RECUADO EMBUTIR QUADRADO 15W

Fluxo Luminoso	1350 lm	Temperatura de Cor	Referência
Potência	15W	Branco Quente 3.000K	80643004
Tensão	100-240V 50/60 Hz	Branco Neutro 4.100K	80644104
Eficiência	90 lm/W	Branco Frio 6.500K	80646004
Fator de Potência	≥0,5		
Corrente	127V - 0,185 A 220V - 0,140 A		
Peso Líquido	0,27 Kg		
Vida Útil (L70)	25.000h		
IRC	≥70		
Ângulo de Abertura	120°		
IP	20		
Material	Alumínio		
Lente	Vidro e Acrílico Leitoso		
Garantia	1 Ano		



Medidas em milímetros



PRODUTO DE ALTA EFICIÊNCIA




LED INTEGRADO



BI VOLT

PAINEL LED RECUADO EMBUTIR QUADRADO 22W

Fluxo Luminoso	1980 lm	Temperatura de Cor	Referência
Potência	22W	Branco Quente 3.000K	80663004
Tensão	100-240V 50/60 Hz	Branco Neutro 4.100K	80664104
Eficiência	90 lm/W	Branco Frio 6.500K	80666004
Fator de Potência	≥0,5		
Corrente	127V - 0,255 A 220V - 0,200 A		
Peso Líquido	0,47 Kg		
Vida Útil (L70)	25.000h		
IRC	≥70		
Ângulo de Abertura	120°		
IP	20		
Material	Alumínio		
Lente	Vidro e Acrílico Leitoso		
Garantia	1 Ano		



Medidas em milímetros



PRODUTO DE ALTA EFICIÊNCIA



FITAS DE LED



- 136 FITAS LED NEON
- 137 FITA LED
- 137 FITA LED PRO
- 137 FITA LED RGB
- 138-139 FITAS LED IP65

LANÇAMENTO!

FITA DE LED NEON 50M

Tendência em decoração, as fitas LED NEON da Blumenau Iluminação levam intensidade e flexibilidade para os ambientes com seu efeito luminoso vibrante.

Versátil e totalmente protegida contra poeira e jatos de água (IP65) as fitas LED possuem infinitas possibilidades. Sua flexibilidade permite alcançar cantos, formar curvas e letreiros com perfeição. Sua luz difusa e não marcada é ideal para projeções indiretas em marcenarias e detalhes de iluminação de apoio. Maleáveis e multifuncionais, são peças-chave em projetos que prezam por soluções dinâmicas e naturalidade no uso da luz.

LED INTEGRADO




EXTREMAMENTE FLEXÍVEL



	6W/M 127V	6W/M 220V
Potência	6W/m	6W/m
Tensão	127V 50/60 Hz	220V 50/60 Hz
Fator de Potência	≥0,9	≥0,9
Corrente	127V - 0,042 A	220V - 0,030 A
Peso Líquido	7,90 Kg	7,90 Kg
Vida Útil (L70)	15.000h	15.000h
IRC	≥70	≥70
Ângulo de Abertura	120°	120°
IP	65	65
Material	Silicone	Silicone
Garantia	1 Ano	1 Ano

Temperatura de Cor	Referência	Referência
Branco Quente 2.700K	40072100	40072200
Branco Frio 6.500K	40076100	40076200



*Corte a cada 1000mm. Medidas em milímetros

ATENÇÃO

Este produto não acompanha Kit de Instalação. Aproveite para complementar seu pedido:

KIT DE INSTALAÇÃO FITA DE LED NEON

	127V	220V
Capacidade	20m de fita Neon	20m de fita Neon
Tensão	127V 50/60 Hz	220V 50/60 Hz
Peso Líquido	0,08 Kg	0,08 Kg

	Referência	Referência
	40300300	40300400

Acessórios que compõem o Kit:



SUPORTA ATÉ 20M DE FITA NEON POR CABO DE ALIMENTAÇÃO



FITA DE LED 5M

Potência	6W/m	Temperatura de Cor	Referência
Tensão	12V	Branco Quente 2.700K	40022000
Corrente	12V - 0,500 A / Metro	Branco Neutro 4.100K	40024000
Peso Líquido	0,03 Kg	Branco Frio 6.500K	40026000
Vida Útil (L70)	15.000h		
IRC	≥70		
Ângulo de Abertura	120°		
IP	20		
Material	Cobre		
Garantia	1 Ano		

*Itens inclusos na embalagem: 5 metros de fita.

Atenção! Este produto não acompanha fonte. Aproveite para complementar seu pedido:

MODELO SLIM	Potência	Peso	Corrente	Metragem Máxima	Referência	LANÇAMENTO
FONTE 24W	24W	0,04 Kg	2A	4m	40300200	
FONTE 36W	36W	0,11 Kg	3A	5m	40100300	
FONTE 60W	60W	0,20 Kg	5A	10m	40100600	



FITA DE LED PRO 5M

Fluxo Luminoso	900 lm/m	Temperatura de Cor	Referência
Potência	12W/m	Branco Quente 2.700K	40062000
Tensão	12V	Branco Neutro 4.100K	40064000
Eficiência	75 lm/W	Branco Frio 6.500K	40066000
Corrente	12V - 1A / Metro		
Peso Líquido	0,06 Kg		
Vida Útil (L70)	15.000h		
IRC	≥70		
Ângulo de Abertura	120°		
IP	20		
Material	Cobre		
Garantia	1 Ano		

*Itens inclusos na embalagem: 5 metros de fita.

Atenção! Este produto não acompanha fonte. Aproveite para complementar seu pedido:

MODELO SLIM, PRÓPRIO PARA PERFIL DE LED	Potência	Peso	Corrente	Metragem Máxima	Referência	LANÇAMENTO
FONTE 24W	24W	0,04 Kg	2A	2m	40300200	
FONTE 36W	36W	0,11 Kg	3A	3m	40100300	
FONTE 60W	60W	0,20 Kg	5A	5m	40100600	



FITA DE LED RGB 5M

Potência	12W/m	Referência
Tensão	12V	40027000
Corrente	12V - 1A / Metro	
Peso Líquido	0,38 Kg	
Vida Útil (L70)	15.000h	
Ângulo de Abertura	120°	
IP	20	
Material	Cobre	
Garantia	1 Ano	

*Fonte entrada 100-240V 50/60Hz e saída 12V 5A 60W.

Acessórios que compõem o Kit:




RGB COM MEMÓRIA: AO SER LIGADO O PRODUTO ACENDE NA ÚLTIMA COR QUE ESTAVA.

CONTROLE E INDUTOR RGB P/ FITA DE LED 12V	Potência	Peso (Kg)	Referência
	-	0,03	40200500
FONTE 12V/5A BI-VOLT P/ FITA DE LED RGB	60W	0,26	40200600

Fita de LED IP65 5M
REF. 40032100 (PÁG. 138)



LARGURA DO PRODUTO 12,5MM



FITA DE LED IP65 5M

	7W/M 127V	7W/M 220V
Fluxo Luminoso	500 lm/m	500 lm/m
Potência	7W/m	7W/m
Tensão	127V 50/60 Hz	220V 50/60 Hz
Eficiência	71lm/W	71lm/W
Fator de Potência	≥0,9	≥0,9
Corrente	127V - 0,060 A	220V - 0,035 A
Peso Líquido	0,60 Kg	0,60 Kg
Vida Útil (L70)	15.000h	15.000h
IRC	≥70	≥70
Ângulo de Abertura	120°	120°
IP	65	65
Material	Silicone	Silicone
Garantia	1 Ano	1 Ano
Temperatura de Cor	Referência	Referência
Branco Quente 2.700K	40032100	40032200
Branco Frio 6.500K	40036100	40036200

Embalagem contém:



5000
12,5
6
*Corte a cada 1000mm.
Medidas em milímetros



20000
12,5
6
*Corte a cada 1000mm.
Medidas em milímetros

FITA DE LED IP65 20M

	7W/M 127V	7W/M 220V
Fluxo Luminoso	500 lm/m	500 lm/m
Potência	7W/m	7W/m
Tensão	127V 50/60 Hz	220V 50/60 Hz
Eficiência	71lm/W	71lm/W
Fator de Potência	≥0,9	≥0,9
Corrente	127V - 0,060 A	220V - 0,035 A
Peso Líquido	1,93 Kg	1,93 Kg
Vida Útil (L70)	15.000h	15.000h
IRC	≥70	≥70
Ângulo de Abertura	120°	120°
IP	65	65
Material	Silicone	Silicone
Garantia	1 Ano	1 Ano
Temperatura de Cor	Referência	Referência
Branco Quente 2.700K	40042100	40042200
Branco Frio 6.500K	40046100	40046200

*Acompanha cabo de alimentação com plug e terminal de isolamento.



Cabo de alimentação com plug LEDs double line


FITA DE LED IP65 100M

	7W/M 127V	7W/M 220V
Fluxo Luminoso	500 lm/m	500 lm/m
Potência	7W/m	7W/m
Tensão	127V 50/60 Hz	220V 50/60 Hz
Eficiência	71lm/W	71lm/W
Fator de Potência	≥0,9	≥0,9
Corrente	127V - 0,060 A	220V - 0,035 A
Peso Líquido	9,50 Kg	9,50 Kg
Vida Útil (L70)	15.000h	15.000h
IRC	≥70	≥70
Ângulo de Abertura	120°	120°
IP	65	65
Material	Silicone	Silicone
Garantia	1 Ano	1 Ano
Temperatura de Cor	Referência	Referência
Branco Quente 2.700K	40052100	40052200
Branco Frio 6.500K	40056100	40056200

Embalagem contém:



180 LEDS POR METRO



LARGURA DO PRODUTO 12,5MM

100000
12,5
6
*Corte a cada 1000mm.
Medidas em milímetros

ACESSÓRIOS PARA FITAS DE LED IP65

	Peso (Kg)	Referência
KIT DE INSTALAÇÃO P/ FITA DE LED 127V	0,08	40100100
KIT DE INSTALAÇÃO P/ FITA DE LED 220V	0,08	40100200
CABO DE ALIMENTAÇÃO P/ FITA DE LED 127V	0,07	40200100
CABO DE ALIMENTAÇÃO P/ FITA DE LED 220V	0,07	40200200
SUPORTE DE FIXAÇÃO P/ FITA DE LED 127/220V	0,01	40200300
TERMINAL DE PROTEÇÃO P/ FITA DE LED 127/220V	0,02	40200400



Fita de LED IP65 5M
REF. 40032100 (PÁG. 138)



TRILHOS

- 141 SPOTS SMART
- 142 SPOTS SMART PLUS
- 143 SPOTS LAMP
- 144 KIT TRILHO ELÉTRICO
- 144 ACESSÓRIOS PARA TRILHO



LED INTEGRADO

SPOT SMART PARA TRILHO ELETRIFICADO 7W

Fluxo Luminoso	490 lm	Temperatura de Cor	Branco Quente 3.000K	Referência	33073004
Potência	7W		<input type="checkbox"/> Branco		33076004
Tensão	100-240V 50/60 Hz		<input type="checkbox"/> Branco		33073001
Eficiência	70 lm/W		<input checked="" type="checkbox"/> Preto		33076001
Fator de Potência	≥0,5				
Corrente	127V - 0,114 A 220V - 0,069 A				
Peso Líquido	0,10 Kg				
Vida Útil (L70)	20.000h				
IRC	≥80				
Ângulo de Abertura	30°				
IP	20				
Material	Alumínio				
Lente	Policarbonato				
Garantia	1 Ano				



Medidas em milímetros

FACHO DIRECIONÁVEL



PRÁTICOS E MODERNOS


Os spots para trilho Smart são uma excelente opção de luminária que se encaixam em diversos tipos de ambientes. Seu foco é direcionável possibilitando a criação de efeitos de luz diferenciados.



LED INTEGRADO

SPOT SMART PARA TRILHO ELETRIFICADO 10W

Fluxo Luminoso	700 lm	Temperatura de Cor	Branco Quente 3.000K	Referência	33103004
Potência	10W		<input type="checkbox"/> Branco		33106004
Tensão	100-240V 50/60 Hz		<input type="checkbox"/> Branco		33103001
Eficiência	70 lm/W		<input checked="" type="checkbox"/> Preto		33106001
Fator de Potência	≥0,5				
Corrente	127V - 0,157 A 220V - 0,091 A				
Peso Líquido	0,19 Kg				
Vida Útil (L70)	20.000h				
IRC	≥80				
Ângulo de Abertura	22°				
IP	20				
Material	Alumínio				
Lente	Policarbonato				
Garantia	1 Ano				



Medidas em milímetros


FACHO DIRECIONÁVEL



LED INTEGRADO

SPOT SMART PARA TRILHO ELETRIFICADO 18W

Fluxo Luminoso	1350 lm	Temperatura de Cor	Branco Quente 3.000K	Referência	33183004
Potência	18W		<input type="checkbox"/> Branco		33186004
Tensão	100-240V 50/60 Hz		<input type="checkbox"/> Branco		33183001
Eficiência	75 lm/W		<input checked="" type="checkbox"/> Preto		33186001
Fator de Potência	≥0,5				
Corrente	127V - 0,284 A 220V - 0,164 A				
Peso Líquido	0,30 Kg				
Vida Útil (L70)	20.000h				
IRC	≥80				
Ângulo de Abertura	18°				
IP	20				
Material	Alumínio				
Lente	Policarbonato				
Garantia	1 Ano				



Medidas em milímetros

FACHO DIRECIONÁVEL






FACHO DIRECIONÁVEL

SPOT SMART PLUS PARA TRILHO ELETRIFICADO 10W

Fluxo Luminoso	700 lm	Temperatura de Cor	Cor da Peça	Referência
Potência	10W	Branco Quente 3.000K	■ Preto	31103001
Tensão	100-240V 50/60 Hz	Branco Frio 6.500K	■ Preto	31106001
Eficiência	70 lm/W	Branco Quente 3.000K	□ Branco	31103004
Fator de Potência	≥0,5	Branco Frio 6.500K	□ Branco	31106004
Corrente	127V - 0,150 A 220V - 0,090 A			
Peso Líquido	0,20 Kg			
Vida Útil (L70)	25.000h			
IRC	≥80			
Ângulo de Abertura	24°			
IP	20			
Material	Alumínio			
Lente	Policarbonato			
Garantia	1 Ano			



Medidas em milímetros

LED INTEGRADO




BI VOLT



FACHO DIRECIONÁVEL

SPOT SMART PLUS PARA TRILHO ELETRIFICADO 18W

Fluxo Luminoso	1350 lm	Temperatura de Cor	Cor da Peça	Referência
Potência	18W	Branco Quente 3.000K	■ Preto	31183001
Tensão	100-240V 50/60 Hz	Branco Frio 6.500K	■ Preto	31186001
Eficiência	75 lm/W	Branco Quente 3.000K	□ Branco	31183004
Fator de Potência	≥0,5	Branco Frio 6.500K	□ Branco	31186004
Corrente	127V - 0,250 A 220V - 0,160 A			
Peso Líquido	0,30 Kg			
Vida Útil (L70)	25.000h			
IRC	≥80			
Ângulo de Abertura	24°			
IP	20			
Material	Alumínio			
Lente	Policarbonato			
Garantia	1 Ano			



Medidas em milímetros


LED INTEGRADO



BI VOLT

SPOT LAMP PARA TRILHO ELETRIFICADO MR16

Potência	Máxima 50W	Cor da Peça	Referência
Soquete	GU10	■ Preto	35001201
Tensão	100-240V 50/60 Hz	□ Branco	35001204
Corrente	127V - 4A 220V - 4A		
Peso Líquido	0,16 Kg		
IP	20		
Material	Alumínio		
Garantia	1 Ano		




Medidas em milímetros



Indicação de Lâmpada MR16

SPOT LAMP PARA TRILHO ELETRIFICADO PAR20

Potência	Máxima 50W	Cor da Peça	Referência
Soquete	E27	■ Preto	35001301
Tensão	100-240V 50/60 Hz	□ Branco	35001304
Corrente	127V - 4A 220V - 4A		
Peso Líquido	0,28 Kg		
IP	20		
Material	Alumínio		
Garantia	1 Ano		



Medidas em milímetros



Indicação de Lâmpada PAR20



TRILHO • SPOT SMART E SPOT LAMP

KIT TRILHO ELETRIFICADO + 3 SPOTS ABS

LED INTEGRADO




FACHO DIRECIONÁVEL

DETALHE SPOT ABS




	3X5W	3X9W
Fluxo Luminoso	1050 lm	1890 lm
Potência	3x5W	3x9W
Tensão	100-240V 50/60 Hz	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	70 lm/W	70 lm/W
Fator de Potência	≥0,5	≥0,5
Corrente	127V - 0,237 A 220V - 0,135 A	127V - 0,426 A 220V - 0,246 A
Peso Líquido	0,46 Kg	0,66 Kg
Vida Útil (L70)	20.000h	20.000h
IRC	≥80	≥80
Ângulo de Abertura	52°	62°
IP	20	20
Material	ABS	ABS
Lente	Polycarbonato	Polycarbonato
Garantia	1 Ano	1 Ano

Temperatura de Cor	Variante	Referência	Variante	Referência
Branco Quente 3.000K	■ Preto	34153001	■ Preto	34273001
Branco Frio 6.500K	■ Preto	34156001	■ Preto	34276001
Branco Quente 3.000K	□ Branco	34153004	□ Branco	34273004
Branco Frio 6.500K	□ Branco	34156004	□ Branco	34276004



Medidas em milímetros




Medidas em milímetros

TRILHO ELETRIFICADO

Potência	Tensão	Corrente	Peso Líquido	IP	Material	Garantia
Máxima 100W	100-240V 50/60 Hz	127V - 4A 220V - 4A	0,30 Kg	20	Alumínio	1 Ano

Variante	Referência
■ Preto	30011001
□ Branco	30011004




Medidas em milímetros

CONECTOR RETO

Potência	Tensão	Corrente	Peso Líquido	IP	Material	Garantia
-	100-240V 50/60 Hz	127V - 4A 220V - 4A	0,05 Kg	20	ABS	1 Ano

*Podem ser conectados até 5 trilhos em série.

Variante	Referência
■ Preto	30021001
□ Branco	30021004




Medidas em milímetros

CONECTOR EM L

Potência	Tensão	Corrente	Peso Líquido	IP	Material	Garantia
-	100-240V 50/60 Hz	127V - 4A 220V - 4A	0,06 Kg	20	ABS	1 Ano

*Podem ser conectados até 5 trilhos em série.

Variante	Referência
■ Preto	30031001
□ Branco	30031004




Medidas em milímetros

Spot Lamp para Trilho Eletrificado PAR20
REF. 35001304 (PÁG. 142)



TRILHO • TRILHO ELETRIFICADO

Luz Noturna Redonda Lisa 0,5W
REF. 51053004 (PÁG. 146)

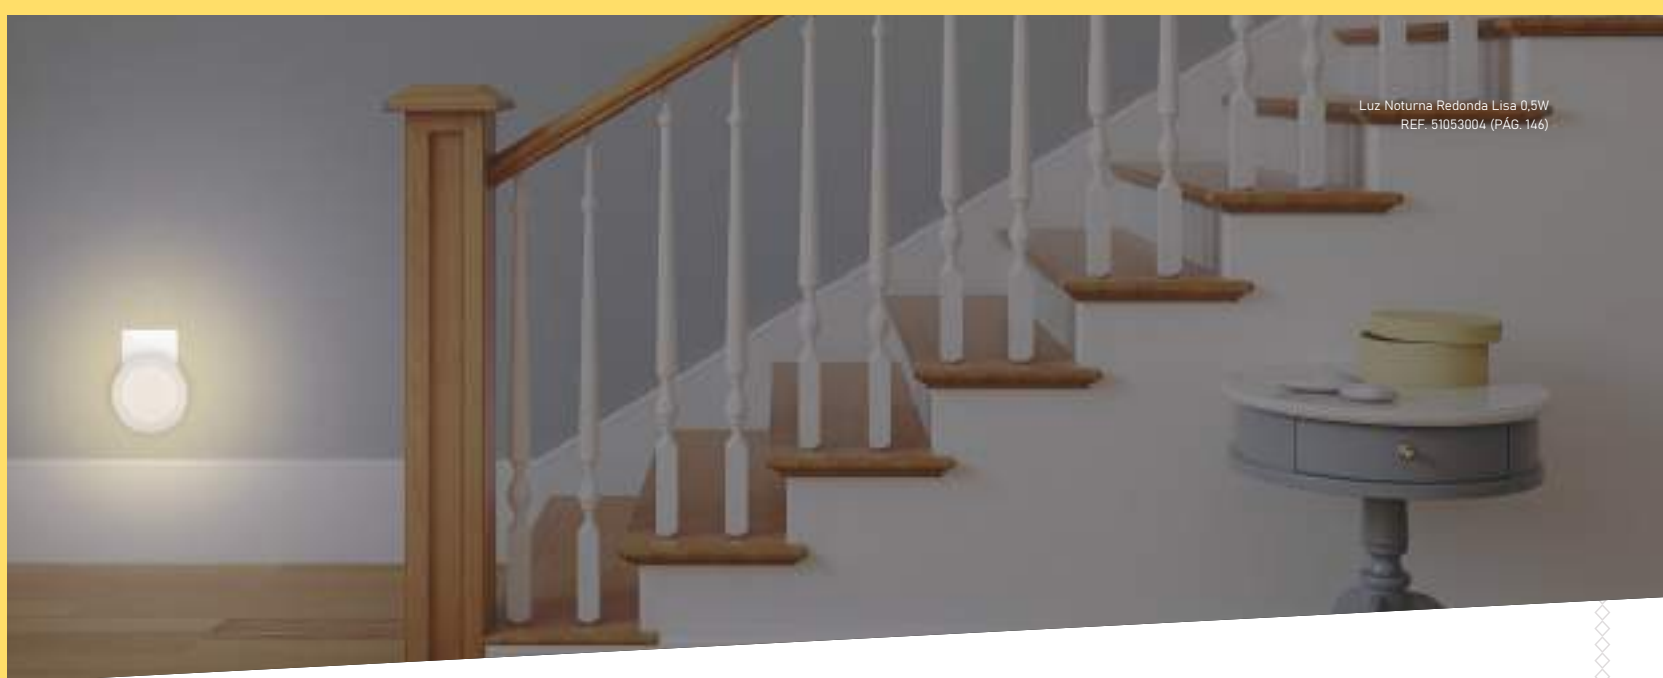


LUZ NOTURNA

A luz noturna oferece segurança para deslocamento sem ofuscar e discricção na decoração. Para maior conforto durante a noite, utilize em pontos chave do projeto como corredores, quartos infantis ou saídas.

BO
LUMENAL
LUZ
NOTURNA
CÁ
MINA

LUZ NOTURNA REDONDA LISA 0,5W

Potência	0,5W	Temperatura de Cor	Branco Quente 3.000K
Tensão	100-240V 50/60 Hz		
Fator de Potência	≥0,5		
Corrente	127V - 0,008 A 220V - 0,005 A		
Peso Líquido	0,03 Kg		
Vida Útil (L70)	25.000h		
IP	20		
Material	ABS		
Lente	Policarbonato		
Garantia	1 Ano		



Medidas em milímetros

LED INTEGRADO



BI VOLT




Referência
51053004



SENSOR DE LUMINOSIDADE

LUZ NOTURNA QUADRADA LISA 0,5W

Potência	0,5W	Temperatura de Cor	Branco Quente 3.000K
Tensão	100-240V 50/60 Hz		
Fator de Potência	≥0,5		
Corrente	127V - 0,008 A 220V - 0,005 A		
Peso Líquido	0,03 Kg		
Vida Útil (L70)	25.000h		
IP	20		
Material	ABS		
Lente	Policarbonato		
Garantia	1 Ano		



Medidas em milímetros

LED INTEGRADO



BI VOLT



Referência
52053004



SENSOR DE LUMINOSIDADE




LED INTEGRADO

BI VOLT



LUZ NOTURNA REDONDA COM FACHO 0,5W

Potência	0,5W	Temperatura de Cor	Branco Quente 3.000K
Tensão	100-240V 50/60 Hz		
Fator de Potência	≥0,5		
Corrente	127V - 0,008 A 220V - 0,005 A		
Peso Líquido	0,03 Kg		
Vida Útil (L70)	25.000h		
IP	20		
Material	ABS		
Lente	Policarbonato		
Garantia	1 Ano		



Medidas em milímetros

Referência
53053004



SENSOR DE LUMINOSIDADE




LED INTEGRADO

BI VOLT



LUZ NOTURNA QUADRADA COM FACHO 0,5W

Potência	0,5W	Temperatura de Cor	Branco Quente 3.000K
Tensão	100-240V 50/60 Hz		
Fator de Potência	≥0,5		
Corrente	127V - 0,008 A 220V - 0,005 A		
Peso Líquido	0,03 Kg		
Vida Útil (L70)	25.000h		
IP	20		
Material	ABS		
Lente	Policarbonato		
Garantia	1 Ano		



Medidas em milímetros

Referência
54053004



SENSOR DE LUMINOSIDADE



Luz Noturna Quadrada com Facho 0,5W
REF. 54053004 (PÁG. 147)



SPOTS

- 150-151 SPOTS CABINET
- 152-153 SPOTS SLIM LED
- 154-155 SPOTS SLIM LED RECUADO
- 156 SPOT LED ABS
- 156-159 LINHA SPOTS LINCE
- 160-162 SPOTS CLEAN
- 162 CONECTOR PARA SPOT CLEAN
- 163 SPOTS CRISTAL

LANÇAMENTOS!

Spot Cabinet Redondo
REF. 80013004 (PÁG. 150)



Luminosidade pontual e direcionada. Realça a textura da mobília e reproduz com fidelidade as tonalidades dos objetos. O design moderno e minimalista permite a fácil combinação com outras luminárias no mesmo ambiente.

Nas formas redonda e quadrada, seu diferencial é a versatilidade: são duas formas de uso, sobrepor ou embutir, com apenas um único produto. Sugerimos o uso em armários, nichos, prateleiras e estantes decorativas e ressaltamos que no formato de embutir ficam mais discretos e compactos.

LED INTEGRADO



BI VOLT




PRODUTO FLEX:
EMBUTIR E SOBREPOR

SPOT CABINET REDONDO 2W

Fluxo Luminoso	120 lm
Potência	2W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	60 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,030 A 220V - 0,020 A
Peso Líquido	0,04 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥70
Ângulo de Abertura	106°
IP	20
Material	ABS
Lente	Polycarbonato
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Cor do Spot	Referência
Branco Quente 3.000K LANÇAMENTO	■ Preto	80013001
Branco Neutro 4.100K LANÇAMENTO	■ Preto	80014101
Branco Frio 6.500K LANÇAMENTO	■ Preto	80016001
Branco Quente 3.000K	□ Branco	80013004
Branco Neutro 4.100K LANÇAMENTO	□ Branco	80014104
Branco Frio 6.500K	□ Branco	80016004



*Na função embutir, o recorte necessário é de Ø65mm. Medidas em milímetros

LED INTEGRADO



BI VOLT




PRODUTO FLEX:
EMBUTIR E SOBREPOR

SPOT CABINET QUADRADO 2W

Fluxo Luminoso	120 lm
Potência	2W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	60 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,030 A 220V - 0,020 A
Peso Líquido	0,04 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥70
Ângulo de Abertura	106°
IP	20
Material	ABS
Lente	Polycarbonato
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Cor do Spot	Referência
Branco Quente 3.000K LANÇAMENTO	■ Preto	80023001
Branco Neutro 4.100K LANÇAMENTO	■ Preto	80024101
Branco Frio 6.500K LANÇAMENTO	■ Preto	80026001
Branco Quente 3.000K	□ Branco	80023004
Branco Neutro 4.100K LANÇAMENTO	□ Branco	80024104
Branco Frio 6.500K	□ Branco	80026004



*Na função embutir, o recorte necessário é de Ø65mm. Medidas em milímetros



SPOT CABINET QUADRADO
REF. 80023001 (PÁG. 150)

SPOTS - CABINET




EQUIVALE À LÂMPADA MR11

SPOT SLIM LED REDONDO 3W

Fluxo Luminoso	240 lm
Potência	3W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	80 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,038 A 220V - 0,029 A
Peso Líquido	0,03 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	38°
IP	20
Material	Polibutileno
Lente	Policarbonato
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Referência
Branco Quente 3.000K	80123004
Branco Neutro 4.100K	80124104
Branco Frio 6.500K	80126004

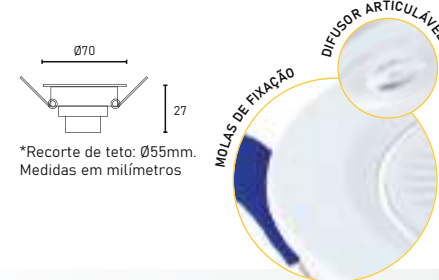

*Recorte de teto: Ø55mm. Medidas em milímetros



Ideal para iluminação de destaque, os SPOTS LED SLIM da Blumenau Iluminação promovem sofisticação e requinte ao ambiente, além de torná-lo mais confortável.

Possuem uma iluminação direcionada, substituindo os spots com lâmpadas tradicionais, proporcionando grande eficiência e economia. Disponíveis nos formatos redondo e quadrado, nas temperaturas de cores branco quente (3.000K), branco neutro (4.100K) e branco frio (6.500K).




EQUIVALE À LÂMPADA MR16

SPOT SLIM LED REDONDO 6W

Fluxo Luminoso	410 lm
Potência	6W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	68,3 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,068 A 220V - 0,052 A
Peso Líquido	0,05 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	38°
IP	20
Material	Polibutileno
Lente	Policarbonato
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Referência
Branco Quente 3.000K	80163004
Branco Neutro 4.100K	80164104
Branco Frio 6.500K	80166004

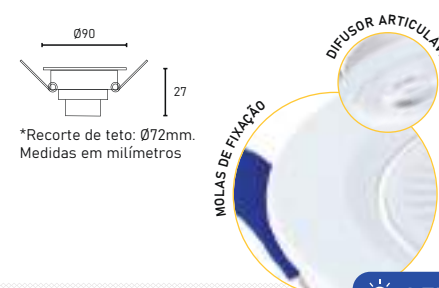


*Recorte de teto: Ø72mm. Medidas em milímetros



SPOT SLIM LED REDONDO 8W

Fluxo Luminoso	580 lm
Potência	8W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	72,5 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,091 A 220V - 0,065 A
Peso Líquido	0,07 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	38°
IP	20
Material	Polibutileno
Lente	Policarbonato
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Referência
Branco Quente 3.000K	80183004
Branco Neutro 4.100K	80184104
Branco Frio 6.500K	80186004

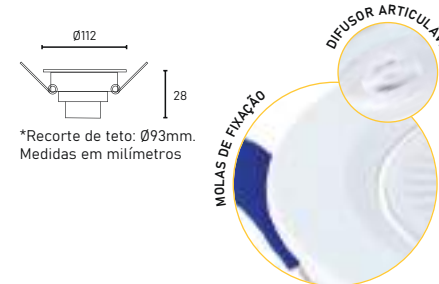

*Recorte de teto: Ø93mm. Medidas em milímetros




EQUIVALE À LÂMPADA PAR20



SPOT SLIM LED QUADRADO 3W

Fluxo Luminoso	240 lm
Potência	3W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	80 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,038 A 220V - 0,029 A
Peso Líquido	0,03 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	38°
IP	20
Material	Polibutileno
Lente	Policarbonato
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Referência
Branco Quente 3.000K	80223004
Branco Neutro 4.100K	80224104
Branco Frio 6.500K	80226004

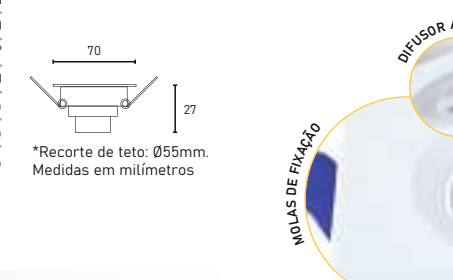

*Recorte de teto: Ø55mm. Medidas em milímetros

Durabilidade aliada a tecnologia LED.

Com design consagrado, apresentam diversas qualidades. Corpo em polibutileno que os tornam extremamente leves, possuem ótima aplicação em regiões litorâneas, são práticos, pois estão prontos para a instalação.




EQUIVALE À LÂMPADA MR11



SPOT SLIM LED QUADRADO 6W

Fluxo Luminoso	410 lm
Potência	6W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	68,3 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,068 A 220V - 0,052 A
Peso Líquido	0,05 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	38°
IP	20
Material	Polibutileno
Lente	Policarbonato
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Referência
Branco Quente 3.000K	80263004
Branco Neutro 4.100K	80264104
Branco Frio 6.500K	80266004

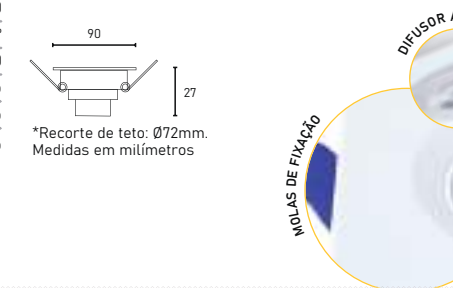

*Recorte de teto: Ø72mm. Medidas em milímetros


EQUIVALE À LÂMPADA MR16



SPOT SLIM LED QUADRADO 8W

Fluxo Luminoso	580 lm
Potência	8W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	72,5 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,091 A 220V - 0,065 A
Peso Líquido	0,07 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	38°
IP	20
Material	Polibutileno
Lente	Policarbonato
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Referência
Branco Quente 3.000K	80283004
Branco Neutro 4.100K	80284104
Branco Frio 6.500K	80286004

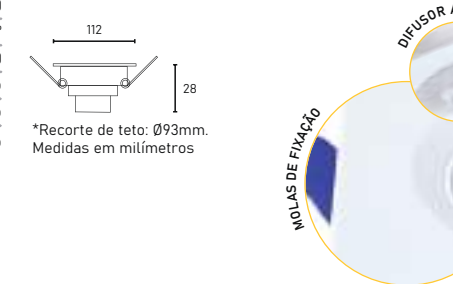

*Recorte de teto: Ø93mm. Medidas em milímetros

EQUIVALE À LÂMPADA PAR20




LED INTEGRADO



BI VOLT

SPOT SLIM LED RECUADO QUADRADO 3W

Fluxo Luminoso	240 lm	Temperatura de Cor	Branco Quente 3.000K	Cor do Spot	■ Preto	Referência	81423001
Potência	3W		Branco Neutro 4.100K		■ Preto		81424101
Tensão	100-240V 50/60 Hz		Branco Frio 6.500K		■ Preto		81426001
Eficiência	80 lm/W		Branco Quente 3.000K		□ Branco		81423004
Fator de Potência	≥0,5		Branco Neutro 4.100K		□ Branco		81424104
Corrente	127V - 0,036 A 220V - 0,028 A		Branco Frio 6.500K		□ Branco		81426004
Peso Líquido	0,03 Kg						
Vida Útil (L70)	25.000h						
IRC	≥80						
Ângulo de Abertura	38°						
IP	20						
Material	Polibutileno						
Lente	Policarbonato						
Garantia	1 Ano						



*Recorte de teto: Ø60mm. Medidas em milímetros



EQUIVALE À LÂMPADA MR11

SPOTS - SLIM LED RECUADO



EQUIVALE À LÂMPADA MR11


LED INTEGRADO




BI VOLT

SPOT SLIM LED RECUADO REDONDO 3W

Fluxo Luminoso	240 lm	Temperatura de Cor	Branco Quente 3.000K	Cor do Spot	■ Preto	Referência	81323001
Potência	3W		Branco Neutro 4.100K		■ Preto		81324101
Tensão	100-240V 50/60 Hz		Branco Frio 6.500K		■ Preto		81326001
Eficiência	80 lm/W		Branco Quente 3.000K		□ Branco		81323004
Fator de Potência	≥0,5		Branco Neutro 4.100K		□ Branco		81324104
Corrente	127V - 0,036 A 220V - 0,028 A		Branco Frio 6.500K		□ Branco		81326004
Peso Líquido	0,03 Kg						
Vida Útil (L70)	25.000h						
IRC	≥80						
Ângulo de Abertura	38°						
IP	20						
Material	Polibutileno						
Lente	Policarbonato						
Garantia	1 Ano						



*Recorte de teto: Ø60mm. Medidas em milímetros




LED INTEGRADO



BI VOLT

SPOT SLIM LED RECUADO REDONDO 6W

Fluxo Luminoso	410 lm	Temperatura de Cor	Branco Quente 3.000K	Cor do Spot	■ Preto	Referência	81363001
Potência	6W		Branco Neutro 4.100K		■ Preto		81364101
Tensão	100-240V 50/60 Hz		Branco Frio 6.500K		■ Preto		81366001
Eficiência	68,3 lm/W		Branco Quente 3.000K		□ Branco		81363004
Fator de Potência	≥0,5		Branco Neutro 4.100K		□ Branco		81364104
Corrente	127V - 0,068 A 220V - 0,051 A		Branco Frio 6.500K		□ Branco		81366004
Peso Líquido	0,06 Kg						
Vida Útil (L70)	25.000h						
IRC	≥80						
Ângulo de Abertura	38°						
IP	20						
Material	Polibutileno						
Lente	Policarbonato						
Garantia	1 Ano						



*Recorte de teto: Ø78mm. Medidas em milímetros




LED INTEGRADO



BI VOLT

SPOT SLIM LED RECUADO QUADRADO 6W

Fluxo Luminoso	410 lm	Temperatura de Cor	Branco Quente 3.000K	Cor do Spot	■ Preto	Referência	81463001
Potência	6W		Branco Neutro 4.100K		■ Preto		81464101
Tensão	100-240V 50/60 Hz		Branco Frio 6.500K		■ Preto		81466001
Eficiência	68,3 lm/W		Branco Quente 3.000K		□ Branco		81463004
Fator de Potência	≥0,5		Branco Neutro 4.100K		□ Branco		81464104
Corrente	127V - 0,068 A 220V - 0,051 A		Branco Frio 6.500K		□ Branco		81466004
Peso Líquido	0,06 Kg						
Vida Útil (L70)	25.000h						
IRC	≥80						
Ângulo de Abertura	38°						
IP	20						
Material	Polibutileno						
Lente	Policarbonato						
Garantia	1 Ano						



*Recorte de teto: Ø60mm. Medidas em milímetros



EQUIVALE À LÂMPADA MR16



EQUIVALE À LÂMPADA MR16




FACHO DIRECIONÁVEL

SPOT LED ABS 5W

Fluxo Luminoso	350 lm
Potência	5W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	70 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,079 A 220V - 0,045 A
Peso Líquido	0,15 Kg
Vida Útil (L70)	20.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	52°
IP	20
Material	ABS
Lente	Polícarbonato
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Branco Frio 6.500K	Cor do Spot	Referência
	Branco Frio 6.500K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	58056001
		<input type="checkbox"/> Branco	58056004



Medidas em milímetros

LED INTEGRADO




BI VOLT

SPOT LINCE SOBREPOR QUADRADO

Potência	Máxima 35W
Soquete	GU10
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,29 Kg
IP	20
Material	Alumínio
Garantia	1 Ano

Cor do Spot	Referência
<input checked="" type="checkbox"/> Preto	55402001
<input type="checkbox"/> Branco	55402011



Medidas em milímetros




*Lâmpada não inclusa.

BI VOLT

SPOT LINCE SOBREPOR QUADRADO PRETO E BRANCO

Potência	Máxima 35W
Soquete	GU10
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,38 Kg
IP	20
Material	Aço
Garantia	1 Ano

Cor do Spot	Referência
<input type="checkbox"/> Branco	55403011



Medidas em milímetros



*Lâmpada não inclusa.


FOCO DIRECIONÁVEL



SPOT LINCE SOBREPOR REDONDO

Potência	Máxima 35W
Soquete	GU10
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,25 Kg
IP	20
Material	Alumínio
Garantia	1 Ano

Cor do Spot	Referência
<input checked="" type="checkbox"/> Preto	55401001
<input type="checkbox"/> Branco	55401011



Medidas em milímetros


*Lâmpada não inclusa.



SPOT LINCE SOBREPOR REDONDO PRETO E BRANCO

Potência	Máxima 35W
Soquete	GU10
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,35 Kg
IP	20
Material	Aço
Garantia	1 Ano

Cor do Spot	Referência
<input type="checkbox"/> Branco	55404011



Medidas em milímetros

*Lâmpada não inclusa.

FOCO DIRECIONÁVEL



Spot Lince Sobrepor Redondo
REF. 55401011 (PÁG. 156)



Estilo, beleza e funcionalidade. Com um design minimalista e estilo "clean" os SPOTS LINCE de embutir combinam com todos os ambientes, são práticos, versáteis e de grande utilidade.

Garanta um resultado incrível com as lâmpadas decorativas (GU10) da Blumenau Iluminação e crie um ambiente mais intimista e confortável. Ideal para ser usado em forros de gesso, modulares e madeira.


É produzido em alumínio injetado tornando o produto muito resistente e com excelente acabamento, além de sua pintura eletrostática agregar ao produto mais proteção e durabilidade.



SPOT LINCE EMBUTIR REDONDO

Potência	Máxima 50W	Cor do Spot	Referência
Soquete	GU10	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	55201001
Tensão	100-240V 50/60 Hz	<input type="checkbox"/> Branco	55201011
Corrente	127V - 4A 220V - 4A		
Peso Líquido	0,07 Kg		
IP	20		
Material	Alumínio		
Garantia	1 Ano		

*Lâmpada não inclusa.




ALUMÍNIO INJETADO: PRODUTO COM MELHOR ACABAMENTO E MAIS RESISTENTE



SPOT LINCE EMBUTIR QUADRADO

Potência	Máxima 50W	Cor do Spot	Referência
Soquete	GU10	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	55202001
Tensão	100-240V 50/60 Hz	<input type="checkbox"/> Branco	55202011
Corrente	127V - 4A 220V - 4A		
Peso Líquido	0,09 Kg		
IP	20		
Material	Alumínio		
Garantia	1 Ano		

*Lâmpada não inclusa.




ALUMÍNIO INJETADO: PRODUTO COM MELHOR ACABAMENTO E MAIS RESISTENTE

SPOT LINCE EMBUTIR REDONDO PRETO E BRANCO

Potência	Máxima 50W	Cor do Spot
Soquete	GU10	<input type="checkbox"/> Branco
Tensão	100-240V 50/60 Hz	
Corrente	127 - 4A 220V - 4A	
Peso Líquido	0,10 Kg	
IP	20	
Material	Alumínio	
Garantia	1 Ano	

*Lâmpada não inclusa.



Referência
55101011




ALUMÍNIO INJETADO: PRODUTO COM MELHOR ACABAMENTO E MAIS RESISTENTE



SPOT LINCE EMBUTIR QUADRADO PRETO E BRANCO

Potência	Máxima 50W	Cor do Spot
Soquete	GU10	<input type="checkbox"/> Branco
Tensão	100-240V 50/60 Hz	
Corrente	127V - 4A 220V - 4A	
Peso Líquido	0,10 Kg	
IP	20	
Material	Alumínio	
Garantia	1 Ano	

*Lâmpada não inclusa.



Referência
55102011




ALUMÍNIO INJETADO: PRODUTO COM MELHOR ACABAMENTO E MAIS RESISTENTE



SPOT LINCE EMBUTIR RETANGULAR PRETO E BRANCO

Potência	2 x 50W	Cor do Spot
Soquete	2 x GU10	<input type="checkbox"/> Branco
Tensão	100-240V 50/60 Hz	
Corrente	127V - 4A 220V - 4A	
Peso Líquido	0,23 Kg	
IP	20	
Material	Alumínio	
Garantia	1 Ano	

*Lâmpada não inclusa.



Referência
55102211



ALUMÍNIO INJETADO: PRODUTO COM MELHOR ACABAMENTO E MAIS RESISTENTE





SISTEMA CLICK: TROCA DE LÂMPADA SEM TIRAR O SPOT DO TETO.

SPOT CLEAN MR11


LANÇAMENTO

Potência	Máxima 50W
Soquete	GU10
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,08 Kg
IP	20
Material	PC.

Cor do Spot
 Branco

Referência
55301004

*Lâmpada não inclusa.



*Recorte de teto: 95x95mm. Medidas em milímetros



COM O CONECTOR PARA SPOT PEQUENO DISPONÍVEL NA PÁGINA 162 É POSSÍVEL JUNTAR DOIS OU MAIS SPOTS CLEAN NA INSTALAÇÃO.



SISTEMA CLICK: TROCA DE LÂMPADA SEM TIRAR O SPOT DO TETO.

SPOT CLEAN MR16


LANÇAMENTO

Potência	Máxima 50W
Soquete	GU10
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,08 Kg
IP	20
Material	PC.

Cor do Spot
 Preto
 Branco
 Branco e Preto

Referência
55311001
55311004
55311011

*Lâmpada não inclusa.



*Recorte de teto: 95x95mm. Medidas em milímetros



COM O CONECTOR PARA SPOT PEQUENO DISPONÍVEL NA PÁGINA 162 É POSSÍVEL JUNTAR DOIS OU MAIS SPOTS CLEAN NA INSTALAÇÃO.

SPOT CLEAN PAR20

LANÇAMENTO

Potência	Máxima 50W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,15 Kg
IP	20
Material	PC.


Cor do Spot
 Preto
 Branco
 Branco e Preto

Referência
55321001
55321004
55321011

*Lâmpada não inclusa.



COM O CONECTOR PARA SPOT MÉDIO DISPONÍVEL NA PÁGINA 162 É POSSÍVEL JUNTAR DOIS OU MAIS SPOTS CLEAN NA INSTALAÇÃO.



*Recorte de teto: 120x120mm. Medidas em milímetros



SISTEMA CLICK: TROCA DE LÂMPADA SEM TIRAR O SPOT DO TETO.

SPOT CLEAN PAR30

LANÇAMENTO

Potência	Máxima 50W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,19 Kg
IP	20
Material	PC.


Cor do Spot
 Branco

Referência
55331004

*Lâmpada não inclusa.



COM O CONECTOR PARA SPOT GRANDE DISPONÍVEL NA PÁGINA 162 É POSSÍVEL JUNTAR DOIS OU MAIS SPOTS CLEAN NA INSTALAÇÃO.



*Recorte de teto: 160x160mm. Medidas em milímetros



SISTEMA CLICK: TROCA DE LÂMPADA SEM TIRAR O SPOT DO TETO.

SPOT CLEAN AR70

LANÇAMENTO

Potência	Máxima 50W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,11 Kg
IP	20
Material	PC.


Cor do Spot
 Branco

Referência
55351004

*Lâmpada não inclusa.



COM O CONECTOR PARA SPOT MÉDIO DISPONÍVEL NA PÁGINA 162 É POSSÍVEL JUNTAR DOIS OU MAIS SPOTS CLEAN NA INSTALAÇÃO.



*Recorte de teto: 120x120mm. Medidas em milímetros



SISTEMA CLICK: TROCA DE LÂMPADA SEM TIRAR O SPOT DO TETO.

LANÇAMENTOS!

Spot Clean MR16 Branco e Preto
REF. 55311011 (PÁG. 160)



SISTEMA CLICK: TROCA DE LÂMPADA SEM TIRAR O SPOT DO TETO.

SPOT CLEAN AR111


LANÇAMENTO

Potência	Máxima 50W
Soquete	GU10
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,15 Kg
IP	20
Material	PC.

Cor do Spot
 Branco

Referência
55361004

*Lâmpada não inclusa.



*Recorte de teto: 160x160mm.
Medidas em milímetros



COM O CONECTOR PARA SPOT GRANDE DISPONÍVEL NA PÁGINA 162 É POSSÍVEL JUNTAR DOIS OU MAIS SPOTS CLEAN NA INSTALAÇÃO.


CONECTOR PARA SPOT CLEAN

LANÇAMENTO

Material	Aço.	
Variação	Peso	Referência
Pequeno	0,01	55371104
Médio	0,01	55371204
Grande	0,02	55371304



O CONECTOR PERMITE QUE DOIS OU MAIS SPOTS SEJAM INSTALADOS JUNTOS.



Medidas em milímetros

Medidas em milímetros


Medidas em milímetros

Spot Cristal espelho redondo
REF. 71210000 (PÁG. 163)


SPOT CRISTAL ESPELHO REDONDO

Potência	Máxima 50W	Referência
Soquete	GU10	71210000
Tensão	100-240V 50/60 Hz	
Corrente	127V - 4A 220V - 4A	
Peso Líquido	0,14 Kg	
IP	20	
Material	Aço e Cristal	
Garantia	1 ano.	

*Lâmpada não inclusa.



*Recorte de teto: Ø60mm.
Medidas em milímetros



CRISTAL ESPELHADO


Requinte e elegância.

Os spots Cristais são produzidos com alto padrão de acabamento e qualidade de seus materiais, a mistura de metal cromado e cristal transparente proporciona sutileza e sofisticação na decoração de qualquer ambiente. Disponível nos formatos redondo e quadrado.


SPOT CRISTAL ESPELHO QUADRADO

Potência	Máxima 50W	Referência
Soquete	GU10	71220000
Tensão	100-240V 50/60 Hz	
Corrente	127V - 4A 220V - 4A	
Peso Líquido	0,14 Kg	
IP	20	
Material	Aço e Cristal	
Garantia	1 ano.	

*Lâmpada não inclusa.



*Recorte de teto: 60x60mm.
Medidas em milímetros



CRISTAL ESPELHADO



OUTDOOR

- 166-169 LINHA GLOBO
- 170-173 REFLETORES LED TECH
- 174 ESPETO/SPOT LED CLEAN
- 175 TARTARUGAS LED EASY
- 175 TARTARUGA CLEAN
- 176-177 LINHA CLEAN
- 178 ARANDELA MINCE
- 178 ARANDELAS QUADRO
- 179 ARANDELA LIGHT AÇO
- 179 BALIZADOR LITTEN



PRODUTO COMPLETO: JÁ ACOMPANHA GLOBO DE POLIETILENO BOCA 10CM

ARANDELA GLOBO 10

Potência	Máxima 100W	Variante	Referência
Soquete	E27	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	182599-01
Tensão	100-240V 50/60 Hz	<input type="checkbox"/> Branco Brilhante	182599-04
Corrente	127V - 4A 220V - 4A	<input checked="" type="checkbox"/> Marrom Gold	182599-12
Peso Líquido	0,86 Kg		
IP	54		
Material	Aço		
Lente	Poliétileno		
Garantia	1 Ano		


*Lâmpada não inclusa.



ARANDELA GLOBO 15

Potência	Máxima 100W	Variante	Referência
Soquete	E27	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	183099-01
Tensão	100-240V 50/60 Hz	<input type="checkbox"/> Branco Brilhante	183099-04
Corrente	127V - 4A 220V - 4A	<input checked="" type="checkbox"/> Marrom Gold	183099-12
Peso Líquido	1,93 Kg		
IP	54		
Material	Aço		
Lente	Poliétileno		
Garantia	1 Ano		

*Lâmpada não inclusa.



PRODUTO COMPLETO: JÁ ACOMPANHA GLOBO DE POLIETILENO BOCA 15CM





POSTE GLOBO SIMPLES 1,74

Potência	Máxima 100W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido Com Globo	4,56 Kg
Peso Líquido Sem Globo	3,98 Kg
IP	54
Material	Aço
Lente	Poliétileno
Garantia	1 Ano

Variante	Cor	Referência
Com Globo de Polietileno	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	178099-01
	<input type="checkbox"/> Branco Brilhante	178099-04
Com Canopla (S/ Globo)	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	178000-01
	<input type="checkbox"/> Branco Brilhante	178000-04

*Lâmpada não inclusa.



CONFIRA AS OPÇÕES DE GLOBOS NA PÁGINA 194





POSTE GLOBO SIMPLES 2,44

Potência	Máxima 100W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido Com Globo	5,27 Kg
Peso Líquido Sem Globo	4,47 Kg
IP	54
Material	Aço
Lente	Poliétileno
Garantia	1 Ano

Variante	Cor	Referência
Com Globo de Polietileno	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	178299-01
	<input type="checkbox"/> Branco Brilhante	178299-04
Com Canopla (S/ Globo)	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	178200-01
	<input type="checkbox"/> Branco Brilhante	178200-04

*Lâmpada não inclusa.



CONFIRA AS OPÇÕES DE GLOBOS NA PÁGINA 194





POSTE GLOBO DUPL0 1,74

Potência	Máxima 2 x 100W
Soquete	2 x E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido Com Globo	6,00 Kg
Peso Líquido Sem Globo	5,06 Kg
IP	54
Material	Aço
Lente	Poliétileno
Garantia	1 Ano

Variante	Cor	Referência
Com Globo de Polietileno	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	178199-01
	<input type="checkbox"/> Branco Brilhante	178199-04
Com Canopla (S/ Globo)	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	178100-01
	<input type="checkbox"/> Branco Brilhante	178100-04

*Lâmpada não inclusa.




CONFIRA AS OPÇÕES DE GLOBOS NA PÁGINA 194



POSTE GLOBO DUPLO 2,44

Potência	Máxima 2 x 100W
Soquete	2 x E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido Com Globo	6,92 Kg
Peso Líquido Sem Globo	6,45 Kg
IP	54
Material	Aço
Lente	Polietileno
Garantia	1 Ano

Variante	Cor	Referência
Com Globo de Polietileno	■ Preto	178399-01
	□ Branco Brilhante	178399-04
Com Canopla (S/ Globo)	■ Preto	178300-01
	□ Branco Brilhante	178300-04




CONFIRA AS OPÇÕES DE GLOBOS NA PÁGINA 194



POSTE GLOBO SIMPLES 1,46

Potência	Máxima 100W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido Com Globo	3,10 Kg
Peso Líquido Sem Globo	2,63 Kg
IP	54
Material	Aço
Lente	Polietileno
Garantia	1 Ano

Variante	Cor	Referência
Com Globo de Polietileno	■ Preto	171299-01
	□ Branco Brilhante	171299-04
Com Canopla (S/ Globo)	■ Preto	171200-01
	□ Branco Brilhante	171200-04




CONFIRA AS OPÇÕES DE GLOBOS NA PÁGINA 194



POSTE GLOBO SIMPLES 2,16

Potência	Máxima 100W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido Com Globo	4,02 Kg
Peso Líquido Sem Globo	3,47 Kg
IP	54
Material	Aço
Lente	Polietileno
Garantia	1 Ano

Variante	Cor	Referência
Com Globo de Polietileno	■ Preto	172299-01
	□ Branco Brilhante	172299-04
Com Canopla (S/ Globo)	■ Preto	172200-01
	□ Branco Brilhante	172200-04




CONFIRA AS OPÇÕES DE GLOBOS NA PÁGINA 194



POSTE GLOBO DUPLO 1,74

Potência	Máxima 2 x 100W
Soquete	2 x E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido Com Globo	5,50 Kg
Peso Líquido Sem Globo	4,45 Kg
IP	54
Material	Aço
Lente	Polietileno
Garantia	1 Ano

Variante	Cor	Referência
Com Globo de Polietileno	■ Preto	173299-01
	□ Branco Brilhante	173299-04
Com Canopla (S/ Globo)	■ Preto	173200-01
	□ Branco Brilhante	173200-04




CONFIRA AS OPÇÕES DE GLOBOS NA PÁGINA 194



POSTE GLOBO DUPLO 2,44

Potência	Máxima 2 x 100W
Soquete	2 x E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido Com Globo	6,41 Kg
Peso Líquido Sem Globo	5,39 Kg
IP	54
Material	Aço
Lente	Polietileno
Garantia	1 Ano

Variante	Cor	Referência
Com Globo de Polietileno	■ Preto	174299-01
	□ Branco Brilhante	174299-04
Com Canopla (S/ Globo)	■ Preto	174200-01
	□ Branco Brilhante	174200-04




CONFIRA AS OPÇÕES DE GLOBOS NA PÁGINA 194



REFLETOR LED TECH 10W

Fluxo Luminoso	890 lm
Potência	10W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	89 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,110 A 220V - 0,065 A
Peso Líquido	0,18 Kg
Vida Útil (L70)	30.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	110°
IP	20
Distância de Facho	8m
Material	Alumínio
Lente	Vidro Transparente
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	
Branco Quente 3.000K	
Branco Frio 6.500K	
Luz Verde	



Medidas em milímetros

LED INTEGRADO

ÍNDICE DE PROTEÇÃO 65

VIDA ÚTIL 30.000 HORAS

IRC ≥80

BI-VOLT

Referência	76103000
	76106000
	76105000

ÍNDICE DE PROTEÇÃO 65

LED INTEGRADO

VIDA ÚTIL 30.000 HORAS


IRC ≥80

BI-VOLT

REFLETOR LED TECH 30W

Fluxo Luminoso	2680 lm
Potência	30W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	89 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,350 A 220V - 0,200 A
Peso Líquido	0,35 Kg
Vida Útil (L70)	30.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	110°
IP	65
Distância de Facho	10m
Material	Alumínio
Lente	Vidro Transparente
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	
Branco Quente 3.000K	
Branco Frio 6.500K	
Luz Verde	



Medidas em milímetros




Referência	76303000
	76306000
	76305000

REFLETOR LED TECH 20W

Fluxo Luminoso	1780 lm
Potência	20W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	89 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,210 A 220V - 0,120 A
Peso Líquido	0,22 Kg
Vida Útil (L70)	30.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	110°
IP	65
Distância de Facho	8m
Material	Alumínio
Lente	Vidro Transparente
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	
Branco Quente 3.000K	
Branco Frio 6.500K	
Luz Verde	



Medidas em milímetros

LED INTEGRADO

ÍNDICE DE PROTEÇÃO 65

VIDA ÚTIL 30.000 HORAS

IRC ≥80

BI-VOLT

Referência	76203000
	76206000

ÍNDICE DE PROTEÇÃO 65

LED INTEGRADO

VIDA ÚTIL 30.000 HORAS


IRC ≥80

BI-VOLT

REFLETOR LED TECH 50W

Fluxo Luminoso	4450 lm
Potência	50W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	89 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,635 A 220V - 0,370 A
Peso Líquido	0,64 Kg
Vida Útil (L70)	30.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	110°
IP	65
Distância de Facho	12m
Material	Alumínio
Lente	Vidro Transparente
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	
Branco Quente 3.000K	
Branco Frio 6.500K	
Luz Verde	



Medidas em milímetros




Referência	76503000
	76506000
	76505000

REFLETOR LED TECH RGB 20W

LANÇAMENTO

Potência	20W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,210 A 220V - 0,120 A
Peso Líquido	0,22 Kg
Vida Útil (L70)	30.000h
Ângulo de Abertura	110°
IP	65
Distância de Facho	8m
Material	Alumínio
Lente	Vidro Transparente
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	
Luz Decorativa RGB	



Medidas em milímetros

LED INTEGRADO

ÍNDICE DE PROTEÇÃO 65

VIDA ÚTIL 30.000 HORAS

IRC ≥80

BI-VOLT

Referência	76207000
------------	----------

ÍNDICE DE PROTEÇÃO 65

LED INTEGRADO

VIDA ÚTIL 30.000 HORAS

IRC ≥80


BI-VOLT

REFLETOR LED TECH RGB 50W

LANÇAMENTO

Potência	50W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,635 A 220V - 0,370 A
Peso Líquido	0,64 Kg
Vida Útil (L70)	30.000h
Ângulo de Abertura	110°
IP	65
Distância de Facho	12m
Material	Alumínio
Lente	Vidro Transparente
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	
Luz Decorativa RGB	



Medidas em milímetros



Referência	76507000
------------	----------



ACOMPANHA CONTROLE RGB

RGB COM MEMÓRIA: AO SER LIGADO O PRODUTO ACENDE NA ÚLTIMA COR QUE ESTAVA.

CONTROLE RGB



CONTROLE RGB




RGB COM MEMÓRIA: AO SER LIGADO O PRODUTO ACENDE NA ÚLTIMA COR QUE ESTAVA.

REFLETOR LED TECH 100W

Fluxo Luminoso	8900 lm
Potência	100W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	89 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,790 A 220V - 0,460 A
Peso Líquido	1,16 Kg
Vida Útil (L70)	30.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	110°
IP	65
Distância de Facho	30m
Material	Alumínio
Lente	Vidro Transparente
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor
Branco Quente 3.000K
Branco Frio 6.500K

Referência
76100300
76100600



Medidas em milímetros

LED INTEGRADO

ÍNDICE DE PROTEÇÃO 65

VIDA ÚTIL 30.000 HORAS

IRC >80

ALTO FATOR DE POTÊNCIA


BI VOLT

REFLETOR LED TECH 150W

Fluxo Luminoso	12800 lm
Potência	150W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	85 lm/W
Fator de Potência	≥0,92
Corrente	127V - 1,180 A 220V - 0,680 A
Peso Líquido	1,75 Kg
Vida Útil (L70)	30.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	110°
IP	65
Distância de Facho	30m
Material	Alumínio
Lente	Vidro Transparente
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor
Branco Quente 3.000K
Branco Frio 6.500K

Referência
76150300
76150600



Medidas em milímetros

LED INTEGRADO

ÍNDICE DE PROTEÇÃO 65

VIDA ÚTIL 30.000 HORAS

IRC >80

ALTO FATOR DE POTÊNCIA


BI VOLT

REFLETOR LED TECH 200W

Fluxo Luminoso	16000 lm
Potência	200W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	80 lm/W
Fator de Potência	≥0,92
Corrente	127V - 1,570 A 220V - 0,910 A
Peso Líquido	2,59 Kg
Vida Útil (L70)	30.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	110°
IP	65
Distância de Facho	30m
Material	Alumínio
Lente	Vidro Transparente
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor
Branco Quente 3.000K
Branco Frio 6.500K

Referência
76200300
76200600



Medidas em milímetros

LED INTEGRADO

ÍNDICE DE PROTEÇÃO 65

VIDA ÚTIL 30.000 HORAS

IRC >80

ALTO FATOR DE POTÊNCIA


BI VOLT

REFLETOR LED TECH 300W

Fluxo Luminoso	24000 lm
Potência	300W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	80 lm/W
Fator de Potência	≥0,92
Corrente	127V - 1,800 A 220V - 1,100 A
Peso Líquido	2,70 Kg
Vida Útil (L70)	30.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	110°
IP	65
Distância de Facho	30m
Material	Alumínio
Lente	Vidro Transparente
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor
Branco Frio 6.500K

Referência
76300600



Medidas em milímetros

ÍNDICE DE PROTEÇÃO 65

LED INTEGRADO

VIDA ÚTIL 30.000 HORAS

IRC >80

ALTO FATOR DE POTÊNCIA


BI VOLT

REFLETOR LED TECH 400W

Fluxo Luminoso	32000 lm
Potência	400W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	80 lm/W
Fator de Potência	≥0,92
Corrente	127V - 2,400 A 220V - 1,360 A
Peso Líquido	5,30 Kg
Vida Útil (L70)	30.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	110°
IP	65
Distância de Facho	30m
Material	Alumínio
Lente	Vidro Transparente
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor
Branco Frio 6.500K

Referência
76400600



Medidas em milímetros

ÍNDICE DE PROTEÇÃO 65

LED INTEGRADO

VIDA ÚTIL 30.000 HORAS

IRC >80

ALTO FATOR DE POTÊNCIA


BI VOLT

REFLETOR LED TECH 500W

Fluxo Luminoso	40000 lm
Potência	500W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	80 lm/W
Fator de Potência	≥0,92
Corrente	127V - 3,000 A 220V - 1,750 A
Peso Líquido	7,40 Kg
Vida Útil (L70)	30.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	110°
IP	65
Distância de Facho	30m
Material	Alumínio
Lente	Vidro Transparente
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor
Branco Frio 6.500K

Referência
76500600



Medidas em milímetros

ÍNDICE DE PROTEÇÃO 65

LED INTEGRADO

VIDA ÚTIL 30.000 HORAS

IRC >80

ALTO FATOR DE POTÊNCIA


BI VOLT

REFLETOR LED TECH 600W

Fluxo Luminoso	48000 lm
Potência	600W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	80 lm/W
Fator de Potência	≥0,92
Corrente	127V - 3,600 A 220V - 2,100 A
Peso Líquido	9,00 Kg
Vida Útil (L70)	30.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	110°
IP	65
Distância de Facho	30m
Material	Alumínio
Lente	Vidro Transparente
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor
Branco Frio 6.500K

Referência
76600600



Medidas em milímetros

ÍNDICE DE PROTEÇÃO 65

LED INTEGRADO

VIDA ÚTIL 30.000 HORAS

IRC >80

ALTO FATOR DE POTÊNCIA

BI VOLT





Espeto/Spot LED Clean 5W
REF. 21053001 (PÁG. 174)

LANÇAMENTOS!




LED INTEGRADO



TARTARUGA LED EASY IP65 5W

Fluxo Luminoso	500 lm
Potência	5W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	100 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,060 A 220V - 0,040 A
Peso Líquido	0,11 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥70
Ângulo de Abertura	120°
IP	65
Material	Polipropileno
Lente	Policarbonato
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Variante	Referência
Branco Frio 6.500K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	20056001 LANÇAMENTO
Branco Frio 6.500K	<input type="checkbox"/> Branco	20056004




LED INTEGRADO



TARTARUGA LED EASY IP65 12W

Fluxo Luminoso	1100 lm
Potência	12W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	91,6 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,150 A 220V - 0,100 A
Peso Líquido	0,13 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥70
Ângulo de Abertura	120°
IP	65
Material	Polipropileno
Lente	Policarbonato
Garantia	1 Ano


Temperatura de Cor	Variante	Referência
Branco Frio 6.500K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	20126001 LANÇAMENTO
Branco Frio 6.500K	<input type="checkbox"/> Branco	20126004



TARTARUGA CLEAN

Potência	Máxima 40W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,21 Kg
Material	Polipropileno
Lente	Policarbonato
Garantia	1 Ano

IP	Variante	Referência
44	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	20161001
44	<input type="checkbox"/> Branco	20161004
41	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	20121001
41	<input type="checkbox"/> Branco	20121004




*Lâmpada não inclusa.

Medidas em milímetros

ESPETO/SPOT LED CLEAN 5W

Fluxo Luminoso	400 lm
Potência	5W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	80 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,079 A 220V - 0,045 A
Peso Líquido	0,08 Kg
Vida Útil (L70)	20.000h
IRC	≥70
Ângulo de Abertura	30°
IP	65
Material	Policarbonato
Lente	Policarbonato
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Referência
Branco Quente 3.000K	21053001
Branco Frio 6.500K	21056001
Luz Verde	21055001



Medidas em milímetros



*Embalagem contém: 1 base espeto e 1 base spot.

PRODUTO ACOMPANHA DUAS BASES. PODE SER UTILIZADO COMO ESPETO OU SPOT.




MODELO 2 FACHOS

ARANDELA CLEAN LED CURVA 3W

Fluxo Luminoso	140 lm	Temperatura de Cor	Branco Quente 3.000K	Variante	■ Preto	Referência	23133001
Potência	3W		Branco Quente 3.000K	□ Branco		23133004	
Tensão	100-240V 50/60 Hz		Branco Quente 3.000K	■ Marrom		23133015	
Eficiência	47 lm/W						
Fator de Potência	≥0,5						
Corrente	127V - 0,039 A 220V - 0,029 A						
Peso Líquido	0,14 Kg						
Vida Útil (L70)	15.000h						
IRC	≥80						
Ângulo de Abertura	80°						
IP	65						
Material	ABS						
Lente	Policarbonato						
Garantia	1 Ano						



Medidas em milímetros



LED INTEGRADO

ÍNDICE DE PROTEÇÃO 65

VIDA ÚTIL 15.000 HORAS

IRC ≥80

BI VOLT

ÍNDICE DE PROTEÇÃO 65

LED INTEGRADO


VIDA ÚTIL 15.000 HORAS

IRC ≥80


BI VOLT

ARANDELA CLEAN LED ALETADA 6W

Fluxo Luminoso	190 lm	Temperatura de Cor	Branco Quente 3.000K	Variante	■ Preto	Referência	23633001
Potência	6W		Branco Quente 3.000K	□ Branco		23633004	
Tensão	100-240V 50/60 Hz		Branco Quente 3.000K	■ Marrom		23633015	
Eficiência	32 lm/W						
Fator de Potência	≥0,5						
Corrente	127V - 0,071 A 220V - 0,049 A						
Peso Líquido	0,14 Kg						
Vida Útil (L70)	15.000h						
IRC	≥80						
Ângulo de Abertura	80°						
IP	65						
Material	ABS						
Lente	Policarbonato						
Garantia	1 Ano						



Medidas em milímetros



MODELO 2 FACHOS

*Acompanha Kit de Fixação.

ÍNDICE DE PROTEÇÃO 65

LED INTEGRADO


VIDA ÚTIL 15.000 HORAS

IRC ≥80


BI VOLT

ARANDELA CLEAN LED QUADRADA 3W

Fluxo Luminoso	140 lm	Temperatura de Cor	Branco Quente 3.000K	Variante	■ Preto	Referência	23533001
Potência	3W		Branco Quente 3.000K	□ Branco		23533004	
Tensão	100-240V 50/60 Hz		Branco Quente 3.000K	■ Marrom		23533015	
Eficiência	47 lm/W						
Fator de Potência	≥0,5						
Corrente	127V - 0,039 A 220V - 0,029 A						
Peso Líquido	0,14 Kg						
Vida Útil (L70)	15.000h						
IRC	≥80						
Ângulo de Abertura	80°						
IP	65						
Material	ABS						
Lente	Policarbonato						
Garantia	1 Ano						



Medidas em milímetros



MODELO 2 FACHOS

*Acompanha Kit de Fixação.

ÍNDICE DE PROTEÇÃO 65

LED INTEGRADO

VIDA ÚTIL 15.000 HORAS

IRC ≥80


BI VOLT

ARANDELA CLEAN LED CROSS 6W

Potência	6W	Temperatura de Cor	Branco Quente 3.000K	Variante	■ Preto	Referência	23233001
Tensão	100-240V 50/60 Hz		Branco Quente 3.000K	□ Branco		23233004	
Fator de Potência	≥0,5		Branco Quente 3.000K	■ Marrom		23233015	
Corrente	127V - 0,071 A 220V - 0,049 A						
Peso Líquido	0,14 Kg						
Vida Útil (L70)	15.000h						
Ângulo de Abertura	120°						
IRC	≥80						
Ângulo de Abertura	5°						
IP	65						
Material	ABS						
Lente	Policarbonato						
Garantia	1 Ano						



Medidas em milímetros



MODELO 4 FACHOS

*Acompanha Kit de Fixação.



MODELO 2 FACHOS


ARANDELA MINCE LED 4W

Fluxo Luminoso	100 lm
Potência	4W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	25 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,063 A 220V - 0,036 A
Peso Líquido	0,18 Kg
Vida Útil (L70)	15.000h
IRC	≥75
Ângulo de Abertura	40°
IP	65
Material	ABS
Lente	Polycarbonato
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Branco Quente 3.000K	■ Preto	Referência	26033001
	Branco Quente 3.000K	□ Branco		26033004
	Branco Quente 3.000K	■ Marrom		26033015



Medidas em milímetros



LED INTEGRADO

ÍNDICE DE PROTEÇÃO 65

ÍNDICE DE PROTEÇÃO IRC ≥75

VIDA ÚTIL 15.000 HORAS

BI VOLT

*Acompanha Kit de Fixação.

Indicação de Lâmpada: LED G9




MODELO 2 FACHOS


ARANDELA QUADRO LISA

Potência	Máxima 60W
Soquete	G9
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,33 Kg
IP	43
Material	Aço
Lente	Vidro Jateado
Garantia	1 Ano

Variante	■ Preto	Referência	159010-01
	□ Branco Fosco		159010-11
	■ Marrom Gold		159010-12
	■ Cinza Concreto		159010-14
	■ Marrom		159010-15



Medidas em milímetros



PRODUTO NACIONAL

ÍNDICE DE PROTEÇÃO 43

*Lâmpada não inclusa.

Indicação de Lâmpada: LED G9



MODELO 2 FACHOS


ARANDELA QUADRO ALETA

Potência	Máxima 60W
Soquete	G9
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,37 Kg
IP	43
Material	Aço
Lente	Vidro Jateado
Garantia	1 Ano

Variante	■ Preto	Referência	159210-01
	□ Branco Fosco		159210-11
	■ Marrom Gold		159210-12
	■ Cinza Concreto		159210-14
	■ Marrom		159210-15



Medidas em milímetros



PRODUTO NACIONAL

ÍNDICE DE PROTEÇÃO 43

*Lâmpada não inclusa.


Balizador Litten LED 2W
REF. 24023004 (PÁG. 179)



ARANDELA LIGHT AÇO

Potência	Máxima 2 x 60W
Soquete	2 x G9
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,24 Kg
IP	43
Material	Aço
Lente	Vidro Jateado
Garantia	1 Ano

Variante	■ Preto	Referência	159410-01
	□ Branco Fosco		159410-11
	■ Marrom Gold		159410-12
	■ Cinza Concreto		159410-14
	■ Marrom		159410-15



Medidas em milímetros

*Acompanha Kit de Fixação.
**Lâmpada não inclusa.

Indicação de Lâmpada: 2xG9



MODELO 2 FACHOS

PRODUTO NACIONAL

ÍNDICE DE PROTEÇÃO 43

VIDA ÚTIL 15.000 HORAS


ÍNDICE DE PROTEÇÃO IRC ≥70

BI VOLT

BALIZADOR LITTEN LED 2W


Fluxo Luminoso	150 lm
Potência	2W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	75 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,031 A 220V - 0,018 A
Peso Líquido	0,05 Kg
Vida Útil (L70)	15.000h
IRC	≥70
Ângulo de Abertura	120°
IP	20
Material	ABS
Lente	Polycarbonato
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Branco Quente 3.000K	■ Preto	Referência	24023001
	Branco Quente 3.000K	□ Branco		24023004



Medidas em milímetros

*Acompanha Kit de Fixação.



IDEAL PARA INSTALAÇÃO EM CAIXAS DE ENERGIA 4X2



COMERCIAL


- 182 LUMINÁRIAS LED TUBO T5
- 183 LUMINÁRIAS LED TUBO IP65
- 183-184 LUMINÁRIAS LED SLIM
- 185 LUMINÁRIAS HIGH BAY NEO LED
- 186-187 PERFIS COMERCIAIS
- 188-189 LINHA DE EMERGÊNCIA



LUM. LED TUBO T5 60CM PC 9W

Garantia	
Fluxo Luminoso	630 lm
Potência	9W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	70 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,120 A 220V - 0,080 A
Peso Líquido	0,10 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥70
Ângulo de Abertura	135°
IP	20
Material	Alumínio
Lente	Policarbonato
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Referência
Branco Neutro 4.100K LANÇAMENTO	80074104
Branco Frio 6.500K	80076004



As peças podem ser conectadas e ligadas em séries de até 5 unidades.




LENTE EM POLICARBONATO

LUM. LED TUBO T5 120CM PC 18W

Fluxo Luminoso	1350 lm
Potência	18W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	75 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,260 A 220V - 0,150 A
Peso Líquido	0,16 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥70
Ângulo de Abertura	135°
IP	20
Material	Alumínio
Lente	Policarbonato
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Referência
Branco Neutro 4.100K LANÇAMENTO	80084104
Branco Frio 6.500K	80086004



As peças podem ser conectadas e ligadas em séries de até 5 unidades.



LENTE EM POLICARBONATO




LUM. LED TUBO IP65 60CM PC 10W

Fluxo Luminoso	800 lm
Potência	10W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	80 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,150 A 220V - 0,090 A
Peso Líquido	0,17 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥70
Ângulo de Abertura	135°
IP	65
Material	Policarbonato
Lente	Policarbonato
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor
Branco Frio 6.500K

Referência
80036004



LENTE EM POLICARBONATO



Produto ideal para câmaras frias, ambientes externos com exposição a intempéries, como canteiros de obras e locais que necessitem de constante limpeza com água.




LUM. LED TUBO IP65 120CM 18W

Fluxo Luminoso	1800 lm
Potência	18W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	100 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,260 A 220V - 0,150 A
Peso Líquido	0,27 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥70
Ângulo de Abertura	135°
IP	65
Material	Policarbonato
Lente	Policarbonato
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor
Branco Frio 6.500K

Referência
80046004



LENTE EM POLICARBONATO



Produto ideal para câmaras frias, ambientes externos com exposição a intempéries, como canteiros de obras e locais que necessitem de constante limpeza com água.




LUM. LED SLIM 30CM 9W

Fluxo Luminoso	700 lm
Potência	9W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	77,7 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,140 A 220V - 0,080 A
Peso Líquido	0,06 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥75
Ângulo de Abertura	120°
IP	20
Material	Alumínio
Lente	Policarbonato
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor
Branco Quente 3.000K
Branco Neutro 4.100K
Branco Frio 6.500K

Referência
80893004
80894104
80896004



LENTE EM POLICARBONATO






LENTE EM POLICARBONATO

LUM. LED SLIM 60CM 18W

Fluxo Luminoso	1400 lm
Potência	18W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	77,7 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,280 A 220V - 0,160 A
Peso Líquido	0,12 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥75
Ângulo de Abertura	120°
IP	20
Material	Alumínio
Lente	Polycarbonato
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	
Branco Quente 3.000K	
Branco Neutro 4.100K	
Branco Frio 6.500K	

Referência	80903004
	80904104
	80906004



*Acompanha Kit de Instalação.

LED INTEGRADO

VIDA ÚTIL 25.000 HORAS

IRC ≥75

BI VOLT




LENTE EM POLICARBONATO

LUM. LED SLIM 120CM 36W

Fluxo Luminoso	2800 lm
Potência	36W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	77,7 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,560 A 220V - 0,320 A
Peso Líquido	0,25 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥75
Ângulo de Abertura	120°
IP	20
Material	Corpo em Alumínio
Lente	Polycarbonato
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	
Branco Quente 3.000K	
Branco Neutro 4.100K	
Branco Frio 6.500K	

Referência	80913004
	80914104
	80916004



*Acompanha Kit de Instalação.

LED INTEGRADO

VIDA ÚTIL 25.000 HORAS

IRC ≥75

BI VOLT




LENTE EM POLICARBONATO

LUM. LED SLIM 232CM 72W

Fluxo Luminoso	5040 lm
Potência	72W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	70 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 1,120 A 220V - 0,640 A
Peso Líquido	0,44 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥75
Ângulo de Abertura	120°
IP	20
Material	Alumínio
Lente	Polycarbonato
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	
Branco Frio 6.500K	

Referência	80926004
------------	----------



*Acompanha Kit de Instalação.

LED INTEGRADO

VIDA ÚTIL 25.000 HORAS

IRC ≥75

BI VOLT



LANÇAMENTO!

LED INTEGRADO

VIDA ÚTIL 30.000 HORAS

IRC ≥80

ALTO FATOR DE POTÊNCIA

ÍNDICE DE PROTEÇÃO 65

BI VOLT

ILUMINAÇÃO SUPER POTENTE

A luminária High Bay da Blumenau Iluminação é a melhor opção para galpões, indústrias e centros de distribuição. Permite a instalação em perfilado, teto e ambientes frigorificados.


A mais poderosa iluminação industrial LED requisitada pelo mercado.

Seu LED de alta eficiência entrega ao produto alto fluxo luminoso, garantindo maior iluminação ao ambiente.

LUMINÁRIA HIGH BAY NEO LED

LANÇAMENTO



	100W	150W	200W
Fluxo Luminoso	10000 lm	15000 lm	20000 lm
Potência	100W	150W	200W
Tensão	100-240V 50/60 Hz	100-240V 50/60 Hz	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	100 lm/W	100 lm/W	100 lm/W
Fator de Potência	≥0,92	≥0,92	≥0,92
Corrente	127V - 0,870 A 220V - 0,500 A	127V - 1,300A 220V - 0,760A	127V - 1,750A 220V - 1,000A
Peso Líquido	1,19 Kg	1,79 Kg	2,21 Kg
Vida Útil (L70)	30.000h	30.000h	30.000h
IRC	≥80	≥80	≥80
Ângulo de Abertura	120°	120°	120°
IP	65	65	65
Material	Alumínio	Alumínio	Alumínio
Lente	Vidro	Vidro	Vidro
Garantia	1 Ano	1 Ano	1 Ano

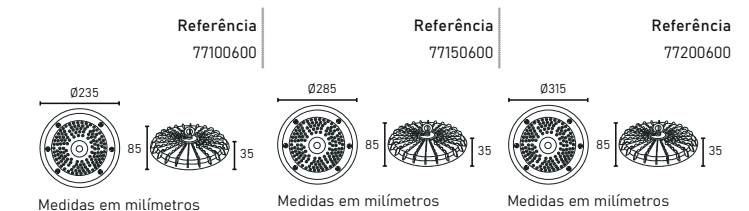



PERFIL COMERCIAL SLIM



	2 X 20	2 X 40
Peso Líquido	0,16 Kg	0,32 Kg
Material	Aço	Aço
Garantia	1 Ano	1 Ano
Variante	2 X 20	2 x 40
Referência	422010	Referência 424010

	
Medidas em milímetros	Medidas em milímetros



PERFIL COMERCIAL 65,5CM



	1 X 20	2 X 20
Peso Líquido	0,31 Kg	0,40 Kg
Material	Aço	Aço
Garantia	1 Ano	1 Ano
Variante	1 x 20	2 x 20
Referência	412000-04	Referência 422000-04

	
Medidas em milímetros	Medidas em milímetros



PERFIL COMERCIAL 125,5CM



	1 X 40	2 X 40
Peso Líquido	0,58 Kg	0,70 Kg
Material	Aço	Aço
Garantia	1 Ano	1 Ano
Variante	1 x 40	2 x 40
Referência	414000-04	Referência 424000-04

	
Medidas em milímetros	Medidas em milímetros



PERFIL COMERCIAL 248,5CM

	1 X 110	2 X 110
Peso Líquido	1,38 Kg	1,69 Kg
Material	Aço	Aço
Garantia	1 Ano	1 Ano
Variante	1 x 110	2 x 110
Referência	411000-04	Referência 421000-04

	
Medidas em milímetros	Medidas em milímetros



LINHA DE EMERGÊNCIA


Com a principal função de iluminar ambientes quando há queda de energia, a luz de emergência é um item de segurança imprescindível. Versátil e de rápida instalação sugerimos o uso em casas, condomínios, prédios, empresas e indústrias.



FACE ÚNICA
AUTONOMIA DE 4H

PLACA SAÍDA LED 1 FACE VERDE


Fluxo Luminoso	35 lm	Referência	
Potência	1W	40120009	
Tensão	100-240V 50/60 Hz		
Peso Líquido	0,24 Kg		
IP	20		
Material	ABS		
Lente	Policarbonato		
Capacidade de Bateria	600mAh		
Tensão da Bateria	1,2V		
Ciclos de Bateria	500		
Bateria	Níquel Cádmio		
Autonomia	4h		
Área de Abrangência	30m²		
Garantia	1 Ano		



AUTONOMIA DE 4H

PLACA SAÍDA LED VERMELHA

Fluxo Luminoso	35 lm	Variante	Referência
Potência	1W	1 Face	40120040
Tensão	100-240V 50/60 Hz	2 Faces	40220040
Peso Líquido	0,24 Kg		
IP	20		
Material	ABS		
Lente	Policarbonato		
Capacidade de Bateria	600mAh		
Tensão da Bateria	1,2V		
Ciclos de Bateria	500		
Bateria	Níquel Cádmio		
Autonomia	4h		
Área de Abrangência	30m²		
Garantia	1 Ano		




FARÓIS AJUSTÁVEIS

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED

LANÇAMENTO

	1200LM	2200LM
Fluxo Luminoso	1200 lm	2200 lm
Potência	5W	10W
Tensão	100-240V 50/60 Hz	100-240V 50/60 Hz
Peso Líquido	0,26 Kg	0,33 Kg
IP	20	20
Material	ABS	ABS
Lente	Policarbonato	Policarbonato
Capacidade de Bateria	2.200mAh	4.400mAh
Tensão da Bateria	3,7V	3,7V
Ciclos de Bateria	500	500
Bateria	Lítio	Lítio
Autonomia em Fluxo Luminoso Máximo	3h	3h
Autonomia em Fluxo Luminoso Mínimo	6h	6h
Área de Abrangência	250m²	450m²
Resistente	70°C por 1h	70°C por 1h
Garantia	1 Ano	1 Ano



Referência
40011224

Referência
40012224



BLOCO AUTÔNOMO LED 3000LM

Fluxo Luminoso	3000 lm	Referência	
Potência	18W	40013204	
Tensão	100-240V 50/60 Hz		
Peso Líquido	1,17 Kg		
IP	20		
Material	ABS		
Lente	Policarbonato		
Capacidade de Bateria	4500mAh		
Tensão da Bateria	6V		
Ciclos de Bateria	300		
Bateria	Chumbo Ácido		
Autonomia em Fluxo Luminoso Máximo	3h		
Autonomia em Fluxo Luminoso Mínimo	6h		
Área de Abrangência	600m²		
Resistente	70°C por 1h		
Garantia	1 Ano		




FARÓIS AJUSTÁVEIS



LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 600LM

LANÇAMENTO

Fluxo Luminoso	600 lm	Referência	
Potência	3W	40010624	
Tensão	100-240V 50/60 Hz		
Peso Líquido	0,23 Kg		
IP	20		
Material	ABS		
Lente	Policarbonato		
Capacidade de Bateria	1200mAh		
Tensão da Bateria	3,7V		
Ciclos de Bateria	500		
Bateria	Lítio		
Autonomia em Fluxo Luminoso Máximo	3h		
Autonomia em Fluxo Luminoso Mínimo	6h		
Área de Abrangência	150m²		
Resistente	70°C por 1h		
Garantia	1 Ano		




FARÓIS AJUSTÁVEIS



LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS

Fluxo Luminoso	100 lm	Referência	
Potência	1W	40030034	
Tensão	100-240V 50/60 Hz		
Peso Líquido	0,11 Kg		
IP	20		
Material	ABS		
Lente	Policarbonato		
Capacidade de Bateria	1000mAh		
Tensão da Bateria	3,7V		
Ciclos de Bateria	500		
Bateria	Lítio		
Autonomia em Fluxo Luminoso Máximo	3h		
Autonomia em Fluxo Luminoso Mínimo	6h		
Área de Abrangência	25m²		
Resistente	70°C por 1h		
Garantia	1 Ano		






ACESSÓRIOS

- 192 PLAFONIER
- 192-193 CANOPLAS
- 193 SOQUETE E27
- 193 DRIVER PARA PAINEL LED
- 194 GLOBOS



PLAFONIER

Potência	Máxima 60W	Variante	Referência
Soquete	E27	<input type="checkbox"/> Cromado	01130000
Tensão	100-240V 50/60 Hz	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	01130001
Corrente	127V - 4A 220V - 4A	<input type="checkbox"/> Branco	01130004
Peso Líquido	0,08 Kg		
IP	20		
Material	Polipropileno		
Garantia	1 ano		



Medidas em milímetros

SOQUETE DE PORCELANA




CANOPLA LISA

Peso Líquido	0,06 Kg	Variante	Referência
Material	Aço	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	021000-01
Garantia	1 Ano	<input type="checkbox"/> Branco Fosco	021000-11

Uma excelente escolha para acabamento, com cobertura para as caixas de luz redondas que ficam no teto.

Escolha que garante agilidade na resolução do problema e ótimo custo benefício.




Medidas em milímetros



COBRE A CAIXA DE ENERGIA

CANOPLA AÇO

Peso Líquido	0,08 Kg	Variante	Referência
Material	Aço	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	091235-01
Garantia	1 Ano	<input type="checkbox"/> Chumbo Liso	091235-03
		<input checked="" type="checkbox"/> Preto Liso	091235-08
		<input type="checkbox"/> Branco Fosco	091235-11
		<input checked="" type="checkbox"/> Marrom Gold	091235-12
		<input type="checkbox"/> Cinza Concreto	091235-14
		<input checked="" type="checkbox"/> Dourado Liso	091235-28
		<input checked="" type="checkbox"/> Bronze Liso	091235-29




Medidas em milímetros

COBRE A CAIXA DE ENERGIA



SOQUETE E27

Potência	Máxima 100W	Referência
Soquete	E27	Individual 009000-99
Tensão	100-240V 50/60 Hz	Granel 00900099
Corrente	127V - 4A 220V - 4A	
Peso Líquido	0,05 Kg	
IP	20	
Material	Porcelana	
Garantia	1 ano	



Medidas em milímetros



DRIVER PARA PAINEL LED

	3,5W LANÇAMENTO	3,5W	6W LANÇAMENTO	12W	18W	24W	32W
Potência	3,5W	3,5W	6W	12W	18W	24W	32W
Tensão	100-240V 50/60 Hz	100-240V 50/60 Hz	100-240V 50/60 Hz	100-240V 50/60 Hz	100-240V 50/60 Hz	100-240V 50/60 Hz	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 0,039 A 220V - 0,025 A	127V - 0,039 A 220V - 0,025 A	127V - 0,068 A 220V - 0,050 A	127V - 0,170 A 220V - 0,118 A	127V - 0,239 A 220V - 0,145 A	127V - 0,326 A 220V - 0,195 A	127V - 0,400 A 220V - 0,250 A
Fator de Potência	≥0,5	≥0,5	≥0,5	≥0,5	≥0,5	≥0,5	≥0,5
Tensão de Saída	45-60V	12V	80-100V	24-42V	45-65V	60-85V	63-65V
Corrente de Saída	0,060 A	0,260 A	0,060 A	0,280 A	0,280 A	0,290 A	0,470 A
Peso Líquido	0,020 Kg	0,020 Kg	0,020 Kg	0,020 Kg	0,020 Kg	0,020 Kg	0,050 Kg
IP	20	20	20	20	20	20	20
Material	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
Garantia	1 Ano	1 Ano	1 Ano	1 Ano	1 Ano	1 Ano	1 Ano

Referência	06030100	06030000	06060100	06120000	06180000	06240000	06320000
------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------


	32W LANÇAMENTO	36W LANÇAMENTO	40W LANÇAMENTO
Potência	32W	36W	40W
Tensão	100-240V 50/60 Hz	100-240V 50/60 Hz	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 0,500 A 220V - 0,290 A	127V - 0,320 A 220V - 0,180 A	127V - 0,350 A 220V - 0,200 A
Fator de Potência	≥0,5	≥0,92	≥0,92
Tensão de Saída	80V	72V	62V
Corrente de saída	0,400A	0,450A	0,600A
Peso Líquido	0,050 Kg	0,050 Kg	0,050 Kg
IP	20	20	20
Material	ABS	ABS	ABS
Garantia	1 Ano	1 Ano	1 Ano

Referência	06320100	06361000	06401000
------------	----------	----------	----------



CANOPLA AVULSA BOCA 15

Potência	Máxima 100W	Variante	Referência
Soquete	E27	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	151500-01
Tensão	100-240V 50/60 Hz	<input type="checkbox"/> Branco Brilhante	151500-04
Corrente	127V - 4A 220V - 4A		
Peso Líquido	0,27 Kg		
IP	20		
Material	Aço		
Garantia	1 ano		




Medidas em milímetros





GLOBO POLIETILENO LEITOSO BOCA 10

Peso Líquido	0,23 Kg	Referência	
Material	Poliétileno	060400-99	
Garantia	1 ano		




Medidas em milímetros



GLOBO POLIETILENO LEITOSO BOCA 15

Peso Líquido	0,59 Kg	Referência	
Material	Poliétileno	060100-99	
Garantia	1 ano		




Medidas em milímetros



TRANSPARENTE

GLOBO VIDRO BOCA 15

Peso Líquido	1,00 Kg	Variante	Referência
Material	Vidro	<input type="checkbox"/> Transparente	06020099
Garantia	1 ano	<input checked="" type="checkbox"/> Ambar	06022099
		<input type="checkbox"/> Leitoso	06023099



Medidas em milímetros



AMBAR

LEITOSO



CONCEITOS DE ILUMINAÇÃO

Esta seção reúne alguns fundamentos básicos e informações sobre iluminação.

LIGHT EMITTING DIODE (LED)

Diodo emissor de luz. Componente semicondutor que ao ser polarizado emite luz. É extremamente compacto, eficiente e de longa vida útil.

POTÊNCIA (W)

É a quantidade de energia consumida pela luminária ou lâmpada. UNIDADE MEDIDA EM WATT (W).

FLUXO LUMINOSO (LM)

É a quantidade de luz emitida em todas as direções por uma fonte luminosa. UNIDADE MEDIDA EM LÚMENS (LM).

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

É um dos fatores mais importantes na escolha das lâmpadas e luminárias. É a relação entre potência e fluxo luminoso. Calcula-se pela divisão entre fluxo luminoso (lm) pela potência (W), a UNIDADE DE MEDIDA FICA LÚMEN POR WATT.

Para muitos eletrodomésticos, além do selo INMETRO, e exigido também o selo ENCE, que acompanha a eficiência dos produtos e avalia de acordo com um padrão de mercado.



ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC)

É a escala utilizada para medir a fidelidade de cor que a iluminação reproduz nos objetos - de 0 a 100%.




Modelos de lâmpadas que reproduzem a fidelidade das cores, do maior para o menor:

HALÓGENAS > INCANDESCENTES > LED > FLUORESCENTES > METÁLICAS > MISTA > MERCÚRIO > SÓDIO.


As luminárias LED possuem uma variação média de 70-80% (sendo o padrão exigido IRC \geq 70).

No catálogo, o IRC dos produtos podem ser identificados através dos ícones abaixo:

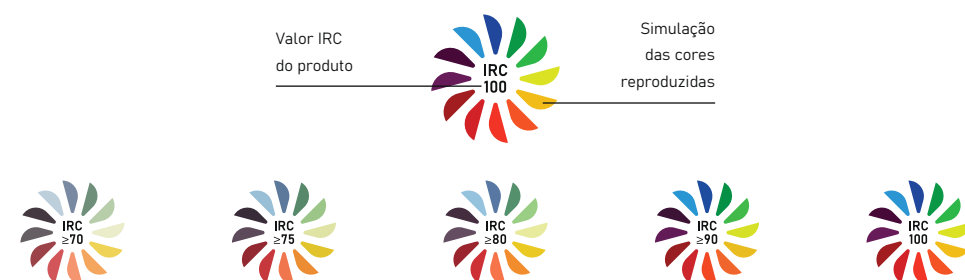

TEMPERATURA DE COR (K)

A temperatura de cor expressa a aparência de cor da luz emitida pela fonte de luz, categorizada por cores quentes, cores neutras e cores frias. Não tem relação com fatores como o aquecimento da luminária, mais ou menos iluminação, etc. A UNIDADE DE MEDIDA É FEITA EM KELVIN (K).

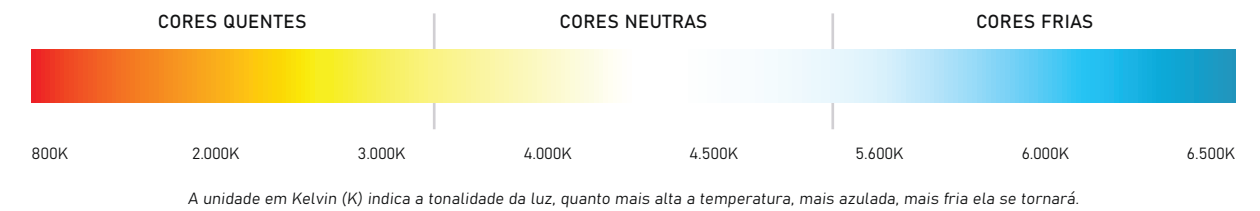


Este índice pode ser utilizado para a escolha da fonte luminosa ideal para cada ambiente.

LUZ AMARELA - 3000 K
(BRANCO QUENTE)



Ambientes aconchegantes, confortáveis e convidativos. Recomendado para dormitórios e locais de descanso.

LUZ NEUTRA - 4100 K
(BRANCO NEUTRO)



Ambientes refinados e equilibrados. Recomendado em museus e salões de beleza.

LUZ BRANCA - 6500 K
(BRANCO FRIO)



Ambientes corporativos e que exigem mais atenção. Recomendado para escritórios, salas de aula e bibliotecas.

ÍNDICE DE PROTEÇÃO (IP)

Avalia o grau de proteção de produtos elétricos contra a intrusão de sólidos (desde partes do corpo como mãos e dedos, passando por ferramentas até grãos de poeira), e líquidos (variando a quantidade e potência dos mesmos). É regido pela norma ABNT NBR IEC 60529:2005.

O grau de proteção é expresso pela sigla IP, seguido de dois números, o primeiro referente a proteção contra sólidos e o segundo proteção contra líquidos.



GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA LÍQUIDOS

(SEGUNDO DÍGITO)

		0	1	2	3	4	5	6	7	8
		Não protegido	Proteção contra gotejamento de água (condensação)	Proteção contra gotejamento de água quando inclinada até 15°	Protegido contra borramento de água e chuva em até 60°	Protegido contra projeções de água em qualquer direção.	Protegido contra jatos de água. Exemplo: Mangueira.	Protegido contra jatos potentes de água. Ex: Mangueira de bombeiro.	Proteção contra imersão por um período de tempo	Proteção contra submersão
0	Não protegido	IP00	IP01	IP02	IP03	IP04	IP05	IP06	IP07	IP08
1	Proteção contra objetos sólidos maiores que 50 mm. Exemplo: Contato involuntário da mão.	IP10	IP11	IP12	IP13	IP14	IP15	IP16	IP17	IP18
2	Proteção contra objetos sólidos maiores que 12 mm. Exemplo: Dedos das mãos.	IP20	IP21	IP22	IP23	IP24	IP25	IP26	IP27	IP28
3	Proteção contra objetos sólidos maiores que 2,5 mm. Exemplo: Chave de fenda, fios, etc.	IP30	IP31	IP32	IP33	IP34	IP35	IP36	IP37	IP38
4	Proteção contra objetos sólidos maiores que 1 mm. Exemplo: Ferramentas finas e pequenos fios.	IP40	IP41	IP42	IP43	IP44	IP45	IP46	IP47	IP48
5	Proteção contra poeira. Sem depósito prejudicial.	IP50	IP51	IP52	IP53	IP54	IP55	IP56	IP57	IP58
6	Totalmente protegido contra a poeira. À prova de poeira	IP60	IP61	IP62	IP63	IP64	IP65	IP66	IP67	IP68

GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA OBJETOS SÓLIDOS


(PRIMEIRO DÍGITO)

ILUMINAÇÃO POR AMBIENTE (LM/M²)

Relacionamos a seguir uma lista com valores adequados de fluxo luminoso por metro quadrado em diferentes ambientes.

TABELA PARA AMBIENTES INTERNOS NBR 5413

CÔMODO	lm/m²
Dormitório	100
Garagem	150
Hall	150
Escada	150
Corredores	80
Sala de Jantar	200
Sala de estar	200
Escritório	500
Cozinhas	250
Área de serviço	200
Banheiro	400

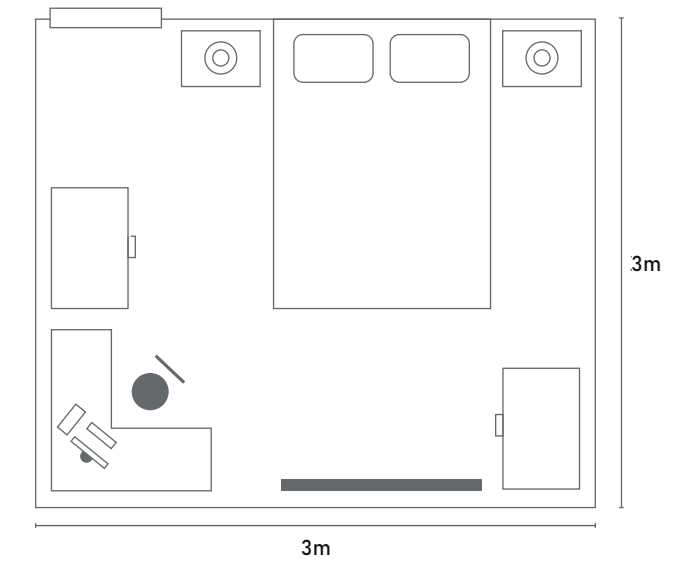

Por exemplo:
Dormitório 3m x 3m = 9m²

Multiplicamos a área do cômodo pelo respectivo valor da tabela.

Portanto:
9m² x 100 = 900 lm

Recomendação:
Recomendação: Painel LED 12W com aproximadamente 900 lm estão adequadas para esse cômodo.



PAINEL LED SLIM SOBREPÔR REDONDO 12W
REF: 80603004 (PÁG. 123)



PAINEL LED SLIM EMBUTIR QUADRADO 12W
REF: 80423004 (PÁG. 125)

ÍNDICE REMISSIVO

Ref.	PÁG.	Ref.	PÁG.	Ref.	PÁG.	Ref.	PÁG.	Ref.	PÁG.	Ref.	PÁG.	Ref.	PÁG.	Ref.	PÁG.	Ref.	PÁG.	Ref.	PÁG.	Ref.	PÁG.								
009000-99	193	091235-08	192	159010-14	178	183099-01	166	33103004	141	40300300	136	612200-11	97	80183004	152	80486004	129	80806004	130	814000-28	73	832500-08	85	88101150	42	887156-14	70	89531130	47
00900099	193	091235-11	192	159010-15	178	183099-04	166	33106004	141	40300400	136	612200-29	97	80184104	152	80493004	126	80853001	131	814010-03	72	83493004	126	88111100	42	887211-03	78	89541130	47
01130000	192	091235-12	192	159210-01	178	183099-12	166	33103001	141	411000-04	187	71210000	163	80186004	152	80494104	126	80853004	131	814010-08	72	83494104	126	88111140	42	887211-08	78	89621130	35
01130001	192	091235-14	192	159210-11	178	186010-08	55	33106001	141	412000-04	187	71220000	163	80223004	153	80496004	126	80854101	131	814010-11	72	83496004	126	88111150	42	887211-11	78	89631130	35
01130004	192	091235-28	192	159210-12	178	186010-11	55	33183004	141	414000-04	187	71410000	39	80224104	153	80503001	123	80854104	131	814020-08	75	83893004	131	88131100	41	887250-01	70	89661100	45
01141132	112	091235-29	192	159210-14	178	186010-28	55	33186004	141	421000-04	187	71440000	39	80226004	153	80503004	123	80856001	131	814020-11	75	83894104	131	88141100	41	887252-11	70	89641100	45
01141134	112	100100-01	13	159210-15	178	19041132	117	33183001	141	422000-04	187	71460000	39	80263004	153	80504101	123	80856004	131	81423001	155	83896004	131	88151100	40	887256-14	70	89681100	45
01141136	112	100100-04	13	159410-01	179	191900-08	31	33186001	141	422010	186	76100300	172	80264104	153	80504104	123	80873004	131	81423004	155	84063004	124	88161100	40	887411-01	84	925200-01	89
01351132	110	100100-05	13	159410-11	179	191900-11	31	34153001	144	424000-04	187	76100600	172	80266004	153	80506001	123	80874104	131	81424101	155	84064104	124	88171100	40	887411-03	84	925200-05	89
01351134	110	100100-12	13	159410-12	179	20056001	175	34156001	144	424010	186	76103000	170	80283004	153	80506004	123	80876004	131	81424104	155	84066004	124	88181100	41	887411-11	84	925200-11	89
01351136	110	100200-01	14	159410-14	179	20056004	175	34153004	144	501860-01	79	76105000	170	80284104	153	80513004	122	80883004	132	81426001	155	853010-08	86	882001-08	67	887414-01	84	925200-12	89
01481132	112	100200-04	14	159410-15	179	20126001	175	34156004	144	501860-03	79	76106000	170	80286004	153	80516004	122	80884104	132	81426004	155	854010-08	86	882001-29	67	887414-03	84	925200-14	89
01481134	112	100200-05	14	17041132	117	20226004	175	34273001	144	501868-11	79	76150300	172	80233004	121	80553004	127	80886004	132	81463001	155	87010000	37	882002-08	67	887510-08	55	925200-15	89
01481136	112	100200-12	14	171200-01	168	20161001	175	34276001	144	502900-08	94	76150600	172	80314104	121	80554104	127	80893004	183	81463004	155	87013000	37	882002-29	67	887510-11	55	925300-01	89
01981132	112	101000-01	12	171200-04	168	20161004	175	34273004	144	502900-11	94	76200300	172	80316004	121	80556004	127	80894104	183	81464101	155	87016000	37	882003-08	67	887510-28	55	925300-05	89
01981134	112	101000-04	12	171299-01	168	20121001	175	34276004	144	502910-08	94	76200600	172	80323001	121	80573004	127	80896004	183	81464104	155	87023000	37	882003-29	67	887660-11	65	925300-11	89
01981136	112	101000-05	12	171299-04	168	20121004	175	35001201	143	502910-11	94	76203000	170	80323004	121	80574104	127	80903004	184	81466001	155	87026000	37	88251104	26	887662-01	65	925300-12	89
021000-01	193	101000-12	12	171500-01	16	21053001	174	35001204	143	503010-41	96	76206000	170	80324101	121	80576004	127	80904104	184	81466004	155	871010-08	87	882662-08	80	887662-11	65	925300-14	89
021000-11	193	101200-03	92	171500-04	16	21056001	174	35001301	143	503010-44	96	76207000	170	80324104	121	80583004	128	80906004	184	81474104	129	871122-08	56	882660-11	80	887662-12	65	925300-15	89
02121132	111	101200-08	92	172200-04	168	21055001	174	35001304	143	51053004	146	76300600	173	80326004	121	80584104	128	80913004	184	81476004	129	871122-29	56	882662-29	80	887666-14	65	925400-01	89
02121134	111	101200-11	92	172299-01	168	21251132	113	40011224	188	52053004	146	76303000	171	80326001	121	80586004	128	80914104	184	81484104	129	871123-11	56	882723-08	76	887670-11	65	925400-05	89
02351132	110	101900-11	31	172299-04	168	21251136	113	40012224	188	53053004	147	76306000	171	80343001	122	80603001	123	80916004	184	81486004	129	87110000	37	882723-11	76	887672-01	65	925400-11	89
02351134	110	102900-01	11	172299-01	168	22251132	113	40013204	189	54053004	147	76305000	171	80343004	122	80603004	123	80926004	184	814910-04	20	87113000	37	883110-11	84	887672-11	65	925400-12	89
02351136	110	102900-04	11	172500-01	17	22251136	113	40010624	189	55101011	159	76400600	173	80344101	122	80604101	123	80983004	132	817000-03	82	87116000	37	883110-29	84	887672-12	65	925400-14	89
02481132	111	102900-05	11	172500-04	17	23133001	176	40022000	137	55102011	159	76500600	173	80344104	122	80604104	123	80984104	132	817000-08	82	87123000	37	883611-03	69	887676-14	65	925400-15	89
02481134	111	102900-12	11	173200-01	169	23133004	176	40024000	137	55102211	159	76503000	171	80346001	122	80606001	123	80986004	132	817000-11	82	87126000	37	883611-08	69	88941100	27		
03065126	104	109100-01	13	173200-04	169	23133015	176	40026000	137	55201001	158	76505000	171	80346004	122	80606004	123	811000-03	72	817000-12	82	871510-12	87	883611-11	69	88891100	26		
03080126	105	109100-04	13	173299-01	169	23233001	177	40027000	137	55201011	158	76506000	171	80363001	122	80623004	133	811000-08	72	817010-04	23	87210000	37	883660-02	80	889510-08	55		
03100126	105	109100-05	13	173299-04	169	23233004	177	40030034	189	55202001	158	76507000	171	80363004	122	80624104	133	811000-11	72	81743004	119	87213000	37	883662-08	80	889510-11	55		
03120126	105	109100-12	13	173500-01	17	23533001	177	40032100	138	55202011	158	76600600	173	80364104	122	80626004	133	811210-08	83	81744104	119	87216000	37	883662-28	80	889510-28	55		
03230000	115	109199-01	14	173500-04	17	23533004	177	40032200	138	55301004	160	77100600	185	80366004	122	80643004	133	811210-11	83	81746004	119	87223000	37	883666-29	80	89011022	63		
0324127	114	109199-04	14	174500-01	17	23233015	177	40036100	138	55311001	160	77150600	185	80364101	122	80644104	133	811714-04	23	81763004	119	87226000	37	88411104	25	89021102	63		
0324220	114	109199-05	14	174500-04	17	23533015	177	40036200	138	55311004	160	77200600	185	80366001	122	80646004	133	811814-04	23	81764104	119	87313004	74	88421104	26	89031102	63		
0324000	114	109200-01	13	174200-01	169	23633001	177	40042100	138	55310111	160	80013001	150	80413004	124	80663004	133	812300-03	78	81766004	119	87316004	74	884610-03	69	89061130	52		
0325000	115	109200-04	13	174200-04	169	23633004	177	40042200	138	55321001	161	80014101	150	80414104	124	80664104	133	812300-08	78	81733004	120	87313032	74						

*"Iluminar é mais
do que clarear.
É garantir que
sempre exista luz
para os sonhos
de todas
as pessoas."*




BLUMENAU
ILUMINAÇÃO



S@C - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
sac@blumenau.ind.br
+55 (47) 3036-5155
Whats +55 (47) 3036-5181

Rua Carlos Alberto Pamplona, 170
Passo Manso, Blumenau - SC 89032-520



WWW.BLUMENAU.IND.BR

Acesse nossas redes sociais!
@blumenauiluminacao



Empresa associada à:

Abilux
Associação Brasileira da Indústria de Iluminação



Fevereiro/2022