



Behaglig golvvärme för dig och din familj!



# Floor Exclusive

## NORDISK VÄRMEPUMP FRÅN FUJITSU

Fujitsu Floor Exclusive är en mycket tystgående och energieffektiv värmepump med smidig och elegant design som gör den lättplacerad både i hemmet och på kontoret. Den lågt placerade inomhusdelen ger en skön värmespridning i hela rummet och den förbättrar också inomhusmiljön tack vare det antiallergena enzymfiltret som fångar upp kvalster, damm, pollen och andra partiklar. Den unika tekniska konstruktionen gör också att luftströmmen både förhindrar kallras från fönster och sprider behaglig värme över golvet.

Floor Exclusive är speciellt tillverkad för vårt nordiska klimat och har mycket hög värmekapacitet ända ner till -30°C. Det miljövänliga köldmediet R32 kräver mindre fyllnadsmängder och sparar mer energi.



## Teknisk specifikation

| MODELL                               | Inomhusenhet                   |         | AGYG 09 KVCB            | AGYG 12 KVCB  | AGYG 14 KVCB  |             |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------|-------------------------|---------------|---------------|-------------|
|                                      | Utomhusenhet                   |         | AOYG 09 KVCBN           | AOYG 12 KVCBN | AOYG 14 KVCBN |             |
| Spänning/Fas/Frekvens/Avsäkring      |                                |         | 230V / 1 / 50Hz / 13A   |               |               |             |
| Kapacitet                            | Kyla                           | kW      | 2.5 (0.9-4.3)           | 3.5 (0.9-4.3) | 4.2 (0.9-5.2) |             |
|                                      | Värme                          |         | 3.5 (0.9-5.5)           | 4.5 (0.9-6.2) | 5.2 (0.9-6.3) |             |
|                                      | Vid -15°C                      | kW      | 3.7                     | 4.5           | 5.2           |             |
| Tillförd effekt                      | Kyla/Värme                     | kW      | 0.51/0.81               | 0.83/1.1      | 1.06/1.41     |             |
| EER                                  | Kyla                           | W/W     | 4.95                    | 4.2           | 3.95          |             |
| COP                                  | Värme                          |         | 4.32                    | 4.1           | 3.7           |             |
| Pdesign                              | Kyla 35°C / Värme -10°C        | kW      | 2.5/3.0                 | 3.5/3.6       | 4.2/4.2       |             |
| SEER                                 | Kyla                           | W/W     | 8.6                     | 8.5           | 8.1           |             |
| SCOP                                 | Värme (Medel)                  |         | 4.4                     | 4.2           | 4.0           |             |
| Energiklass                          | Kyla                           |         | A+++                    | A+++          | A++           |             |
|                                      | Värme (Medel)                  |         | A+                      | A+            | A+            |             |
| Avfuktning                           |                                | l/h     | 1.3                     | 1.8           | 2.1           |             |
| Ljudtrycksnivå                       | Inomhusdel, kyla               | H/M/L/Q | dB(A)                   | 40/35/29/22   | 40/35/29/22   | 44/38/31/22 |
|                                      | Inomhusdel, värme              | H/M/L/Q |                         | 41/35/29/22   | 43/35/29/22   | 43/37/29/22 |
|                                      | Utomhusdel, kyla/värme         | High    |                         | 40/46         | 44/52         | 51/50       |
| Ljudeffekt                           | Inomhusdel, kyla/värme         | High    | dB(A)                   | 53/53         | 53/55         | 57/55       |
|                                      | Utomhusdel, kyla/värme         | High    |                         | 54/58         | 58/62         | 63/63       |
| Luftflöde                            | Inom-/Utomhusdel, kyla         | High    | m³/h                    | 570/1,550     | 570/1,830     | 650/2,210   |
|                                      | Inom-/Utomhusdel, värme        | High    |                         | 600/1,690     | 650/2,100     | 650/2,100   |
| Mått<br>H x B x D                    | Inomhusdel                     | mm      | 600x740x200             |               |               |             |
|                                      | Utomhusdel                     |         | 632x799x290             |               |               |             |
| Vikt                                 | Inomhusdel                     | kg      | 14                      |               |               |             |
|                                      | Utomhusdel                     |         | 36                      | 38            | 38            |             |
| Anslutningsrör diameter (vätska/gas) |                                | tum     | 1/4 / 3/8               |               |               |             |
| Dräneringsslang diameter             |                                | mm      | ø 13.8 id, 15.8-16,7 yd |               |               |             |
| Max rörlängd (förfyllt)              |                                | m       | 20 (15)                 |               |               |             |
| Max höjdskillnad                     |                                |         | 15                      |               |               |             |
| Arbetsområde                         | Kyla                           | °C      | -10-46                  |               |               |             |
|                                      | Värme                          |         | -30-24                  |               |               |             |
| Köldmedium                           | GWP (Global Warming Potential) |         | R32 (675)               |               |               |             |
|                                      | Mängd                          | kg      | 0,94 (634,5)            |               |               |             |
|                                      | Extra fyllning över 15m        |         | g/m                     | 20            |               |             |

Data enligt JIS (EN14511, EN14825). Värme: +7°C ute, +20°C inne. Kyla: +35°C ute, +27°C inne.

| VÄRMEEFFEKTER        | Inomhustemperatur +20°C |         |                    |         |                    |         |
|----------------------|-------------------------|---------|--------------------|---------|--------------------|---------|
|                      | FLOOR EXCLUSIVE 09      |         | FLOOR EXCLUSIVE 12 |         | FLOOR EXCLUSIVE 14 |         |
| Utomhustemperatur °C | TC (kW)                 | PI (kW) | TC (kW)            | PI (kW) | TC (kW)            | PI (kW) |
| -25                  | 2.62                    | 2.00    | 3.65               | 2.51    | 4.22               | 2.47    |
| -20                  | 3.16                    | 1.96    | 4.08               | 2.62    | 4.71               | 2.58    |
| -15                  | 3.70                    | 1.92    | 4.50               | 2.72    | 5.20               | 2.68    |
| -10                  | 4.24                    | 1.89    | 5.46               | 2.69    | 5.55               | 2.64    |
| -5                   | 4.84                    | 1.98    | 5.71               | 2.67    | 5.80               | 2.62    |
| 0                    | 5.21                    | 1.99    | 5.82               | 2.67    | 5.91               | 2.63    |
| 5                    | 5.44                    | 1.87    | 6.06               | 2.24    | 6.16               | 2.20    |
| 7                    | 5.50                    | 1.80    | 6.20               | 1.95    | 6.30               | 1.92    |

TC = Avgiven effekt, PI = Tillförd effekt



### Airstage Mobile app

Med inbyggd WiFi-modul och appen Airstage Mobile kan du fjärrstyra din luftvärmepump via smartphone eller surfplatta. Ladda ner appen med någon av QR-koderna ovan.

### Smidig underhållsvärme


Floor Exclusive kan enkelt ställas in för +10°C underhållsvärme med ett knapptryck på fjärrkontrollen.

### Inbyggd läckagevarnare

Inomhusdelen är försedd med en inbyggd läckagevarnare som standard för din yttersta säkerhet.



### Kompakt design för alla miljöer

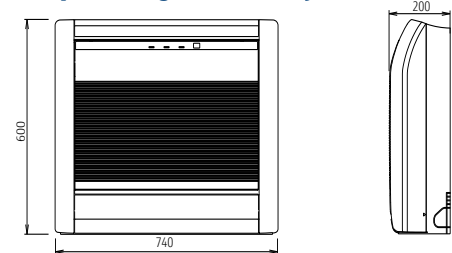

### Tillbehör

|                                                                               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Trådbunden kontroll, touch-panel                                              | UTY-RNRYZ3 |
| Trådbunden kontroll, standard                                                 | UTY-RLRY   |
| Enkel trådbunden kontroll                                                     | UTY-RSRY   |
| Enkel trådbunden kontroll (utan val kyla/värme)                               | UTY-RHRY   |
| Kompakt trådbunden kontroll (Trådbundna kontroller kräver kommunikations-kit) | UTY-RCRYZ1 |
| Kommunikations-kit                                                            | UTY-TWRXZ3 |
| Wifi-adapter                                                                  | UTY-TFSXJ3 |
| Extern anslutningspaket                                                       | UTY-XWZXZ5 |
| Extern switch-kontroll                                                        | UTY-TERX   |
| Nätverkskonverter singel split DC                                             | UTY-VTGX   |
| Nätverkskonverter singel split AC                                             | UTY-VTGXV  |
| KNX-konverter                                                                 | UTY-VKSX   |
| MODBUS-konverter                                                              | UTY-VMSX   |
| Inbyggnadskit                                                                 | UTR-STA    |

### Återförsäljare