

K L I M B O

AIDE VOS ENFANTS À SE LAVER LES MAINS



KLIMBO-STAIR, le marchepied amovible et polyvalent de la gamme Klimbo répond au besoin d'autonomie des enfants en leur donnant facilement accès aux lavabos et aux sècheurs des salles de bains publiques ainsi qu'à d'autres installations difficilement accessibles en raison de leur petite taille.

Hautement économique, mobile et léger, Klimbo-Stair témoigne d'un souci pour les besoins des jeunes familles et promeut une saine hygiène.

Klimbo-Stair peut facilement être rangé sous les surfaces et aisément déplacé au besoin. Ses surfaces antidérapantes et son large empattement en font le marchepied d'appoint idéal pour les applications commerciales et institutionnelles.

LIEUX OÙ KLIMBO EST DEMANDÉ

- Bâtiments institutionnels
 - bibliothèques
 - centres multifonctionnels
 - écoles
 - garderies
 - installations sportives et récréatives
 - musées
 - services aux citoyens
 - stades
- Centres commerciaux
- Cinémas
- Haltes routières et stations-service
- Hôpitaux et cliniques
- Hôtels
- Parcs d'amusement et zoos
- Restaurants
- Aéroports, gares, terminus



**HAUTEMENT
ÉCONOMIQUE**




**ROBUSTE
ET SÉCURITAIRE**




**FACILE
D'ENTRETIEN**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

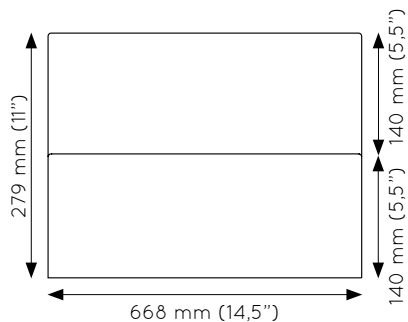

marche vue de face

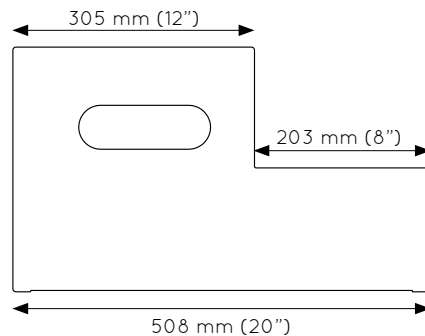

marche vue de profil

Matériaux	
Fabrication	Aluminium T6061
Finition	Peinture en poudre thermodurcissable Axalta à base de polyester
Antidérapant	Antidérapant de caoutchoucs fait à partir de matériaux recyclés
Autocollants	Logo, slogan et signalétique (PVC transparent)
Informations complémentaires	
Capacité de charge	410 kg (900 lb)
Garantie	Trois ans contre tout vice de fabrication
Adaptation à la marque des clients	En commande spéciale, Klimbo peut être adapté à la marque des clients et servir de support aux messages qu'ils souhaitent transmettre à leur clientèle • Disponible en 190 couleurs RAL classic et dans une multitude de finis métalliques Axalta Coating Systems
Fichiers CAD et Revit	Disponibles sur le site web : www.klimbo.co/specifications
Données logistiques	
Poids unitaire	7,25 kg (16 lb)
Poids unitaire emballé	7,75 kg (17 lb)
Dimensions de la boîte d'expédition	560 mm x 305 mm x 406 mm (22" x 12" x 16")

Klimbo est manufacturé par

Le groupe Klimbo inc.
C. P. 48512, succ. outremont Montréal
Qc H2V 4T3 Canada
questions@klimbo.co | 438 256-0043
www.klimbo.co

Représentant / distributeur