

Tyre Caddy



INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Producentoplysninger	3
Advarsler	4
Risikovurdering og mærkning	4
Sikkerhed og værnemidler	5
Garantibestemmelser	5
Mål- og vægt	6
Brugsanvisning	7
Specialfunktioner og tilbehør	8
Standarder for indbyggede dele	8
Deklaration og CE-mærkning	9

Producentoplysninger

Art. Nr.: 650 15 000

Type: AHCON Tyre Caddy transportvogn

Brug: Transport af 8 dæk eller 4 hjul..

Maks. Dæk / Hjul diameter	800 mm
Maks. Belastning	120 Kg.

Brugsområde: Anvendes som internt transport middel til hjul og dæk.

Producent: **AHCON WHEEL SERVICE EQUIPMENT**
Ladelundvej 37-39
6650 Brørup
+45 76152150
e-mail: ahcon@ahcon.dk

Forhandler:



ADVARSEL !


Sikkerhedsforanstaltninger

AHCON Tyre Caddy må kun anvendes til transport af hjul og dæk..

Person transport er ikke tilladt.

Risikovurdering og Mærkning

Klemningsfare!

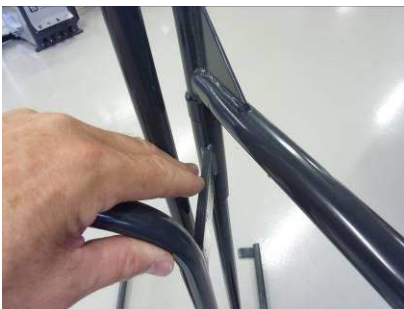

**Piktogrammer og advarselmærker, der er monteret af producenten må ikke fjernes!
Fjernes mærkerne annulleres producentens ansvar.**



Sikkerhed og Værnemidler

Sikkerhedsafstand

Ingen sikkerhedsafstand for bruger.

1 meter for andre.

Der kræves ingen særlige værnemidler.

Sikkerhedsindretning

Produktet konstrueret således, at bruger ikke kan komme til skade ved normalt brug af maskinen, såfremt produktet anvendes korrekt.

Garantibestemmelser

AHCON garanterer, at varen lever op til specifikationerne på leveringstidspunktet, og vil være fejlfri i materialer og produktionsarbejde i en periode på 24 mdr. efter, at varen er faktureret til slutbruger.

Komponenter og dele, der relateres til normalt slid og tæring, er ikke omfattet af garantiordningen.

AHCON tager intet ansvar på skader sket ved ligegyldighed, utilsigtet brug, ukorrekt installation etc.

Vare og maskindele der sendes retur til AHCON for reparation og ombytning, skal fremsendes Franko.

Mål og Vægt



Højde 1700 mm

Bredde 700 mm

Dybde 800 mm

Vægt med hjul: 17 kg. netto

BRUGSANVISNING



Anbring Ahcon Tyre Caddy foran dæk eller hjul.
Tryk begge håndtag ind indtil caddyens gafler går i indgreb under dækken eller hjulene.



Træk i øverste håndtag.



Styr caddyen med de øverste håndtag.



Caddyen kan anbringes horisontalt støttende på de nederste håndtag.

Specialfunktioner og Tilbehør

Dækmontering:

300 x 4

Anbefalet dæktryk 2 bar

Maks. dæktryk: 4 bar

Kan anvendes med Ahcon Wheel Trolley



Art. Nr. 63001CKWT



Standarder for Indbyggede Dele

Fastgøringsdele

Maskindele

Tryklufdsdele

Håndtag

Alle ovenstående dele er produceret i styrke, der er i overensstemmelse med **DIN, ISO, DS og BS standarder**. Se overensstemmelseserklæring.

Overensstemmelseserklæring:

AHCON WHEEL SERVICE EQUIPMENT A/S.
Ladelundvej 37-39
DK-6650 Brørup

Erklærer at følgende produkt:



Type: AHCON Tyre Caddy

Art. Nr.: 615 15 000

Produkt Nr.:

Produktionsår: 2012

Er produceret i overensstemmelse med Rådets direktiv:

2006/42/EF 17th of May 2006

Ændret af følgende:

98/37/EEC.

Er produceret i overensstemmelse med følgende normer:

DS/EN 292-1 og DS/EN 292-2

DS/EN 294

DS/EN 811

EN 951-1

DS/EN 349

Dato:

Navn.: Bo Møller

Underskrift: