

Der kan kun være én...

Ny Multi-Tæt 2K membran fra Remmers



The image shows a red bucket of Remmers Multi-Baudicht 2K waterproofing membrane floating in water. The bucket has a blue lid and a label that reads 'remmers', 'Multi-Baudicht 2K', and 'Multifunktionale Bauwerksabdichtung'. Below the label, it says 'af' and '25 kg'. A circular seal on the bucket indicates a drying time of '18h'. In the bottom right corner, there is a large circular seal with the text 'REVOLUTIONIERTE REZEPTUR', 'DURCHTROCKNUNG', and '18h'.

Multi-tæt 2K

Alt-i-én byggetætning






Multi-Tæt 2K beskytter altid - alt!

Multi-Tæt 2K forener egenskaberne af en mineralsk tætningssvumme og Bitumenbelægning i ét produkt, som kan anvendes bredt inden for bygningstætning.

2015 versionen af produktet er et komplet nyt produkt med "gammelt" navn. Det hybride bindemiddelsystem er udviklet med henblik på at opnå den kortest mulige tørretid uanset vejr og vind, og opnå en ekstremt hurtigt og fuldstændig reaktion af den modificerede gummi-granulat tilsætning.

I modsat til forgængeren til produktet er resultatet en væsentlig forhøjet tørlags tykkelse og dermed et lavere materialeforbrug. Desuden forhindres afspaltning af ammoniak, således at spærren kan anvendes indendørs uden at belaste indeklimaet.


Stadig opfyldes de højeste standarder inden for strækbarhed, trykstyrke og vedhæftning på alle underlag. Lange ventetider og komplicerede skiftende typer af belægninger er fortid med Multi-Tæt 2K.

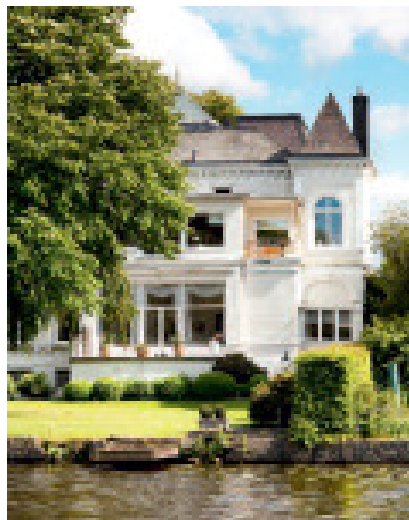

Multi-Tæt 2K	
Art. nr.	3014
Emballage	25 kg
Basis	Polyerbindemiddel Cement, Specialfyldstoffer, additiver
Vægtfylde	Ca. 1,1 kg / dm ³
Konsistens	Pastøs
Vandim-permeabilitet	Til 10 m VS
Gennemtørringstid	Ca. 18 timer (5°C/90 % relativ luftfugt.
Lagtykkelse	1,1 mm frisk = 1,0 mm tør
Bearbejdningstemperatur	> 5° C < +30° C
Vanddampsdiffusions modstand	$\mu = 6600$
Bearbejdningstid / vincue	Ca. 30 - 60 min. Alt efter betingelser
Forbrug	Mindst 2,5 kg/m ² /2 mm lagtykkelse. Mindst 3,7 kg/m ² / 3mm lagtykkelse

Hurtigere - end nogensinde



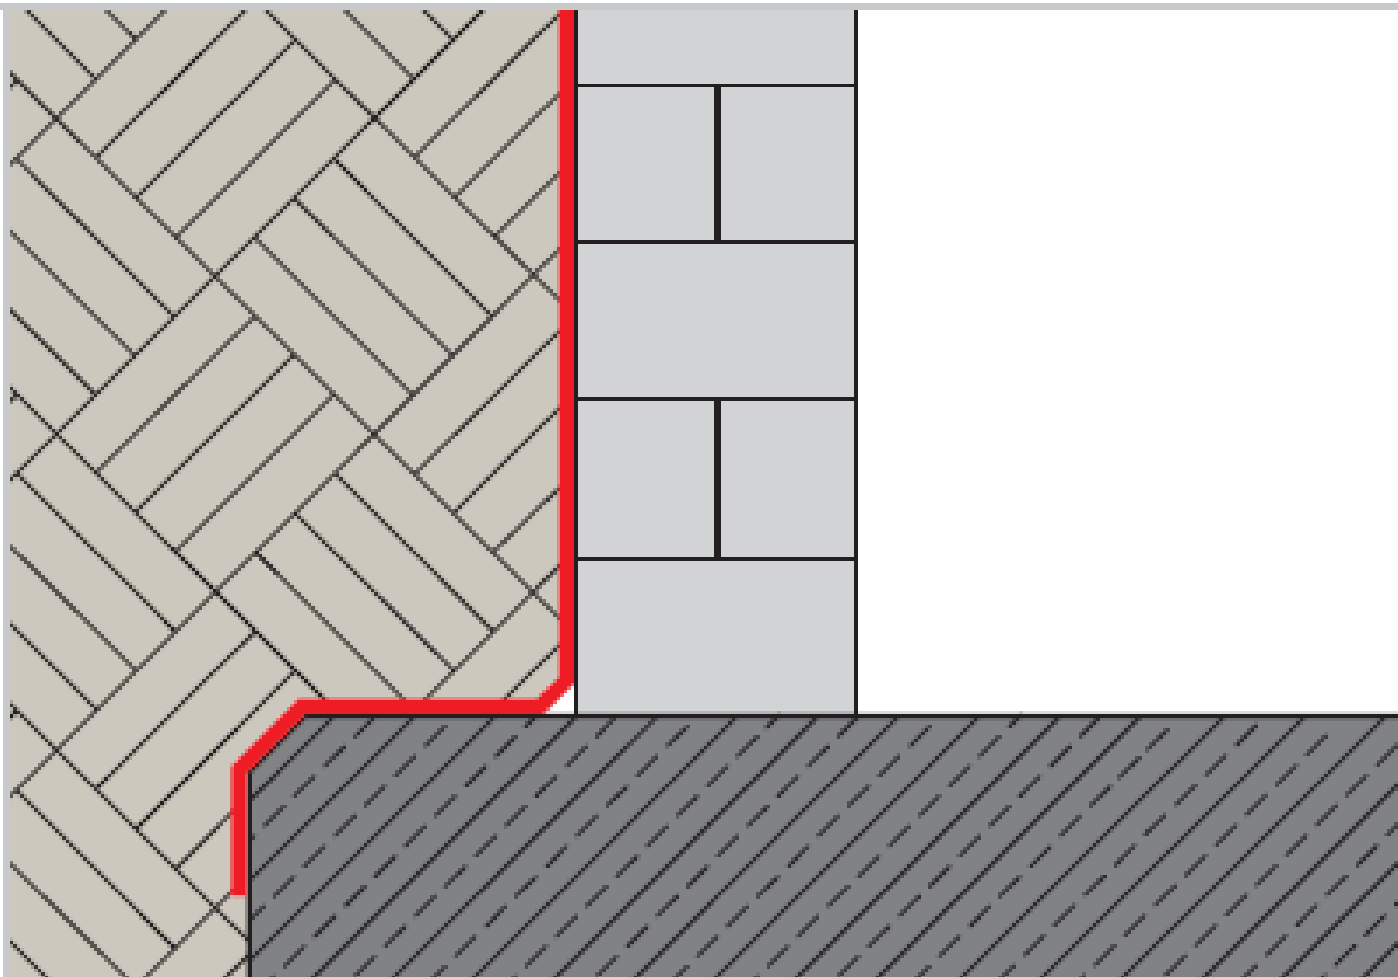

Udvendig tætning ved jordkontakt

Multi-Tæt 2K tørrer og reagerer ekstremt hurtigt og uafhængig af vejret - på mindre end 18 timer.

Dette muliggøres gennem en ny kombineringsmetode af en specialdispersion med bindevenligt gummigranulat og en yderst reaktiv cement .


Tysk afprøvningstest for tæthed foreligger.



Fleksibel

- som ingen andre




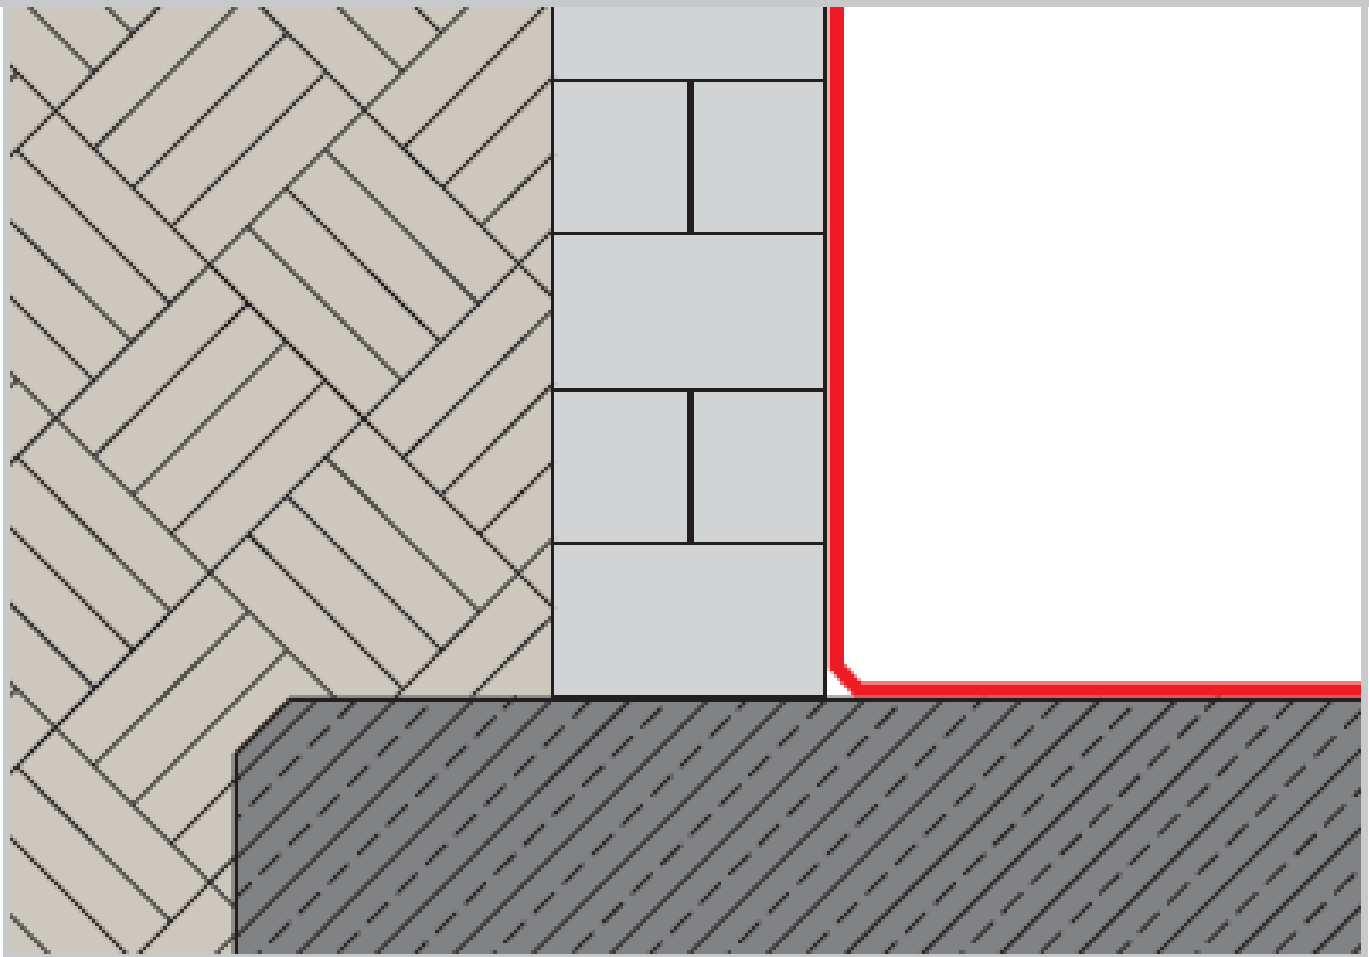

Suveræn fleksibel Multi-Tæt 2K - har en revneoverbyggende evne på mere end 2 mm

Multi-Tæt 2K er en fleksibel og mineralsk membran, der besidder alle egenskaber af en polymer-modificeret bitumenbelægning. Dens revneoverbyggende evne er ikke kun 0,4 mm, som kræves af en mineralsk svumme, men > 2 mm, som kræves af bitumenøse tykbelægninger.

Dermed er Multi-Tæt 2K 5 gange bedre end en normal fleksibel mineralsk tætningssvumme. Tyske afprøvningsrapporter for tæthed foreligger.

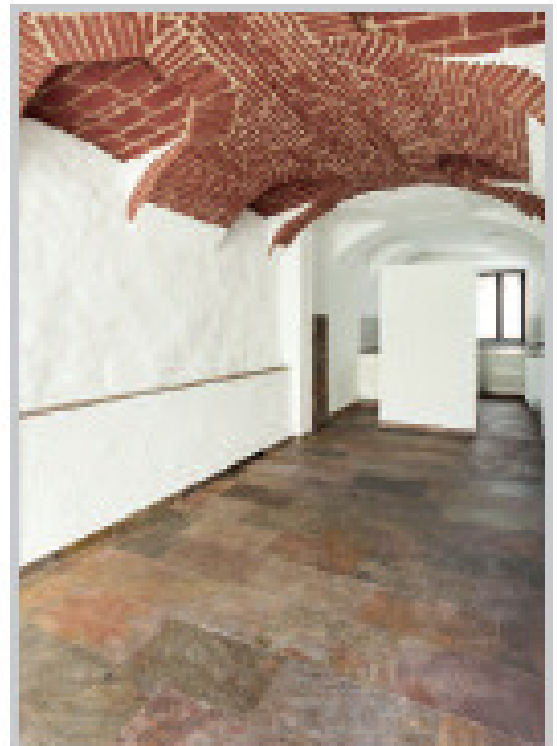


Geprüft durch:



Institut für Analytik
Realistic Future, Limited

Trykmodstandsdygtig ved ekstreme belastninger



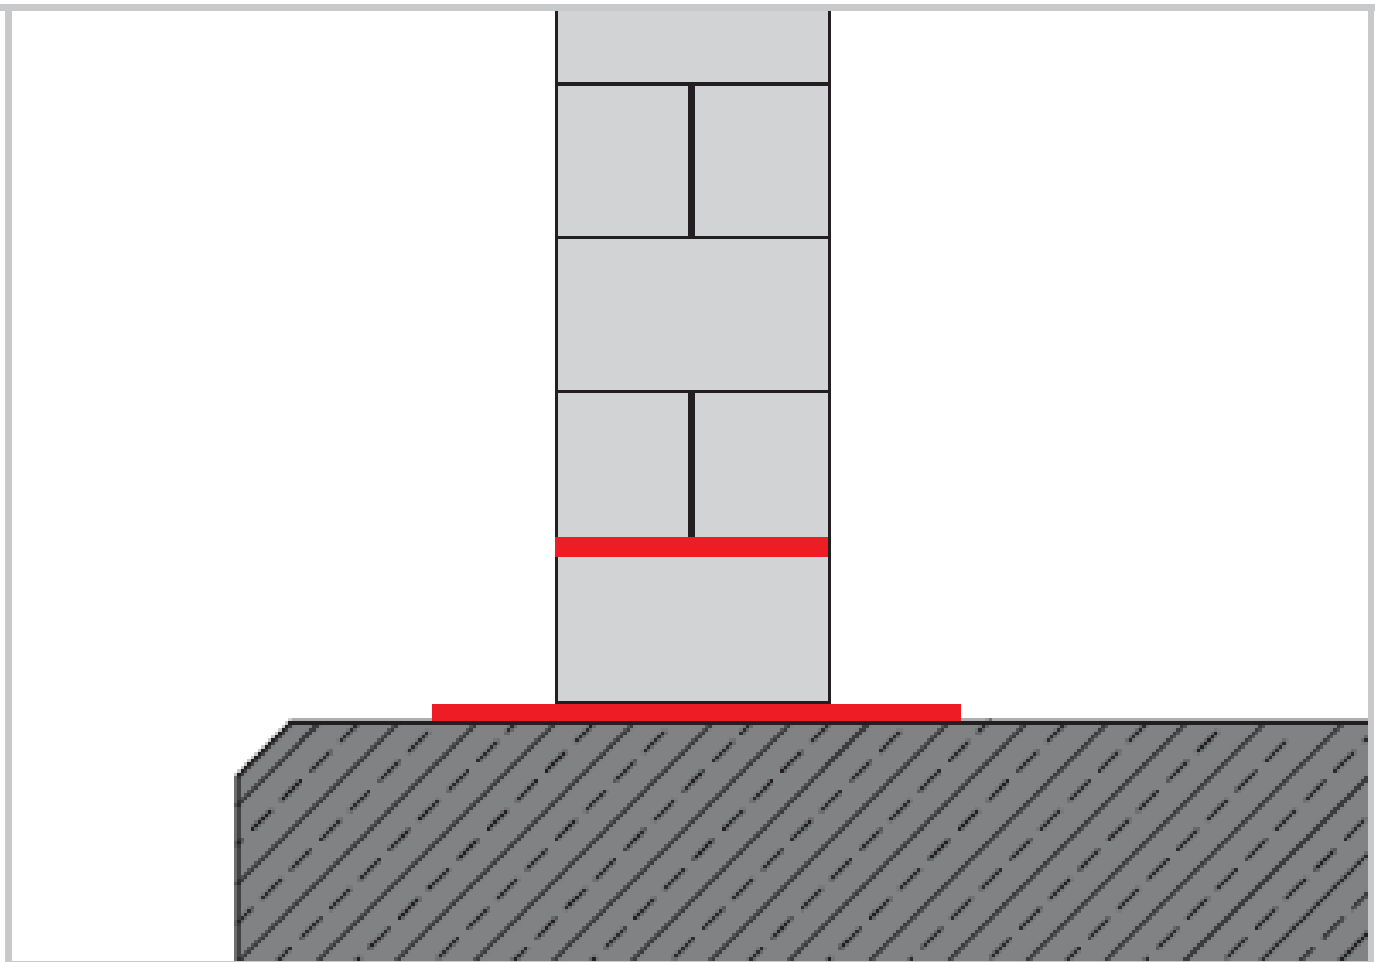

Tætning i og under vægge

Ved anvendelse i eller under vægge, som også ved jordberørte tætninger, udsættes tætningen for ekstreme belastninger.


Almindelige PMB systemer udviser ved ekstreme belastninger ofte en tydeligt faldende belægningstykkelse. Dette kan forårsage bygningsskader, da den nødvendige belægningstykkelse ikke kan overholdes.

Ligesom til Remmers bituminøse produkter anvendes gummigranulat tilsætningsteknologien. Ved hjælp af tilsætning af gummigranulat, som reagerer med dispersionen, opnås en høj trykmodstandsdygtighed. Multi-Tæt 2K forbliver tydeligt mere formstabil.



Sublim vedhæftning på alle underlag



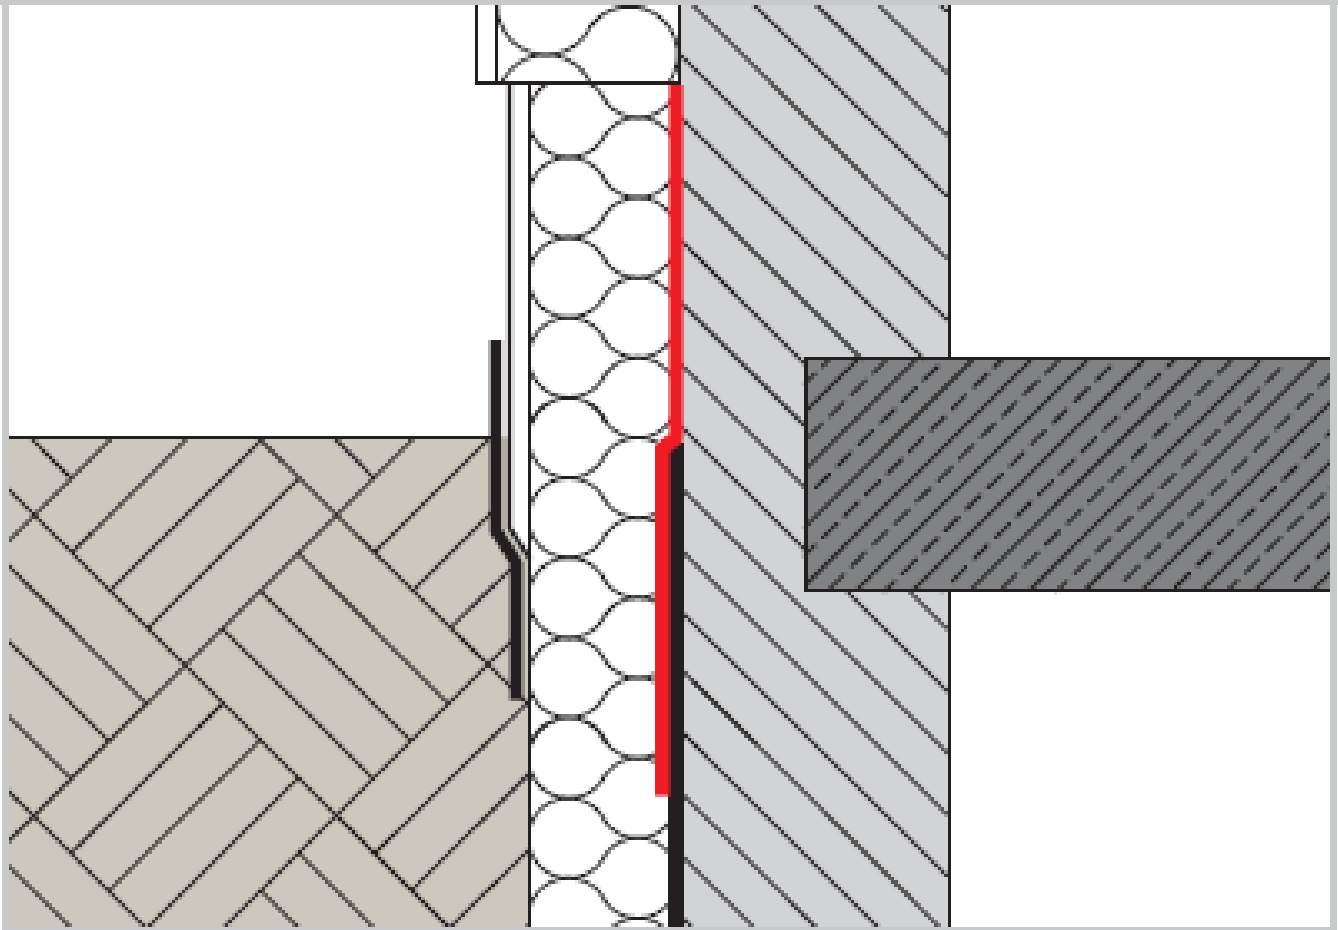

Sokkeltætning


Multi-Tæt 2K - klæber på alle underlag

Til tætning af sokler i gammelt og nyt byggeri anvendes som regel en mineralsk tætningssvumme. Dette har dog en afgørende ulempe: De hæfter kun på mineralske underlag. Det vil for nybyggeri sige, at svumme skal anvendes før forsegling af områder med jordkontakt og ved renovering, skal der afrenses helt for gamle bitumenbelægninger. Dette er fortid med den nye Multi-Tæt 2K. Klæbeevnen er så god, at den klæber på såvel gamle bitumenbelægninger - og ligeledes på alle mineralske underlag. Tysk afprøvning foreligger.



Kan overmales til frit design...



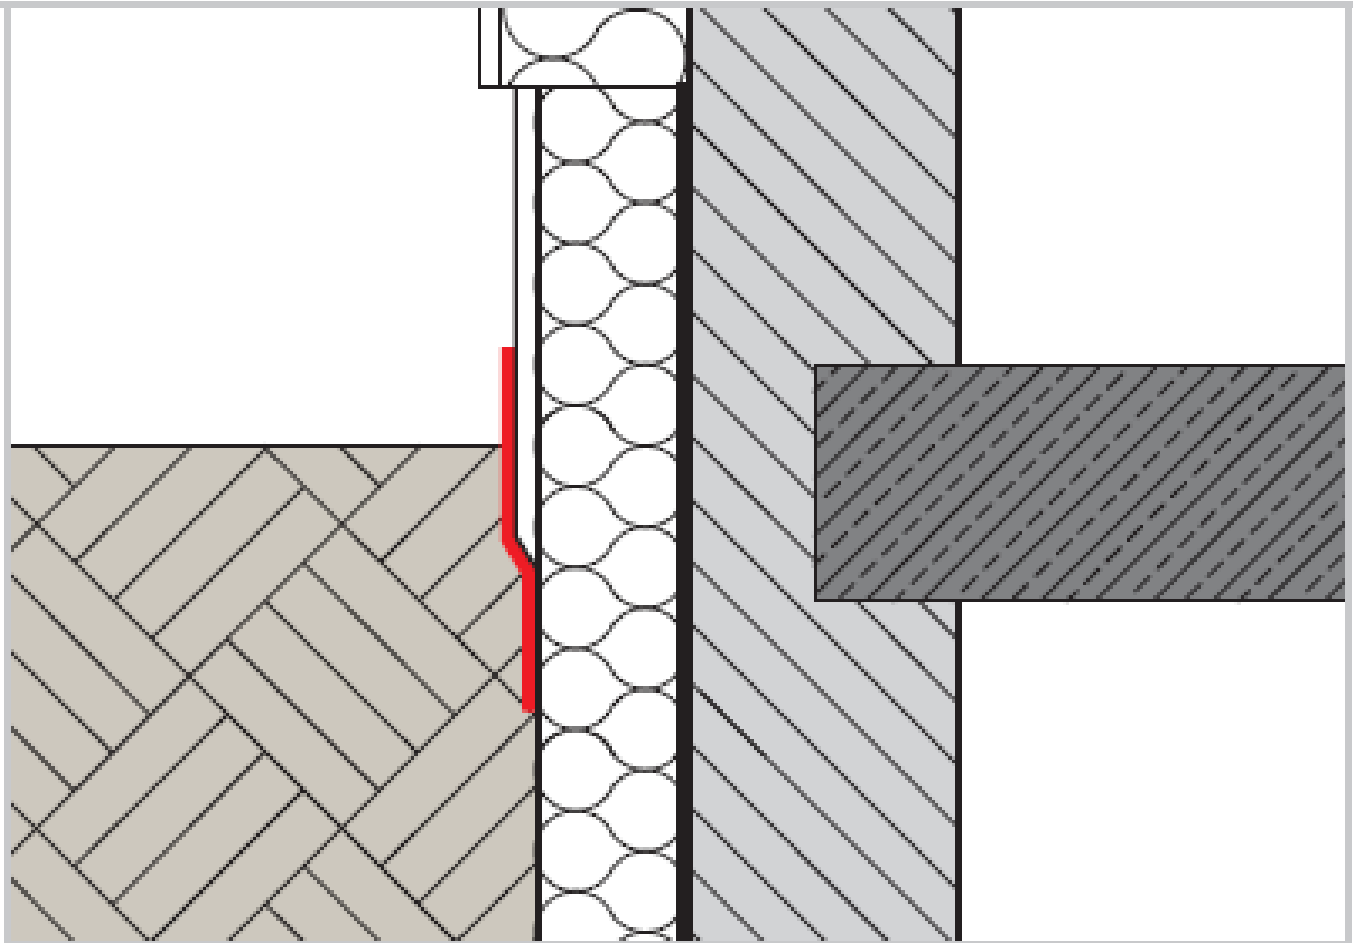

Tætning ved pudset sokkel

Multi-Tæt 2K - kan overmales til sokler


Multi-tæt 2K kan overmales med
dispersionsmalinger som f.eks.
Remmers Betonacryl.

Multi-tæt 2K kan også anvendes
som membran på puds i forbindel-
se med udvendig isolering. Det an-
befales, at membran overstiger
jordkontakt med mindst 50 mm.

Tysk prøverapport foreligger.

Geprüft durch:

Detektor Institut
Institut für Analytik
Reinhold-Park, Leipzig

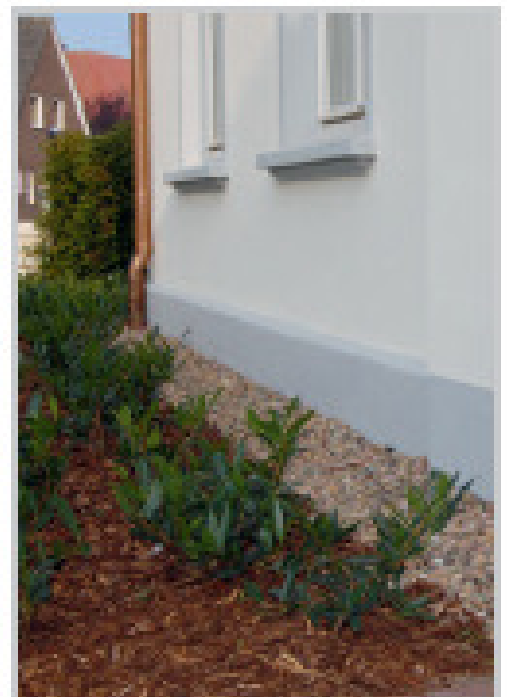


Videreforsørgelse efter blot 4 timer



UV-beständig med langtidsvirkning



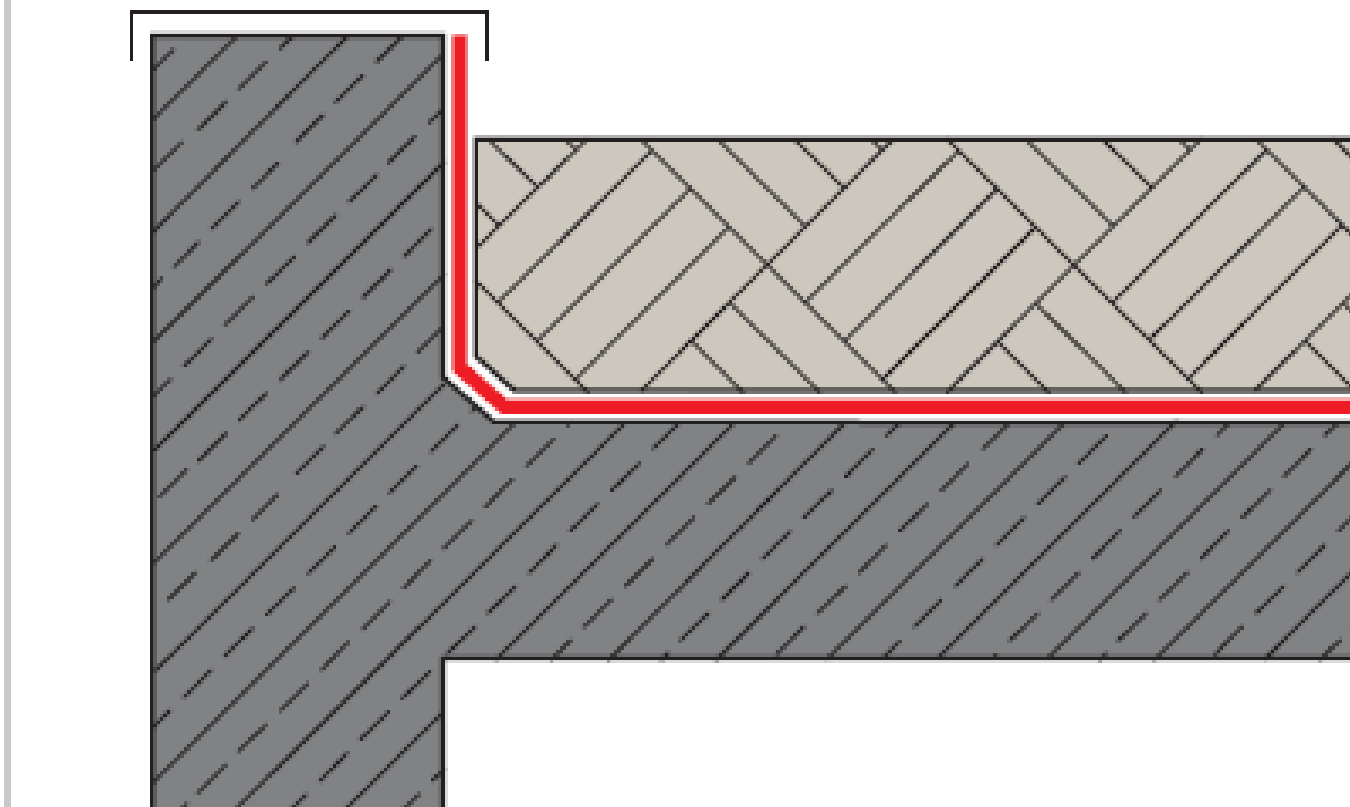


Tætning af vandrette overflader

Multi-tæt 2K - omdefinerer begrebet vejrbestandighed

Horisontale og hældende betonoverflader (f.eks. flade tage) kan tætnes mod jordfugt og sivevand med Multi-Tæt 2K.

Efter gennemtørring af tætningen lægges der før indbygning af gulvet som beskyttelses- og glidelag en polyætylen folie i to lag. Mod opstuvende nedsivningsvand eller trykkende vand sker tætningen på det armerede rene lag nede under bundpladen. Nyt ved produktet er, at det er resistent over for al slags vejrlig, således at det kan anvendes også på flade tage.

Tysk prøverapport foreligger.

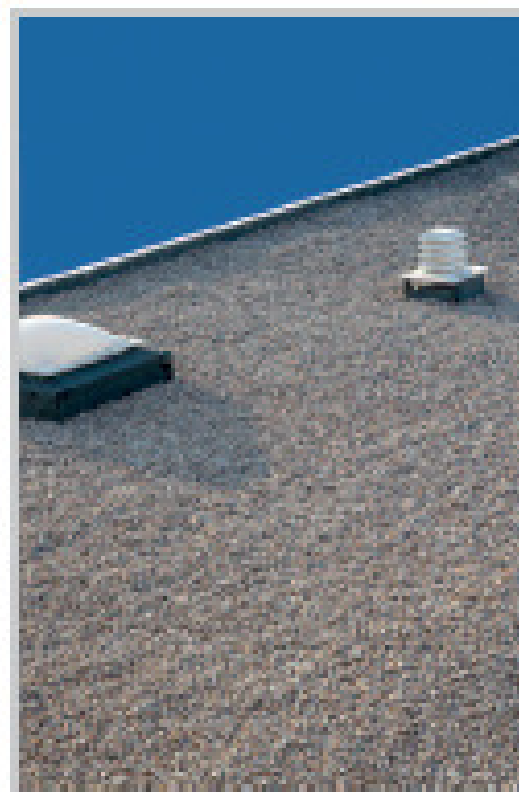


Geprüft durch:

bernhard hammers
Institut für Analytik
Baustoffe, Farben, Lacke

IBMB MPA
Institut für Baustoffe und
Materialprüfung
an der Universität
Bayern

Frostbestandig med og uden strø-saltbelastning



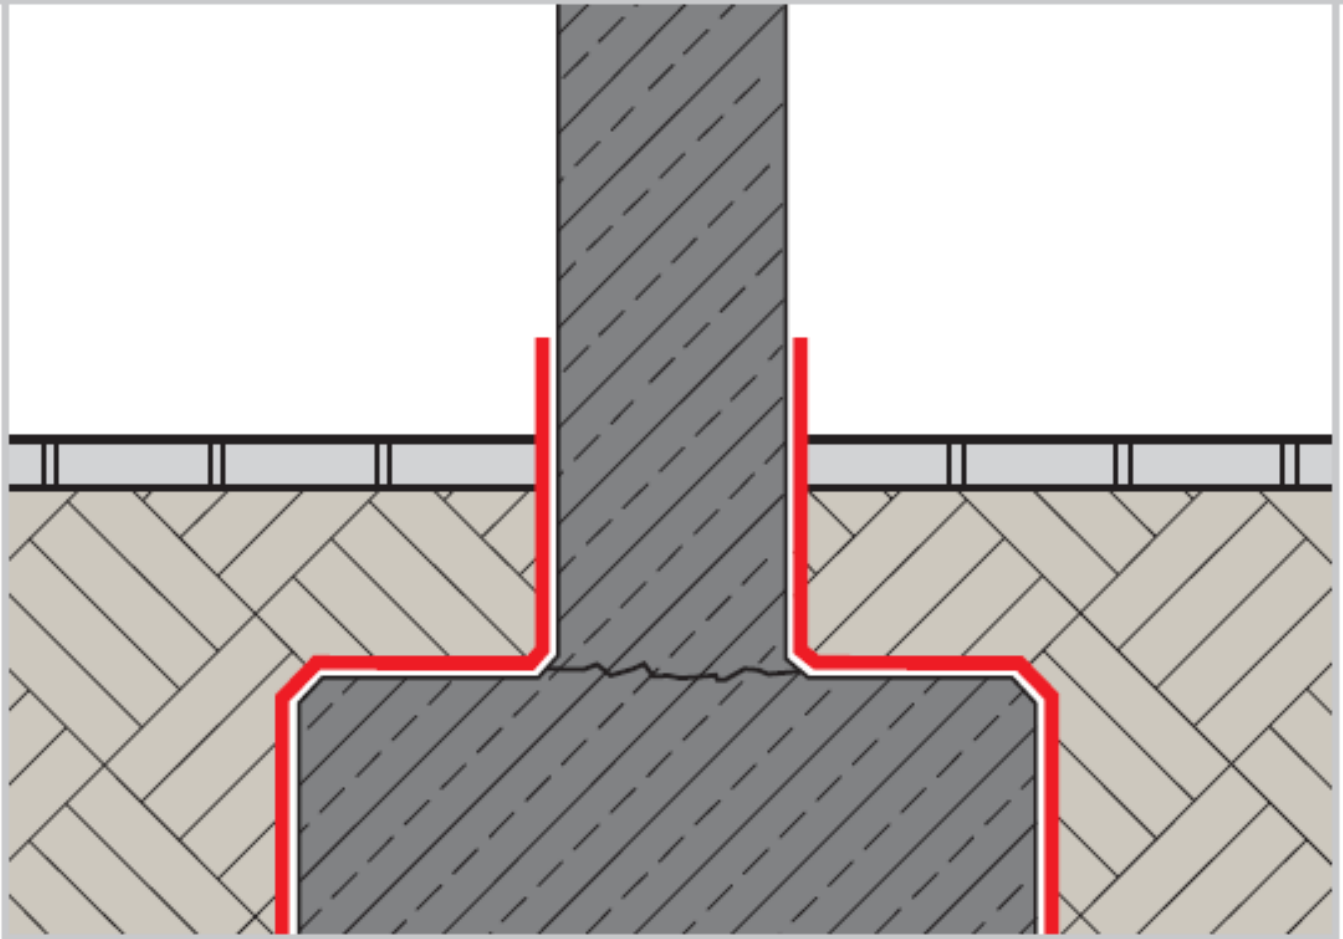

Tætning af fundamenter

Multi-tæt 2K - korrekt tætning af støbeskel

Jordberørte områder af bærende jernbeton-konstruktioner, specielt hvor der er risiko for revner er beskyttet mod fugt og indtrængning af klorider, som forårsager korrosion i armeringen.

Multi-tæt 2K er ideelt til opgaven - Med dens revneoverbyggende evne $> 2\text{mm}$ opnås en visuel flot overflade, når den overmales.

Tyske prøverapporter foreligger.

Geprüft durch:

