DYNAMISEZ VOTRE MONDE

ONAN P4500iDF

Générateur portatif à onduleur numérique bicarburant de 4 500 watts
Gaz: 3 700 watts en fonctionnement | 4 500 watts en crête
Propane: 3 330 wattheures | 4 050 watts crête

Modèle pour les États-Unis et le Canada
Non commercialisé en Californie

GÉNÉRATEUR À ONDULEUR NUMÉRIQUE
Une énergie propre et efficace qui nécessite peu d'entretien

BOUTON-POUSSOIR ET DÉMARRAGE À DISTANCE
Cordon de traction de secours

SILENCIEUX ET DURABLE
Double isolation

CAPABLE DE FONCTIONNER EN PARALLÈLE
Parallèlement à un autre générateur à onduleur P4500i ou P2500i

DOUBLE CARBURANT PAR SIMPLE PRESSION D'UN BOUTON
Passez facilement du gaz au propane grâce à une capacité de carburant de 12,8 L (3,4 gallons)

LÉGER
Avec son poids de 47,5 kg (104,7 lb), sa poignée télescopique et ses roues, il est plus léger et plus facile à manipuler

CARACTÉRISTIQUES

- Prêt pour les véhicules de loisirs et les autocaravanes avec une prise TT-30R de 30 A
- Deux ports USB 5 V pour charger des appareils électroniques sensibles, tels que des téléphones ou des tablettes
- Poignée télescopique pour faciliter le transport
- Moteur fiable Cummins Onan de 224 cm^3 à 4 temps et à soupapes en tête
- Garantie de 3 ans

Cummins®

POUR UN MONDE QUI N'ARRÊTE JAMAIS

SPÉCIFICATIONS

Numéro de pièce	A074Z437
Essence — Watts de crête	4 500
Essence — Watts de fonctionnement	3 700
Essence — Ampères de crête à 120 V	37,5 ampères
Essence — Ampères de fonctionnement à 120 V	30,8 ampères
Propane — Watts de crête	4 050
Propane — Watts de fonctionnement	3 330
Propane — Ampères de crête à 120 V	33,8 ampères
Propane — Ampères de fonctionnement à 120 V	27,8 ampères
Tension CA	120 volts
Tension continue	5 volts
Fréquence CA	60 Hz
Capable de fonctionner en parallèle	Oui
Taux d'harmoniques (THD)	≤3%
Système de démarrage	Électrique, à distance, à rappel
Batterie incluse	Oui
Chargeur de batterie inclus	Oui
Télécommande de démarrage à distance incluse	Oui (jumelée en usine)
Distance de démarrage à distance (mètres / pieds)	30 m (99 pi)
Cylindrée du moteur	224 cm3
Marque du moteur	Cummins Onan
Type de moteur	4 temps à soupapes en tête
Vitesse du moteur	Variable
Volume opérationnel	Aussi bas que 52 dBA
Kit carburateur et kit régulateur nécessaires pour fonctionner en altitude	Oui, au-dessus de 600 m (2 000 pieds)
Commutateur de mode économique	Oui
Onduleur intégré	Oui
Lubrification du moteur	Splash
Huile recommandée	SAE 10W-30
Taille de la bouteille d'huile (incluse)	600 mL / 20,3 onces / 0,63 pinte
Capacité d'huile (mL / pintes / onces)	600 mL / 20,3 onces / 0,63 pinte
Arrêt en cas de manque d'huile	Automatique
Type de carburant 4500iDF	Propane ou octane 87 — 93
Arrêt du carburant	Manuel
Matériau du réservoir de carburant	Acier
Capacité du réservoir de carburant (litres/gallons)	12,8 L (3,4 gal)
Essence - Durée de fonctionnement à 25 % de la charge (heures)	12,5 heures
Essence - Durée de fonctionnement à 50 % de la charge (heures)	8,2 heures
Propane — Durée de fonctionnement à 25 % de charge (heures) avec réservoir de propane standard de 20 lb 4,6 gal (17,4 L)	15 heures
Jauge de carburant	Oui
Type de volet de départ	Automatique

Prises CA	(1) 120V 30A (TT-30R) (1) Duplex 120V 20A (5-20R)
Prises CC	(2) ports USB 5 V
Mise à la terre	Neutre flottant
Prises couvertes	Oui
Prêt pour le commutateur de transfert manuel	Non
Prises DDFT	No
Centre de données à DEL	Oui
Prise prête à l'emploi pour véhicules de loisirs	Oui
Protection contre les surcharges (disjoncteur)	Oui
Style de poignée	Poignée télescopique
Émissions	EPA
Conforme à la CSA du Canada	Oui
Kit de roues inclus	Oui (assemblé)
Taille des roues	14 cm de diamètre (5,5 po), 3 cm d'épaisseur (1,5 po)
Pare-étincelles	Oui
Garantie résidentielle	3 années
Garantie commerciale	1 an
Longueur assemblée en (mm)	648 mm (25,5 po)
Largeur assemblée en (mm)	460 mm (18,1 po)
Hauteur assemblée en (mm)	20,5 po (520 mm)
Longueur de la boîte en (mm)	744 mm (29,3 po)
Largeur de la boîte en (mm)	541 mm (21,3 po)
Hauteur de la boîte en (mm)	24,0 po (610 mm)
Poids unitaire sec kg (lb)	104,7 lb (48 kg)
Poids à l'expédition kg (lb)	55 kg (122,2 lb)

AFFICHAGE À DEL

Des mesures précises pour vous tenir au courant

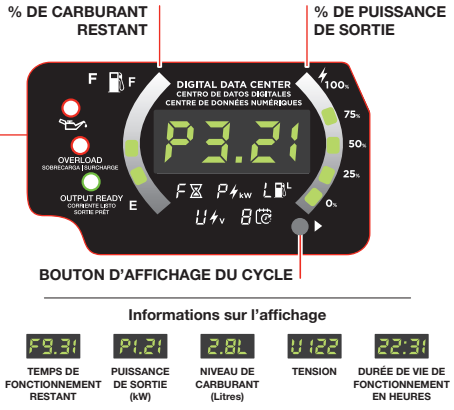

Cummins Inc.
Box 3005
Columbus, IN 47202-3005
É.-U.

cummins.com

Bulletin 6553318 produit aux É.-U. 4/24
©2024 Cummins Inc.