




● 产品细节




一体折弯式滑体
Integral bending slide table



三节螺纹托盘加长套
Three stage screw track




托臂锁
The lock

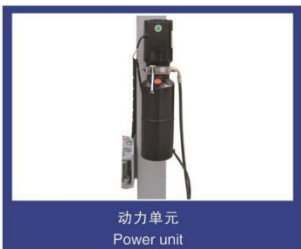

动力单元
Power unit

DY-A3500经济型普通双柱举升机
DY-A3500Economic type ordinary two post lift

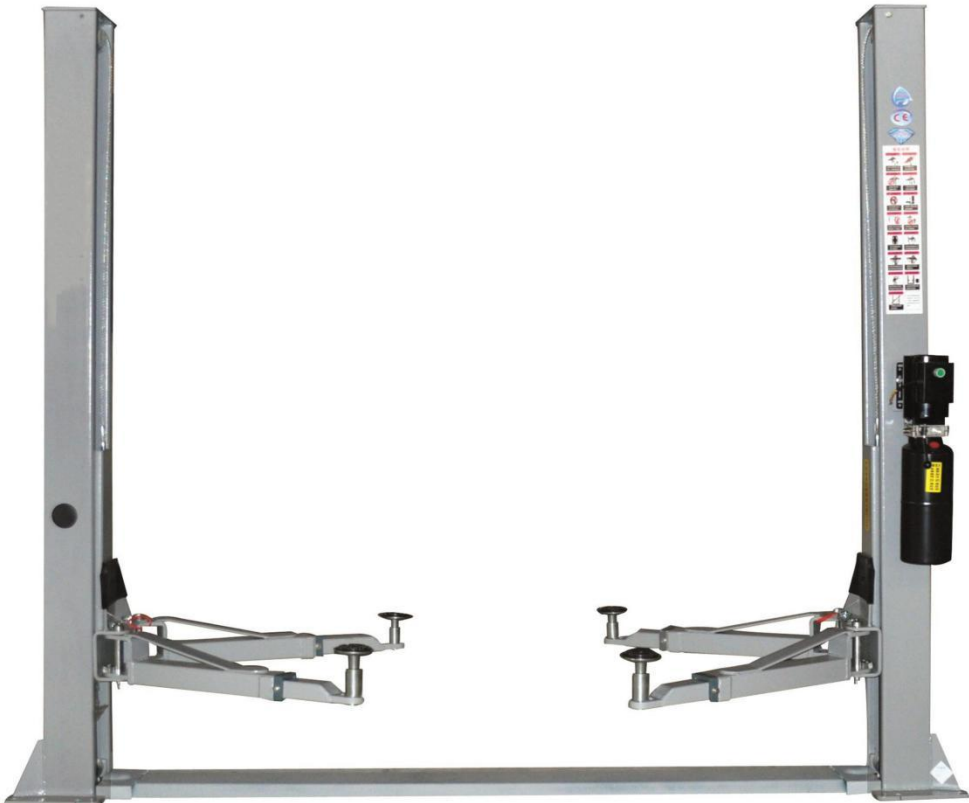

● 技术参数

型 号	Model	DY-A3500
举升重量	Lifting weight	3500kg
举升高度	Lifting height	1750mm
最低高度	Minimum height	120mm
立柱高度	Column height	2835mm
柱间宽度	Width between columns	2800mm
安装宽度	Installation width	3400mm
上升时间	Lifting Time	60s
下降时间	Falling Time	50s
电机功率	Motor power	2.2kw
电源电压	Power Voltage	220V/240V/380V/415V

● 设备特点

- 1、底板式设计更合适顶层低的维修场所。

2、滑体一体折弯式钢板焊接，使托臂支撑点更牢固。

3、选用高品质动力单元，经久耐用，运行安全可靠。

4、标配车门防护胶块，保护车门免受损伤；

5、经过115%的动态装载测试，150%的静态装载测试。

6、双保险安全防滑落装置从立柱阶梯保险到液压封闭保护，保证车体的双重安全滞留，特别的液压系统设计避免超载运行。

7、符合ISO9001、CE标准。
- 1、Floor plate style design,more suitable for low ceiling workshop.

2、One type of sliding body bending plate welding, the arm support more firmly.

3、Adopt quality pack power,more endurable,running safely and reliably

4、Strip design,elegant appearance

5、Dynamic test:115%of the rated capacity.Static test:150%of the rated capacity.

6、Dual anti-skidding safety device from column ladder safety to hydraulic seal protection to ensure double safe on the staying of the vehicle,special hydraulic system design to avoid overload running

7、ISO9001、CE certified


Bulk price: USD 1050 / UNIT FOB Qingdao,China / per 20GP



● 产品细节



DY-B4000双柱双缸液压举升机
DY-B4000Floor plate two post lift

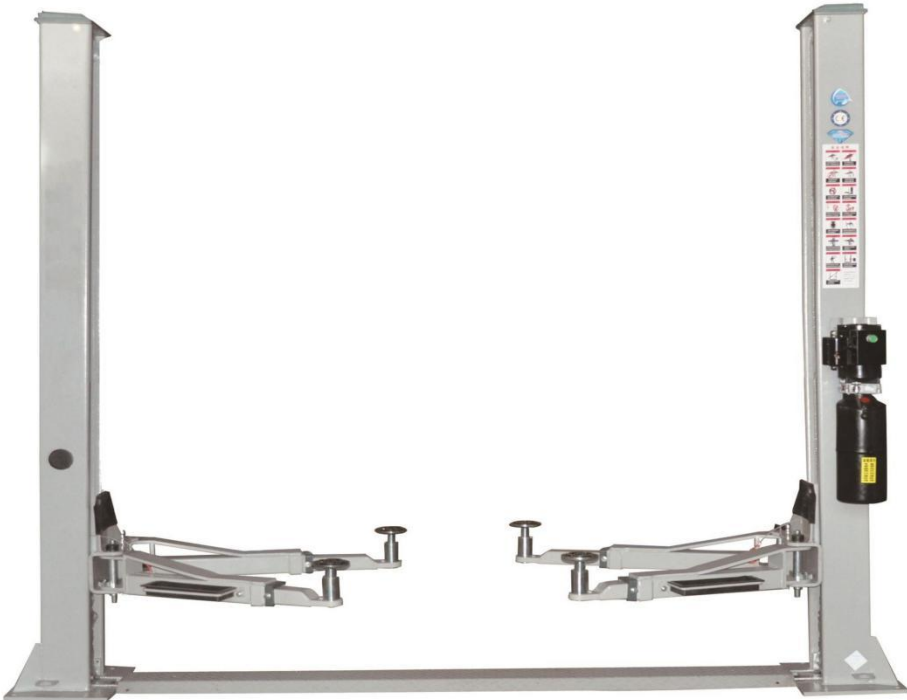

● 设备特点

- 1、底板式设计更适合顶层低的维修场所。

2、双缸设计，高强度链条驱动系统。

3、滑体一体折弯式钢板焊接，使托臂支撑点更牢固。

4、托臂外置加强筋焊接，使托臂支撑点更牢固。

5、选用高品质动力单元，经久耐用，运行安全可靠。

6、标配车门防护胶块，保护车门免受损伤。

7、经过115%的动态装载测试，150%的静态装载测试。

8、双保险安全防滑落装置从立柱阶梯保险到液压封闭保护，保证车体的双重安全滞留，特别的液压系统设计避免超载运行。

9、符合ISO9001、CE标准。
- 1、Floor plate style design,more suitable for low ceiling workshop.

2、Dual cylinders located in Master and slave column,high strength chain drives system

3、Complete streel welding performance more ad cantage.

4、Symmetric arms dabber welding make more stable.

5、Adopt quality pack power,more endurable,running safely and reliably

6、Strip design,elegant appearance

7、Dynamic test:115%of the rated capacity.Static test:150%of the rated capacity.

8、Dual anti-skidding safety device from column ladder safety to hydraulic seal protection to ensure double safe on the staying of the vehicle,special hydraulic system design to avoid overload running

9、ISO9001、CE certified

● 技术参数

型 号	Model	DY-B4000
举升重量	Lifting weight	4000kg
举升高度	Lifting height	1750mm
最低高度	Minimum height	120mm
立柱高度	Column height	2835mm
柱间宽度	Width between columns	2800mm
安装宽度	Installation width	3450mm
上升时间	Lifting Time	60s
下降时间	Falling Time	50s
电机功率	Motor power	2.2kw
电源电压	Power Voltage	220V/240V/380V/415V

Bulk price: USD 1125 / UNIT FOB Qingdao,China / per 20GP



● 产品细节



DY-C4500外置锁双柱液压举升机
DY-C4500External lock double column hydraulic lift



● 技术参数

型 号	Model	DY-C4500
举升重量	Lifting weight	4500kg
举升高度	Lifting height	1750mm
最低高度	Minimum height	120mm
立柱高度	Column height	2835mm
柱间宽度	Width between columns	2800mm
安装宽度	Installation width	3550mm
上升时间	Lifting Time	60s
下降时间	Falling Time	50s
电机功率	Motor power	2.2kw
电源电压	Power Voltage	220V/240V/380V/415V

● 设备特点

- 1、底板式设计更适合顶层低的维修场所。

2、滑体一体折弯式钢板焊接，使托臂支撑点更牢固。

3、独特的自动回锁装置，改变了以往外置锁举升机下降后，必须手动扳回锁杆的弊端，减少了安全隐患。

4、标配车门防护胶块，保护车门免受损伤。

5、经过115%的动态装载测试，150%的静态装载测试。

6、双保险安全防滑落装置从立柱阶梯保险到液压封闭保护，保证车体的双重安全滞留，特别的液压系统设计避免超载运行。

7、符合ISO9001、CE标准。
- 1、Floor plate style design,more suitable for low ceiling workshop.

2、Complete steel welding performance more ad cantage.

3、unique automatic lock device back, changed the outer lock before lifting machine declines, must also be the disadvantages of manual back lock screw, reduced the hidden trouble of safety.

4、Strip design,elegant appearance

5、Dynamic test:115%of the rated capacity.Static test:150%of the rated capacity.


6、Dual anti-skidding safety device from column ladder safety to hydraulic seal protection to ensure double safe on the staying of the vehicle,special hydraulic system design to avoid overload running

7、ISO9001、CE certified

Bulk price: USD 1180 / UNIT FOB Qingdao,China / per 20GP



● 产品细节

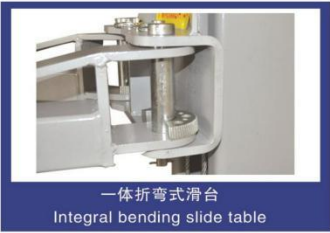

DY-D3500经济型龙门液压举升机
DY-D3500Economic grantry car lift



● 技术参数

型 号	Model	DY-D3500
举升重量	Lifting weight	3500kg
举升高度	Lifting height	1750mm
最低高度	Minimum height	120mm
立柱高度	Column height	3630mm
柱间宽度	Width between columns	2800mm
安装宽度	Installation width	3400mm
上升时间	Lifting Time	60s
下降时间	Falling Time	50s
电机功率	Motor power	2.2kw
电源电压	Power Voltage	110V/220V/240V/380V/415V

● 设备特点

- 1、龙门式设计让操作者在车下工作更容易、方便；

2、滑体一体折弯式钢板焊接，使托臂支撑点更牢固。

3、采用双缸、板式链条及钢丝绳平衡系统，举升机升降平稳；

4、液压动力单元配置节流装置，可随时调整下降速度；

5、手动双边解锁；

6、标配限位开关；

7、标配车门防护胶块，保护车门免受损伤；

8、经过115%动态和150%静态测试；

9、符合ISO9001、CE标准。
- 1、Clear floor design,can make the operator in the vehide under working more easily.

2、One type of sliding body bending plate welding, the arm support more firmly.

3、By two cylinder,plate and wire rope chain balance system,lifting and lower ingsmooth.

4、hydraulic power unit comfiguration throttling device,can always adjust the rate of decline.

5、Manual mechanical loce release from two sides.

6、Height limit switch.Asymmetric arm design,leaves more space for the cars.

7、Strip design,elegant appearance

8、It has adopted 115% dynamic loading capacity and 150% staic loading capacity tested

9、ISO9001、CE certified

Bulk price: USD 1125 / UNIT FOB Qingdao,China / per 20GP



● 产品细节



内保险齿
Inner safety gear



三节螺纹托盘
Three-knot thread trary



托 臂
Duck arm



电动解锁(选配)
Electrical release (optional)



铝壳电机 (选配)
Alumincm shell motor (optional)

DY-E4000 4T龙门液压举升机

DY-E4000 4TEaoruornic grantry car lift



● 技术参数

型 号	Model	DY-E4000
举升重量	Lifting weight	4000kg
举升高度	Lifting height	1750mm
最低高度	Minimum height	120mm
立柱高度	Column height	3630mm
柱间宽度	Width between columns	2800mm
安装宽度	Installation width	3450mm
上升时间	Lifting Time	60s
下降时间	Falling Time	50s
电机功率	Motor power	2.2kw
电源电压	Power Voltage	220V/240V/380V/415V

● 设备特点

- 1、龙门式设计让操作者在车下工作更容易方便；

2、采用双缸、板式链条及钢丝绳平衡系统，举升机升降平稳；

3、滑体一体折弯式全钢板焊接，使用性能优越；托臂外置加强筋焊接，使托臂支撑点更牢固；

4、手动双边解锁；

5、标配24V限位开关；

6、标配车门防护胶块，保护车门免受损伤；

7、经过115%动态和150%静态测试；

8、符合ISO9001、CE标准。
- 1、Clear floor design,can make the operator in the vehide under working more easily.

2、By two cylinder,plate and wire rope chain balance system,lifting and lower-ingsmooth.

3、Complete steel welding, Performance more advantage Symmetric arms dabber welding make more stable

4、Manual mechanical loce release from two sides.

5、24V height limit switch.Asymmetric arm design,leaves more space for the cars.

6、Strip design,elegant appearance

7、It has adopted 115% dynamic loading capacity and 150% staic loading capacity tested

8、ISO9001、CE certified

Bulk price: USD 1200 / UNIT FOB Qingdao,China / per 20GP



● 产品细节



DY-F4500 4.5T龙门外置锁液压举升机
DY-F4500 Longmen external lock hydraulic lifting machine



● 技术参数

型 号	Model	DY-F4500
举升重量	Lifting weight	4500kg
举升高度	Lifting height	1750mm
最低高度	Minimum height	120mm
立柱高度	Column height	3630mm
柱间宽度	Width between columns	2800mm
安装宽度	Installation width	3450mm
上升时间	Lifting Time	60s
下降时间	Falling Time	50s
电机功率	Motor power	2.2kw
电源电压	Power Voltage	220V/240V/380V/415V

● 设备特点

- 1、龙门式设计让操作者在车下工作更容易方便；

2、采用双链条、双锁齿外置设计，使车辆上升或下降时，可直观的观察到解、落锁状态，双锁齿落锁更安全牢固，大大的提升了安全系数，并且便于客户操作，维修方便。

3、独特的自动回锁装置，改变了以前外置锁举升机下降后，必须手动扳回锁杆的弊端，减少了安全隐患。

4、滑体一体折弯式钢板焊接，使用性能优越；托臂外置加强筋焊接，使托臂支撑点更牢固；

5、手动双边解锁，标配限位开关；

6、标配车门防护胶块，保护车门免受损伤；

7、经过115%动态和150%静态测试；

8、符合ISO9001、CE标准。
- 1、Clear floor design,can make the operator in the vehide under working more easily.

2、article adopts double lock, double locks external design, more secure when the vehicle is on the rise and padlock, greatly increases the safety factor. And to facilitate customer operation, convenient maintenance.

3、unique automatic lock device back, changed the outer lock before lifting machine declines, must also be the disadvantages of manual back lock screw, reduced the hidden trouble of safety.

4、Complete steel welding, Performance more advantage Symmetric arms dabber welding make more stable

5、Manual mechanical loce release from two sides.Height limit switch. Asymmetric arm design,leaves more space for the cars.

6、Strip design,elegant appearance


7、It has adopted 115% dynamic loading capacity and 150% staic loading capacity tested

8、ISO9001、CE certified

Bulk price: USD 1255 / UNIT FOB Qingdao,China / per 20GP



● 产品细节

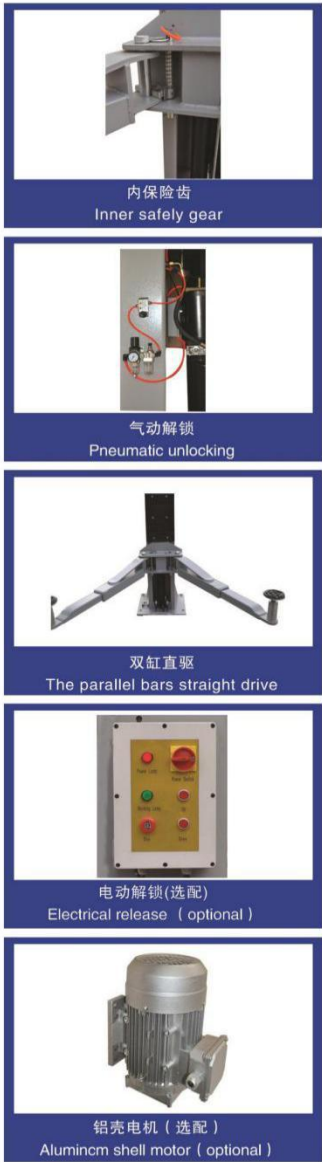

DY-G4500 双缸直驱气解锁龙门举升机
DY-G4500 Duplex direct-drive gantry lifting machine



● 技术参数

型 号	Model	DY-G4500
举升重量	Lifting weight	4500kg
举升高度	Lifting height	1750mm
最低高度	Minimum height	120mm
立柱高度	Column height	3830mm
柱间宽度	Width between columns	2800mm
安装宽度	Installation width	3450mm
上升时间	Lifting Time	60s
下降时间	Falling Time	50s
电机功率	Motor power	2.2kw
电源电压	Power Voltage	220V/240V/380V/415V

● 设备特点

- 1、龙门式设计让操作者在车下工作更容易方便；

2、采用双缸直驱及钢丝绳平衡系统，举升机升降安全平稳；

3、气动单边解锁，操作更安全可靠。

4、滑台一体折弯式钢板焊接，使用性能优越；托臂外置加强筋焊接，使托臂支撑点更牢固；

5、标配限位开关；

6、标配车门防护胶块，保护车门免受损伤；

7、经过115%动态和150%静态测试；

8、符合ISO9001、CE标准。
- 1、Clear floor design,can make the operator in the vehide under working more easily.

2、By twocylinder,plate and wire rope chain balance system,lifting and lower-ingsmooth.

3、Pneumatic single side unlocking, more safe and reliable operation

4、Complete steel welding, Performance more advantage Symmetric arms dabber welding make more stable.

5、Height limit switch.

6、Strip design,elegant appearance

7、It has adopted 115% dynamic loading capacity and 150% staic loading capacity tested

8、ISO9001、CE certified

Bulk price: USD 1425 / UNIT FOB Qingdao,China / per 20GP



● 产品细节



DY-H5000 双缸直驱龙门举升机
DY-H5000 Duplex direct-drive gantry lifting machine



● 技术参数

型 号	Model	DY-H5000
举升重量	Lifting weight	5000kg
举升高度	Lifting height	1800mm
最低高度	Minimum height	120mm
立柱高度	Column height	4430mm
柱间宽度	Width between columns	3230mm
安装宽度	Installation width	3925mm
上升时间	Lifting Time	70s
下降时间	Falling Time	50s
电机功率	Motor power	3.0kw
电源电压	Power Voltage	220V/240V/380V/415V

● 设备特点

- 1、龙门式设计让操作者在车下工作更容易方便；

2、采用双缸直驱及钢丝绳平衡系统，举升机升降安全平稳；

3、手动单边解锁，操作更安全可靠。

4、滑体全钢板焊接，使用性能优越；托臂外置加强筋焊接，使托臂支撑点更牢固；

5、电动控制，操作安全，快捷；

6、标配限位开关；

7、支臂采用三节设计，调节范围更大，适合不同的汽车底盘和小型货车的维修保养工作；

8、标配车门防护胶块，保护车门免受损伤；

9、经过115%动态和150%静态测试；

10、符合ISO9001、CE标准。
- 1、Clear floor design,can make the operator in the vehide under working more easily.

2、By twocylinder,plate and wire rope chain balance system,lifting and lower-ingsmooth.

3、Single sides manual lock release system.

4、Complete steel welding, Performance more advantage Symmetric arms dabber welding make more stable.

5、Electric control, safe operation, quick.

6、Height limit switch.

7、Arm adopts three design, the adjusting range is larger, suitable for different car chassis and the maintenance work of the minivan;

8、Strip design,elegant appearance



9、It has adopted 115% dynamic loading capacity and 150% staic loading capacity tested

10、ISO9001、CE certified

Bulk price: USD 2250 / UNIT FOB Qingdao,China / per 20GP



● 产品细节

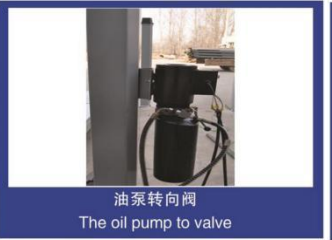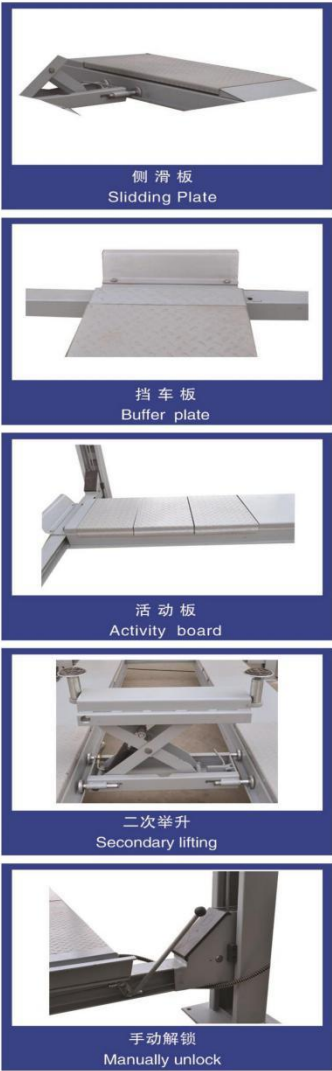

● 技术参数

型 号	Model	DY-I3500
举升重量	Lifting weight	3500kg
举升高度	Lifting height	1650mm
最低高度	Minimum height	160mm
总 长 度	Overall Length	5550mm
总 宽 度	Overall Width	3250mm
立柱内宽	Columns within wide	2850mm
单车道宽度	Runway plate width	510mm
车道内间距	Width between runway	900-1050mm
二次举升高度	Quadratic Lifting Height	270-540mm
立柱高度	Post Height	2000mm
上升时间	lifting Time	60S
下降时间	Falling Time	50S
电机功率	Motor power	2.2kw
电源电压	Power Voltage	380V/415V

Bulk price: USD 1990 / UNIT FOB Qingdao,China

DY-I3500 四轮定位专用四柱举升机
DY-I3500 Wheel positioning special four post lift



● 设备特点

- 1、手动机机械解锁，简单方便。

2、具有液压锁和主保险定位机构及防断绳保险机构等多重安全保障装置，安全可靠。

3、具有液压失败和超载安全阀保护，断绳和保险机构失灵时机器不会快速下落。

4、加长双级后轮侧滑板，前轮转角盘位置可调，适应各种车型。

5、设有二次举升小车滑动导轨，可选配多款二次举升小车。

6、平台水平调节极为方便、精确，适应各高精密四轮定位检测。

7、可调试举升平台的内侧距离以适用不同轮距的车辆。

8、经过115%的动态和150%的静态测试。

9、符合ISO9001、CE标准。
- 1、Manual machine to unlock, easy and convenient.

2、Adopt the hydraulic lock and the main insurance positioning structure and the rope breaking resistant insurance mechanism multiple-safety device,safe and reliable.

3、Adopt hte hydraulic failure and overload safety valve protection,in the event of rope breaking and insurance mechanism failure,te machine cannot be decreased rapidly.

4、The lengthened double-level rear sliding plate,the position of front wheel turn plate can be adjusted,the secondary lifting trolley' ssliding rail,a number of secondary lifting trolleys are optional.

5、Adopt the secondary lifting trolley' s sliding rall,a number of secondary lifting trolleys are optional.

6、The platform' s sliding rail,a number of secondary lifting trolleys are optional.

7、The insinde distance of adjustable lifting platform for different vehicles with different treads.

8、Receive115%dynamic and 150% static testing.

9、ISO9001、CE certified



DY-J4000/5000 链条四柱举升机

DY-J4000/5000 Chain four post lift



● 设备特点

- 1、高精度液压传动，升降平稳，操作简单，故障率低。

2、高强度链条拉动，承载无延伸，使用寿命长，安全系数大。

3、液压，机械双重锁紧保险，举升安全可靠。

4、可调节螺杆，保证平台水平，汽车安全可靠。

5、大容量泵站，升降速度快，运转无噪音。

6、设计新颖，结构坚固耐用。

7、符合ISO9001、CE标准。
- 1、 High precision hydraulic transmissionmstable lifting or lowering, simple operation less fault.

2、 High strength chain drive,loading no extension,long working life.

3、 Hydraulic,mechanical double–insurance,safety lifting.

4、 Adjustable screw rod,ensure the lifting platform level,autobolile can stable lifting

5、 large capacity pump station,fast lifting or lowering,running without noise.

6、 Innovative designmfirm and durable structure.

7、 ISO9001、 CE certified

● 技术参数

型 号	Model	DY-J4000
举升重量	Lifting weight	4000kg
举升高度	Lifting height	1750mm
最低高度	Minimum height	160mm
总 长 度	Overall Length	5800mm
总 宽 度	Overall Width	3400mm
立柱内宽	Columns within wide	3000mm
单车道宽度	Runway plate width	510mm
车道内间距	Width between runway	900–1200mm
二次举升高度	Quadratic Lifting Height	270–540mm
立柱高度	Post Height	2200mm
上升时间	lifting Time	60S
下降时间	Falling Time	50S
电机功率	Motor power	3.0kw
电源电压	Power Voltage	380V/415V

● 产品细节



侧滑板
Slidding Plate



挡车板
Buffer plate



二次举升
Secondary lifting




油 缸
Oil cylinder



横 梁
Slidding Plate



链 条
Chain

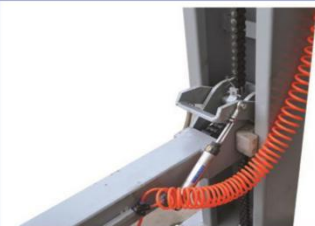

气 缸
Air cylinder



气动解锁
Start the unlock

Bulk price: USD 2320 / 3700 UNIT FOB Qingdao,China



● 产品细节



DY-K3000 地藏剪式举升机
DY-K3000 Ground-hiding type scissor lift



● 技术参数

型 号	Model	DY-K3000
举升重量	Lift capacity	3000kg
最低高度	Min height	330mm
举升总高度	Lift height	2030mm
电机功率	Power of motor	3.0KW
额定油压	Oil pressure	17-19Mpa
电源要求	Power supply	220V/380V,50Hz
升降时间	Rise & Drop time	≤50s

● 设备特点

- 1、地藏式安装。

2、可延伸平台设计。

3、气动解锁装置最大程度降低机器运行噪音。

4、双油缸设计，调试更简单。

5、安全电压控制系统，避免高压触电危险。

6、经过115%的动态装载测试，150%的静态装载测试。

7、符合ISO9001、CE标准。
- 1、In-ground installation.

2、Extensible platfor design.

3、Pneumatic lock release,considerably reduce the noise when the machine running.

4、Dual cylinder design,easy to debug .

5、Low voltage control system.


6、Dynamic test:115% of the rated capacity.Static test:150% of the rated capacity.

7、ISO9001、CE certified


Bulk price: USD 1680 / UNIT FOB Qingdao,China



● 产品细节

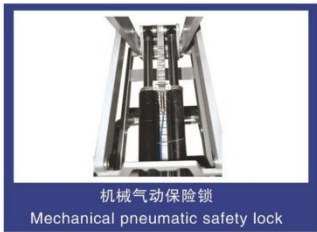

机械气动保险锁
Mechanical pneumatic safety lock

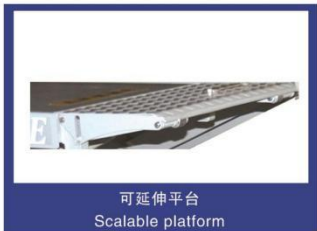

可延伸平台
Scalable platform



自动调平
Automatic leveling



控制箱
Electricity box

DY-L3000 超薄型剪式升降机
DY-L3000 Ground-hiding type scissor lift



● 技术参数

型 号	Model	DY-L3000
举升重量	Lift capacity	3000kg
最低高度	Min height	115mm
举升高度	Lift height	1800mm
电机功率	Power of motor	四极 2.2KW
额定油压	Oil pressure	17-19Mpa
电源要求	Power supply	380V,三相电源、
升降时间	Rise & Drop time	≤50s

● 设备特点

- 1、地面安装，更方便。

2、可延伸平台设计。

3、气动解锁装置最大程度降低机器运行噪音。

4、双油缸设计，调试更简单。

5、24伏安全电压控制系统，避免高压触电危险。

6、经过115%的动态装载测试，150%的静态装载测试。

7、符合ISO9001、CE标准。
- 1、Above ground installation, more convenient.

2、Extensible platfor design.

3、Pneumatic lock release,considerably reduce the noise when the machine running.

4、Dual cylinder design,easy to debug .

5、24V low voltage control system.

6、Dynamic test:115% of the rated capacity.Static test:150% of the rated capacity.

7、ISO9001、CE certified

Bulk price: USD 2165 / UNIT FOB Qingdao,China



● 产品细节




子剪安全锁
Safety lock



平台加强筋
Platform reinforcement



安全锁
Safety Lock

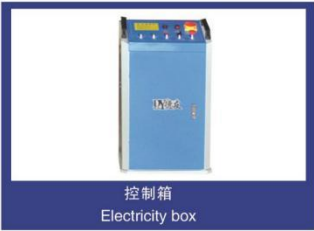

控制箱
Electricity box

DY-M3500 地藏子母型剪式举升机
DY-M3500 In-ground scissor lift



● 技术参数

型 号	Model	DY-M3500
举升重量	Lifting capacity	3500kg
举升高度	Lifting heighe	母机 (Main) 1850mm 子机 (Jack) 450m
举升速度	Lifting speed	母机 (Main) 1.2m/min 子机 (Jack) 1.2m/min
电源电机	Motor	3.0KW-380V or 3.0KW-220V
气源电压	Air supply pressure	0.4-0.6Mpa
外形尺寸	Outine dimensions	L4500 x W620 x H360mm
重 量	Weight	1980kg

● 设备特点

- 地藏子母剪式举升机适用于小型汽车四轮定位及车辆检测、维修与保养。其特点有：
- 1、采用地藏式机构，占用空间小。
 - 2、电动气锁，安全可靠。
 - 3、液压系统采用先进的集成阀板油路和进口密封件。
 - 4、停电时亦可采用手动将汽车下降驶出。
 - 5、符合ISO9001、CE标准。



Aignment scissor lift apply to small type vehicle for four wheel alignment and maintenance,the characteristics:

- 1、In-ground mounted,ovvupied small space.
- 2、Electric air lock.safety and reilable.
- 3、Hydraulic system adopts the advanced inted valve plate oil and imports of seal parts.
- 4、Power failure can adopt manually will the car drop out.
- 5、ISO9001、CE certified

Bulk price: USD 3515 / UNIT FOB Qingdao,China



● 产品细节

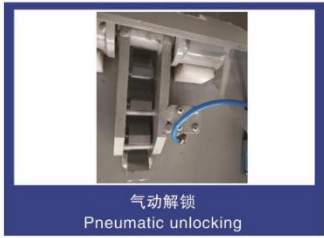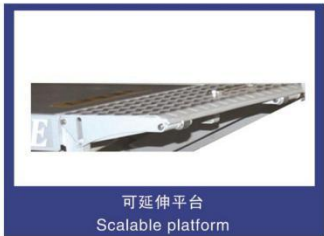

DY-R3000 移动型低位剪式举升机
DY-L3500 Movable low shear lift machine



● 设备特点

- 1、采用德国密封件，带助力臂设计，液压系统压力低，安全可靠，使用寿命长。

2、采用地面安装可移动，无需施工地坑，占用空间小。

3、机械上升时自锁保险及液压管防爆装置，安全可靠。

4、电动解锁，可延伸平台设计，安全方便。

5、防滑花纹板平台，可有效预防车辆下滑。

6、配有油路节流装置，油管爆裂时机器不会快速下落。

7、24V控制操作系统，避免高压触电危险。

8、通过115%动态装载测试，150%静态装载测试。

9、欧盟CE认证。
- 1、Using German seal, with the aid arm design, hydraulic system pressure is low, safe and reliable, long service life.

2、Ground installation can be moved, no construction pits, small occupancy space.

3、Self-locking safety and hydraulic tube explosion-proof device when mechanical rise, safe and reliable.

4、Electric unlock, can extend platform design, safe and convenient.

5、Anti-skid pattern plate platform, can effectively prevent vehicle slide.

6、Equipped with an oil flow throttle, the machine does not fall quickly when the tubing bursts.

7、24V control operating system to avoid high voltage electric shock risk.

8、Through 115 % dynamic load test, 150 % static load test.

9、EU CE certification.

● 技术参数

型 号	Model	DY-R3000
举升重量	Lift capacity	3000kg
最低高度	Min height	110mm
举升高度	Lift height	950mm
电机功率	Power of motor	3.0KW
额定油压	Oil pressure	17-19Mpa
电源要求	Power supply	380V/220V
升降时间	Rise & Drop time	≤50s


Bulk price: USD 1275 / UNIT FOB Qingdao,China



● 产品细节



子剪双安全锁齿
Safety lock

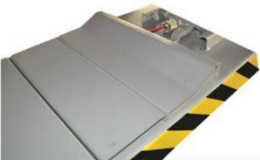

子机平台凸起结构
Protruding structure of sub machine platform



高强度锰板焊接支臂
Welding arm of high strength manganese plate



整板激光切割
Whole plate laser cutting

DY-S3500 超薄型四轮定位剪式举升机
DY-S3500 Super thin four wheel positioning shear lift machine



● 技术参数

型 号	Model	DY-S3500
举升重量	Lifting capacity	3500kg
举升高度	Lifting heighe	母机 (Main) 1800mm 子机 (Jack) 400m
举升速度	Lifting speed	母机 (Main) 1.2m/min 子机 (Jack) 1.2m/min
电源电机	Motor	3.0KW-380V or 3.0KW-220V
气源电压	Air supply pressure	0.4-0.6Mpa
外形尺寸	Outine dimensions	L4500 x W2200 x H180mm
重 量	Weight	2230kg

● 设备特点

1、超薄子机凸起结构设计，降低上车高度，最低高度180mm，适合更多超低底盘车辆使用；

2、母平台最高举升高度达到1800mm，平台宽度达到630mm

3、进口液压密封件，整体系统稳定可靠；

4、六油缸串联同步设计，同步精度更高，高平简单；

5、意大利进口铝壳泵站，动力更稳定，性能更优越；

1、Ultra thin sub machine convex structure design, reduce the height of the car, the minimum height of 180mm, suitable for more ultra low chassis vehicles.

2、The highest lift height of the mother platform reaches 1800mm, and the width of the platform reaches 630mm

3、Imported hydraulic seals, the whole system is stable and reliable.

4、Six cylinder in series synchronous design, the synchronization precision is higher, Gaoping is simple;

5、Italy imported aluminum shell pump station has more stable power and better performance.

Bulk price: USD 4630 / UNIT FOB Qingdao,China



● 产品细节



子剪双安全锁齿
Safety lock



意大利液压泵站
Italian hydraulic pump station



母剪双安全锁齿
Female shear double safety locking teeth



初始高度
Original height

DY-T3500 经济型超薄四轮定位剪式举升机
DY-T3500 Economical super thin four wheel positioning scissor lift



● 设备特点

● 技术参数

1、超薄子机凸起结构设计，降低上车高度，最低高度200mm，适合更多超低底盘车辆使用；

2、母平台最高举升高度达到1800mm，平台宽度达到630mm

3、进口液压密封件，整体系统稳定可靠；

4、意大利进口铝壳泵站，动力更稳定，性能更优越；

- 1、Ultra thin sub machine convex structure design, reduce the height of the car, the minimum height of 200mm, suitable for more ultra low chassis vehicles.
- 2、The highest lift height of the mother platform reaches 1800mm, and the width of the platform reaches 630mm
- 3、Imported hydraulic seals, the whole system is stable and reliable.
- 4、Italy imported aluminum shell pump station has more stable power and better performance.


Bulk price: USD 3885 / UNIT FOB Qingdao,China


型 号	Model	DY-T3500
举升重量	Lifting capacity	3500kg
举升高度	Lifting heighe	母机 (Main) 1800mm 子机 (Jack) 400m
举升速度	Lifting speed	母机 (Main) 1.2m/min 子机 (Jack) 1.2m/min
电源电机	Motor	3.0KW-380V or 3.0KW-220V
气源电压	Air supply pressure	0.4-0.6Mpa
外形尺寸	Outine dimensions	L4500 x W2200 x H200mm
重 量	Weight	2000kg



产品配件 >>>

公司案例 >>>

 DY-PJ01动力单元 DY - PJ01 power unit	 DY-PJ02铝壳电机 DY - PJ02 aluminum shell motor	 DY-PJ03齿轮泵 DY - PJ03 gear pump	 DY-PJ04阀板 DY - PJ04 valve plate
 DY-PJ05溢流阀 DY - PJ05 overflow valve	 DY-PJ06保压阀 DY - PJ06 pressure valve	 DY-PJ07节流阀 DY - PJ07 throttle valve	 DY-PJ08单向阀 DY - PJ08 check valve
 DY-PJ09卸荷阀 DY - PJ09 unloading valve	 DY-PJ10油桶 DY - PJ10 cans	 DY-PJ11油缸 DY - PJ11 oil cylinder	 DY-PJ12链条 DY - PJ12 chain
 DY-PJ13机芯膨胀螺栓 DY - PJ13 movement expansion bolt	 DY-PJ14钢丝绳 DY - PJ14 wire rope	 DY-PJ15小剪用胶垫 DY - PJ15 small cut with a rubber gasket	 DY-PJ16圆形托垫 DY - PJ16 circular pad

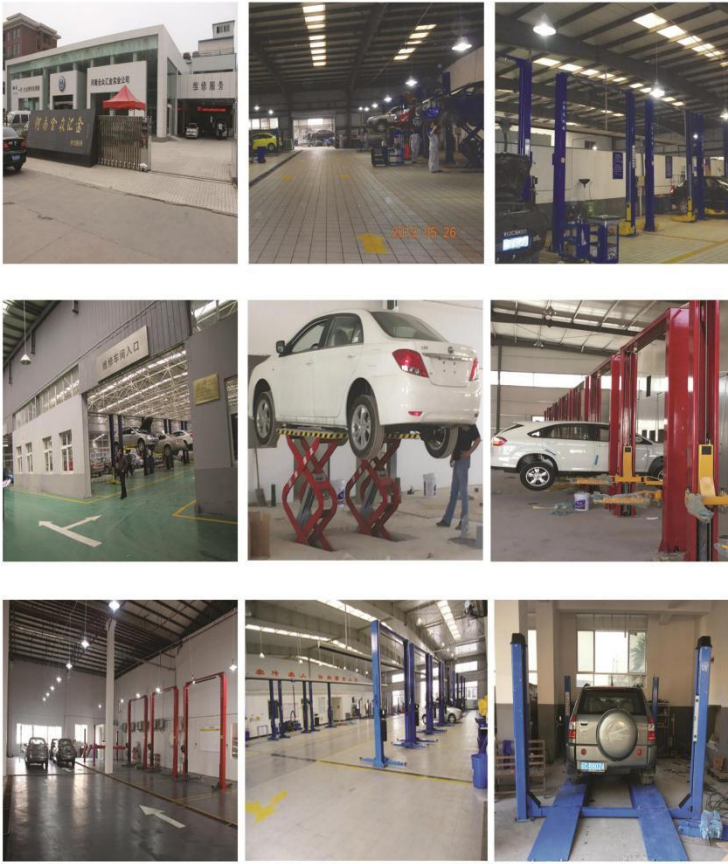

James Hu
Sales Manger
2022.05