




**Digital Fan Forced Heater
Chaufferette à Air Chaud
Numérique
Calentador Digital con Ventilador
de Tiro Forzado**

Model/ Modelo/ Modèle: ALE-HEFF12B

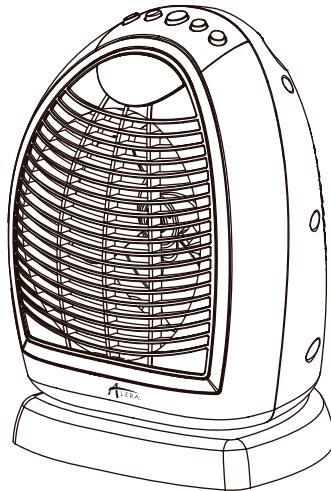

OPERATING INSTRUCTIONS

Please read and save these instructions

GUIDE D'UTILISATION

Prière de lire et de conserver ces instructions

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Lea y conserve este instructivo.

IMPORTANT INSTRUCTIONS

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following:

1. Read all instructions before using this heater.
2. This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. If provided, use handles when moving this heater. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes, and curtains at least 3 feet (0.9m) from the front of the heater and keep them away from the sides and rear.
3. Extreme caution is necessary when any heater is used by or near children or invalids and whenever the heater is left operating and unattended.
4. Always unplug heater when not in use.
5. Do not operate any heater with a damaged cord or plug or after the heater malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Discard heater or return heater to authorized service facility for examination, electrical or mechanical adjustment, or repair.
6. Do not use outdoors.
7. This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations. Never locate heater where it may fall into bathtub or other water container.
8. Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
9. To disconnect heater, first turn controls to off, then remove plug from outlet.
10. Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock or fire, or damage the heater.
11. To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.
12. A heater has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use it in the areas where gasoline, paint, or flammable liquids are used or stored.
13. Use this heater only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons.
14. **CAUTION:** Always plug heaters directly into a wall outlet/receptacle. Never use with an extension cord or relocatable power tap (outlet/power strip).
15. This heater draws 12.5 amps during operation. To prevent overloading a circuit, do not plug the heater into a circuit that already has other appliances working.
16. It is normal for the plug to feel warm to the touch; however, a loose fit between the AC outlet (receptacle) and plug may cause overheating and distortion of the plug. Contact a qualified electrician to replace loose or worn outlet.
17. The output of this heater may vary and its temperature may become intense enough to burn exposed skin. Use of this heater is not recommended for persons with reduced sensitivity to heat or an inability to react to avoid burns.
18. **CAUTION:** TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT AND FULLY INSERT
19. **“SAVE THESE INSTRUCTIONS”**


ASSEMBLY

This heater is pre-assembled in factory.

ELECTRICAL RATINGS

This product is rated 12.5 amps (1500W) at 120V, 60 Hz.

FEATURES

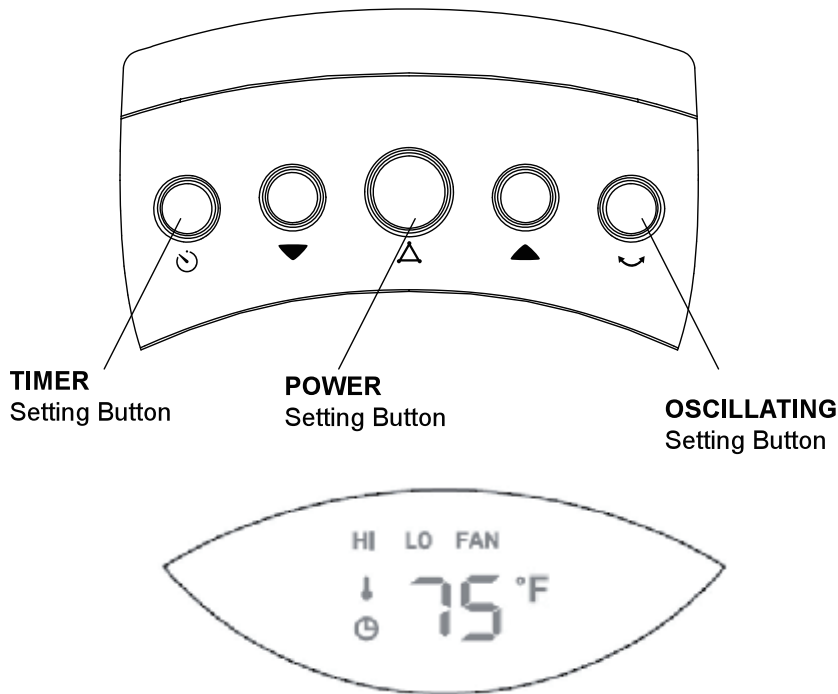

OPERATING INSTRUCTIONS

IMPORTANT

Your heater is equipped with a polarized alternating current line plug (a plug having one blade wider than the other). This plug will fit into the power outlet only one way. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician to replace your outlet. DO NOT defeat the safety purpose of the polarized plug.

- Place the heater on a firm level surface free from obstructions, and at least 3 ft. away from any wall and any other objects such as furniture, curtains, plants or combustible material.
- Plug the heater into a 120V outlet. The buzzer sounds, the Digital Screen indicates current temperature.
- Press the Power button repeatedly to the desired setting. The cycle is as follows:
 - High: Heater operates at a higher wattage, around 1500 Watts.
 - Low: Heater operates at a lower wattage, around 900 Watts.
 - Fan: The fan circulates room air only. The heating elements are "OFF"

Turning the Unit Off

- Press the **POWER** button to cycle through the functions until none of them are lit (High, Low, Fan).

After the unit is turned off, the fan will continue to run for 15 seconds to cool down, the digital screen will display the process from 15 backward to 1. After the display turns off, unplug the heater from the electrical outlet.

Set the desired temperature

- In order to set the thermostat the unit has to be on **High** or **Low**.
- When the unit is on, press the ▲ or ▼ button, the buzzer sounds and the setting temperature flash on the digital screen.
- At this time you can press the ▲ or ▼ key to the temperature desired. (40F-95F).
- Wait for around 5 seconds until the digital screen displays the current temperature again.

Note: If the current temperature is higher than the set temperature (95F is original set temperature), the unit will stop heating.

Setting timer

Setting the heater to turn off automatically

- In order to set the unit to turn off, the unit must be on (**High** or **Low**).
- Press the Timer button, the timer setting pilot will illuminate.
- You can see "0" flashes on the digital screen.
- Press **UP** or **DOWN** button repeatedly to set the auto-off time within 12 hours.

The timer indicator will appear on the digital screen after the timer is set. You can check the remaining time of timer by pressing the **TIMER** button.

Setting the heater to turn on automatically

- In order to set the unit to turn on, the unit must be off.
- Press the Timer button, the timer setting pilot will illuminate, and you can see "0" flashes on the digital screen.
- Press **UP** or **DOWN** button repeatedly to set the auto-on time within 12 hours.

Cancelling the timer setting

When the timer indicator is lit, pressing the **POWER** button will cancel the timer setting.

Oscillation function

In order to set the heater to oscillate, the heater must be on (High, Low or Fan). Press the OSC button once to activate the oscillating function and press the OSC button one more time to disable oscillating function.

RESET INSTRUCTIONS

- This heater is equipped with an internal High Limit Switch which causes the unit to stop operating in the event the internal temperature exceeds normal operating temperatures.

IF THE UNIT SHUTS DOWN

- 1) TURN THE UNIT OFF**
- 2) UNPLUG UNIT WAIT 10 MINUTES**
- 3) PLUG IN AND TURN ON**

IF YOUR HEATER FAILS TO OPERATE

- Be sure it is plugged in and that the electrical outlet is working.
- Check for any obstruction. If you find an obstruction turn the heater OFF. Unplug the heater and wait at least ten minutes for it to cool. Carefully remove the obstruction. Plug the heater back in and restart it as described under OPERATION.
- If you still notice the same defect above mentioned, remove the plug from the socket and have the appliance serviced by authorized service personnel only.
- Check that the setting temperature is not set lower than the current room temperature. Set the desired temperature higher than the current temperature to restart the heater.

TROUBLESHOOTING

If your heater fails to operate, please follow these instructions:

- Ensure that your circuit breaker or fuse is working properly.
- Be sure the heater is plugged in and that the electrical outlet is working properly.
- Check for any obstruction. If you find any obstruction, turn the heater off. Unplug the heater and wait a few minutes for it to cool down. Carefully remove the obstruction. Plug the heater in and turn it on again by referring to the **OPERATING INSTRUCTIONS**.

NOTE: IF YOU EXPERIENCE A PROBLEM WITH YOUR HEATER, PLEASE SEE THE WARRANTY INFORMATION FOR INSTRUCTIONS. PLEASE DO NOT ATTEMPT TO OPEN OR REPAIR THE HEATER YOURSELF. DOING SO MAY VOID THE WARRANTY AND COULD CAUSE DAMAGE OR PERSONAL INJURY. IF THE PROBLEM STILL PERSISTS, PLEASE CONTACT US BY REFERRING TO THE SERVICE & SUPPORT INFORMATION ON THE FOLLOWING PAGE.

CLEANING AND STORAGE

We recommend that the heater be cleaned at least once a month and before off-season storage.

- Turn the heater OFF and unplug it. Allow it to cool.
- Use a dry cloth to clean the external surfaces of the heater.

DO NOT USE WATER, WAX, POLISH OR ANY CHEMICAL SOLUTION.

- Clean your heater using the above-mentioned steps, then pack the heater in its original container and store it in a cool dry place.
- This heater does not disassemble.
- The motor is factory lubricated for life, and will require no further lubrication.

SPECIFICATIONS

Model NO.	ALE-HEFF12B
Voltage	120V
Frequency	60Hz
Output Power (W)	1500W
Electric Current (A)	12.5A

SERVICE & SUPPORT

If you experience a problem or have questions regarding this product, please contact contact customer service at 1-866-756-4676.

Alera.appliances@essendant.com

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, toujours observer les précautions élémentaires suivantes afin d'éliminer les risques d'incendie, de décharge électrique et de blessure :

1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser ce radiateur.
2. Ce radiateur devient chaud lorsqu'il est en marche. Pour éviter de vous brûler, faites en sorte que votre peau ne touche jamais la surface chaude. Si votre appareil est doté de poignées, servez-vous-en pour déplacer ce radiateur. Conservez tous matériaux combustibles, comme des meubles, coussins, literies, papiers, vêtements et rideaux, à au moins 3 pieds (0,9 m) du devant du radiateur, ainsi qu'à distance des côtés et de l'arrière de l'appareil.
3. Une extrême prudence est requise lors de l'utilisation de tout radiateur par ou près des enfants ou des personnes handicapées, de même qu'à tout moment dès lors que le radiateur est laissé en marche et sans surveillance.
4. Débranchez toujours le radiateur si vous ne l'utilisez pas.
5. N'utilisez jamais le radiateur si le cordon ou la prise électrique sont endommagés, ou après une défaillance, une chute ou toute forme d'endommagement du radiateur. Renvoyez le radiateur dans un centre d'entretien homologué en vue d'une révision, d'un réglage électrique ou mécanique, ou d'une réparation.
6. N'utilisez jamais en extérieur.
7. Ce radiateur n'est pas destiné à un usage dans une salle de bain, une buanderie ou autre pièce humide similaire. Ne placez jamais le radiateur sur un endroit duquel il pourrait tomber dans une baignoire ou dans tout autre récipient d'eau.
8. Ne faites pas passer le cordon sous la moquette. Ne couvrez pas le cordon sous des carpettes, tapis de couloir, ou autres articles similaires. Veillez à ce que le cordon ne traverse pas une zone de circulation où il pourrait faire trébucher quelqu'un.
9. Pour débrancher le radiateur, mettez d'abord les commandes en mode Arrêt, puis retirez la fiche de la prise.
10. Évitez d'insérer ou de permettre l'insertion de tout objet dans les fentes de circulation d'air de l'appareil, car ceci pourrait causer un choc électrique, un incendie ou des dommages à l'appareil.
11. Pour éviter un incendie éventuel, ne bouchiez pas les entrées d'air ou les sorties de quelque manière que ce soit. N'utilisez pas l'appareil sur des surfaces qui ne sont pas dures, comme un lit, car les entrées et sorties d'air pourraient être bouchées.
12. Tout radiateur comporte des pièces chaudes ou pouvant produire des arcs électriques. N'utilisez jamais un radiateur dans un endroit où sont utilisés ou remisés de l'essence, de la peinture ou des produits liquides inflammables.
13. N'utilisez ce radiateur qu'en suivant les instructions comprises dans le présent manuel. Toute utilisation qui n'est pas recommandée par le fabricant est susceptible d'entraîner un incendie, un choc électrique ou des lésions corporelles.
14. ATTENTION : Branchez toujours un radiateur directement sur une prise murale. N'utilisez jamais de rallonge ou de barre d'alimentation multiprise déplaçable.
15. Ce radiateur consomme 12,5 ampères lors de son fonctionnement. Pour éviter de surcharger un circuit, ne branchez pas le radiateur sur un circuit alimentant déjà d'autres appareils en marche.
16. Il est normal que la fiche soit chaude; néanmoins, une fiche mal branchée dans une prise c.a. peut causer la surchauffe et la torsion de la fiche. Contactez un électricien homologué pour remplacer toute prise qui aurait du jeu ou qui serait endommagée.
17. La puissance de ce radiateur peut varier. Sa température peut devenir assez élevée pour brûler la peau. L'utilisation de ce radiateur est déconseillée aux personnes souffrant d'une sensibilité réduite à la chaleur ou d'une incapacité à réagir pour éviter les brûlures. .
18. PRECAUCIÓN: PARA EVITAR CHOQUE ELÉCTRICO, PATILLA ANCHA DEL ENCHUFE EN LA RANURA ANCHA E INSERTE COMPLETAMENTE
19. **“INSTRUCTIONS À CONSERVER”**


MONTAGE

Ce radiateur a été monté en usine.

CAPACITÉS ÉLECTRIQUES

La capacité nominale de ce produit est de 12,5 ampères (1 500 W) à 120 V, 60 Hz.

CARACTÉRISTIQUES

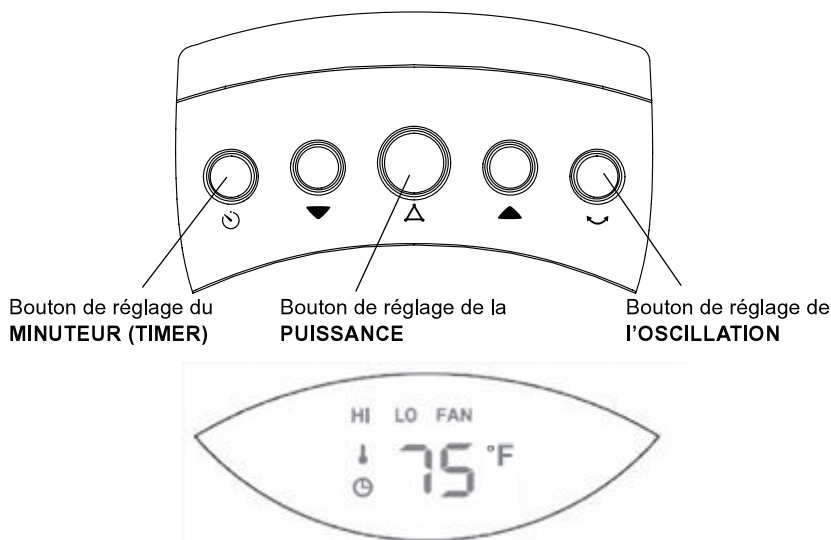

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

IMPORTANT!

Votre radiateur est équipé d'une fiche de courant alternatif polarisée (fiche possédant une lame plus large que l'autre). Cette fiche ne peut s'introduire dans une prise électrique que d'une seule manière. Il s'agit d'une mesure de sécurité. Si vous n'êtes pas en mesure d'introduire la fiche entière dans la prise, essayez de retourner la fiche. Si la fiche ne s'introduit toujours pas, contactez votre électricien pour qu'il remplace votre prise. NE JAMAIS chercher à passer outre cette mesure de sécurité de la fiche polarisée.

- Placez le radiateur sur une surface ferme et plane exempte d'obstructions à 0,9 mètre, au minimum, de tout mur et de tous autres objets tels que des meubles, des rideaux, des plantes et des matériaux combustibles.
- Branchez le radiateur sur une source reliée à la terre de 120 V. Le vibreur émet un son, l'écran numérique indique la température actuelle.
- Appuyez sur le bouton de puissance (POWER) plusieurs fois pour choisir le réglage désiré. Le cycle est le suivant :
- Élevé (High) : Le radiateur fonctionne à une puissance électrique supérieure, d'environ 1 500 watts.
- Faible (Low) : Le radiateur fonctionne à une puissance électrique inférieure, d'environ 900 watts.
- Ventilateur (Fan) : Le ventilateur fait uniquement circuler l'air de la pièce. Les éléments de chauffage sont éteints (OFF).

Éteindre l'appareil

- Appuyez sur le bouton de **puissance (POWER)** pour passer d'une fonction à une autre jusqu'à ce qu'aucune fonction ne soit éclairée (High, Low, Fan).

Une fois l'appareil éteint, le ventilateur continuera de fonctionner pendant 15 secondes pour refroidir, l'écran numérique affichera un compte à rebours de 15 à 1. Une fois l'écran éteint, débranchez le radiateur de la prise électrique.

Réglez la température désirée.

- Pour régler le thermostat, l'appareil doit être en mode élevé ou faible (High ou Low).
- Quand l'appareil est en marche, appuyez sur le bouton ▲_ou ▼_, le vibreur émet un son et l'écran de réglage de la température clignote sur l'écran numérique.
- Vous pouvez alors appuyer sur la touche ▲_ou ▼_ pour régler la température désirée. (40 °F-95 °F).
- Attendez environ 5 secondes jusqu'à ce que l'écran numérique affiche la température actuelle une nouvelle fois.

Remarque : Si la température actuelle est supérieure à la température réglée (95 °F est la température originale), l'appareil arrêtera de chauffer.

Réglage du minuteur

Réglage du chauffage pour une extinction automatique

- Pour que l'appareil s'éteigne, l'appareil doit être allumé (haut ou bas).
- Appuyez sur le bouton Minuteur, le pilote de réglage de la minuterie s'allume.
- Vous pouvez voir "0" clignoter sur l'écran numérique.
- Appuyez plusieurs fois sur le bouton HAUT ou BAS pour régler l'heure d'extinction automatique dans les 12 heures.

L'indicateur du minuteur apparaîtra sur l'écran numérique après le réglage de la minuterie. Vous pouvez vérifier le temps restant de la minuterie en appuyant sur le bouton MINUTEUR.

Réglage du chauffage pour qu'il s'allume automatiquement

- Pour que l'appareil s'allume, l'appareil doit être éteint.
- Appuyez sur le bouton Minuteur, le pilote de réglage de la minuterie s'allume et vous pouvez voir "0" clignotant sur l'écran numérique.
- Appuyez plusieurs fois sur le bouton HAUT ou BAS pour régler l'heure d'auto-allumage dans les 12 heures.

Annulation du réglage du minuteur

Quand le voyant du minuteur est éclairé, il est possible d'annuler le réglage du minuteur en appuyant sur le bouton de **puissance (POWER)**.

Fonction d'oscillation

Pour régler l'appareil afin qu'il oscille, le radiateur doit être en marche (modes élevé [High], faible [Low] ou ventilateur [Fan]). Appuyez sur le bouton OSC une fois pour activer la fonction d'oscillation et appuyez sur le bouton OSC une deuxième fois pour désactiver la fonction d'oscillation.

Instructions de réinitialisation

INSTRUCTIONS DE RÉINITIALISATION

- Ce radiateur est équipé d'un interrupteur de limitation de température élevée qui entraîne l'arrêt de l'appareil si la température interne dépasse les températures de fonctionnement normales.

SI L'APPAREIL S'ARRÊTE

- 1) ÉTEINDRE L'APPAREIL.
- 2) DÉBRANCHER ET ATTENDRE 10 MINUTES
- 3) BRANCHER ET METTRE EN MARCHÉ

SI VOTRE RADIATEUR NE FONCTIONNE PAS

- Assurez-vous que le radiateur est branché et que la prise électrique fonctionne.
- Vérifiez que l'appareil n'est pas obstrué. Si vous découvrez que l'appareil est bouché, mettez le radiateur en position « OFF » (Arrêt). Débranchez le radiateur et attendez au moins dix minutes pour le laisser refroidir. Retirez les corps bouchant l'appareil avec précaution. Rebranchez le radiateur et remettez-le en marche comme décrit dans la rubrique UTILISATION.
- Si vous continuez à constater le même défaut mentionné ci-dessus, retirez la fiche de la prise et faites réparer l'appareil par un personnel de réparation homologué seulement.
- Vérifiez que la température réglée n'est pas inférieure à la température ambiante actuelle. Réglez la température désirée sur un degré plus élevé que celui de la température actuelle pour redémarrer le radiateur.

DÉPANNAGE

Si votre radiateur ne fonctionne pas, veuillez suivre les instructions suivantes :

- Assurez-vous que votre disjoncteur ou coupe-circuit à fusible fonctionne correctement.
- Assurez-vous que le radiateur est branché et que la prise électrique fonctionne correctement.
- Vérifiez que l'appareil n'est pas obstrué. Si vous découvrez que l'appareil est obstrué, éteignez le radiateur. Débranchez le radiateur et attendez quelques minutes qu'il refroidisse. Retirez les corps bouchant l'appareil avec précaution. Branchez le radiateur et remettez-le en marche en suivant les **INSTRUCTIONS D'UTILISATION**.

REMARQUE : SI VOUS RENCONTREZ UN PROBLÈME AVEC VOTRE RADIATEUR, RÉFÉREZ-VOUS AUX INFORMATIONS RELATIVES À LA GARANTIE ET SUIVEZ LES INSTRUCTIONS. N'ESSAYEZ PAS D'OUVRIRE OU DE RÉPARER LE RADIATEUR VOUS-MÊME. SINON, VOUS POURRIEZ ANNULER LA GARANTIE ET ENDOMMAGER L'APPAREIL OU VOUS BLESSER. SI LE PROBLÈME PERSISTE, CONTACTEZ-NOUS EN VOUS RÉFÉRANT AUX INFORMATIONS RELATIVES À L'ENTRETIEN ET AU SOUTIEN SUR LA PAGE SUIVANTE.

NETTOYAGE ET STOCKAGE

Nous recommandons de nettoyer le radiateur au moins une fois par mois et avant la saison durant laquelle vous stockerez l'appareil.

- Éteignez le radiateur et débranchez-le. Laissez-le refroidir.
- Utilisez un chiffon sec pour nettoyer les surfaces extérieures du radiateur.

NE PAS UTILISER D'EAU, DE CIRE, DE CIRAGE OU AUTRES SOLUTIONS CHIMIQUES.

- Nettoyez votre radiateur en suivant les étapes mentionnées ci-dessus, puis emballez le radiateur dans sa boîte d'origine et stockez-le dans un endroit frais et sec.
- Ce radiateur ne se démonte pas.
- Le moteur a été lubrifié en usine à vie, et ne nécessitera pas d'autre lubrification.

CARACTÉRISTIQUES

N° de modèle	ALE-HEFF12B
Tension	120V
Fréquence	60Hz
Puissance de sortie (W)	1500W
Courant électrique (A)	12.5A

ENTRETIEN ET SUPPORT

Si vous rencontrez un problème ou avez des questions concernant ce produit, veuillez contacter le service clientèle au 1-866-756-4676.

Alera.appliances@essendant.com

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

POR FAVOR LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan electrodomésticos, se deben seguir siempre ciertas precauciones básicas para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones personales, incluyendo las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones antes de utilizar este calentador.
2. Este calentador se calienta cuando se utiliza. Para evitar quemaduras, no deje que la piel entre en contacto con las superficies calientes. Si el calentador tiene agarraderas, utilice los mismos para moverlo. Mantenga los materiales combustibles, como muebles, almohadas, ropa de cama, papeles, ropa y cortinas al menos a 3 pies (0.9 m.) del frente del calentador y manténgalos alejados de los costados y la parte posterior.
3. Es necesario tener extrema precaución cuando se utilice cualquier calentador cerca de niños o personas inválidas y siempre que el calentador se deje en funcionamiento sin supervisión.
4. Desconecta siempre el calefactor cuando no se encuentre en uso.
5. No utilices el calefactor con un cable o enchufe dañado, o después de que el calefactor falle, o haya sufrido caídas o daños de cualquier tipo. Desecha o devuelve el calefactor al centro de mantenimiento autorizado para revisarlo, realizar cualquier ajuste eléctrico o mecánico, o repararlo.
6. No lo utilice en exteriores.
7. Este calentador no fue diseñado para su utilización en baños, áreas de lavado y lugares similares de interiores. Nunca coloque el calentador en un lugar desde donde pueda caerse en una bañera u otro recipiente con agua.
8. No pases el cable debajo de alfombras. No cubras el cable con tapetes, alfombras de pasillo o cubiertas similares. No coloques los cables debajo de muebles o electrodomésticos. Coloca el cable lejos de las zonas de alto tráfico, donde alguien pueda enredarse con él y caer.
9. Para desconectar el calentador, primero coloque los controles en la posición de apagado y luego retire el enchufe del tomacorriente.
10. No inserte o permita que objetos externos entren en ninguna ventilación o salida de ventilación ya que esto puede causar una descarga eléctrica o incendio, o daños al calentador.
11. Para prevenir un posible incendio, no bloquee las entradas y salidas de aire de ninguna manera. No lo utilice en superficies suaves, como una cama, donde las aperturas se pueden bloquear.
12. Un calentador contiene partes calientes y con chispas o un arco eléctrico. No lo utilice en áreas donde se usa o se guarda gasolina, pintura o líquidos inflamables.
13. Utilice este calentador sólo de la manera que se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede causar fuego, descarga eléctrica o lesiones a personas.
14. Siempre conecta los calefactores directamente a un tomacorriente/receptáculo de pared. Nunca uses con una extensión eléctrica o tomacorriente móvil (tomacorriente/contacto múltiple).

15. Este calentador consume 12.5 amperes durante su funcionamiento. Para prevenir sobrecargar un circuito, no enchufe el calentador en un circuito que ya tenga otros electrodomésticos en funcionamiento.
16. Es normal que el enchufe esté tibio al tacto; sin embargo, un encaje flojo entre el tomacorriente AC (receptáculo) y el enchufe pueden causar sobrecalentamiento y distorsión del enchufe. Póngase en contacto con un electricista calificado para reemplazar el tomacorriente flojo o gastado.
17. El calor producido por este calentador puede variar y su temperatura se puede volver lo suficientemente intensa como para quemar la piel expuesta. No se recomienda la utilización de este calentador a personas con sensibilidad reducida al calor o con inhabilidad para reaccionar o evitar quemaduras.
18. **ATTENTION : POUR ÉVITER LES CHOCS ÉLECTRIQUES, INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET POUSSER JUSQU'AU FOND**
19. **“GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES”**


MONTAJE

Este calentador se ha armado previamente en fabrica.

ÍNDICES ELÉCTRICOS

Este producto funciona bajo de 12.5 amps (1500W) en 120V, 60 Hz.

CARACTERÍSTICAS

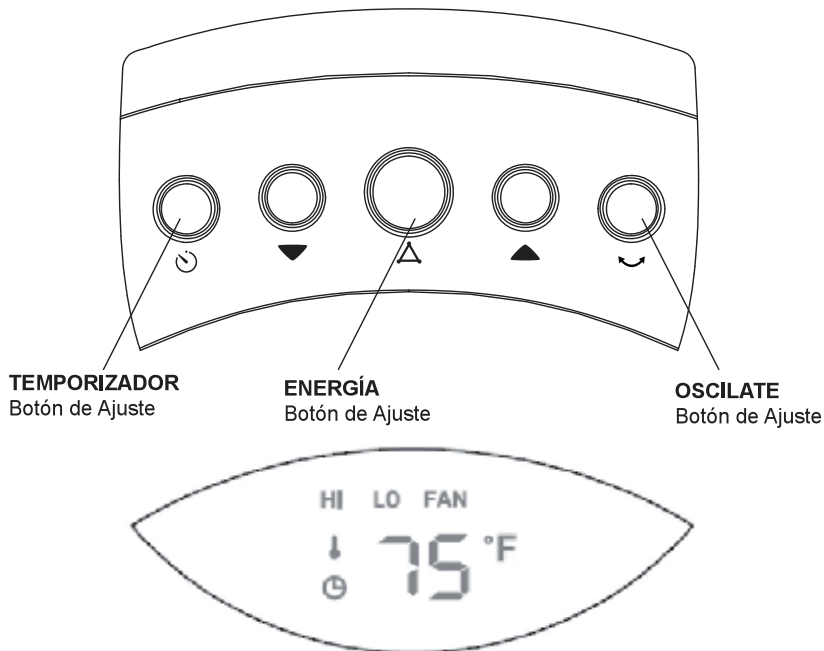

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

IMPORTANTE!

Su calentador está equipado con un enchufe polarizado de corriente alterna (una de las partes del enchufe es más ancha que la otra). Este enchufe sólo se puede colocar en el tomacorriente de una manera. Ésta es una característica de seguridad. Si no puede insertar el enchufe totalmente en el tomacorriente, intente girando el enchufe. Si siguiera sin poder insertar el enchufe, póngase en contacto con su electricista para que reemplace el tomacorriente. NO desactive esta medida de seguridad del enchufe polarizado.

- Ponga el calentador en una superficie nivelada firme y sin obstrucciones, y por lo menos 3 pies de distancia de cualquier pared y cualquier otro objeto por ejemplo muebles, cortinas, plantas o materiales combustible.
- Conecte el calentador en un enchufe o conector de 120V . El zumbido que ejerce de la pantalla digital indica la temperatura actual.
- Pulse el botón de ENERGÍA repetidamente a la escena deseada. El ciclo es como siguiente:
- Alto: El calentador opera a una potencia en voltios más alta, alrededor de 1500 voltios.
- Bajo: El calentador opera a una más baja potencia en vatios, alrededor de 900 voltios.
- Ventilador: El ventilador sólo circula el aire del ambiente, Los elementos caloríficos son "APAGADO".

Poner la unidad apagado

Pulse el botón de **ENERGÍA** hasta ninguno de ellos se enciende (Alto, Bajo, Ventilador).

Después de apagar la unidad, el ventilador continúa funcionando durante 15 segundos para enfriarse, la pantalla digital muestra el proceso en retroceso de 15 a 1. Después de que se apague la pantalla, desenchufe el calentador del tomacorriente.

Ponga la temperatura deseada

- Para poner el termostato la unidad tiene que estar en **Alto** o **Bajo**.
- Cuando la unidad es encendido, pulse el botón ▲ o ▼, el zumbador sueña y ajuste temperatura destella en la pantalla digital.
- Mientras puede pulsar el botón ▲ o ▼ hasta obtener la temperatura deseada. (40°F-95°F).
- Espere alrededor de 5 segundos hasta la pantalla digital visualiza la temperatura actual otra vez.

Nota: Si la temperatura actual es más alta que la temperatura ajuste(95°F es la temperatura ajuste original), la unidad parará de calentar.

Configurar el temporizador

Configurar el temporizador para apagado automático

- Para configurar el apagado automático, el aparato debe estar en ajuste (Alto o Bajo).
- Presione el botón de Temporizador, y se encenderá la opción para configurar.
- Verá un "0" parpadeando en la pantalla.
- Presione los botones ARRIBA o ABAJO repetidamente para configurar el apagado automático dentro de un límite de 12 horas.

El indicador aparecerá en la pantalla luego de configurar el tiempo. Puede verificar el tiempo restante presionando el botón **TEMPORIZADOR**.

Configurar el calentador para encenderse automáticamente.

- El aparato debe estar apagado a la hora configurada para encenderse.
- Presione el botón Temporizador, se encenderá la luz indicadora y verá un "0" parpadear en la pantalla.
- Presione los botones ARRIBA y Abajo repetidamente para configurar el encendido automático dentro de un rango de 12 horas.

Cancelar el ajuste

Cuando el indicador del temporizador se enciende, apriete el botón de ENERGÍA puede cancelar la escena del temporizador.

Función de oscilante

Para poner el calentador a oscilar, el calentador debe ser encendido (Alto, Bajo, Ventilador). Pulse el botón OSC una vez para activar la función, pulse el botón OSC más tiempo para desactivar la función oscilante.

INSTRUCCIONES RESTABLEZCA

Este calentador está equipado con un Interruptor Interno del Alto Límite para detener la unidad que no exeda las temperaturas normales.

SI LA UNIDAD DEJA DE FUNCIONAR

- 1) APAGUE LA UNIDAD
- 2) DESENCHUFE LA UNIDAD Y ESPERE 10 MINUTOS
- 3) ENCHUFE Y ENCIENDE

SI SU CALENTADOR NO OPERA:

- Esté seguro que el calentador este conectado y el enchufe eléctrico este trabajando.
- Verifique cualquier obstrucción. Si usted encuentra obstrucción apage el calentador. Desenchufe el calentador y espere por lo menos diez minutos para que se enfríe. Cuidadosamente quite la obstrucción, conecte el calentador y reinicielo según escrito en las intrucciones.
- Si usted todavía nota el mismo defecto antedicho, quita el enchufe y use el aparato sólo reparado por el personal servicio autorizado.
- Cheque la temperatura de ajuste no bajo que la temperatura del ambiente actual. Ponga la temperatura deseada superior que la temperatura actual para reiniciar el calentador.

DIAGNÓSTICO DE AVERÍAS

Si su calentador no funciona, por favor siga estas instrucciones:

- Asegúrese de que su interruptor de circuito o fusible esté funcionando adecuadamente.
- Asegúrese de que el calentador esté enchufado y el tomacorriente esté funcionando adecuadamente.
- Verifique que no haya ninguna obstrucción. Si encuentra alguna obstrucción, coloque el calentador en la posición "OFF". Desenchufe el calentador y espere unos minutos hasta que se enfríe. Retire cuidadosamente la obstrucción. Enchufe el calentador y enciéndalo otra vez consultando las INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO.

NOTA: SI TIENE UN PROBLEMA CON SU CALENTADOR, POR FAVOR VEA LA INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA PARA INSTRUCCIONES. POR FAVOR NO INTENTE ABRIR O REPARAR EL CALENTADOR USTED MISMO. EL HACERLO PUEDE ANULAR LA GARANTÍA Y PUEDE CAUSAR DAÑOS O LESIONES PERSONALES. SI EL PROBLEMA TODAVÍA PERSISTE, POR FAVOR PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS REFIRIÉNDOSE A LA INFORMACIÓN DE SERVICIO Y SOPORTE EN LA SIGUIENTE PÁGINA.

LIMPIA Y ALMACEN

Nosotros recomendamos que el calentador se limpie por lo menos una vez por mes y antes del almacenamiento del fuera de temporada.

- Apague el calentador y desenchúfelo. Permítale que se enfríe.
- Use una tela seca para limpiar las superficies externas del calentador.

NO USE AGUA, CEDA, OREGÓN POLACO O CUALQUIER SOLUCIÓN QUÍMICA.

- Limpie su calentador según pasos antedichos y después empaque el calentador en su recipiente original y guárdelo en un lugar seco fresco.
- Este calentador no se desmonta.
- El motor está lubricado de por vida y no necesita más lubricación.

ESPECIFICACIONES

No. Modelo	ALE-HEFF12B
Voltaje	120V
Frecuencia	60Hz
Salida (W)	1500W
Corriente (A)	12.5A

SERVICIO Y SOPORTE

En el caso de una garantía de reclamación, póngase en contacto con servicio al cliente a 1-866-756-4676.

Alera.appliances@essendant.com