

باکي شيلد - های بيلد تراديشينال

الوصف

معجون باکي شيلد 4800 هو معجون خارجي صنع من اجود انواع الأكريليك كوبوليمر يستخدم لتسوية وإزالة عيوب السطح. يستخدم للأسطح الداخلية والخارجية الأسمنتية , الجبسية والمصيص الجديدة والقديمة للحصول علي أسطح متينة مستوية مقاومة للعوامل الجوية.




المميزات

- * ممتاز بالمرونة والمطاطية
- * مقاومة عالية للماء والقلويات
- * قوة إلتصاق عالية
- * مقاومة للكربنة
- * مقاومة عالية للظروف الجوية
- * ممتاز بالمتانة العالية
- * يعطي سطحا زخرفيا محببا



مجال الإستخدام

- جميع الأسطح الجديدة والأسطح التي سبق دهانها يجب أن تكون جافة وخالية من الأتربة والشحوم والشموع ... إلخ
- ينصح بدهان جميع الأسطح الجديدة (الأسمنتية والمصيص) بطبقة من باکي شيلد سيلر 4500 لضمان قوة الالتصاق لطبقة معجون باکي شيلد 4800 وطبقات الدهان التالية لها (البطانة - النهائي).
- يتم فرد معجون باکي شيلد 4800 بسكينة المعجون بطبقة طولية وطبقة عرضية علي أن يترك زمن قدره 3-4 ساعات بين الطبقتين ثم يتم صنفرتة.
- يفرد باستخدام سكينة المعجون.

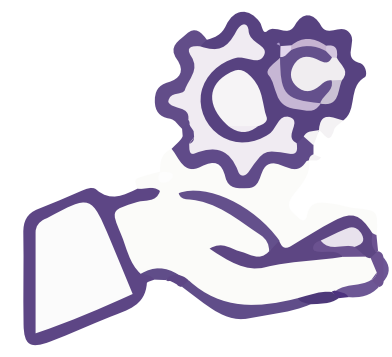

Pachishield- High Build Traditional

Description:

Pachishield - High Build Traditional Tex is a pure acrylic emulsion based, premium quality, textured exterior coating reinforced with high quality aggregates. it gives an elegant and traditional textured matt finish to the coated surface and also imparts carbonation resistance to the coated surface

Features :

- * Flexible and elastomeric protective coating
- * Excellent alkali and water resistance
- * Excellent adhesions
- * Anti-carbonation coating
- * Excellent weathering resistance
- * Excellent durability
- * Gives elegant, textured traditional finish

Recommended Use :

- * The surface should be clean, free of oil, grease, loose particles, other contaminants & suitably primed before application of coating.
- * Pachishield - High Build - Traditional Tex is recommended for exterior application on Concrete, Cement plaster, Gypsum broad and Brickwork

أدوات الاستخدام
سكينة معجون



Application Tools
Putty Knife

زمن الجفاف :

جفاف سطحي 1-2 ساعة
جفاف كامل 7-8 ساعة



Drying Time :

Surface dry 1 -2 hr
Through dry 7-8 hrs

الصلاحية :

12 شهر



Expiry :

12 Months

شروط التخزين :

بعيداً عن أشعة الشمس




Storage :

Away from sunlight

التخفيف :

مياه عذبة بنسبة 10 % حد اقصى



Dilution :

Tap water up to 10%

معدل الفرد :

1-1.25 متر مربع لكل كيلو للناعم و
الخشن حسب سمك الكوارتز استخدم.



Coverage :

1-1.25 m2 / kg for fine and coarse,
according to the thickness of the quartz used.

Technical Data :

الخواص الفنية :

Finish	Matt مط	المظهر
Colors	أبيض و ألوان WHITE & COLORS	اللون

