

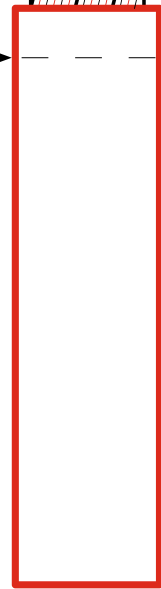


Art. Nr.: **ZB.M0216100**  
Bezeichnung: **Fahrzeugleitung**



Ø ca. 5 mm<sup>2</sup>

Ø ca. 7,2 mm<sup>2</sup>



### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Premium-Qualität, auch als Ladekabel verwendbar
- blanke, weich geglühte ECu Kupferleiter mit PVC-Isolierhülle nach DIN ISO 6722
- für Verdrahtung, Beleuchtung, Signalanlagen, Anlasserleitung, Stromkabel, etc.
- Meterware Fahrzeugkabel - Nennquerschnitt: 16,00 mm<sup>2</sup>
- Farbe: **rot**
- Meterware

### TECHNISCHE DATEN

- Elektrolyt Kupferleiter ECu, blank
- Nennquerschnitt: 16,00 mm<sup>2</sup>
- Außendurchmesser: ca. 7,3 mm
- Nennspannung U~=50V U-=60V
- Temperatureinsatzbereich Klasse A -40°C bis +70°C
- Silikon-, Cadmium- und Bleifrei
- Leistungsnachweis: DIN 72551 / ISO 6722

