

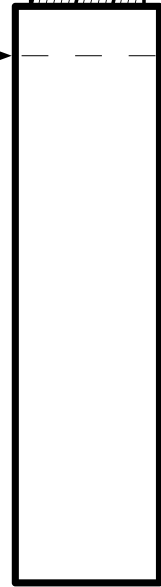


Art. Nr.: **ZB.M0225101**
Bezeichnung: **Fahrzeugleitung**



Ø ca. 6,5 mm²

Ø ca. 9,1 mm²



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Premium-Qualität, auch als Ladekabel verwendbar
- blanke, weich geglühte ECu Kupferleiter mit PVC-Isolierhülle nach DIN ISO 6722
- für Verdrahtung, Beleuchtung, Signalanlagen, Anlasserleitung, Stromkabel, etc.
- Meterware Fahrzeugkabel - Nennquerschnitt: 25,00 mm²
- Farbe: **schwarz**
- Meterware

TECHNISCHE DATEN

- Elektrolyt Kupferleiter ECu, blank
- Nennquerschnitt: 25,00 mm²
- Außendurchmesser: ca. 9,1 mm
- Nennspannung U~=50V U-=60V
- Temperatureinsatzbereich Klasse A -40°C bis +70°C
- Silikon-, Cadmium- und Bleifrei
- Leistungsnachweis: DIN 72551 / ISO 6722

