


**TRAVESAÑO DE ALUMINIO
DOS GANCHOS TOTALMENTE AJUSTABLE
CAP. 1.000 A 3.000 KG.**

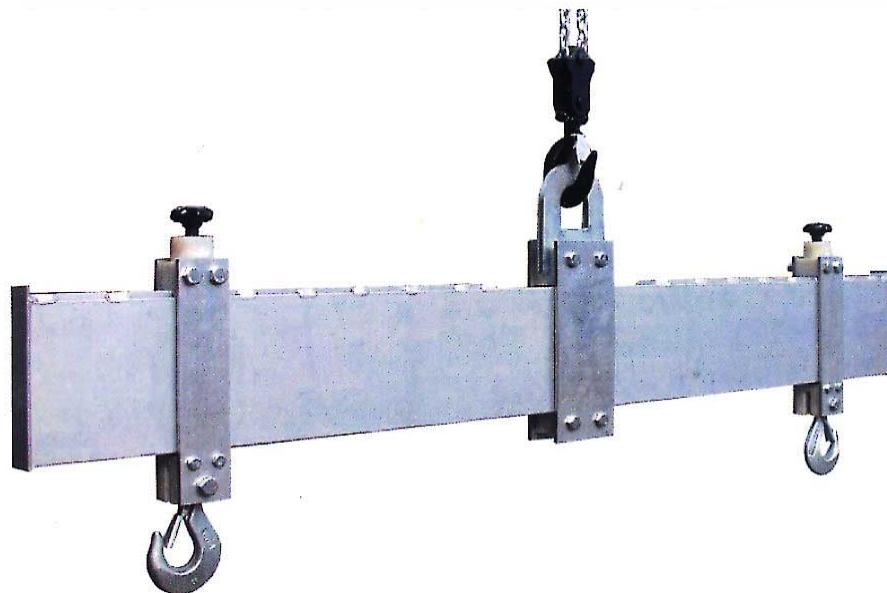



Características

- Con dos ganchos de carga de seguridad regulables y articulados.
- Sistema de engatillamiento rápido para poder regular y ajustar los ganchos de carga rápidamente con una dimensión de escalonamiento de 100 mm., en el travesaño principal y de 50 mm en los travesaños laterales del modelo en H
- Todos los elementos están hechos de aluminio o de poliamida (salvo los bulones y ganchos de suspensión).

REF.	521020	521030	521040	521050	522020	522030	522040	523020	523030
Capacidad kg.	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000
Ancho de trabajo Escalonado en tramos de 10 cm en mm	1.000 A 2.000	1.000 A 3.000	1.000 A 4.000	1.000 A 5.000	1.000 A 2.000	1.000 A 3.000	1.000 A 4.000	1.000 A 2.000	1.000 A 3.000
Peso kg.	36	44	52	60	44	52	--	--	--
(*) Precio Euros	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar

* Transporte excluido


TRAVESAÑO DE ALUMINIO EN H TOTALMENTE AJUSTABLE CAP. 1.000 A 2.000 KG.

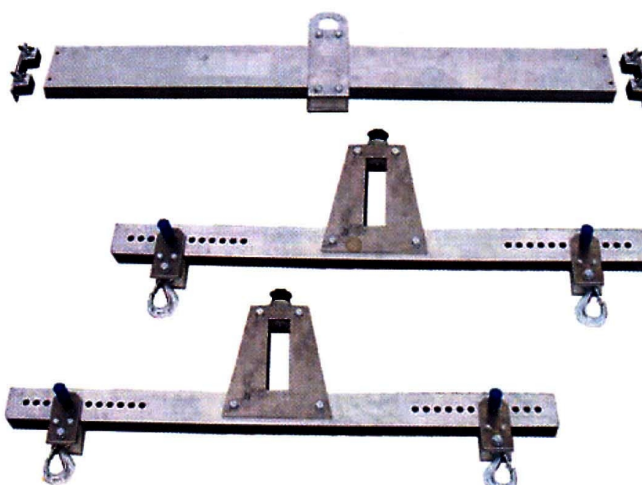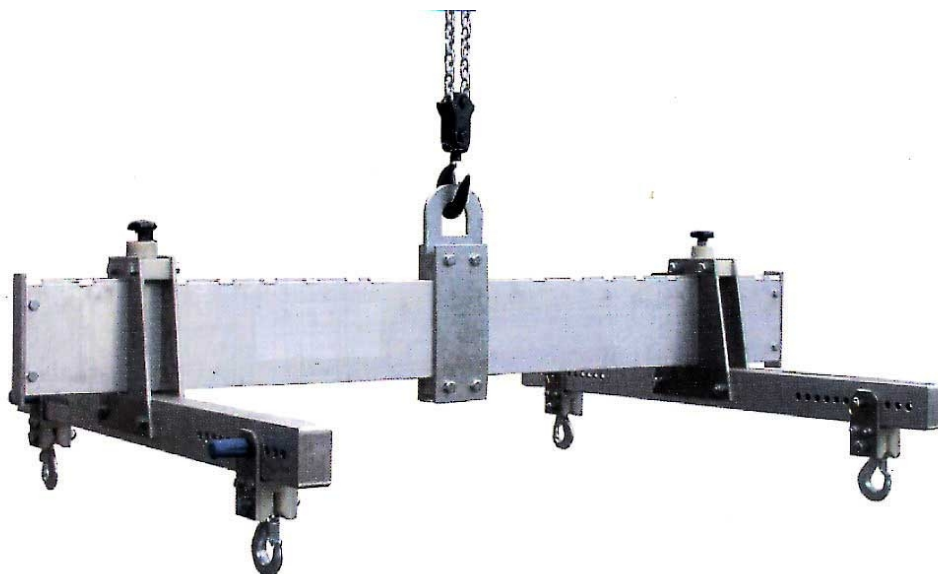

DESPIECE

REF.	53102020	53103020	53104020	53105020	53202020	53203020
Capacidad kg.	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000
Travesaño Principal Escalonado en tramos de 10 cm en mm	1.000 A 2.000	1.000 A 3.000	1.000 A 4.000	1.000 A 5.000	1.000 A 2.000	1.000 A 3.000
Travesaños laterales Escalonados en tramos de 5 cm en mm	700 A 2.000	700 A 2.000	700 A 2.000	700 A 2.000	700 A 2.000	700 A 2.000
Peso kg.	76	84	92	100	84	92
(*) Precio Euros	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar

* Transporte excluido

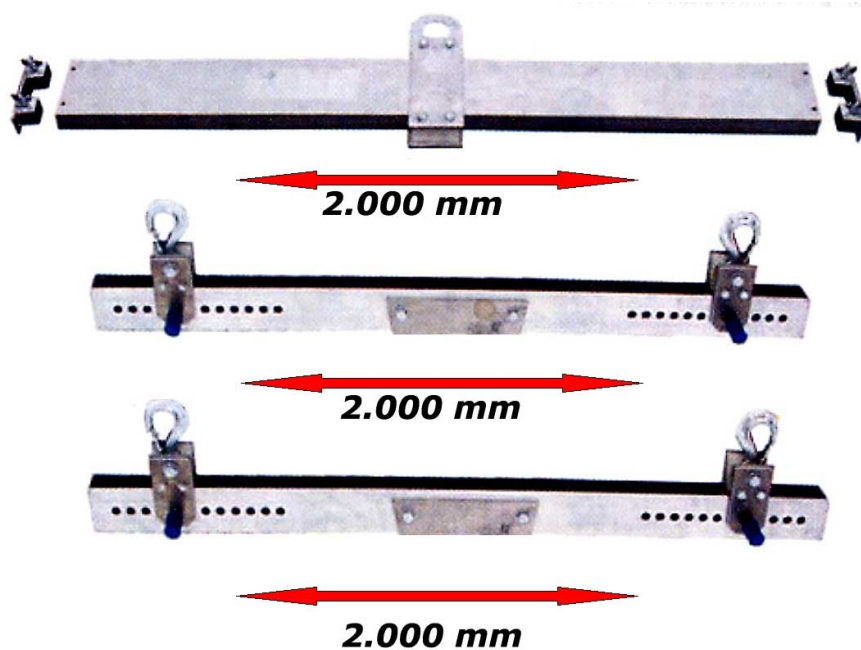

Pulpo 2 Ramales

DE ACERO Y DE CABLE DE ACERO

Pulpo 2 Ramales



TERMINACIONES



TERMINACIONES

