

OXO



noken
PORCELANOSA BATHROOMS

More*than*Water



Design
Design



Creation
Création



Estructural minimalism
Minimalisme structurel



Oxo X Finish Studio



Waterforest



Brassware
Robinetterie



Shower columns
Colonne de douches



Baths
Baignoires



Towel warmers
Sèche serviettes



Bathroom furniture
Meubles de salles de bains





Technical information
Information technique

DESIGN
DESIGN

With pure, angular forms
Aux formes pures et
angulaires

Oxo is a dynamic collection with a futuristic yet contemporary aesthetic. Versatile. Resistant.

Oxo est une collection dynamique à l'esthétique à la fois futuriste et contemporaine. Polyvalente. Résistante..

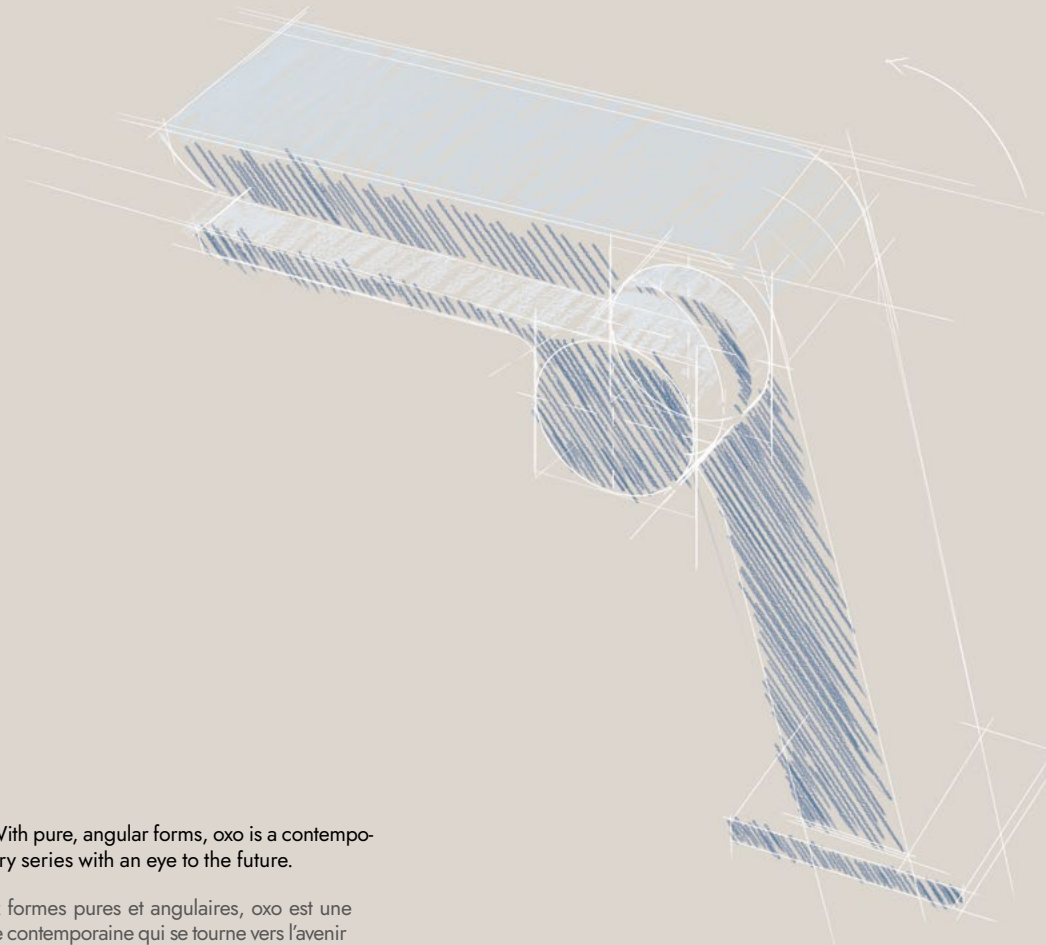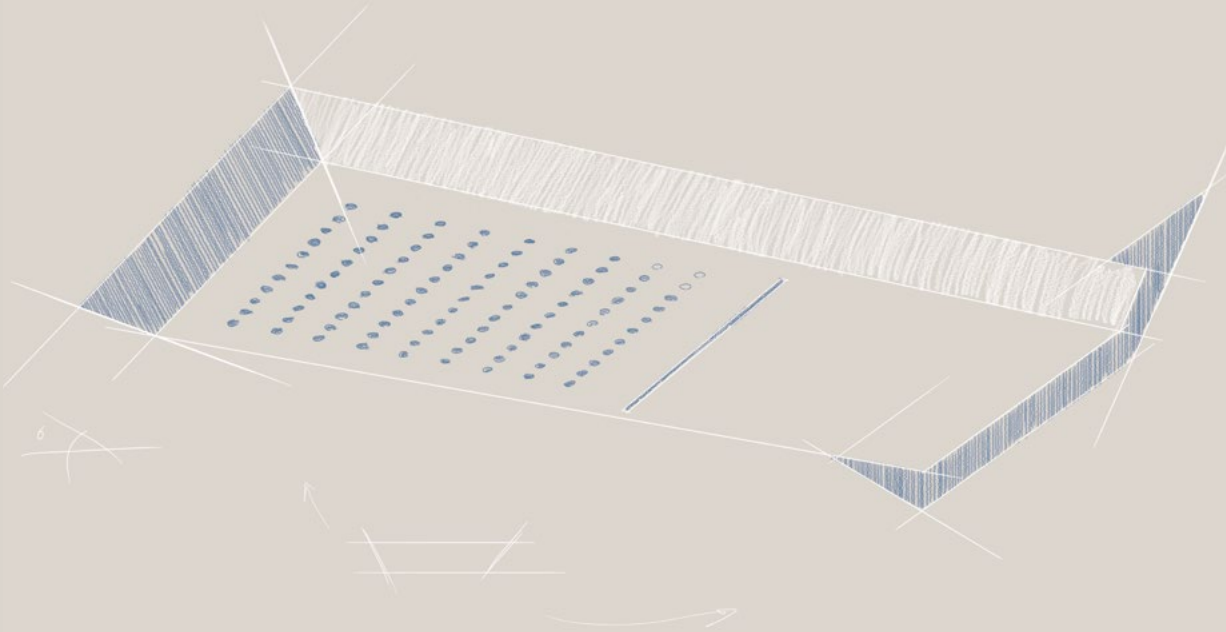

With pure, angular forms, oxo is a contemporary series with an eye to the future.

Aux formes pures et angulaires, oxo est une série contemporaine qui se tourne vers l'avenir

CREATION CRÉATION

*Meticulous production
processes*

*Des processus de
production soucieux du
moindre détail*

Apart from opting for innovation in bathroom design, noken preserves traditional and human manufacturing, ensuring the quality in each of its pieces for the bathroom.

En plus de miser sur l'innovation de ses designs de salle de bains, noken respecte une fabrication traditionnelle et artisanale en veillant à la qualité pour chacune de ses propositions.



ESTRUCTURAL MINIMALISM
MINIMALISME STRUCTUREL





The design of the collection is inspired by this futuristic trend, featuring geometric forms and long dynamic lines evoking speed and movement.

Le design de la collection s'inspire de ce courant futuriste qui s'exprime à travers des formes géométriques et des lignes dynamiques qui évoquent la vitesse, le mouvement.





The collection's various shapes respond to each user's needs.
You can thus choose your layout, without losing the essence.

Le jeu de formes de la collection s'adapte aux besoins de
l'utilisateur. Il peut ainsi choisir la composition qui lui con-
vient le mieux sans en perdre l'essence.



Finish Studio

OXO

Finish Studio is a meticulously selected aesthetic that we apply to our products as if they were a blank slate. Pieces in natural and vibrant colours that feel amazing, with incredible resistance. The result of the perfect combination of innovation, meticulously selected materials, and a production process in which we take care of every detail.

Finish Studio est un rendu esthétique soigneusement sélectionné que nous appliquons à nos produits, comme s'il s'agissait de toiles blanches. Des pièces aux couleurs naturelles et éclatantes, un toucher agréable et des performances uniques en termes de résistance. Le résultat du mariage parfait entre une grande capacité d'innovation, une minutieuse sélection des matériaux et un processus de production attentif à chaque détail.





Noken Maximum Chrome isn't just a timeless finish; it also ensures beauty, durability and optimal resistance of the chrome finish.

Noken Maximum Chrome, en plus de proposer une finition intemporelle, garantit la beauté, la durabilité et l'excellente résistance d'une finition chromée.



OXO taps come in an on-trend matt black finish, an aesthetic that highlights and connects perfectly to the product's quality and usability.

Les robinets OXO se parent de noir mat pour coller à la "color trend" du moment, une qualité esthétique qui souligne parfaitement la qualité et l'utilisabilité du produit.

The new brushed copper finish brings warmth, elegance and a touch of luxury, standing out in interior design projects for its distinctive finish.

La nouvelle finition cuivre brossé apporte chaleur, élégance et une touche de luxe, se distinguant dans les projets de décoration intérieure par sa finition distinctive.



The brushed titanium finish will give you the updated classic look, much sought-after in contemporary bathrooms.

La finition titane brossé évoque l'esthétique classique remise au goût du jour que l'on recherche dans une salle de bains contemporaine.



reddot winner 2022



WATERFOREST



Waterforest is the concept devised by Noken Porcelanosa Bathrooms to make bathrooms more sustainable. We provide you with the necessary tools to be environmentally friendly without sacrificing design and quality.

Waterforest est le concept que nous proposons chez Noken Porcelanosa Bathrooms dans nos salles de bains pour respecter l'environnement. Nous mettons à votre disposition tous les outils nécessaires pour que vous puissiez prendre conscience de l'environnement sans renoncer au design et à la qualité.

Noken Eco-Start

The cold-start mechanism opens the mixer tap in a central position, allowing only cold water to run. This therefore avoids any unnecessary use of hot water. It also leads to a reduction in energy consumption for heaters and boilers.

L'ouverture à froid permet d'actionner le robinet avec le mitigeur en position centrale en ne laissant passer que l'eau froide. On évite ainsi de consommer de l'eau chaude inutilement.

Ce système permet également de réduire la consommation énergétique associée au fonctionnement des chauffe-eaux et des chaudières.

Noken Eco-Flow

AERATORS

The ECO aerator always maintains the flow limit at a fixed value of litres per minute regardless of pressure. Depending on the model of aerator chosen, a saving of 60% in water and energy consumption is obtained compared to a tap with a conventional aerator. It does not affect to the user's comfort

AÉRATEURS

Le mouleur ECO maintient toujours la limite de débit à une valeur fixe de litres par minute quelle que soit la pression. Cela signifie qu'en fonction du modèle d'aérateur choisi, une économie de 60% de consommation d'eau et d'énergie est obtenue par rapport à un robinet avec un aérateur classique. Tout cela sans affecter en aucune façon le confort de l'utilisateur.



BRASSWARE

ROBINETTERIE



Noken Brassware adds to this on-trend colour with Premium finishes. Washbasin taps in various sizes and positions; bidet, shower and bathtub taps, take on Finish Studio colours: matt black, brushed titanium and brushed copper. Noken Smooth Move technology allows you to operate the handles of our taps with a simple movement that's soft as well.



Noken Brassware s'associe à la tendance de la couleur avec ses finitions Premium. Robinets de lavabos proposés en différentes dimensions et positions, robinets de bidet, douches et baignoires, adoptent les couleurs Finish Studio: noir mat, titane brossé et cuivre brossé. La technologie Noken Smooth Move permet de faire fonctionner la poignée de nos robinets d'un geste pratique et souple.



OXO shower heads create a sensory experience using the various water outlets. Rain function or a combination of rain plus waterfall for a wellness shower in the home.

Les pommeaux OXO activent des expériences sensorielles via leurs sorties d'eau. Fonction pluie ou combinaison pluie et cascade pour une douche wellness à la maison.



A thermostatic option is what you go for when you want to control your bath temperature fully. Thermostatic taps in the OXO range have two to five outputs, creating a wellness experience in your shower.

For us, bathroom safety is crucial. For this reason, thermostatic taps include the function Noken Safe Stop, which stops the water temperature going any higher than 38°C to guarantee safety (especially for children).

Si on souhaite un contrôle total de la température de l'eau, il faut opter pour l'option thermostatique. Les thermostatiques OXO offrent deux à cinq sorties pour créer une expérience wellness sous la douche.

La sécurité de votre salle de bains est primordiale pour nous. C'est pourquoi les robinets thermostatiques sont équipés de la fonction Noken Safe Stop, qui bloque la température de l'eau à 38 °C pour plus de sécurité (en particulier chez les enfants).

OXO comes with more conventional options such as the bath and shower mixer, available for both Smart Box and Project Line - ideal for projects.

OXO propose des options plus classiques telles que le mitigeur pour bain et douche, disponible pour Smart Box ou Project Line, idéal pour les projets



SHOWER COLUMNS

COLONNES DE DOUCHES

Ecology, innovation and comfort are the three requirements that underpin our thermostatic shower columns. The Noken Eco-Flow technology has been added to personalise the user experience, while contributing to water saving with its flow limiter at 12l/min.

Thanks to its different functions, such as the shower-head with rain effect, an interior output (hidden under the shelf) and the shower hose, the bathroom becomes a place in which to travel to dreamy places, simulating the phenomena of nature.

Écologie, innovation et confort sont les trois exigences fondamentales sur lesquelles reposent nos colonnes de douche thermostatiques. Noken Eco-Flow ajoute et personnalise l'expérience de l'usage, contribuant par sa technologie à l'économie d'eau avec son limiteur de débit à 12l/min.

Avec ses différentes fonctions telles que la pomme de douche effet pluie, une sortie intérieure (cachée sous l'étagère) et la douchette, elles font de la salle de bain un lieu où se connecter avec des lieux de rêve, simulant les phénomènes de la nature.





BATHS BAIGNOIRES


Aerodynamic, futuristic and rectangular shapes come together in the Oxo bathtub. A new avant-garde addition that stands out thanks to its perfectly studied ergonomics and rectangular lines, giving the bathroom a modern touch, without sacrificing the necessary comfort.

Des formes épurées, futuristes et rectangulaires prennent forme avec la baignoire Oxo. Un nouvel ajout avant-gardiste qui ne passe pas inaperçu grâce à son ergonomie parfaitement étudiée et ses lignes rectangulaires, donnant à la salle de bain cette touche moderne, sans perdre le confort nécessaire.



The OXO towel warmer represents a perfect combination of functionality and style in the bathroom. With two choices of finish, in chrome and matt black. It comes in a size of 1290x580mm and is reversible.

Le porte-serviettes OXO représente une combinaison parfaite de fonctionnalité et de style dans la salle de bains. Il est disponible en deux finitions, chrome et noir mat. Il est disponible en 1290x580mm et peut être réversible.

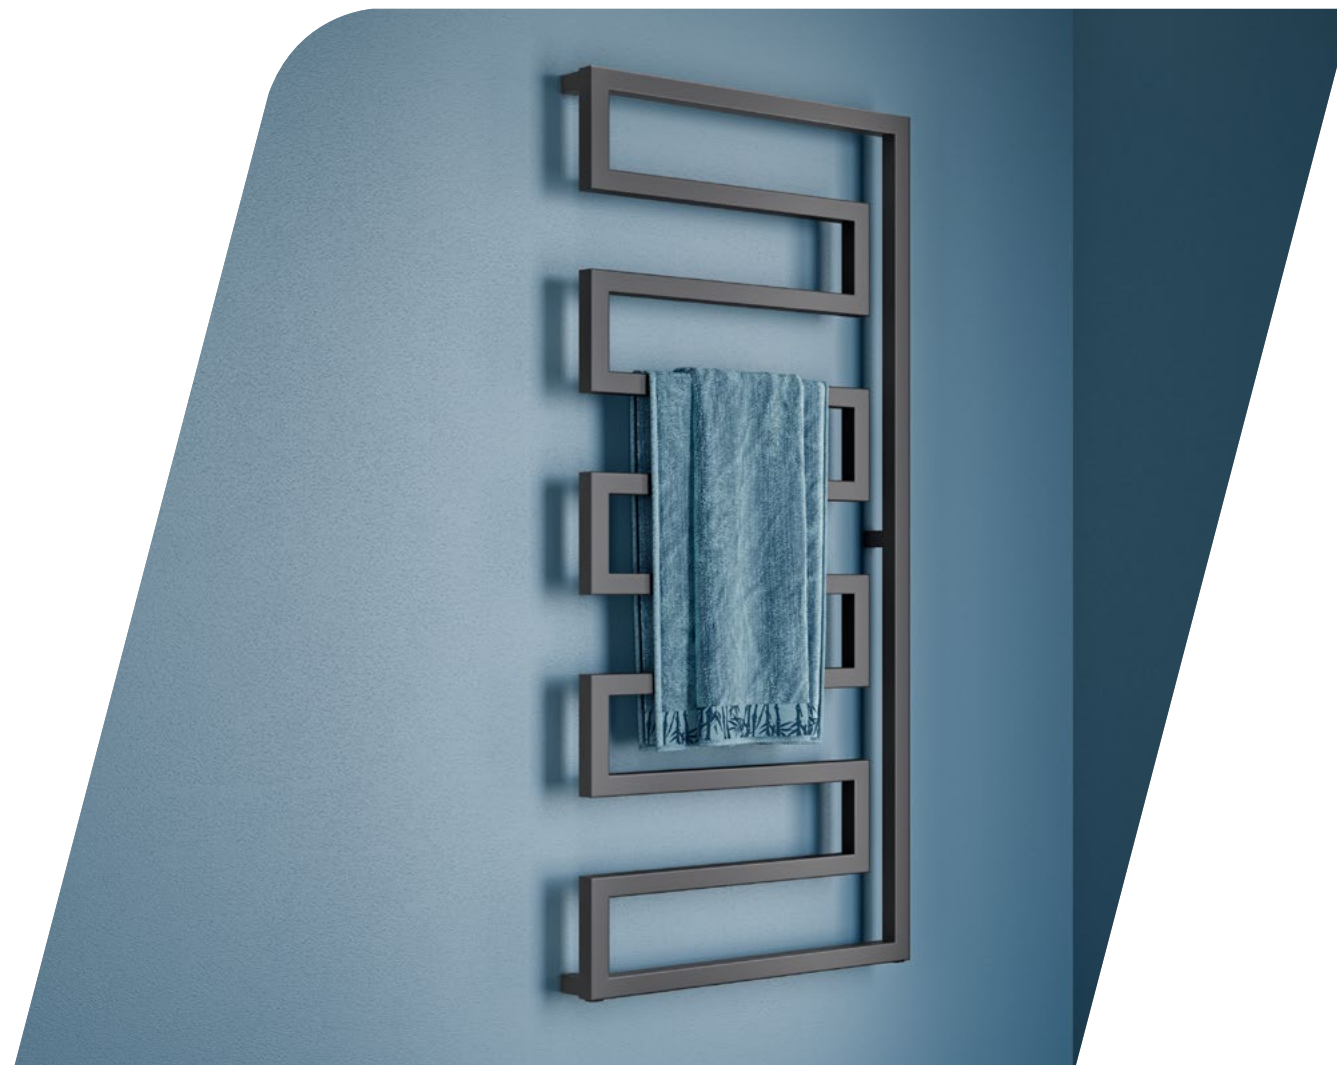

TOWEL WARMERS

SÈCHE SERVIETTES



The Oxo collection redefines the aesthetics of bathroom spaces with an avant-garde washbasin in conjunction with a mirror framed in an elegant matt black, and a piece of furniture meticulously crafted in natural oak, enhanced by Project Tech nanotechnology on the surface of the worktop, has allowed us to achieve a texture that is pleasant and soft to the touch, adding a novel feature to the market, as surface scratches can be repaired by applying heat to the damaged area. which guarantees durability and resistance.

These three elements have burst into the bathroom to become protagonists. In a universe where futuristic aesthetics and the minimalism of straight lines continue to be trendy.

La collection Oxo redéfinit l'esthétique des espaces de la salle de bains avec un lavabo d'avant-garde associé à un miroir encadré d'un élégant noir mat, et un meuble méticuleusement réalisé en chêne naturel, rehaussé par la nanotechnologie Project Tech sur la surface du plan de travail, qui nous a permis d'obtenir une texture agréable et douce au toucher, en ajoutant une nouveauté sur le marché, car les rayures superficielles peuvent être réparées en appliquant de la chaleur sur la zone endommagée, ce qui garantit la durabilité et la résistance.


Ces trois éléments ont fait irruption dans la salle de bains pour en devenir les protagonistes. Dans un univers où l'esthétique futuriste et le minimalisme des lignes droites continuent d'être à la mode.

BATHROOM FURNITURE

MEUBLES DE SALLES DE BAINS

TECHNICAL INFORMATION

INFORMATION TECHNIQUE

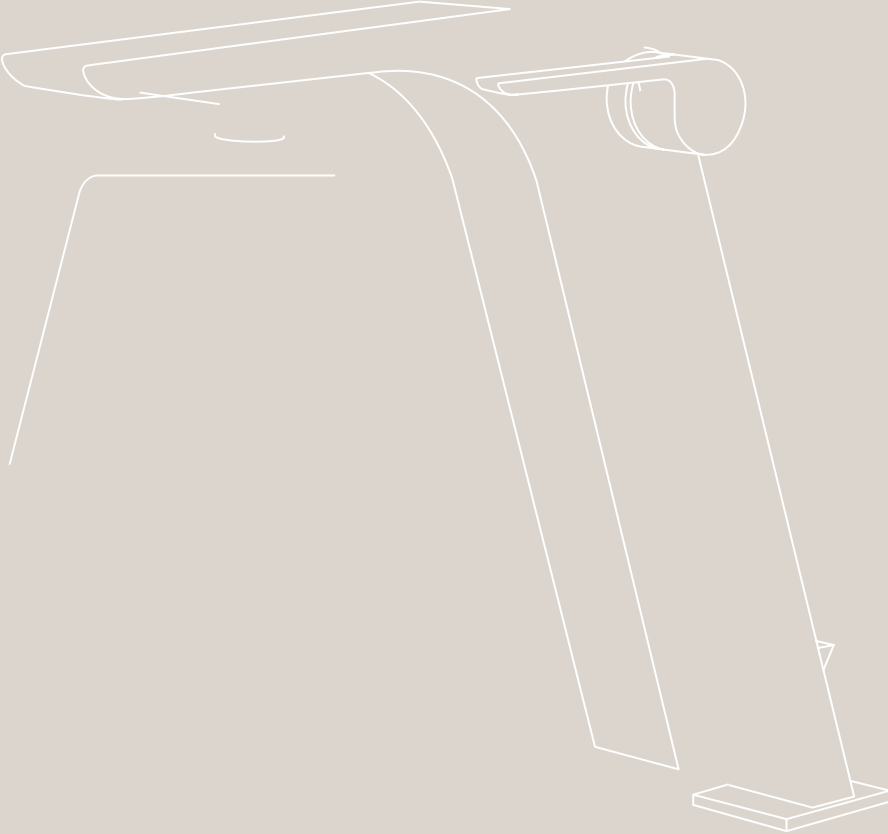


BRASSWARE

ROBINETTERIE

Chrome
Chromé

MAXIMUM CHROME

Cr⁺




Matt black
Noir mat

LACQUERED
LAQUÉ




Brushed titanium
Titane brossé


PVD



Brushed copper
Cuivre brossé


PVD






	chrome <i>chromé</i>	100272341
	matt black <i>noir mat</i>	100272306
	brushed titanium <i>titane brossé</i>	100272288

High spout single lever basin mixer 3/8". Ø25 mm ceramic cartridge. Length of hoses 460 mm. Without pop-up waste set 1 1/4". Adjustable "Plus" aerator. Cold-water opening. Flow rate 4,7 l/min. at 3 bar.
Mitigeur lavabo bec haut avec cartouche Ø25 mm. Flexibles raccordement 3/8" longueur 460 mm., sans garniture de vidage 1 1/4". Avec mousseur "plus" orientable. Ouverture à froid. À 3 bars de pression 4,7 l/min.



	chrome <i>chromé</i>	100272330
	matt black <i>noir mat</i>	100272340
	brushed titanium <i>titane brossé</i>	100272321

High Spout single lever basin mixer 3/8". Ø25 mm.ceramic cartridge. Length of hoses 460 mm. With pop-up waste set 1 1/4". "Plus" aerator adjustable. Cold-water opening. Flow rate 4,7 l/min. at 3 bar.
Mitigeur lavabo bec haut avec cartouche Ø25 mm.Flexibles raccordement 3/8" longueur 460 mm. Garniture de vidage 1 1/4". Avec mousseur "plus" orientable. Ouverture à froid. À 3 bars de pression 4,7 l/min.



	chrome <i>chromé</i>	100272279
	matt black <i>noir mat</i>	100272307
	brushed copper <i>cuivre brossé</i>	100348313
	brushed titanium <i>titane brossé</i>	100272320

Single lever basin mixer 3/8". Ø25 mm ceramic cartridge. Length of hoses 465 mm. Without pop-up waste set 1 1/4". Adjustable "Plus" aerator. Cold-water opening. Flow rate 4,7 l/min. at 3 bar.
Mitigeur lavabo avec cartouche Ø25 mm. Flexibles raccordement 3/8" longueur 465 mm., sans garniture de vidage 1 1/4". Avec mousseur "plus" orientable. Ouverture à froid. À 3 bars de pression 4,7 l/min.

Ceramic cartridge tested for > 280,000 cycles
Cartouche céramique testée pour > 280 000 cycles




Noken smooth move
Noken smooth move technology results in comfortable and soft tap lever operation.

Noken smooth move technology results in comfortable and soft tap lever operation.



Noken eco-start
The cold-start mechanism opens the mixer tap in a central position, allowing only cold water to run. This therefore avoids any unnecessary use of hot water. It also leads to a reduction in energy consumption for heaters and boilers

Le mécanisme d'ouverture à froid ouvre le robinet en position centrale, ce qui permet de faire couler de l'eau froide et ainsi éviter toute utilisation inutile d'eau chaude. On atteint ainsi l'objectif de réduction de la consommation d'énergie et du gaspillage des ressources en eau.

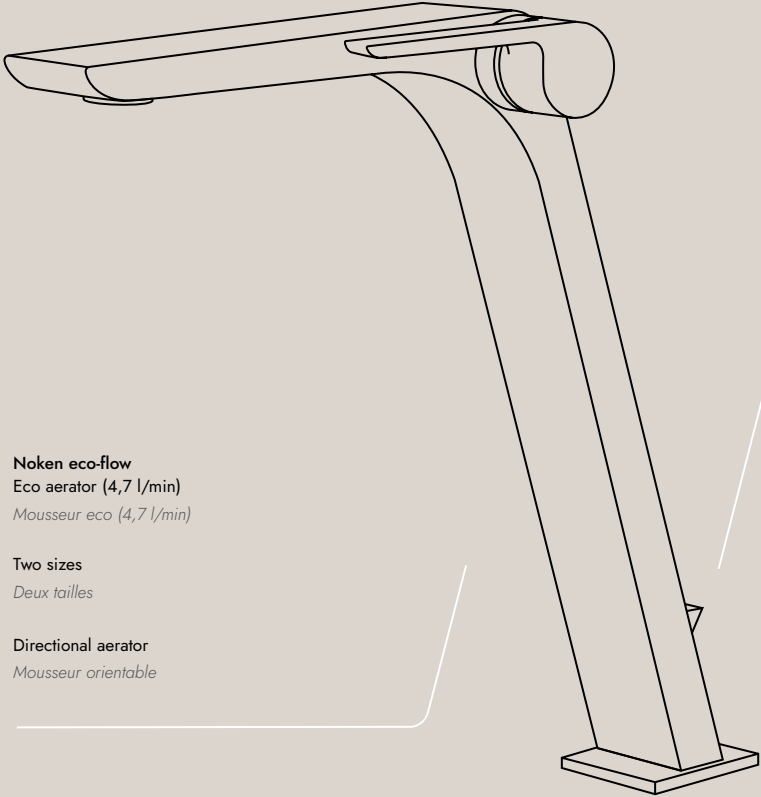

eco

Noken eco-flow
Eco aerator (4,7 l/min)
Mousseur eco (4,7 l/min)



Two sizes
Deux tailles





Directional aerator
Mousseur orientable




Pop-up waste
Avec vidage



Without pop-up waste
Sans vidage

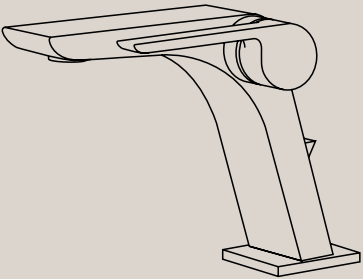

90 mm




185 mm

72 mm




155 mm

110 mm



143 mm

110 mm



143 mm

Noken eco-flow
eco Eco aerator (4,7 l/min)
Mousseur eco (4,7 l/min)



chrome
chromé

100283338

Single lever basin mixer trim kit. . Ø35 mm ceramic cartridge. Without pop up waste. Adjustable "Plus" aerator. Flow rate 5 L/min at 3 bar. Possibility of vertical and horizontal installation. *Partie externe mitigeur lavabo encastré avec cartouche céramique de 35mm. Sans vidage. Le débit à 3 bars est de 5l/min (eau mitigée). Possibilité d'installation verticale ou horizontale*



matt black
noir mat

100283339



brushed copper
cuivre brossé

100348315



brushed titanium
titane brossé

100283351

100144928

SMART BOX BASIN - Universal and quick installation for basin mixer. 1/2" connections. Possibility of vertical and horizontal installation. *SMART BOX BASIN - Corps encastré installation rapide universelle pour mitigeur lavabo. Connexions 1/2". Possibilité d'installation horizontale et verticale.*



chrome
chromé

100272324

Single lever bidet mixer with Ø25 mm ceramic cartridge, 3/8" connections, 400 mm. long hoses, pop-up waste set 1 1/4" and adjustable "plus" aerator. Cold-water opening. Flow rate 4,8 l/min. at 3 bar. *Mitigeur bidet avec cartouche Ø25 mm. Flexibles Raccordements 3/8" longueur 400 mm. Garniture de vidage 1 1/4". Mousseur "plus" orientable. Ouverture à froid. À 3 bars de pression 4,8 l/min.*



matt black
noir mat

100272332



brushed titanium
titane brossé

100272351



chrome
chromé

100272361

Single lever bidet mixer 3/8". Ø25 mm ceramic cartridge. Length of hoses 400 mm. Without pop-up waste set 1 1/4". "Plus" aerator. Cold-water opening. Flow rate 4,8 l/min. at 3 bar. *Mitigeur bidet avec cartouche Ø25 mm. Flexibles raccordement 3/8" longueur 400 mm., sans garniture de vidage 1 1/4". Avec mousseur "plus". Ouverture à froid. À 3 bars de pression 4,8 l/min.*



matt black
noir mat

100272362



brushed titanium
titane brossé

100272309



Installation systems
Systèmes d'installation



It can be installed either vertically or horizontally.
Installation verticale ou horizontale.

SmartBox

Installation systems smartbox
Systèmes d'installation smartbox




SmartBox

Installation systems smartbox / project line
Systèmes d'installation smartbox / project line



Installation systems
Systèmes d'installation

Single lever concealed bath shower mixer trim kit
Partie externe mitigeur encastré bain douche



SmartBox

Installation systems smartbox / project line
Systèmes d'installation smartbox / project line



Installation systems
Systèmes d'installation

100283296

chrome
chromé




100283297

matt black
noir mat



100283318

brushed titanium
titane brossé




170 mm

90 mm



142 mm

58 mm



130 mm

64 mm

SMART BOX - Universal and quick installation for 2 or 3 way mixers with a Ø35 mm. ceramic cartridge and 1/2" connections. The 3 bar pressure is 20,1 L/min. 2 mufflers and a 1/2" drain included. *SMART BOX - Corps encastré d'installation rapide universelle pour mitigeur à 2 ou 3 sorties. Avec cartouche céramique de Ø35mm et connexions 1/2". Le débit à 3 bars de pression est de 20,1 l/min aux trois sorties. 2 silencieux et 2 bouchons 1/2 inclus.*

100124167

SMART BOX - Internal component for built-in mixer 100124167
SMART BOX - Pièces internes pour corps encastré mitigeur 100124167

100124170

PROJECT LINE - Concealed bath shower valve with Ø35 mm ceramic cartridge, automatic diverter and 1/2" connectors. Flow rate at 3 bar: 20 l/min bath, 18 l/min shower. *PROJECT LINE - Corps interne mitigeur encastré bain douche, avec cartouche céramique de Ø35 mm. Inverseur automatique et connexion de 1/2", débit à 3 bars de pression baignoire 20 l/min et douche 18 l/min,*

100107958

Single lever concealed shower mixer trim kit.
Partie externe mitigeur encastré douche

100283352

chrome
chromé



100283353

matt black
noir mat



100283360

brushed titanium
titane brossé



90 mm

75 mm



72 mm

58 mm



44 mm

52 mm

SMART BOX - Universal and quick installation for 1 way mixer with a Ø35 mm. ceramic cartridge and 1/2" connections. The 3 bar pressure is 22,1 L/min. 2 mufflers and a 1/2" plug included. *SMART BOX - Corps encastré d'installation rapide universelle pour mitigeur à 1 sortie. Avec cartouche céramique de Ø35mm et connexions 1/2". Le débit à 3 bars de pression est de 22,1 l/min. 2 silencieux et un bouchon 1/2 inclus.*

100124166

SMART BOX - Internal component for built-in mixer 100124166
SMART BOX - Pièces internes pour corps encastré mitigeur 100124166

100124169

PROJECT LINE - Concealed shower valve with Ø35 mm ceramic cartridge and 1/2" connectors. Flow rate 21 l/min. at 3 bar *PROJECT LINE - Corps interne mitigeur encastré douche, avec cartouche céramique de Ø35 mm, connexion de 1/2", débit à 3 bars de pression 21 l/min.*

100107937



Maximum Temperature 48 °c
Limite 48 Degrés



Noken Safe Stop
For Us, Bathroom Safety Is Crucial. For This Reason, Thermostatic Taps Include The Function Noken Safe Stop, Which Stops The Water Temperature Going Any Higher Than 38°C To Guarantee Safety (Especially For Children).





La Sécurité De Votre Salle De Bains Est Primordiale Pour Nous. C'est Pourquoi Les Robinets Thermostatiques Sont Équipés De La Fonction Noken Safe Stop, Qui Bloque La Température De L'eau À 38 °c Pour Plus De Sécurité (En Particulier Chez Les Enfants).



It Can Be Installed Either Vertically Or Horizontally.
Installation Verticale Ou Horizontale.




Installation Systems
Systèmes D'installation

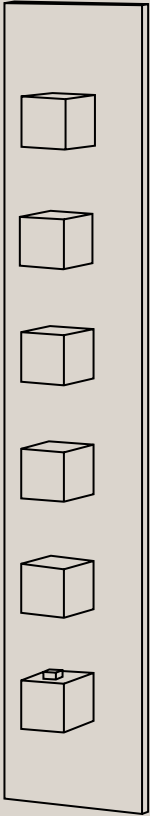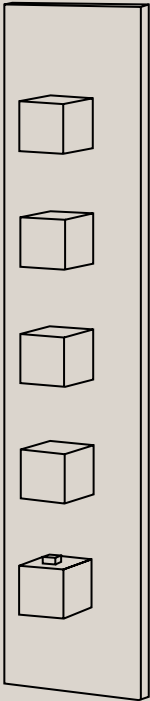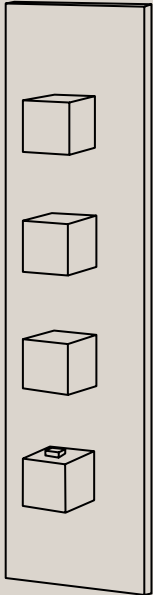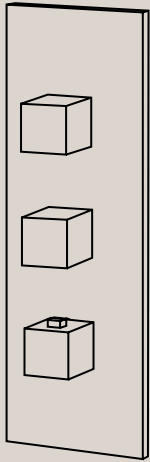

Built-In Thermostatic With 2, 3, 4, 5 Outlets
Thermostatique Encastré 2, 3, 4, 5 Sorties

Several Outlets Can Be Connected At The Same Time
Plusieurs Sorties Peuvent Être Connectées Simultanément.



chrome
chromé

100282715



matt black
noir mat

100282720



brushed titanium
titane brossé

100282716

100282740

Thermostatic valve 2 way with wax thermo-element. ¾" connectors. Integrated shut off. The flowrate at 3 bar (mixed water) for 1 water way is 36,5 l/min. For 2 water ways at the same time simultaneously is 39,5 l/min to be shared between both of them. Includes non-return valves and 38°C security stop.
Corps interne thermostatique 2 sorties avec élément en cire. Connexions de 3/4". Régulateur de débit. Le débit à 3 bars est de 36,5l/min pour une sortie. Pour deux sorties à la fois de débit est de 39,5l/min à partager entre les deux sorties. Comprend valve anti-retour et stop de sécurité à 38°C.

Trim kit for the thermostatic valve 3 ways. Thermostatic rough-in valve 3 ways code 100282733 required
Partie externe thermostatique 3 sorties. Nécessite le corps interne de 3 voies code 100282733

100282717

chrome
chromé



100282679

matt black
noir mat



100282718

brushed titanium
titane brossé



100282733

Thermostatic valve 3 way with wax thermo-element. ¾" connectors. Integrated shut off. The flowrate at 3 bar (mixed water) for 1 water way is 36,5 l/min. For 2 water ways at the same time simultaneously is 39,5 l/min to be shared between both of them. Includes non-return valves and 38°C security stop.
Corps interne thermostatique 3 sorties avec élément en cire. Connexions de 3/4". Régulateur de débit. Le débit à 3 bars est de 36,5l/min pour une sortie. Pour deux sorties à la fois de débit est de 39,5l/min à partager entre les deux sorties. Comprend valve anti-retour et stop de sécurité à 38°C.

Trim kit for the thermostatic valve 4 ways. Thermostatic rough-in valve 4 ways code 100282727 required
Partie externe thermostatique 4 sorties. Nécessite le corps interne de 4 voies code 100282727

100282721

chrome
chromé



100282719

matt black
noir mat



100320417

gold
or



100320450

copper
cuivre



100320432

titanium
titane



100320418

brushed gold
or brossé



100320415

brushed copper
cuivre brossé



100282708

brushed titanium
titane brossé



100282727

Thermostatic valve 4 way with wax thermo-element. ¾" connectors. Integrated shut off. The flowrate at 3 bar (mixed water) for 1 water way is 36,5 l/min. For 2 water ways at the same time simultaneously is 39,5 l/min to be shared between both of them. Includes non-return valves and 38°C security stop.
Corps interne thermostatique 4 sorties avec élément en cire. Connexions de 3/4". Régulateur de débit. Le débit à 3 bars est de 36,5l/min pour une sortie. Pour deux sorties à la fois de débit est de 39,5l/min à partager entre les deux sorties. Comprend valve anti-retour et stop de sécurité à 38°C.

Trim kit for the thermostatic valve 5 ways. Thermostatic rough-in valve 5 ways code 100282736 required
Partie externe thermostatique 5 sorties. Nécessite le corps interne de 5 voies code 100282736

100282695

chrome
chromé



100282732

matt black
noir mat



100360745

gold
or



100360747

copper
cuivre



100360749

titanium
titane



100360746

brushed gold
or brossé



100360748

brushed copper
cuivre brossé




100282724

brushed titanium
titane brossé



100282736

Thermostatic valve 5 way with wax thermo-element. ¾" connectors. Integrated shut off. The flowrate at 3 bar (mixed water) for 1 water way is 36,5 l/min. For 2 water ways at the same time simultaneously is 39,5 l/min to be shared between both of them. Includes non-return valves and 38°C security stop.
Corps interne thermostatique 5 sorties avec élément en cire. Connexions de 3/4". Régulateur de débit. Le débit à 3 bars est de 36,5l/min pour une sortie. Pour deux sorties à la fois de débit est de 39,5l/min à partager entre les deux sorties. Comprend valve anti-retour et stop de sécurité à 38°C.

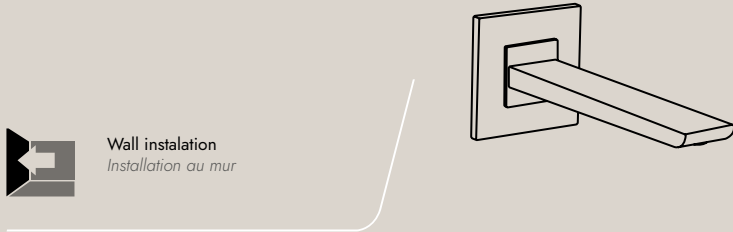


 **Thermostatic**
Thermostatique

AISI 304
Aisi 304 steel
Acier aisi 304

 **Rain**
Pluie

 **Anti-lime**
Anticalcaire

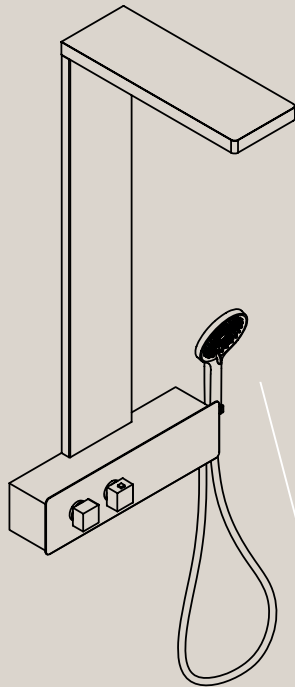


 **Rain**
Pluie

 **Rain+massage**
Pluie+massage

 **Massage**
Massage

 **Anti-lime**
Anticalcaire

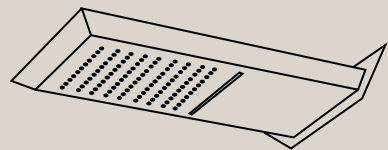


 **Cascade**
Cascade

 **Rain**
Pluie

 **Anti-lime**
Anticalcaire

AISI 304
Aisi 304 steel
Acier aisi 304

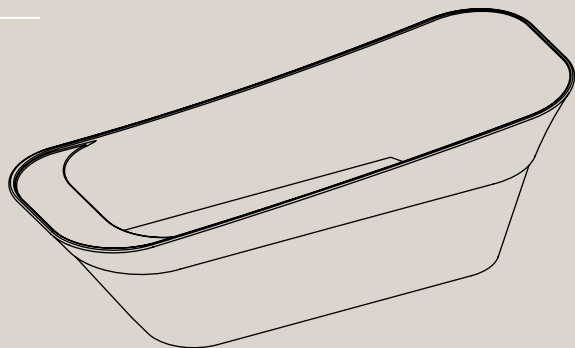

Rain+cascade shower head with 1/2" connectors. Flow rate rain: 11,9 l/min. at 3 bar and flow rate cascade: 12,1 l/min. at 3 bar.
Pomme de douche fonction pluie + cascade avec raccords de 1/2". À 3 bars de pression pour fonction pluie 11,9 l/min. et pour fonction cascade 12,1 l/min.

100284108	polished stainless steel <i>miroir</i>	
100284314	matt black <i>noir mat</i>	
100284315	brushed titanium <i>titane brossé</i>	

Wall mounted bath spout. Flow rate 18,4 l/min. at 3 bar.
Bec de remplissage pour baignoire. À 3 bars de pression 18,4 l/min.

100283326	chrome <i>chromé</i>	
100283355	matt black <i>noir mat</i>	
100283356	brushed titanium <i>titane brossé</i>	

OXO- 3 rain functions handshower with diverter . Flow rate at 3 bar 7,5 l/min.
OXO - Douchette 3 fonctions pluie avec inverseur. Le débit à 3 bars es 7,5 l/min.


100344483	chrome_matt black <i>chromé_noir mat</i>	
100358616	chrome_white <i>chromé_blanc</i>	
100344484	matt black <i>noir mat</i>	
100348471	brushed copper <i>cuivre brossé</i>	
100344485	brushed titanium <i>titane brossé</i>	


Thermostatic shower column with built-in wax thermoelement and satin stainless structure. Integrated shower head, hand shower support fixed on the column and concealed bottom outlet. 3 rain functions handshower with diverter. With 1/2 "connections, it includes an anti-return valve, a safety stop at 38°, the flow rate at 3 bars of the hand shower is of 5,5 l/ min, shower head 10 l/ min and bottom outlet 16,3 l/min.
Colonne de douche thermostatique avec thermoélément de cire intégré et structure en acier inoxydable. Pommeau de douche intégré, support de douchette fixé à la colonne et sortie cachée dans la partie inférieure du corps. Douchette 3 fonctions pluie avec inverseur. Avec des raccords de 1/2 ", il comprend un clapet anti-retour, une butée de sécurité à 38 °, le débit à 3 bars de la douchette est de 5,5 l / min, du pommeau de douche 10 l/ min, et le sortie inférieure 16,3 l/min.

100333801	matt black <i>noir mat</i>	
100333800	polished stainless steel <i>miroir</i>	
100343449	brushed copper <i>cuivre brossé</i>	
100340898	brushed titanium <i>titane brossé</i>	

Bathtub, freestanding, without brassware, rectangular format 200x75, round shapes, one-piece, side bath waste, sanitary acrylic, syphon NEXT 100304809 accessory not included
Baignoire sans équipement électronique, en îlot, sans robinetterie, ovale 170x80, une-pièce, format rectangulaire 200x75 cm, formes arrondies, monobloc, bonde pieds, trop-plein intégré, acrylique sanitaire, n'inclut pas l'accessoire siphon Next 100304809

100341914	glossy white <i>blanc brillant</i>	
100357084	matt white <i>blanc mate</i>	
700034535	color palette <i>palette de couleur</i>	
700034545	metallic color <i>métalisé</i>	



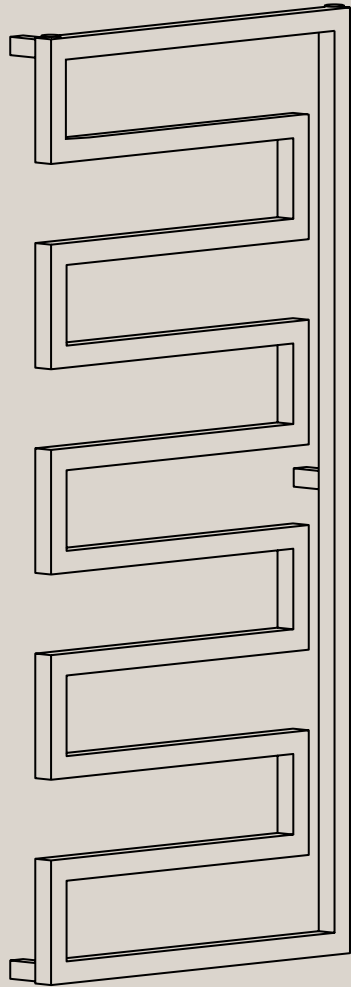

	chrome <i>chromé</i>	100346753	(,)
	matt black <i>noir mat</i>	100346754	
	chrome <i>chromé</i>	100346760	E
	matt black <i>noir mat</i>	100346764	
	chrome <i>chromé</i>	100346761	EL
	matt black <i>noir mat</i>	100346765	
	chrome <i>chromé</i>	100346762	M
	matt black <i>noir mat</i>	100346766	
	chrome <i>chromé</i>	100346763	ML
	matt black <i>noir mat</i>	100346767	



With integrated led light
Avec lumière led





Recessed basin
Lavabos à encastrer



1 Hole for fixtures made
1 Orifice percé pour robinetterie



With overflow
Avec trop plein

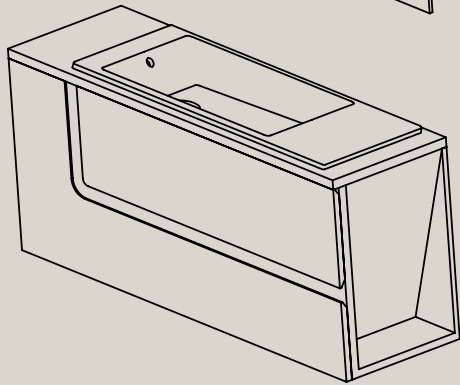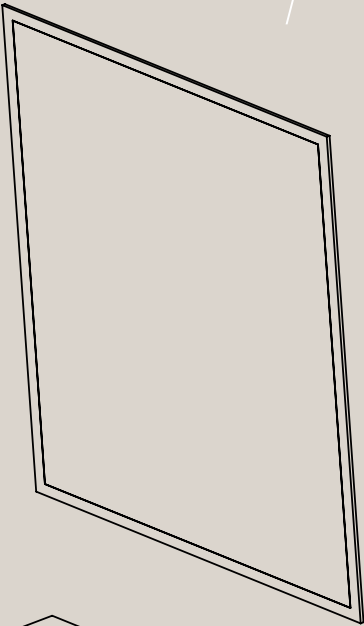

Project tech
Project tech

Slowed down closure
Ralentissement de la fermeture

OXO - Mirror 101x85cm with black wooden frame. Perimeter light. Class II, 4000K, 36W, 220V.
Miroir 101x85 avec cadre en bois noir, Lumière périmétrale. Classe II, 4000K, 36W, 220V.

100347637

mirror_matt black
miroir_noir mat



66x36 cm. recessed hand rinse basin with overflow.
Lavabo 66x36 cm encastré avec trop-plein.

100333292

white
blanc



85cm wall mounted vanity. Exterior surface made of Project Tech. Drawer with handle and slow closure.
Module suspendu 85 cm. Surface extérieure du couvercle Project Tech. tiroir avec poignée et fermeture ralentie.

100347676

oak_matt black
chêne_noir mat





NOKEN DESIGN, S.A.U.

The content of this catalogue is protected by copyright and the Intellectual Property Law, Royal Legislative Decree 1/1996. Any reproduction thereof, in whole or in part, without the express authorisation of the Noken may be punishable under current legislation, including the Penal Code.

Noken reserves the right to modify or withdraw products from the catalogue without prior notice, as well as to modify their prices and/or characteristics without prior notice.

The room schemes shown in this catalogue are decorative suggestions for advertising purposes only and should not be used as a guide for the installation of the products. For the installation of the products and to consult their technical characteristics, please refer to the technical data sheets found in the PTC published by Noken. Noken is not responsible for assembly and/or installation errors or defects; it is recommended that the installation is carried out by a professional.

Possible changes in shade or colour must be considered an intrinsic part of the production process of certain products, such as ceramic bathroom fixtures, whether in glossy white or matt colours (white, black, grey...). It is important to be aware that variations in shade, saturation and gloss may occur, depending on the material on which the colouring pigment is applied (ceramic, urea formaldehyde) and the production batch, including possible variations between parts of the same item, such as the ceramic fixture, the seat, the lid or both.

Tones of PVD coated taps may also vary depending on production lots.

In addition to the variables of the production process, the perception of the colour shade is also influenced by the conditions of the light source, viewing angle and the psychophysical characteristics of the observer or the medium used for viewing.

Le contenu de ce catalogue est protégé par des droits d'auteur et par la loi sur la propriété intellectuelle, le décret royal législatif 1/1996. Toute reproduction partielle ou totale de celui-ci, sans l'autorisation expresse de Noken pourra être sanctionnée conformément à la réglementation en vigueur, notamment le code pénal espagnol.

Noken se réserve le droit de modifier ou de retirer les produits du catalogue sans préavis, ainsi que de modifier leurs prix et/ou leurs caractéristiques sans préavis.

Les ambiances présentées dans ce catalogue sont des suggestions de décoration à caractère publicitaire et ne doivent pas être utilisées comme guide pour les installations des produits. Pour installer les produits et connaître leurs caractéristiques techniques, vous devez consulter les fiches techniques qui se trouvent dans le PTC édité par Noken. Noken ne peut pas être tenu responsable des défaillances ou des défauts de montage et/ou d'installation ; il est recommandé que l'installation soit réalisée par un professionnel.

Les modifications éventuelles de ton ou de couleur doivent être considérées comme faisant partie intégrale du processus de production de certains produits, tels que la céramique sanitaire, soit en couleur blanche brillante, soit en couleur mate (blanc, noir, gris...). Il est important de savoir que des variations de tonalité, de saturation et d'éclat peuvent se produire selon le matériau sur lequel le pigment est appliqué (céramique, urée-formaldéhyde) et son lot de production. Par conséquent, des variations possibles peuvent par exemple exister d'une pièce à l'autre pour un même élément, tel que la céramique sanitaire, le siège, le couvercle ou les deux.

Les produits de robinetterie traités avec des finitions en PVD peuvent également présenter des différences de tonalité selon les lots de production.

Outre les variables du processus de production, la source d'éclairage, l'angle de vue et les caractéristiques psychophysiques de l'observateur ou du moyen utilisé pour la visualisation influent également sur la perception de la tonalité choisie.



noken
PORCELANOSA BATHROOMS

