


OPTI VENT

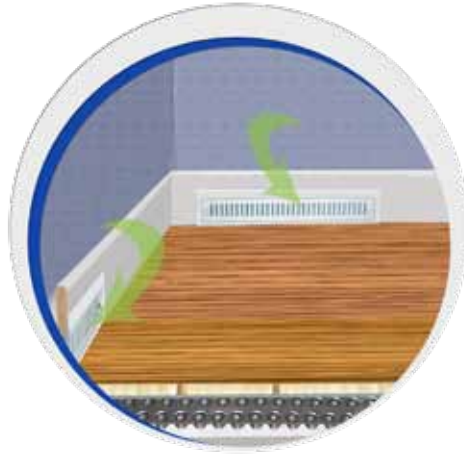

En distansmatta av HD-Poleyten skapar ett tätskikt med en luftspalt mellan golvet och det fuktiga underlaget. Luftspalten gör att den varma rumsluften kan strömma över betongytan och torka ut konstruktionen. Systemet drivs av en energisnål fläkt. Luftintagen är dimensionerade så att luften inte kan gå den kortaste vägen, utan luften passerar hela ytan och torkar ut konstruktionen. Optivent levereras alltid med filterkassetter, filtret är lätt rengöra och lätt att byta ut.

Mekanisk undertrycksventilering av golv används i syfte att åstadkomma ett torrt golv och för att hindra lukt att komma in i rummet ovanför. Tekniken kan användas dels vid nybyggnad för att förebygga fuktskador, dels vid sanering av byggnader där man har problem med t ex elak lukt.

Certifiering av mekaniskt ventilerade golv innebär en bedömning av att aktuellt golv uppfyller vissa krav och av att det finns en fortlöpande kontroll. Med stöd av dessa bedömningar utfärdas certifikat, som ger innehavaren tillstånd att använda SPs certifieringsmärke P-märket.

Tryck: 101/kN/m² Bygghöjd: 8 mm

Material: HDPE Färg: Svart

Typgodkännandenummer: 0561

P-märkningsnummer: SCO332-10



FUKTSPÄRRTEKNIK AB

Fuktspärsteknik AB
Fabriksvägen 6
515 70 Rydboholm
Tel 033 - 29 20 50 Fax 033 - 29 23 40
www.fuktsparrteknik.se


Bild på montering i idrottshall



Bild på montering i villa



Principskiss av Optiventsystemet

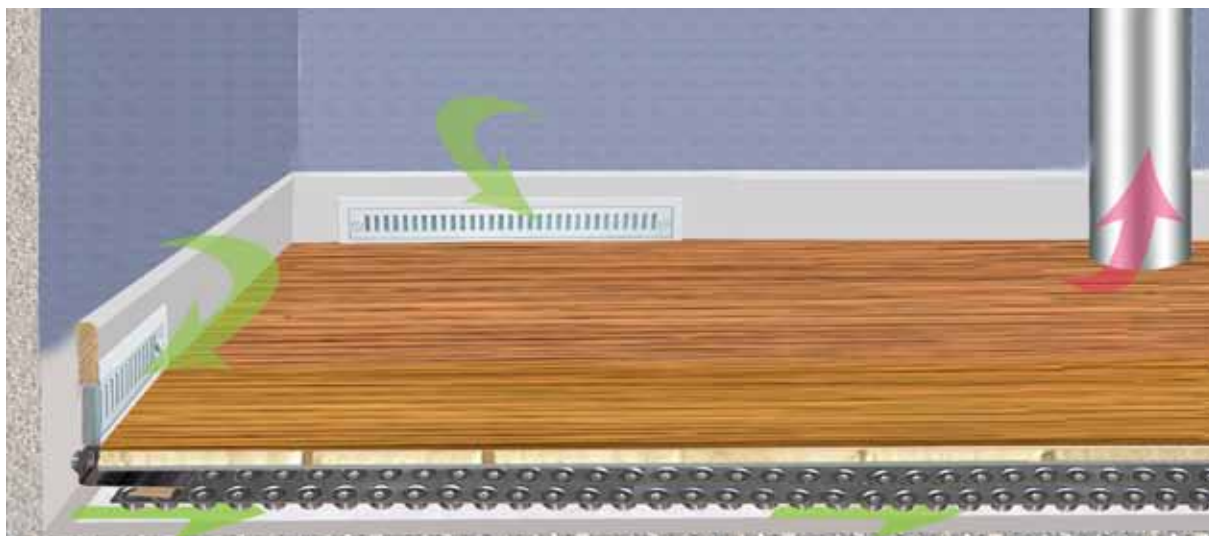

FUKTSPÄRRTÉKNIK AB

Fuktspärsteknik AB
Fabriksvägen 6
515 70 Rydboholm
Tel 033 - 29 20 50 Fax 033 - 29 23 40
www.fuktsparrteknik.se