



Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Aislamiento eléctrico	CI
	Tensión (V)	230V
Hz	Frecuencia (Hz)	50/60Hz
	Factor de potencia (Cos fi)	≥0,5
	Regulación	No

	Casquillo	R7S
	IP Índice de estanqueidad	IP20
	Color cuerpo	Blanco
	Difusor	PC-T
	Cuerpo	PC

K	Temperatura de color	4000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Ángulo de apertura	120°

	Dimensiones	78x37x26mm
---	--------------------	------------

	Temp. de funcionamiento	-
---	--------------------------------	---


	Flujo luminoso (lm)	597lm
---	----------------------------	-------

	Vida útil	L70B50>30000h
	Vida útil	(L70B50>)30.000h
	N° de Encendidos	100.000

	CEE Clasificación energética	A+
---	-------------------------------------	----

Referencias					
	W	ϕ	ϕ_{LUM}	K	
159890	6W	$\geq 0,5$	597lm	4000K 4000K	78x37x26mm

Dimensiones

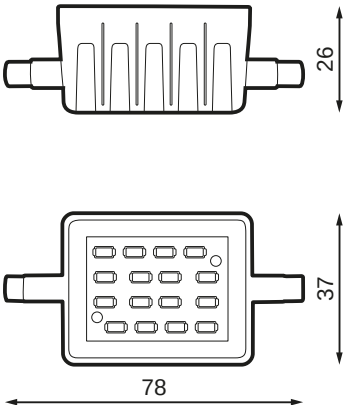

Fotometría

Info 

Hasta fin de existencias