





Spécifications (Luminaires de la série)

	Isolation électrique	CI
	Tension D` Alimentation (V)	230V
Hz	Fréquence (Hz)	50/60Hz
	Facteur de puissance (Cos fi)	≥0,5
	Atténuation	Non
	Type de bague	R7S
	Indice d'étanchéité IP	IP20
	Couleur du corps	Blanc
	Matériau du diffuseur	PC-T
	Corps	PC
K	Température de couleur	4000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80
	Angle d'ouverture	120°
	Dimensions	78x37x26mm
	Température de service	-
	Flux (lm)	597lm
	Heures de vie	L70B50>30000h
	Heures de vie	(L70B50>)30.000h
	N° d'allumages	100.000
	CEE Classificatio no énergétique	A+

Les références

	W	ϕ	ϕ_{LUM}	K	\leftrightarrow
159890	6W	$\geq 0,5$	597lm	4000K 4000K	78x37x26mm

Dimensions

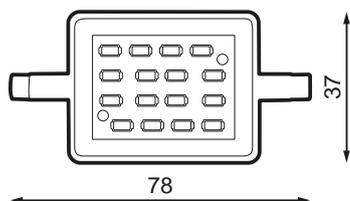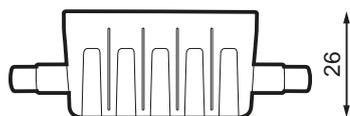

Photométrie



Info



Hasta fin de existencias