
















Spécifications (Luminaires de la série)





	Tension D` Alimentation (V)	230V
Hz	Fréquence (Hz)	50-60Hz
	Atténuation	Oui
	Type de bague	R7S
	Indice d'étanchéité IP	IP20
K	Température de couleur	4.000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80
	Angle d'ouverture	120°
	Dimensions	118x37x26mm
	Température de service	-5°C~+35 °C
	Flux (lm)	661lm
	Heures de vie	(L70B50>) 30.000h
	CEE Classificatio no énergétique	A+

Les références



	W	ϕ_{LUM}	K	
159920	7.5W	661lm	4.000K	118x37x26mm

Dimensions

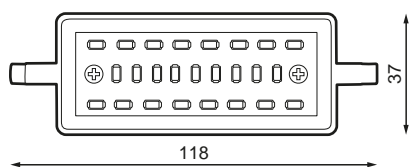

Photométrie



Info



Jusqu'à épuisement des stocks