



Especificações (Luminárias da série)

	Isolamento elétrico	CI
	Tensão (V)	230V
Hz	Frequência (Hz)	50/60Hz
	Fator de Potência (Cos fi)	≥0,5
	Regulação	Sim

	Tipo de casquilho	R7S
	Índice de estanqueidade IP	IP20
	Cor do corpo	Branco
	Material Difusor	PC-T
	Corpo	PC

K	Temperatura de cor	4000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Angulo de abertura	120°

	Dimensão	118x37x26mm
---	-----------------	-------------

	Temperatura de trabalho	-
---	--------------------------------	---

	Fluxo (lm)	661lm
---	-------------------	-------

	Vida	L70B50>30000h
	Vida	(L70B50>)30.000h
	N° de ignições	100.000


	CEE Classificação energética	A+
---	-------------------------------------	----

Referências



	W	ϕ	ϕ_{LUM}	K	$\leftrightarrow$
159920	7,5W	$\geq 0,5$	66lm	4000K 4000K	118x37x26mm

Dimensões

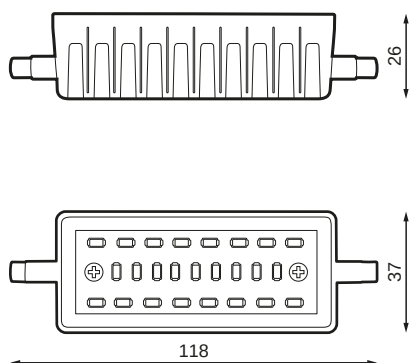

Fotometria



Informacje



Hasta fin de existencias