Spotline Smart

159982

PRILUX

Especificaciones (Luminarias de Serie)

Aislamiento eléctrico	CI
Tensión (V)	230V
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Factor de potencia (Cos fi)	≥0,5
Regulación	No

Casquillo	R7S
IP Índice de estanqueidad	IP20
Color cuerpo	Blanco
Difusor	PC-T
Cuerpo	PC

Temperatura de color	3000K
CRI Índice de repr. cromática	>80
Ángulo de apertura	120°

Dimensiones	118x37x26mm

Temp. de funcionamiento	-

Flujo luminoso (lm)	951lm

Vida útil	L70B50>30000h
Vida útil	(L70B50>)30.000h
N° de Encendidos	100.000

CEE Clasificación energética	A+

Spotline Smart
159982

PRILUX

Referencias

	W	φ	ϕ_{LUM}	K	
159982	10W	≥0,5	951lm	3000K 3000K	118x37x26mm

Dimensiones

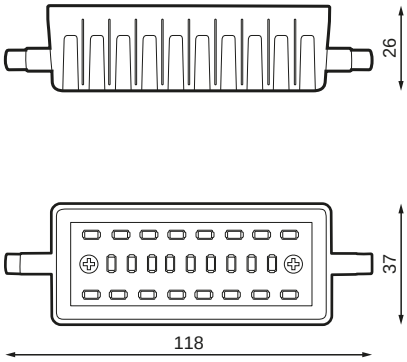

Fotometría

Info

Hasta fin de existencias