












Spécifications (Luminaires de la série)

	Isolation électrique	CI
	Tension D` Alimentation (V)	230V
Hz	Fréquence (Hz)	50/60Hz
ϕ	Facteur de puissance (Cos fi)	$\geq 0,5$
	Atténuation	Non




	Type de bague	R7S
	Indice d'étanchéité IP	IP20
	Couleur du corps	Blanc
	Matériau du diffuseur	PC-T
	Corps	PC

K	Température de couleur	3000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80
	Angle d'ouverture	120°

	Dimensions	118x37x26mm
---	------------	-------------

	Température de service	-
---	------------------------	---


ϕ_{LUM}	Flux (lm)	951lm
--------------	-----------	-------

	Heures de vie	L70B50>30000h
	Heures de vie	(L70B50>)30.000h
	N° d'allumages	100.000


	CEE Classificationo énergétique	A+
---	---------------------------------	----

Les références



	W	ϕ	ϕ_{LUM}	K	\leftrightarrow
159982	10W	$\geq 0,5$	95lm	3000K 3000K	118x37x26mm

Dimensions

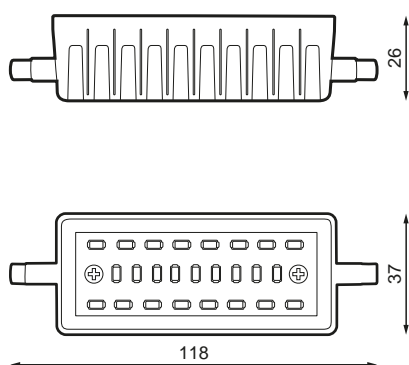

Photométrie



Info



Hasta fin de existencias