
















Spécifications (Luminaires de la série)

	Isolation électrique	CII
	Tension D` Alimentation (V)	100-250V
Hz	Fréquence (Hz)	50-60Hz
ϕ	Facteur de puissance (Cos fi)	$\geq 0,5$
	Atténuation	Non

	Indice d'étanchéité IP	IP20
	Couleur du corps	Blanc
	Matériau du diffuseur	PC-T
	Corps	AL

K	Température de couleur	3.000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	≥ 80
	Angle d'ouverture	45°


	Dimensions	Ø94x31mm
	Position de montage	Empotrado Techo
	Inclination	25°

	Température de service	-5 +35
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	--------


ϕ_{LUM}	Flux (lm)	493lm
--------------	------------------	-------

	Heures de vie	(L70B50>) 50.000h
-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	-------------------


Les références 

	W	ϕ_{LUM}	K					
171007	6,5W	493lm	3.000K	≥80	Blanc	Ø75-80	Ø94x31mm	Non

Dimensions 

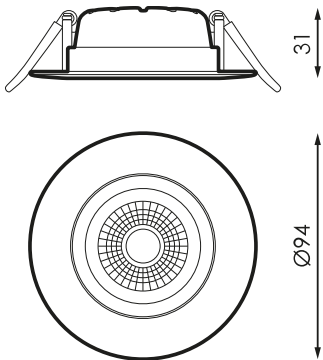

Photométrie 

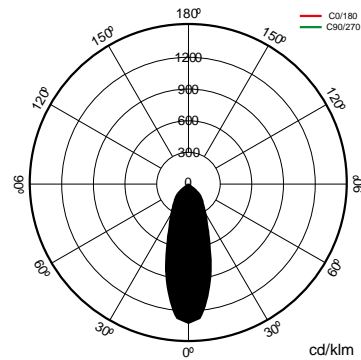

Sur demande



Kit d'urgence 1h



Dali



Pack BLUETOOTH

la description




Dispositif qui permet le contrôle du luminaire DALI via n'importe quel terminal Bluetooth® via une APP gratuite qui nous offre le contrôle de la régulation du débit, de la couleur, de la configuration de la scène, du comportement lié aux horaires.

Info



Pour plus d'informations sur les différentes solutions compatibles avec ce luminaire, consultez les codes BIDI suivants ou sur le web www.prilux.es

Info 

NAVI DIMMABLE en série: Suitable for conventional incandescent regulator/TRIAC. Tête pivotante.