















Especificações (Luminárias da série)



	Isolamento elétrico	CCII
	Tensão (V)	100V
Hz	Frequência (Hz)	50-60Hz
ϕ	Fator de Potência (Cos fi)	$\geq 0,5$
	Regulação	Não

	Índice de estanqueidade IP	IP20
	Cor do corpo	Branco
	Material Difusor	PC-T
	Corpo	AL

K	Temperatura de cor	3000K
	CRI Índice de repr. cromática	80cromatica
	Angulo de abertura	45°

	Dimensão	Ø94x31mm
	Posição de montagem	Empotrado Techo
	Inclinação	25°

ϕ_{LUM}	Fluxo (lm)	493lm
--------------	-------------------	-------

	Vida	(L70B50>)50.000h
	Vida	(L70B50>)50.000h




Referências




	W	ϕ_{LUM}	K				
171007	6,5W	493lm	3000K	80cromatica	Branco	Ø94x31mm	Não

Dimensões

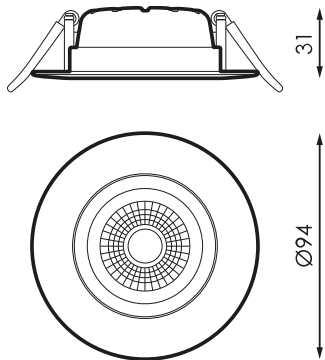

Fotometria

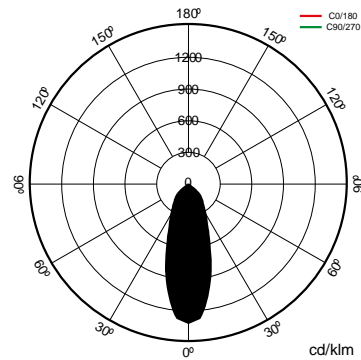

A pedido



Kit de emergência 1h



Dali



Soluções

S



**Pacote
BLUETOOTH**

descrição



Dispositivo que permite o controle da luminária DALI através de qualquer terminal Bluetooth® via APP gratuito que nos oferece controle de regulação de fluxo, cor, configuração de cena, comportamento vinculado a horários.



**Você
precisa**

descrição



Necesita driver DALI

Informacje



Para mais informações sobre as diferentes soluções compatíveis com esta luminária, consulte os seguintes códigos BIDI ou na web www.prilux.es

Informacje



NAVI REGULÁVEL de Série: Apropriado para regulador incandescente convencional/TRIAC. Orientável.