Navi
171021

PRILUX

Especificações (Luminárias da série)

Isolamento elétrico	CCII
Tensão (V)	180V
Frequência (Hz)	50-60Hz
Fator de Potência (Cos fi)	≥0,5
Regulaçao	Sim

Índice de estanqueidade IP	IP20
Cor do corpo	Branco
Corpo	AL

Temperatura de cor	3000K
CRI Índice de repr. cromática	80cromatica
Angulo de abertura	45°

Dimensão	Ø94x31mm
Posição de montagem	Empotrado Techo
Inclinação	25°

Fluxo (lm)	493lm

Vida	(L70B50>)50.000h
Vida	(L70B50>)50.000h

Navi
171021

PRILUX

Referências

	W	Φ_{LUM}	K				
171021	6,5W	493lm	3000K	80cromatica	Branco	Ø94x31mm	Si

Dimensões

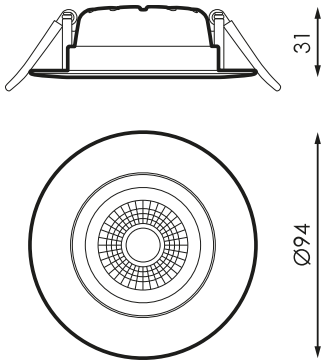

Fotometria

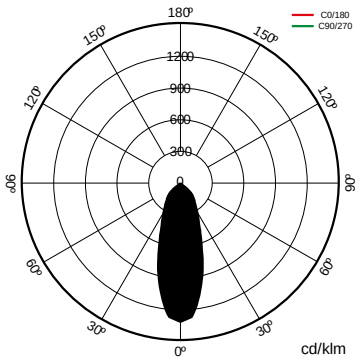

A pedido

Kit de emergência 1h	Dali

Soluções

S

Pacote BLUETOOTH

descrição

Dispositivo que permite o controle da luminária DALI através de qualquer terminal Bluetooth® via APP gratuito que nos oferece controle de regulação de fluxo, cor, configuração de cena, comportamento vinculado a horários.

Você precisa

descrição

Necesita driver DALI

Informacje

Para mais informações sobre as diferentes soluções compatíveis com esta luminária, consulte os seguintes códigos BIDI ou na web www.prilux.es

PRILUX

Informacje

NAVI REGULÁVEL de Série: Apropriado para regulador incandescente convencional/TRIAC. Orientável.