




Especificações (Luminárias da série)			☰
⚡	Isolamento elétrico	CCII	
⚡	Tensão (V)	180V	
Hz	Frequência (Hz)	50-60Hz	
⊘	Fator de Potência (Cos fi)	≥0,5	
⦿	Regulação	Sim	
⦿	Índice de estanqueidade IP	IP20	
⦿	Cor do corpo	Branco	
⦿	Corpo	AL	
K	Temperatura de cor	4000K	
🌿	CRI Índice de repr. cromática	80cromatica	
△	Angulo de abertura	45°	
↕	Dimensão	Ø94x31mm	
←	Posição de montagem	Empotrado Techo	
△	Inclinação	25°	
⊘ _{LUM}	Fluxo (lm)	498lm	
⌛	Vida	(L70B50>)50.000h	
⌚	Vida	(L70B50>)50.000h	

Referências




	W	ϕ_{LUM}	K				
171038	6,5W	498lm	4000K	80cromatica	Branco	Ø94x31mm	Si

Dimensões

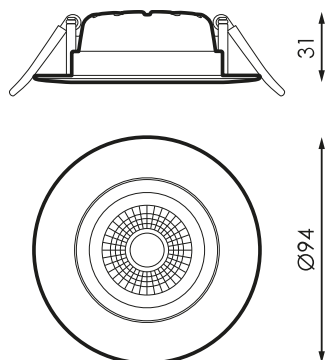

Fotometria

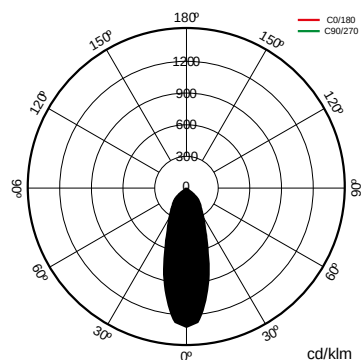

A pedido



Kit de emergência 1h



Dali

Soluções

S



Pacote BLUETOOTH

descrição



Dispositivo que permite o controle da luminária DALI através de qualquer terminal Bluetooth® via APP gratuito que nos oferece controle de regulação de fluxo, cor, configuração de cena, comportamento vinculado a horários.



Você precisa

descrição



Necesita driver DALI

Informacje



Para mais informações sobre as diferentes soluções compatíveis com esta luminária, consulte os seguintes códigos BIDI ou na web www.prilux.es

Informacje



NAVI REGULÁVEL de Série: Apropriado para regulador
incandescente convencional/TRIAC. Orientável.