Voltore I

205429

PRILUX

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX

Aplicaciones

Despachos

Retail

Hogar

Grandes Superficies

Hoteles

Restaurantes

Voltore I
205429

PRILUX

Especificaciones (Luminarias de Serie)

Tensión (V)	220-240V
Frecuencia (Hz)	50-60Hz
Intensidad (A)	750mA
Regulación	Si
IP Índice de estanqueidad	IP20
Color cuerpo	Blanco
Difusor	VT
Cuerpo	AL
Reflector	AL AN
Temperatura de color	4.000K
CRI Índice de repr. cromática	>80
Óptica	Ra>80

Dimensiones	0mm
Posición de montaje	Superficie/Suspendido
Inclinación	+135°/-135°/+90°/-90°
Flujo luminoso (lm)	3.761lm
Aislamiento eléctrico	CI
L70	L70>50.000h

Prilux garantiza una tolerancia ±10% en las medidas de flujo lumínico.

Dimensiones

Referencias

	W	W					K
205429	28W	32W	750mA	3.515lm	3.761lm	30°	4.000K

Fotometría

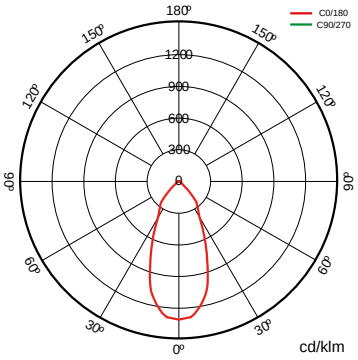
180º
150º
150º
120º
120º
90º
90º
60º
60º
30º
30º
0º
1200
900
600
300
0
C0/180
C90/270
cd/klm

Soluciones

S

Cora Sport

descripción

CORA SPORTS es la familia de dispositivosdesarrollado por Prilux para controlar las luminariasDALI de una instalación nueva o ya existente, tantode interior como de exterior, gracias a la tecnologíainalámbrica Bluetooth 5.0.Esta tecnología es la más eficiente, fácilde implementar y escalar para aplicaciones deiluminación profesional. Permite trabajar en mallacon las luminarias y crear redes inteligentes decomunicación. Especialmente recomendado eninstalaciones provistas de torres y/o grupo deluminarias para poder trabajar de forma conjuntacon cada uno.

Info

Para obtener más información de las diferentes soluciones compatibles con esta luminaria consulte en los siguientes codigos BIDI o en la web www.prilux.es