# Tribola Neo

*234078*

PRILUX

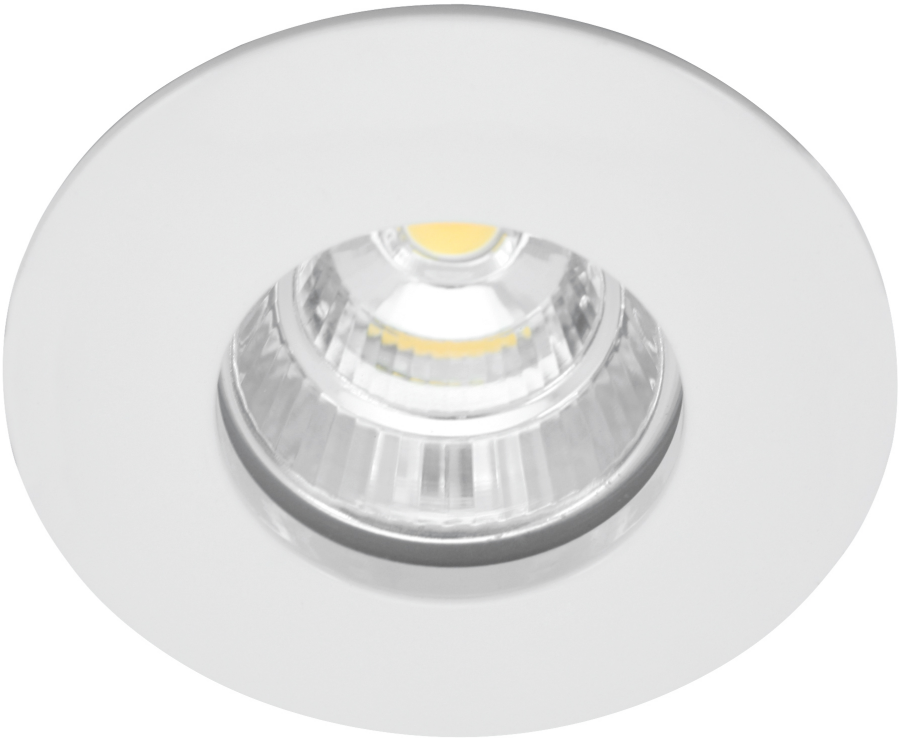

## Formulários

Escritórios

Salas de aula

Salas limpas

Retalho

Início

Grandes superfícies

Hotéis

Restaurantes

Cuidados de saúde

6/17/2025

# Tribola Neo
*234078*

PRILUX

## Especificações (Luminárias da série)

| | |
|---|---|
| **Tensão (V)** | 100-240V |
| **Frequência (Hz)** | 50/60Hz |
| **Intensidade (A)** | 670mA |
| **Fator de Potência (Cos fi)** | 0.9 |
| **Regulaçao** | Não |
| **IK Proteção contra impactos** | IK07 |
| **Material Difusor** | V |
| **Corpo** | AL |
| **Refletor** | AL AN |
| **Temperatura de cor** | 3000K |
| **CRI Índice de repr. cromática** | >80 |

| | |
|---|---|
| **Dimensão** | 84x84x60mm |
| **Posição de montagem** | Empotrado Techo |
| **Temperatura de trabalho** | - |
| **Fluxo (lm)** | 667lm |
| **Isolamento elétrico** | CI |
| **Vida** | L70>30000h |
| **Vida** | L70 >30000h |

Prilux garante uma tolerância de ± 10% nas medições de fluxo de luz.

## Dimensões

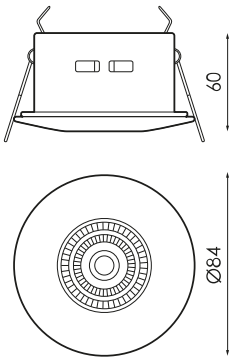


## Referências

| | W LED | W | | LED | LUM | | K | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **234078** | 9W | 9W | 670mA | 834lm | 667lm | 45° | 3000K | 84x84x60mm | 80 |

# Tribola Neo
*234078*

PRILUX

## Soluções

S

### Pacote CTE

**descrição**

Regulamento de contribuição da luz natural para atendimento aos requisitos do CTE. Controlo independente de duas linhas de luminárias DALI reguláveis com sensor para instalar numa luminária ou caixa de superfície. Pré-configurado para fácil operação.

### Pacote BLUETOOTH

**descrição**

Dispositivo que permite o controle da luminária DALI através de qualquer terminal Bluetooth® via APP gratuito que nos oferece controle de regulação de fluxo, cor, configuração de cena, comportamento vinculado a horários.

**Informacje**

Para mais informações sobre as diferentes soluções compatíveis com esta luminária, consulte os seguintes códigos BIDI ou na web www.prilux.es

PRILUX

**Informacje**

Necesita driver DALI

PRILUX

**Informacje**

UGR <19