Tribola Neo

234085

PRILUX

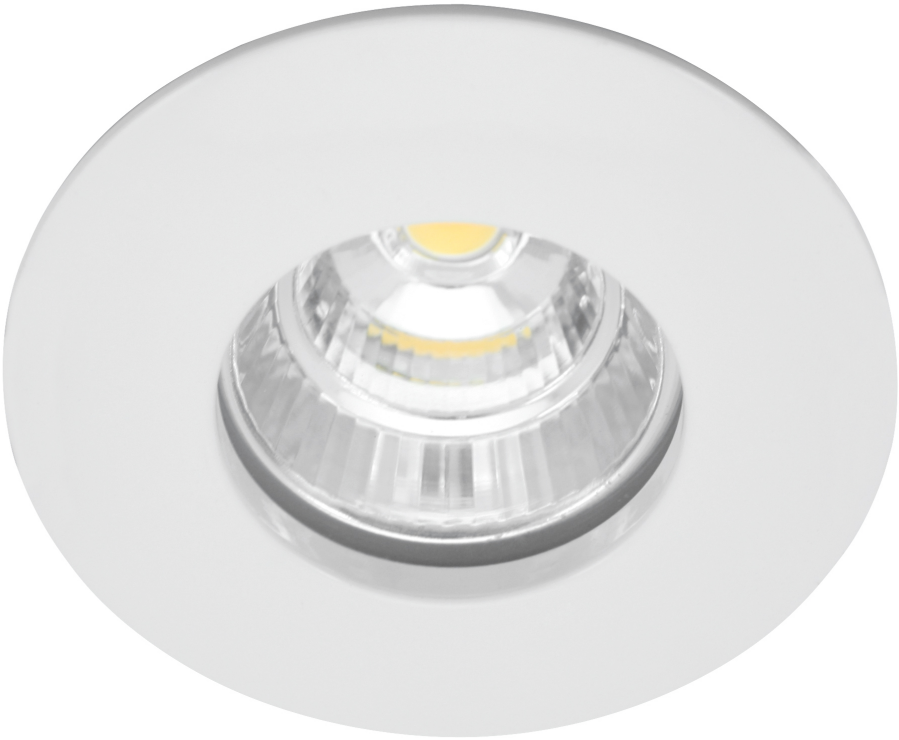

Formulários



Escritórios



Salas de aula

Salas limpas



Retalho

Início

Grandes superfícies

Hotéis

Restaurantes

Cuidados de saúde

Tribola Neo
234085

PRILUX

Especificações (Luminárias da série)

Tensão (V)	100-240V
Frequência (Hz)	50/60Hz
Intensidade (A)	670mA
Fator de Potência (Cos fi)	0.9
Regulaçao	Não
IK Proteção contra impactos	IK07
Material Difusor	V
Corpo	AL
Refletor	AL AN
Temperatura de cor	4000K
CRI Índice de repr. cromática	>80

Dimensão	84x84x60mm
Posição de montagem	Empotrado Techo
Temperatura de trabalho	-
Fluxo (lm)	703lm
Isolamento elétrico	CI
Vida	L70>30000h
Vida	L70 >30000h

Prilux garante uma tolerância de ± 10% nas medições de fluxo de luz.

Dimensões

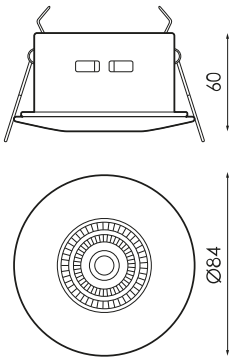

Referências

	W LED	W		LED	LUM		K		
234085	9W	9W	670mA	879lm	703lm	45°	4000K	84x84x60mm	80

Tribola Neo
234085

PRILUX

Soluções

S

Pacote CTE

descrição

Regulamento de contribuição da luz natural para atendimento aos requisitos do CTE. Controlo independente de duas linhas de luminárias DALI reguláveis com sensor para instalar numa luminária ou caixa de superfície. Pré-configurado para fácil operação.

Pacote BLUETOOTH

descrição

Dispositivo que permite o controle da luminária DALI através de qualquer terminal Bluetooth® via APP gratuito que nos oferece controle de regulação de fluxo, cor, configuração de cena, comportamento vinculado a horários.

Informacje

Para mais informações sobre as diferentes soluções compatíveis com esta luminária, consulte os seguintes códigos BIDI ou na web www.prilux.es

Informacje

Necesita driver DALI

PRILUX

Informacje

UGR <19