















Spécifications (Luminaires de la série)

	Isolation électrique	CIII
	Tension D` Alimentation (V)	12V
Hz	Fréquence (Hz)	50-60Hz
	Facteur de puissance (Cos fi)	≥0,8
	Atténuation	Non

	Indice d'étanchéité IP	IP68
	IK Protection contre des impacts	IK08
	Couleur du corps	Inox
	Corps	AL

K	Température de couleur	6500k
	CRI Indice de rendu des couleurs	>70
	Angle d'ouverture	30°

	Dimensions	80x85x125mm
	Position de montage	Superficie
	Inclination	180°

	Flux (lm)	607lm
---	------------------	-------

	Heures de vie	(L70B50>) 30.000h
---	----------------------	-------------------




Les références




	W	ϕ_{LUM}	K					
234443	6,9W	607lm	6500k	Acier Inoxydable	>70	(L70B50>) 30.000h	30°	80x85x125mm

Dimensions



Photométrie

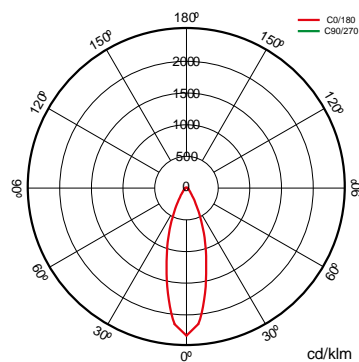

Accessoires



534062

TRANSFORMATEUR
300W 12VAC IP65



534352

TRANSFORMATEUR
500W 12VAC IP65