



Especificações (Luminárias da série)

	Isolamento elétrico	CCIII
	Tensão (V)	12V
Hz	Frequência (Hz)	50-60Hz
	Fator de Potência (Cos fi)	≥0,8
	Regulação	Não

	Índice de estanqueidade IP	IP68
	IK Proteção contra impactos	IK08
	Cor do corpo	Inox
	Corpo	Al

K	Temperatura de cor	6500K
	CRI Índice de repr. cromática	70cromatica
	Angulo de abertura	30°

	Dimensão	80x85x125mm
	Inclinação	180°

	Fluxo (lm)	607lm
--	-------------------	-------


	Vida	(L70B50>)30.000h
	Vida	(L70B50>)30.000h

Referências




	W	ϕ_{LUM}	K						
234443	8W	607lm	6500K	Aço Inoxidável	70cromatica (L70B50>)30.	000h	30°	80x85x125m	

Dimensões



Fotometria

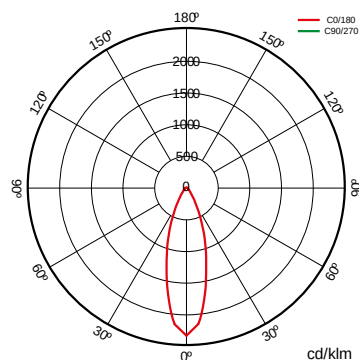

Acessórios



534062

TRANSFORMADOR
300W 12VAC IP65



534352

TRANSFORMADOR
500W 12VAC IP65