













Spécifications (Luminaires de la série)



| | | |
|---|---|-------------------|
|  | Tension D` Alimentation (V) | 230V |
| Hz | Fréquence (Hz) | 50-60Hz |
| Φ | Facteur de puissance (Cos fi) | >0,5 |
|  | Atténuation | Non |
|  | Type de bague | E27 |
|  | Indice d'étanchéité IP | IP20 |
| K | Température de couleur | 4.000K |
|  | CRI Indice de rendu des couleurs | >80 |
|  | Angle d'ouverture | 330° |
|  | Dimensions | 60x108mm |
|  | Température de service | -5°C~+35 °C |
| Φ_{LUM} | Flux (lm) | 841lm |
|  | Heures de vie | (L70B50>) 20.000h |
|  | CEE Classificatio no énergétique | E |




Les références



| | W | ϕ | ϕ_{LUM} | K | \leftrightarrow |
|---------------|----|--------|--------------|--------|-------------------|
| 237338 | 7W | >0,5 | 841lm | 4.000K | 60x108mm |

Dimensions

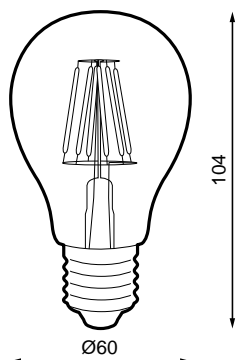

Photométrie



Info



Jusqu'à épuisement des stocks