



Especificaciones (Luminarias de Serie)

| | | |
|---|--------------------------------------|-------------------|
|  | Tensión (V) | 230V |
|  | Frecuencia (Hz) | 50-60Hz |
|  | Factor de potencia (Cos fi) | >0,4 |
|  | Regulación | No |
|  | Casquillo | E14 |
|  | IP Índice de estanqueidad | IP20 |
|  | Temperatura de color | 2.700K |
|  | CRI Índice de repr. cromática | >80 |
|  | Ángulo de apertura | 330° |
|  | Dimensiones | 35x97mm |
|  | Temp. de funcionamiento | -5°C~+35 °C |
|  | Flujo luminoso (lm) | 267lm |
|  | Vida útil | (L70B50>) 20.000h |
|  | CEE Clasificación energética | A++ |




Referencias



| | W | ϕ | ϕ_{LUM} | K | \leftrightarrow |
|---------------|------|--------|--------------|--------|-------------------|
| 237345 | 2,5W | >0,4 | 267lm | 2.700K | 35x97mm |

Dimensiones

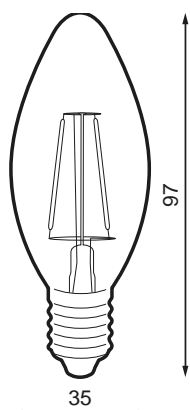

Fotometría



Info



Hasta fin de existencias