



Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Aislamiento eléctrico	Cl
	Tensión (V)	230V
Hz	Frecuencia (Hz)	50/60Hz
ϕ	Factor de potencia (Cos fi)	$\geq 0,5$
	Regulación	No
	Casquillo	E14
	IP Índice de estanqueidad	IP20
	Color cuerpo	Transparente
	Difusor	VT
K	Temperatura de color	2700K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Ángulo de apertura	360°
	Dimensiones	35x35x123mm
	Temp. de funcionamiento	-
ϕ_{LUM}	Flujo luminoso (lm)	403lm
	Vida útil	(L70B50>)20.000h
	Vida útil	(L70B50>)20.000h
	CEE Clasificación energética	A++




Referencias



	W	ϕ	ϕ_{LUM}	K	\leftrightarrow
237376	4W	$\geq 0,5$	403lm	2700K 2700K	35x35x123mm

Dimensiones

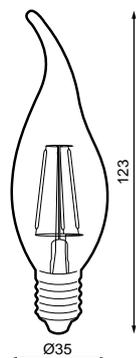

Fotometría



Info



Hasta fin de existencias