



Especificações (Luminárias da série)

	Isolamento elétrico	CI
	Tensão (V)	230V
	Frequência (Hz)	50/60Hz
	Fator de Potência (Cos fi)	≥0,5
	Regulação	Não

	Tipo de casquilho	E14
	Índice de estanqueidade IP	IP20
	Cor do corpo	Transparente
	Material Difusor	VT

	Temperatura de cor	2700K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Angulo de abertura	360°

	Dimensão	35x35x123mm
---	-----------------	-------------

	Temperatura de trabalho	-
---	--------------------------------	---

	Fluxo (lm)	403lm
---	-------------------	-------

	Vida	(L70B50>)20.000h
	Vida	(L70B50>)20.000h

	CEE Classificação energética	A++
---	-------------------------------------	-----




Referências



	W	ϕ	ϕ_{LUM}	K	
237376	4W	$\geq 0,5$	403lm	2700K 2700K	35x35x123mm

Dimensões

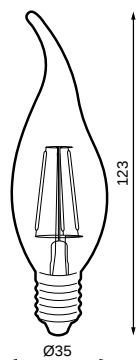

Fotometria



Informacje



Hasta fin de existencias