



Especificaciones (Luminarias de Serie)

 Tensión (V)	230V
Hz Frecuencia (Hz)	50-60Hz
Φ Factor de potencia (Cos fi)	Hasta >0,5
 Regulación	No
 Casquillo	R7S
 IP Índice de estanqueidad	IP20
K Temperatura de color	3.000K-5.000K
 CRI Índice de repr. cromática	>80
 Ángulo de apertura	360°
 Dimensiones	23,5x78mm
 Temp. de funcionamiento	-5°C~+35 °C
Φ_{LUM} Flujo luminoso (lm)	601lm
 Vida útil	(L70B50>) 40.000h
 CEE Clasificación energética	F




Referencias



	W	ϕ	ϕ_{LUM}	K	\leftrightarrow
476744	6W	>0,5	598lm	3.000K	23,5x78mm
476751	6W	>0,5	601lm	5.000K	23,5x78mm

Dimensiones

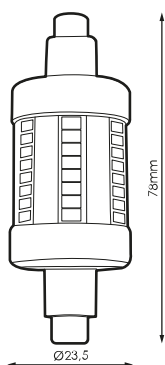

Fotometría

