












Spécifications (Luminaires de la série)


	Tension D` Alimentation (V)	230V
Hz	Fréquence (Hz)	50-60Hz
Φ	Facteur de puissance (Cos fi)	Hasta >0,5
	Atténuation	Non
	Type de bague	R7S
	Indice d'étanchéité IP	IP20
K	Température de couleur	3.000K-5.000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80
	Angle d'ouverture	360°
	Dimensions	23,5x78mm
	Température de service	-5°C~+35 °C
Φ_{LUM}	Flux (lm)	601lm
	Heures de vie	(L70B50>) 40.000h
	CEE Classificatio no énergétique	F

Les références



	W	ϕ	ϕ_{LUM}	K	\leftrightarrow
476744	6W	>0,5	598lm	3.000K	23,5x78mm
476751	6W	>0,5	601lm	5.000K	23,5x78mm

Dimensions

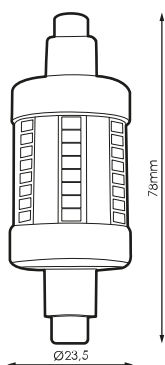

Photométrie

