Spotline 360 Smart

PRILUX



Especificações (Luminárias da série)

Isolamento elétrico	CI
Tensão (V)	230V
Frequência (Hz)	50/60Hz
Regulaçao	Não

Tipo de casquilho	R7S
Índice de estanqueidade IP	IP20
Cor do corpo	Branco
Material Difusor	PC-T
Corpo	PC

Temperatura de cor	3000K-3000K
CRI Índice de repr. cromática	>80
Angulo de abertura	360°

Dimensão	78x8x235mm

Temperatura de trabalho	-

Fluxo (lm)	max. 601lm

Vida	(L70B50>)40.000H

CEE Classificação energética	A+


Spotline 360 Smart

PRILUX

Referências

	W	LUM	K	
476744	6W	598lm	3000K	78x8x23,5mm
476751	6W	601lm		78x8x23,5mm

Dimensões

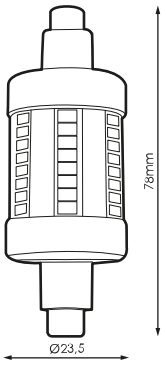

Fotometria