


















## Especificaciones (Luminarias de Serie)

|   |                                      |                   |
|---|--------------------------------------|-------------------|
|    | <b>Aislamiento eléctrico</b>         | CII               |
|    | <b>Tensión (V)</b>                   | 230V              |
| <b>Hz</b>   | <b>Frecuencia (Hz)</b>               | 50-60Hz           |
|    | <b>Regulación</b>                    | No                |
|    | <b>IP Índice de estanqueidad</b>     | IP65              |
|    | <b>IK Protección contra impactos</b> | IK08              |
|    | <b>Color cuerpo</b>                  | Blanco            |
|    | <b>Difusor</b>                       | PC-O              |
|    | <b>Cuerpo</b>                        | PC                |
| <b>K</b>  | <b>Temperatura de color</b>          | 4.000K            |
|  | <b>CRI Índice de repr. cromática</b> | >80               |
|  | <b>Ángulo de apertura</b>            | 127°              |
|  | <b>Dimensiones</b>                   | 271x46x72mm       |
|  | <b>Posición de montaje</b>           | Superficie        |
|  | <b>Temp. de funcionamiento</b>       | -10°C~+35 °C      |
|  | <b>Flujo luminoso (lm)</b>           | 1.950lm           |
|  | <b>Vida útil</b>                     | (L70B50>) 25.000h |




**Referencias**



|               | W   | $\phi_{LUM}$ | K      |        |     |                      |      |             |
|---------------|-----|--------------|--------|--------|-----|----------------------|------|-------------|
| <b>378048</b> | 18W | 1.950lm      | 4.000K | Blanco | >80 | (L70B50>)<br>25.000h | 127° | 271x46x72mm |

**Dimensiones**

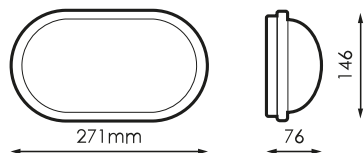

**Fotometría**

