












Especificações (Luminárias da série)



	Isolamento elétrico	CCII
	Tensão (V)	220-240V
	Fator de Potência (Cos fi)	≥0,5
	Regulação	Não

	Índice de estanqueidade IP	IP65
	Cor do corpo	Preto
	Material Difusor	PC-O
	Corpo	PC

K	Temperatura de cor	4000K
	CRI Índice de repr. cromática	80cromatica
	Angulo de abertura	127°

	Dimensão	271x46x72mm
	Posição de montagem	Superfície

	Fluxo (lm)	1253lm
---	-------------------	--------

	Vida	(L70B50>)25.000h
	Vida	(L70B50>)25.000h




Referências



	W	ϕ_{LUM}	K						
378055	18W	1253lm	4000K	Preto	80cromatica (L70B50>)25.	000h	(L70B50>)25. 000h	127°	271x46x72m m

Dimensões

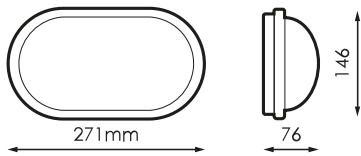

Fotometria

