





Especificações (Luminárias da série)



	Isolamento elétrico	CCI
	Tensão (V)	230V
Hz	Frequência (Hz)	50-60Hz
	Regulação	Não
	Tipo de casquilho	GU10
	Índice de estanqueidade IP	IP20
	Cor do corpo	Branco
K	Temperatura de cor	3000K
	CRI Índice de repr. cromática	80cromatica
	Angulo de abertura	100°
	Dimensão	50x58mm
	Fluxo (lm)	578lm
	Vida	(L70B50>)25.000h
	Vida	(L70B50>)25.000h
	N° de ignições	15.000
	CEE Classificação energética	A+


Referências

	W	ϕ_{LUM}	K	
378727	7W	578lm	3000K	50x58mm

Dimensões



Fotometria

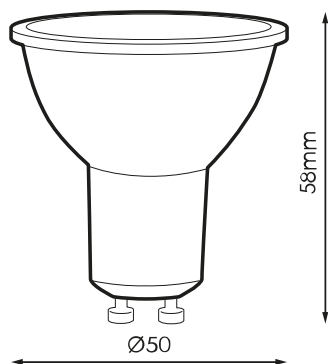

Acessórios



974851

SUPORE LAMPADA
GU10/GZ10 COM
CABO SILICONE