








Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Tensión (V)	230V
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
	Regulación	No
	Casquillo	GU10
	IP Índice de estanqueidad	IP20
K	Temperatura de color	5.000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Ángulo de apertura	100°
	Dimensiones	50x58mm
	Temp. de funcionamiento	-5°C~+35 °C
	Flujo luminoso (lm)	622lm
	Vida útil	(L70B50>) 40.000h
	CEE Clasificación energética	F


Referencias

	W	ϕ_{LUM}	K	
379489	7W	622lm	5.000K	50x58mm

Dimensiones



Fotometría

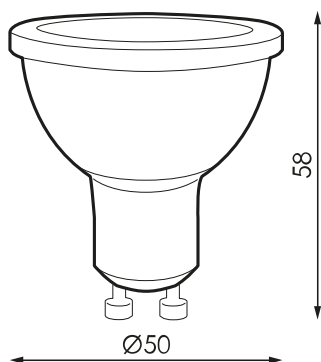

Info



Hasta fin de existencias

Accesorios



974851

PORTALAMPARA
GU10/GZ10 CON
CABLE SILICONA