



Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Aislamiento eléctrico	CI
	Tensión (V)	230V
	Frecuencia (Hz)	50/60Hz
	Regulación	No
	Casquillo	GU10
	IP Índice de estanqueidad	IP20
	Color cuerpo	Blanco
	Temperatura de color	5000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Ángulo de apertura	35°
	Dimensiones	50x50x50mm
	Temp. de funcionamiento	-
	Flujo luminoso (lm)	622lm
	Vida útil	(L70B50>)40.000h
	Vida útil	(L70B50>)40.000h
	Nº de Encendidos	15.000
	CEE Clasificación energética	A+


Referencias				
	W	ϕ_{LUM}	K	
379526	7W	622lm	5000K 5000K	50x50x50mm

Dimensiones



Fotometría



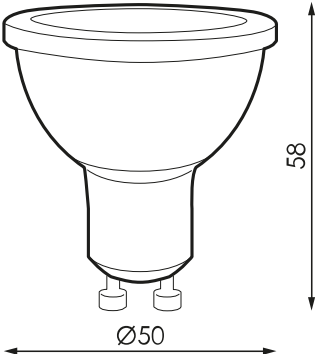

Info



Hasta fin de existencias



Accesorios



974851

PORTALAMPARAS
GU10/GZ10 CON
CABLE SILICONA